


同梱品：CS-QS51-LTE（本製品）、アンテナ、ACアダプタ、電源用USBケーブル、スタンド、固定用ネジ、コネクタキャップ×3、印刷物（かんたん設定ガイド、保証書等）  
 ※オプションとして同梱品以外にも様々なタイプのスタンドをご用意しています。詳しくはQRコードからご参照ください。



## 1 各部の名称

天面のアンテナ接続部に付属のコネクタキャップを装着したあと、アンテナを回してつなげてください。

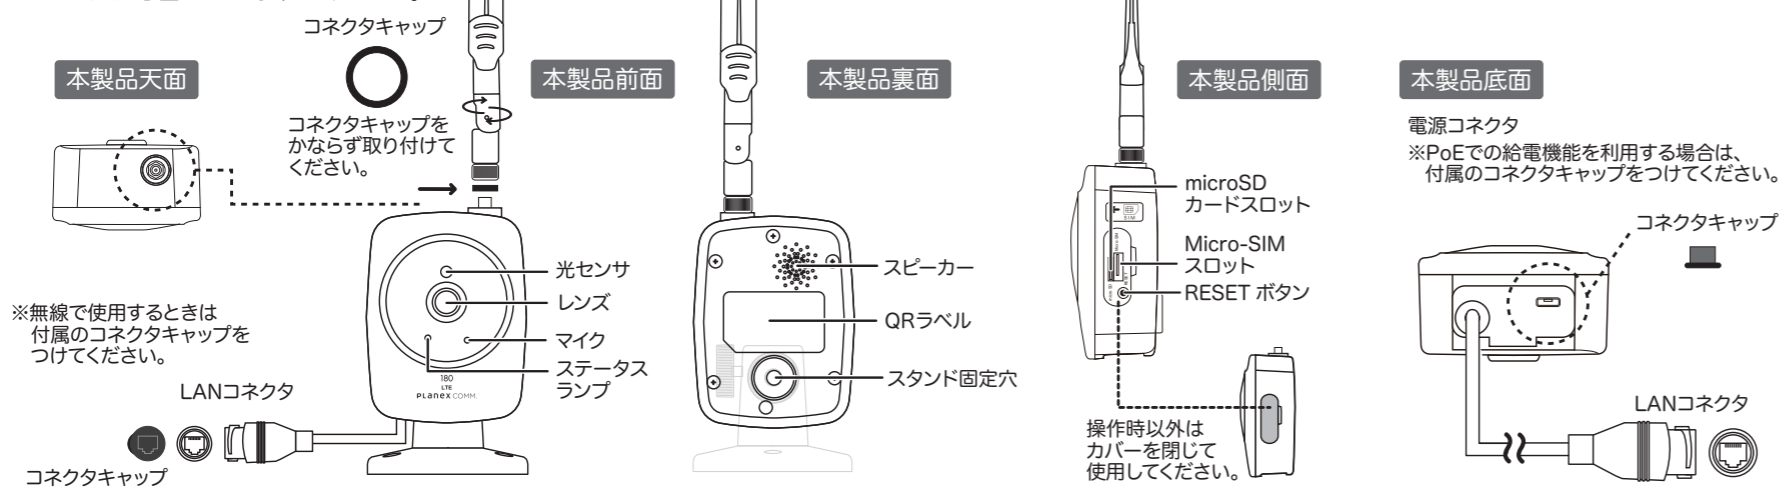


※無線で使用するときには付属のコネクタキャップをつけてください。

操作時以外はカバーを閉じて使用してください。

## 2 Micro-SIM カードの挿入方法


本製品側面にあるカバーを開けて、Micro-SIMスロットにMicro-SIMカードを挿入します。

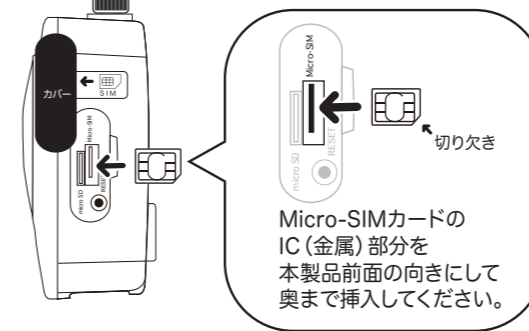

※必ず電源を切った状態で行ってください。  
 ※SIMカードの切り欠きの位置に注意してください。

## 3 本体の電源を入れる（ACアダプタ使用）

本製品底面の電源コネクタとACアダプタを付属の電源用USBケーブルで接続し、ACアダプタをコンセントにつなぎます。

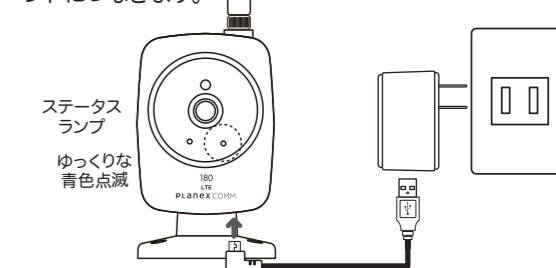

カメラの起動には、1分半程度かかります。ステータスランプがゆっくりな青色の点滅に変われば起動完了です。  
 ※1：PoE対応機器を使う場合（欄外に表記）


## 4-1 LTE カメラをLTEでインターネットにつなげる

### ① アプリダウンロード




専用アプリ「スマカM」をPlayストアまたはAppStoreで検索してインストールしてください。


### ② LTE設定用QRコードの作成

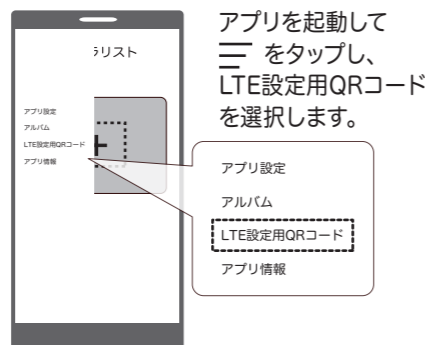

アプリを起動して「三」をタップし、LTE設定用QRコードを選択します。



### ③ APN情報の設定

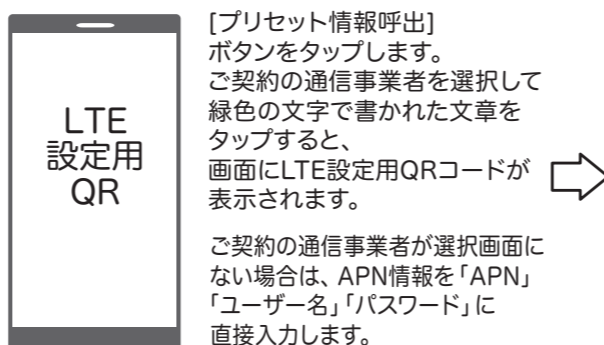


【プリセット情報呼出】ボタンをタップします。ご契約の通信事業者を選択して緑色の文字で書かれた文章をタップすると、画面にLTE設定用QRコードが表示されます。

ご契約の通信事業者が選択画面にない場合は、APN情報を「APN」「ユーザー名」「パスワード」に直接入力します。APN情報は通信事業者との契約書類やSIMカードケース、通信事業者のウェブサイトでご確認ください。

### ④ QRコード読み取りモードに切り替える


本製品側面のRESETボタンを約3秒間押します。ステータスランプがゆっくりなオレンジ色の点滅に変わります。

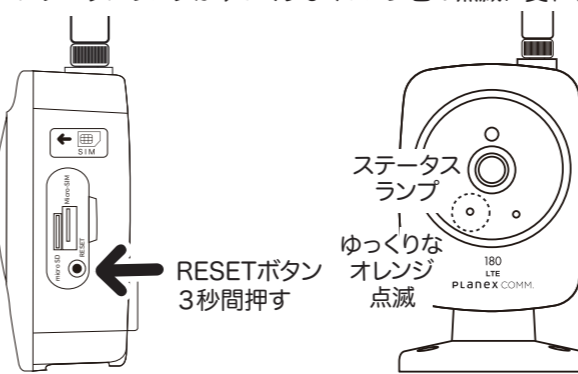

※2：ステータスランプがオレンジ色の速い点滅に変わった場合  
 ●しばらくしてゆっくりな青色の点滅に変わったら「④QRコード読み取りモードに切り替える」からやり直してください。  
 ●本製品のレンズとLTE設定用QRコードとの距離を離したり、LTE設定用QRコード画面の角度を調整してください。


### ⑤ LTE設定用QRコードを読み取る

本製品のレンズから20～25cmほど距離を離し、レンズと平行になるようにLTE設定用QRコードをかざします。LTE設定用QRコードを認識すると、本製品から「ピー」と音が鳴ります。（※2）ステータスランプが青色の点灯に変わったら接続は完了です。

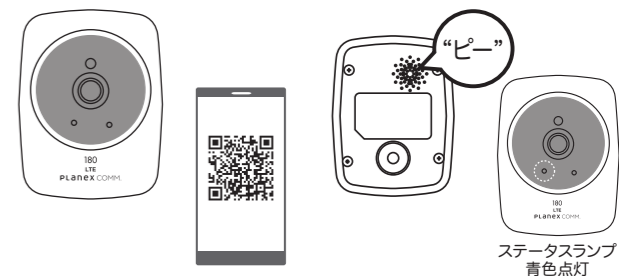

## 4-2 有線 カメラを有線でインターネットにつなげる

本製品底面のLANコネクタとルーターのLANポートをLANケーブルで接続します。

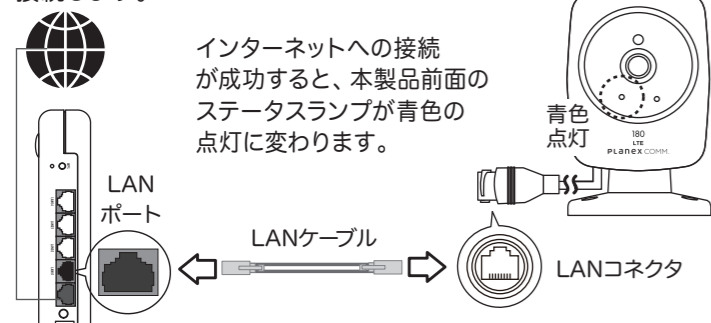


インターネットへの接続が成功すると、本製品前面のステータスランプが青色の点灯に変わります。


屋外使用の場合は、屋外用のLANケーブルをお使いください。各コネクタとの接続部分は防水テープなどで防水処理を行ってください。

※1：PoE対応機器を使う場合（右枠内に表記）

## 5 カメラの映像をスマホで見る

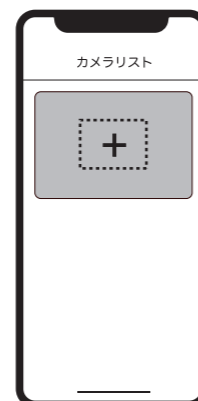

アプリを起動して「+」ボタンをタップします。

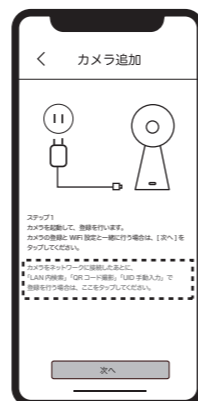


「カメラ追加」画面で、緑色の文字で書かれた文章を選択します。



【QRコード撮影】をタップします。

スマホのカメラを、本製品裏面に貼ってあるQRコードにかざします。

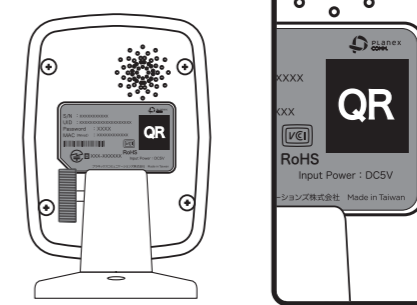

画面が切り替わるので、任意のカメラ名と、QRラベル上に記載されている4桁のパスワードを入力して、OKをタップしてください。

※パスワードは、安全のため、任意のパスワードに変更することをお勧めします。

※1：PoE対応機器を使う場合 ●カテゴリ5以上のストレートケーブルをお使いください。●本製品とPoE対応機器（IEEE802.3af TypeA対応）を接続してください。●PoE対応機器を使う場合は、ACアダプタをつながないでください。ご注意：小さな部品（コネクタキャップ）がありますので、お子様が誤って飲み込まないようにご注意ください。

初期化の方法は、右記のページをご覧ください。[<https://www.planex.co.jp/support/download/cs-qs51-lte/>] ご不明な点がございましたら、サポートQ&A情報をご覧ください。[<http://faq.planex.co.jp>]