





1 各部の名称

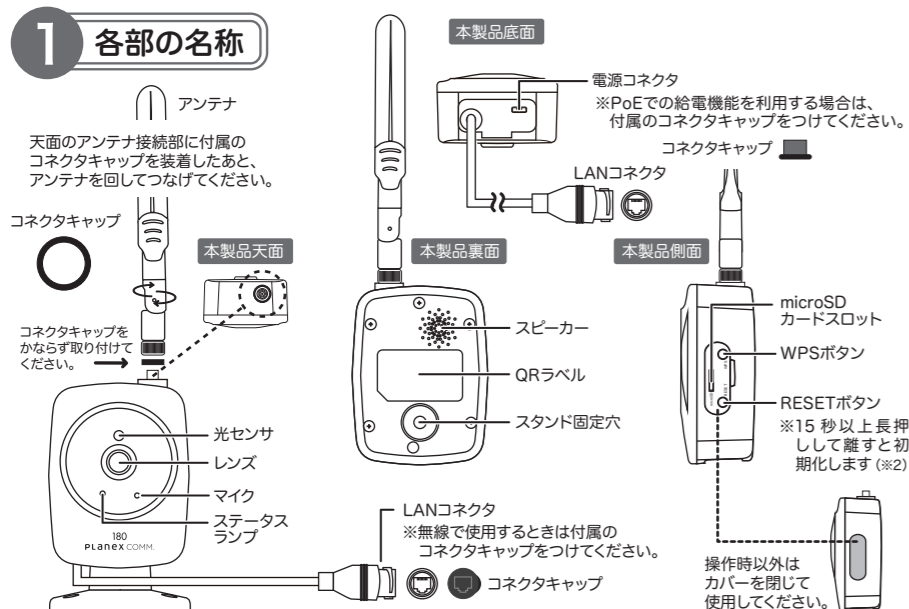

2 本体の電源を入れる(ACアダプタ使用)

本製品底面の電源コネクタとACアダプタを付属の電源用USBケーブルで接続し、ACアダプタをコンセントにつなぎます。

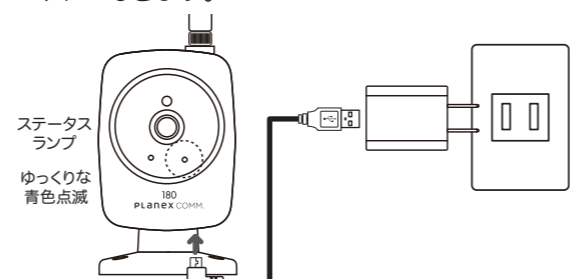


カメラの起動には、1分半程度かかります。ステータスランプがゆっくりな青色の点滅に変われば起動完了です。

※1: PoE対応機器を使う場合(欄外に表記)

3 カメラをインターネットにつなげる

LANケーブルで接続する場合  
 本製品底面のLANコネクタとルーターのLANポートをLANケーブルで接続します。

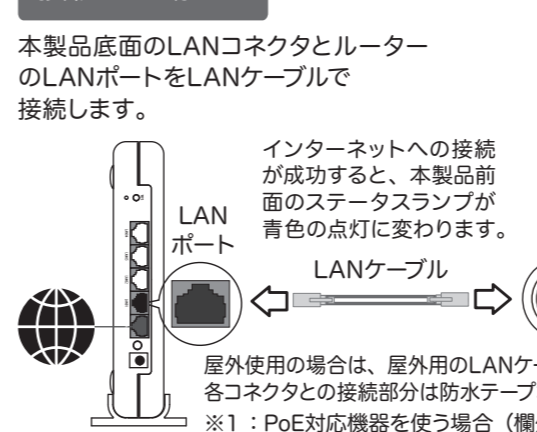


無線LANで接続する場合

- ① 本製品側面のWPSボタンを約3秒間押し離します。
- ② 30秒以内に無線ルーターのWPSボタンを押します。押した後、接続には30~90秒ほどかかりますので、そのままお待ちください。インターネットへの接続が成功すると、本製品前面のステータスランプが青色の点灯に変わります。


①約3秒間 → 30秒以内に② → 30秒から90秒 → ステータスランプ



4 スマホ・タブレットで見る(本製品のアプリはスマカメVをインストールしてください)

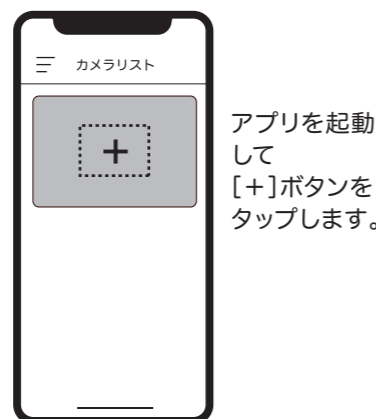

スマホのカメラを、本製品裏面に貼ってあるQRコードにかざします。

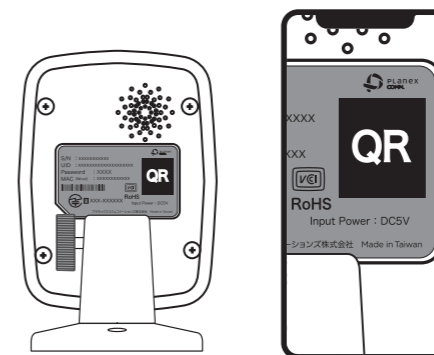

画面が切り替わるので、任意のカメラ名と、QRラベル上に記載されている4桁のパスワードを入力して、OKをタップしてください。

※パスワードは、安全のため、任意のパスワードに変更することをお勧めします。

※WPSで接続できないときに、アプリを使って、カメラ、ルーター、スマホを接続する場合

スマホとルータを接続する	スマホとカメラを接続する	カメラとルーターを接続する	名前とパスワードを入力	接続完了
<p>アプリを起動して[+]ボタンをタップします。</p> <p>画面の内容を確認して[次へ]をタップします。</p> <p>本製品を接続したいWiFiのSSIDにスマホを接続したら、アプリに戻り、[次へ]をタップします。(2.4GHz帯のみ)</p>	<p>スマホのWiFi設定画面を開き、接続先を下記のSSID(本製品)に切り替えた後、アプリに戻ってください。</p> <p>SSID: CS-QS31-180 パスワード: 12345678</p> <p>※iPhoneの場合は、ホーム画面から「設定」をタップして、WiFi設定画面を開いてください。                  ※WiFiの一覧を更新しても本製品のSSIDが表示されない場合は、本製品を初期化してください。</p>	<p>接続したいWiFiのSSIDが表示されていることを確認してください。WiFiのパスワードを入力してボタンをタップします。</p> <p>本製品のステータスランプが青色の点灯に変わったなら、接続は完了です。                  接続には60秒ほどかかります。</p> <p>※Androidの場合は、SSIDをタップして、一覧から接続したいWiFiルーターを選択してください。</p>	<p>カメラの情報を入力します。</p> <p>カメラの名前                  ●任意の名前を入力</p> <p>カメラのパスワード                  ●QRラベルに記載の4桁のパスワード</p> <p>※パスワードがわからなくなった時は、カメラを初期化してください。QRラベルに記載のパスワードに戻ります。カメラの情報を入力してボタンをタップすると、アプリの画面が切り替わります。</p>	<p>本製品の映像が表示されたら設定完了です。</p> <p>※アプリの画面が切り替わってもステータスランプが青色の点灯に変わらない場合は、接続するWiFiルーターの周波数帯やパスワードに注意して設定をやり直してください。</p>