

ユーザズマニュアル

会議用ハンズフリーフォン

PL-HFP01U

ブラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version 1.0 PMA-06-05-NW-PL-HFP01U

※最新の情報は弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)をご参照ください。


はじめに

- パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。
 - ユーザーズ・マニュアル(本紙)
 - PL-HFP01U(本製品)
 - USBケーブル
 - 安全に関する説明書
 - 保証書
 - ※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。
 - 別途ご用意ください。
 - 利用可能なUSBポートがあるコンピュータ
- 対応OS: Windows XP、Windows 2000、Mac OS X 10.3.x、Mac OS X 10.4.x

本製品の特長

- 本製品をコンピュータに取り付けることで、Skype、MSNメッセージャー、Windowsメッセージャーなど(以下メッセージャー)の音声通話が可能になります。
- OS標準のドライバで動作するため、面倒なインストール操作は必要ありません。取り付けると自動的に使えるようになります。

各部の名称とはたらき

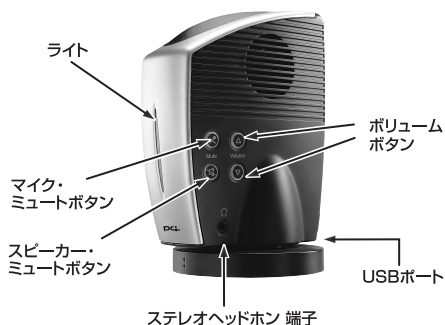

ライト
動作中に点灯または点滅します。

マイク・ミュートボタン
マイクを消音します。

スピーカー・ミュートボタン
スピーカーを消音します。

ポリウムボタン
音量を調節します。

USBポート
USBケーブルを接続します。

ステレオヘッドホン 端子
ステレオヘッドホンを接続します。

音声通話で使うときの手順

<Windowsのとき>

- ① コンピュータに標準装備されているUSBポートへ本製品を接続します。
※増設されたUSBポートやUSBハブなどへの接続は推奨しません。
- ② メッセンジャーを起動します。

音声通話ができないときは

- ・コントロールパネルから「サウンドとオーディオデバイス (Windows 2000ではサウンドとマルチメディア)」を開き、「オーディオ」の「既定のデバイス (Windows 2000では優先するデバイス)」欄で本製品が選択されていることを確認してください。
- ・音量設定とミュート設定を確認してください。
- ・Skypeなどのソフト側の設定を確認してください。

ご注意!

ハウリングなどが原因で本製品から異常な音が出る場合がありますが、故障ではありません。音量を調節してください。また一部のメッセージャーでは、ハウリングをキャンセルする設定ができることがあります。

<Mac OSのとき>

- ① コンピュータに標準装備されているUSBポートへ本製品を接続します。
※増設されたUSBポートやUSBハブなどへの接続は推奨しません。
- ② 「システム環境設定」から「サウンド」を開きます。「出力」と「入力」タブを開いて本製品を選択します。
- ③ メッセンジャーを起動します。

音声通話ができないときは

- ・音量設定を確認してください。
- ・Skypeなどのソフト側の設定を確認してください。

ご注意!

ハウリングなどが原因で本製品から異常な音が出る場合がありますが、故障ではありません。スピーカーの音量を調節してください。また一部のメッセージャーでは、ハウリングをキャンセルする設定ができることがあります。

音量調節の方法

<ボリュームボタン>

スピーカーから出る音量を調節するときに押します。上のボタンで音が大きくなり、下のボタンで音が小さくなります。

<マイク・ミュートボタン(上側)>

自分の声や音を相手に聞こえないようにするときに押します。

ミュート中は、前面のライトがオレンジ色になります。再び押しと解除されます。

※ボタンを押しても前面のライトがオレンジ色のまま変わらないときは、OSでマイクの音量がミュートされていないか確認してください。

<スピーカー・ミュートボタン(下側)>

スピーカーから出る音を消すときに押します。再び押しと解除されます。

本製品の取り外し方法

そのまま本製品を取り外し可能です。

ワンポイント

<本製品の活用法について>

・Skype、MSNメッセージャー、Windowsメッセージャーなど各アプリケーションでオーディオ設定があるとき、音声通話とコンピュータの音声を分けることができます。詳しくは

[<http://www.planex.co.jp/product/usb/manual.shtml>]

でご紹介しています。

仕様

スピーカー部	
周波数帯域	250～20000Hz
出力音圧レベル	80dB/W/m
定格出力	1W (0.5W×2)
マイクロホン部	
周波数帯域	50～16000KHz
特性	無指向性マイク
感度	-38dB
ハードウェア仕様	
インターフェース	USB 1.1ポート×1 (タイプBコネクタ)
電源	USBインターフェースからの供給:DC5V (バスパワー)
消費電流	450mA
外形寸法	100(W)×176(H)×129(D)mm
重量	約370g
動作環境	温度:10～40℃ 湿度:35～85%(結露なきこと)
保存時環境	温度:10～60℃ 湿度:10～95%(結露なきこと)
その他	
対応機種	USB 1.1/2.0を標準装備したPC/AT互換機またはMacintosh
対応OS	Windows XP/2000 日本語版 Mac OS X 10.3/10.4 日本語版
保証期間	1年間

■注意事項

※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。最新情報は、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) を参照ください。

電源はUSBインターフェースから供給されますので、ご使用の際は、必ず、コンピュータのUSBポートに接続してご利用下さい。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。豊富な知識を持ったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

<お問い合わせフォーム>

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>

[受付:24時間]

<電話>

フリーダイヤル: 0120-415-977

[受付:月～金曜日、10～12時、13～17時]

*祝祭日および弊社指定の休業日を除く

<FAX>

ファクス番号: 03-5766-1615

[受付:24時間]

お問い合わせ前のごお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Meなど)
- ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容 (現在の状態、症状など、エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プランネクスコミュニケーションズ株式会社

●プランネクスコミュニケーションズの名称及びロゴは、プランネクスコミュニケーションズ株式会社の商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

●ご注意:ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。