

ユーザーズ・マニュアル

USB対応 3.5インチハードディスクケース

BRC-35HUS

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-04-11-TY-BRC-35HUS

※ 開発中の画面を使用しているため、画面および手順が変更になることがあります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。

はじめに・製品概要

- 排熱効率に優れたアルミニウムボディを採用。
- IXPプロセッサ搭載ルータ、BRCシリーズのUSB2.0ポートへ接続した場合、ネットワークストレージ (NAS: Network Attached Storage) として動作させることができます。
- 大容量ハードディスクへの交換などで、余ったハードディスクを、ハードディスクケース内に組み込み、付属ケーブルでPCのUSBポートへ接続するだけで、すぐに外付けハードディスクドライブとして使用することができます。
- PCとの接続インターフェイスにUSB2.0を採用。PCへのデータ転送速度は、最大480Mbpsを実現します (理論値)。これにより、UltraDMA133ハードディスクを使用した際にも、その高速性を生かすことが可能です。また、USB1.1にも対応していますので、USBの規格にとらわれずに使用できます。

● パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ユーザーズ・マニュアル (本紙)
- BRC-35HUS (本製品)
- ハードディスク固定用ネジ (8本)
- USB2.0ケーブル (USB Aタイプ ⇄ USB Bタイプ、約80cm【コネクタ部含まず】)
- 専用ACアダプタ
- スタンド
- BRC-35HUS CD-ROM (ドライバCD-ROM)
- 安全に関する説明書
- 保証書

※ 同梱物に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

● 別途ご用意ください。

- プラス・ドライバ
- ハードディスクドライブ

ユーザーズ・マニュアルの記号

	キーボードを使用して入力します。
	確認します。
	クリック
	ダブルクリック
	右クリック
	設定する順番

表示されるウィンドウ

ウィンドウ内の設定するアイコン/ボタンなど

操作に必要な部分だけ表示していることがあるため、実際に表示される画面と違うことがあります。

WEBブラウザの画面は、Internet Explorerを使用しています。

各部の名称とはたらき

● 本製品上面




名称	色	はたらき
製品上面LED	赤色LED	点滅: 動作中 消灯: 待機中

● 本製品底面




名称	色	はたらき
製品底面LED	青色LED	点灯: 電源オン (スタンバイ) 消灯: 電源オフ

● 本製品後面

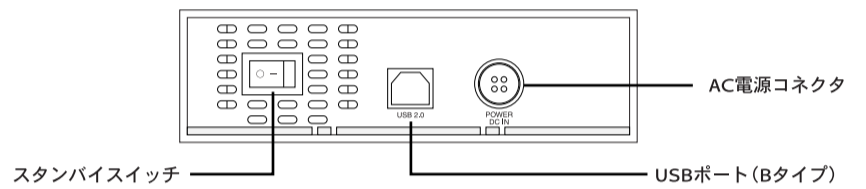


名称	はたらき
スタンバイスイッチ	ハードディスクドライブをスタンバイ状態にします。 (-: マウント, ○: アンマウント)
USBポート (Bタイプ)	付属のUSBケーブルを接続します。
AC電源コネクタ	付属のACアダプタを接続します。

● 本製品側面

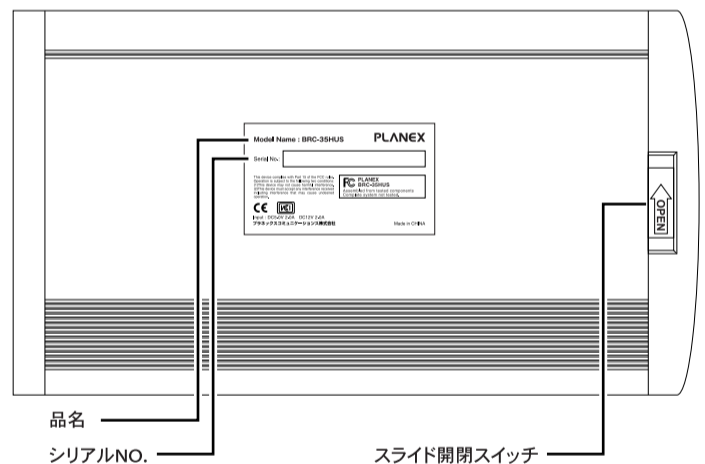

名称	はたらき
スライド開閉スイッチ	本体トレイを外します。
Model Name	本製品の名称です。
Serial No.	本製品のシリアルナンバーです。

● 本製品内部

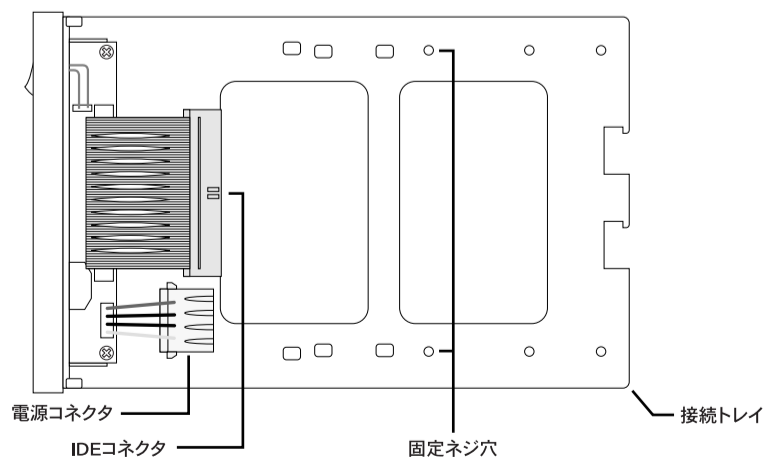

名称	はたらき
接続トレイ	ハードディスクドライブを接続します。
IDEコネクタ	ハードディスクドライブのIDEコネクタに接続します。
電源コネクタ	ハードディスクドライブの電源コネクタに接続します。
固定ネジ穴	付属の固定ネジを止めて、ハードディスクドライブを固定します。

設定の手順

●設定の手順は次のようになります。

STEP 1 ハードディスクドライブの取り付け

STEP 2 ドライバのインストール


※Windows 98 SEのみドライバのインストールを行います。

STEP 3 コンピュータへの取り付け


STEP 1 ハードディスクドライブの取り付け

※本製品にハードディスクを取り付ける(または、取り外す)ときは、本製品の電源をオフにした状態でおこないます。


- 1 本製品側面の「スライド開閉スイッチ」を押して、接続トレイを引き出します。

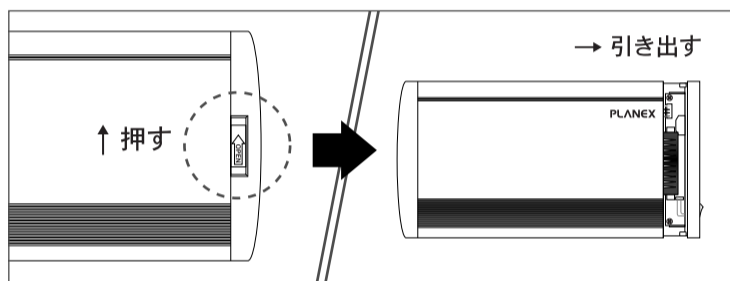


- 2 ①本製品のIDEコネクタをハードディスクドライブのIDEコネクタに接続します。
②本製品の電源コネクタをハードディスクドライブの電源コネクタに接続します。※コネクタ端子の向きに注意してください。

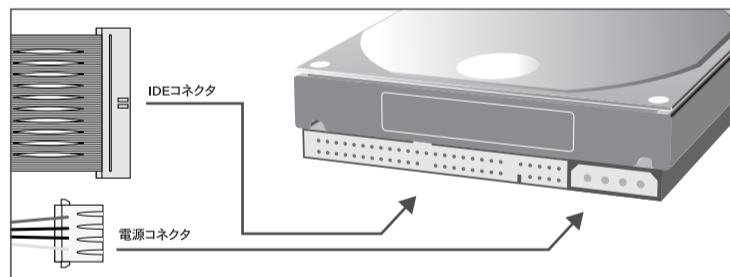

- 3 接続トレイ背面より付属の固定ネジを止めて、ハードディスクドライブを固定します。

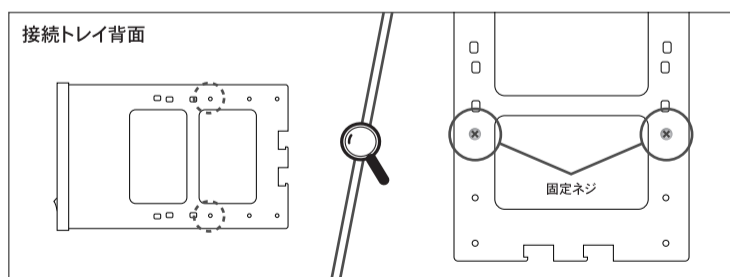

- 4 接続トレイを本体ケースの奥まで押し込みます。
※奥まで押し込むと「カチッ」とスライド開閉スイッチの閉まる音がします。

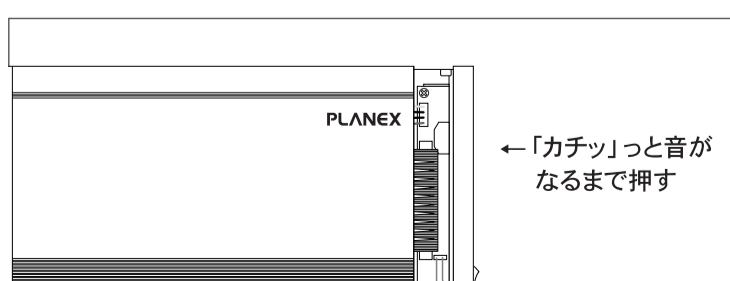

STEP 2 ドライバのインストール (Windows 98SEのみ)

Windows 98 SEで本製品をお使いのときは、ドライバのインストールが必要です。
Windows XP/2000/Me、Mac OS X/9.xで本製品をお使いのときは、「Step3.コンピュータへの取り付け」へ進んでください。

- 1 BRC-35HUS CD-ROMをコンピュータのCD/DVDドライブにセットします。

- 2 CD/DVDドライブを開きます。

▼
「Driver」フォルダが表示されます。

- 3 「Driver」フォルダをダブルクリックします。

▼
「Driver」の内容が表示されます。

- 4 「Setup.exe」をダブルクリックします。

▼
「Finish」が表示されます。

- 5 [OK]をクリックします。

▼
ドライバのインストールが完了します。


- 6 開いているウィンドウを全て閉じます。




STEP 3 コンピュータへの取り付け

※本製品のコンピュータへの取り付けは、コンピュータが起動している状態で行います。


- 1 本製品の電源コネクタに専用ACアダプタを接続します。

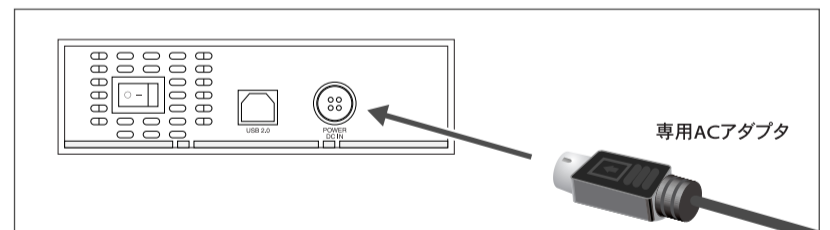


- 2 ACアダプタをAC100Vコンセントに接続します。

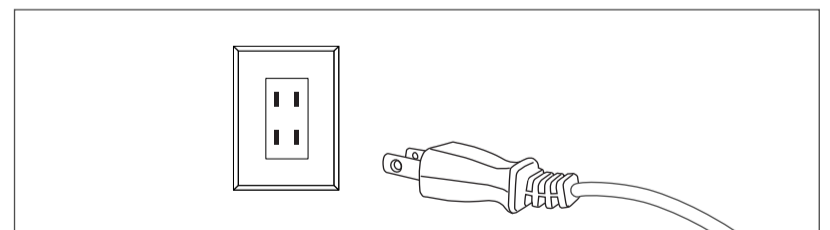


- 3 本製品付属のUSBケーブルのUSB端子 (Bタイプ) を、本製品のUSBポート (Bタイプ) に接続します。

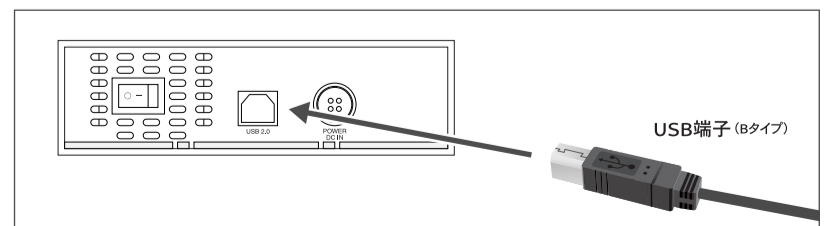

- 4 USBケーブルのもう一方の端をコンピュータのUSBポートに接続します。

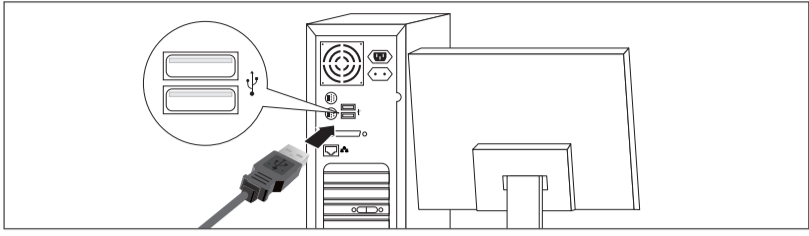

- 5 本製品後面のスタンバイスイッチをオンにします。

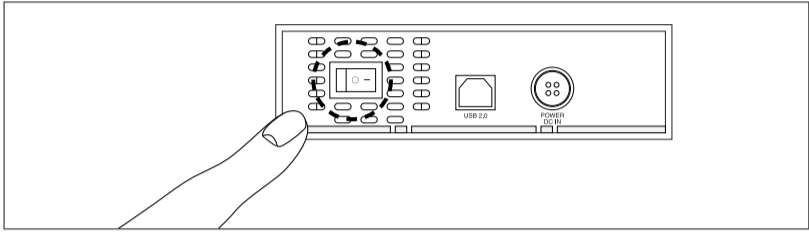

- 6 自動的にドライバがインストールされて、リムーバブルドライブとして認識されます。


●Windows OSでお使いのときは

「マイコンピュータ」を開いて、新しいハードディスクドライブが作成されたことを確認します。
※例はWindows XPの画面です。



●Mac OS でお使いのときは

デスクトップ上にハードディスクドライブが作成されたことを確認します。
※例はMac OS Xの画面です。




コンピュータからの取り外し手順

本製品をコンピュータから取り外すときは、以下の手順で行います。

STEP 1 OSから使用停止にする

Windows 98SE 編

- 1 ①タスクトレイの「ハードウェアの取り外し」を右クリックします。
②「Stop USB Mass Storage Device」をクリックします。



「Information」が表示されます。

- 2 [OK] をクリックします。



Windows XP/2000/Me 編


※画面はWindows XPを使用しています。

- 1 ①タスクトレイの「ハードウェアの取り外し」を右クリックします。
②「ハードウェアの安全な取り外し」をクリックします。



「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されます。

- 2 「ハードウェアデバイス」の「USB大容量記憶装置デバイス」を選び、[停止]をクリックします。

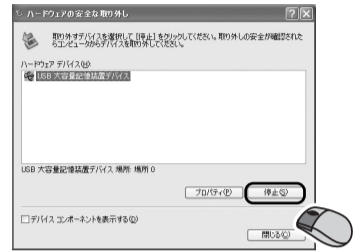

「ハードウェアデバイスの停止」が表示されます。

- 3 [OK] をクリックします。



「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されます。


- 4 [閉じる] をクリックします。



「ハードウェアの安全な取り外し」が閉じます。


Mac OS 9.x 編

- 1 デスクトップ上のドライブアイコンを「ごみ箱」アイコンの上にドラッグします。



Mac OS X 編

- 1 ①デスクトップ上のドライブアイコンを選びます。
②「ファイル」→「取り出し」をクリックします。

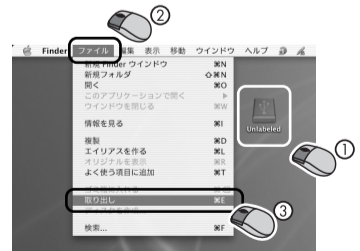

コンピュータから取り外す

- 1 本製品のスタンバイスイッチをオフにします。
- 2 コンピュータからUSBケーブルを取り外します。
- 3 本製品からACアダプタとUSBケーブルを取り外します。
- 4 ACアダプタをコンセントから取り外します。

⚠ 本製品使用上の注意

- ・HDDへの書き込み/読み込みを行っているときは、本製品をコンピュータから取り外したり、電源をオフにしたりしないでください。
- ・HDDのフォーマット方法については、HDDのマニュアルを参照してください。

困ったときは



本製品がコンピュータに認識されないときは、以下を確認します。

■ ACアダプタを接続していますか？

- 本製品は、コンピュータのUSBポートから電源を供給することはできません。お使いのときは本製品にACアダプタを接続して、コンセントから電源を供給してください。

■ USBケーブルは奥まで差し込まれていますか？

- USBケーブルは確実に奥まで差し込んでください。

■ USBハブに本製品を接続していませんか？

- USBハブ経由での動作は保障しておりません。本製品は直接コンピュータに接続してお使いください。

■ 周辺機器の動作中（インストールを含む）にUSBケーブルを抜き差ししていませんか？

- USBはホットスワップに対応していますが、USB周辺機器のインストール中やその他の動作中にUSBケーブルの抜き差しを行うことはできません。必ず他の周辺機器が動作していないことを確認してから、USBケーブル接続/取り外しを行ってください。

■ USBケーブルの瞬間的な抜き差しを行っていませんか？

- USBケーブルの瞬間的な抜き差しは、フリーズや機器が正常に動作しなくなるなどの現象を起こすことがあります。USBケーブルの瞬間的な抜き差しは行わないでください。

■ デバイスマネージャ上で認識されていますか？

- デバイスマネージャ上で「大容量デバイス」や「USBポート」に「X」や「！」マークがついているときは、本製品にハードディスクドライブが正しく接続されていない可能性があります。ハードディスクドライブがしっかりと本製品の各コネクタに接続されていることを確認してください。

仕様

型番	BRC-35HUS
サポート規格	USB 1.1/2.0
ハードディスクインターフェース	E-IDE: Ultra DMA 133/100/66/33
データ転送速度	対PC本体 : 480/12Mbps (理論値) 対HDD : 66Mbps (理論値)
電源供給	ACアダプタ (付属)
消費電力	最大25.5W
コネクタ形状	USB Aタイプ (接続機器側) USB Bタイプ (本体側)
動作環境	USBポートを搭載したBRCシリーズ (ルータ) USBポートを搭載したPC/AT互換機 (DOS/V機) USBポートを搭載したMacintosh
対応OS	Windows XP/2000/Me/98SE、Mac OS9.1以降
素材	アルミニウム
動作温度	0~40℃
動作湿度	35%~80% (結露しないこと)
外形寸法 (W×H×D)	122 (W) × 36 (H) × 218 (D) mm (本体のみ)
重量	420g (本体のみ)
EMI	VCCI Class B
保障期間	1年

ご注意 ※1 本製品にはハードディスクドライブは同梱されておりません。※2 USB2.0で使用するには、コンピュータにUSB2.0対応インターフェイスとUSB2.0ドライバが必要です。※3 本製品に接続したハードディスクドライブからのOS起動はできません。

M E M O

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

お問い合わせフォーム

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>

受付:24時間

電話

フリーダイヤル:0120-415977

受付:月~金曜日、10~12時、13~17時

*祝祭日および弊社指定の休業日を除く

FAX

ファクス番号:03-5614-1018

受付:24時間

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Me など)
- ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

● ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSはブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
● MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft (R) Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
● Macintosh、Mac OSおよびAppleは、米国Apple Computer, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
● その他、記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意:ご使用の際は必ず商品付属の取り扱い説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。