

プラネックス
簡単スタート
ガイド

コンパクトフラッシュ 対応アダプタ

CFシリーズ

CF-MS/CF-SM/CF-SD/CF-PCM/CF-PCM2

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

このマニュアルの構成

コンパクトフラッシュ対応アダプタ
CFシリーズ

本マニュアルは以下のような構成になっています。

第1章 製品の取り付け方法

本製品の取り付け方法について説明します。必ずお読みください。

第2章 製品の取り外し方法

本製品をコンピュータから取り外す際の手順について説明します。必ずお読みください。

第3章 各製品について

CF-MS/CF-SM/CF-SD/CF-PCM/CF-PCM2それぞれの製品の概要、仕様、対応OS、外形寸法について説明しています。お買い上げいただいた製品型番の項目をお読み下さい。

マニュアル内の表記について

本マニュアル内では製品の名称を本製品と表記します。

ユーザーズ マニュアル

Version:1.0 PMN-02-02-JF-CF-series

表面から▶▶▶

【コンピュータにアイコンが表示されない時は...】


以下の内容をご確認ください。

1. 「コントロールパネル」-「システム」-「デバイスマネージャ」の[接続別]に表示]をクリックします。

2. 「プラグ アンド プレイ BIOS」-「PCI バス」の順にダブルクリックします。

3. 「～ CardBus ～」、 「～ PCMCIA ～」等がありますので、ダブルクリックします。

4. 「PCMCIA IDE/ATAPI コントローラ」があるかどうか確認します。

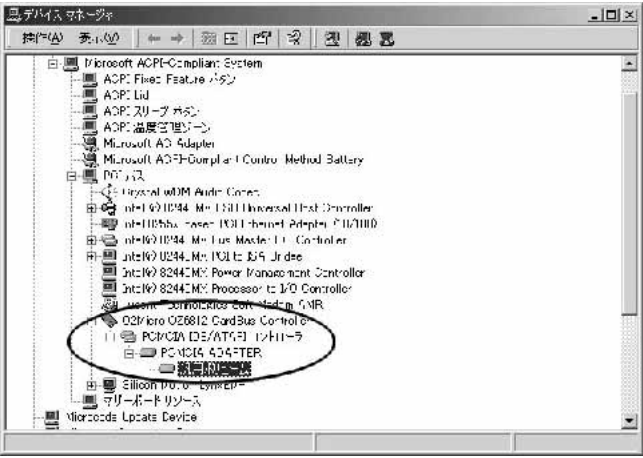

※写真はWindows2000での一例です。

表示が無い場合はカード入っていることが認識されていませんので、以下をお試しください。

●スロットを変えてみる。

●奥までしっかり挿入する。

●向きをもう一度確認する。

本製品を安全にお使いいただくために

警告

本製品をご利用の際は、以下の注意点を必ずお守りください。これらの事項が守られない場合、感電、火災、故障などにより使用者の重傷または死亡につながるおそれがあります。

分解・改造・修理はダメ！

各部のネジを外したり、カバーを開けたりしないでください。万一異物や液体が入ってしまった場合は、電源コードをコンセントから外して弊社サポートセンターまでご連絡ください。感電や火災につながるおそれがあります。

雷のときはさわらないで！

雷が発生している間は、製品各部およびケーブルにさわらないでください。感電するおそれがあります。

正しい電圧で使用して！

指定の電圧以外で使用すると誤動作や火災につながるおそれがあります。

液体・異物はいれないで！

製品内部に液体や異物が入ると、ショートして火災が発生したり、誤動作したりする可能性があります。万一異物や液体が入ってしまった場合は、電源コードをコンセントから外して弊社サポートセンターまでご連絡ください。

設置・保管場所をもう一度確認して！

以下の場所での本製品のご利用や保管は避けてください。これらの場所で設置・保管を行うと誤動作や感電、火災につながる危険があります。

●本製品が落下する可能性のある不安定な場所

●直射日光のあたる場所

●高温または多湿の場所（暖房器具の側も含む）

●急激に温度変化する可能性のある場所（結露のおそれがある所）

●振動の激しい場所

●ほこりの多い場所

●静電気を帯びやすい場所（絨毯の上も含む）

●腐食性のガスが発生する場所

●おねがい

本製品のお手入れ

●本製品のお手入れは乾いた柔らかい布で行ってください。

●汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に布を湿し、かたく絞って本製品を拭いてください。また最後に乾いた布で軽く拭いてください。


●台所用中性洗剤以外は使わないでください。シンナーやベンジン、ワックス、アルコールが入ったものは使用できません。

1 製品の取り付け方法

【各種アダプタとフラッシュメモリとの取り付け方法】


1. フラッシュメモリの向きに気を付けてしっかりと差し込んで下さい。

※各コンパクトフラッシュアダプタのラベル面にはフラッシュメモリを挿入する際の向きが印刷してあります。メディアの切り欠きの向きに注意してしっかりと差し込んで下さい。

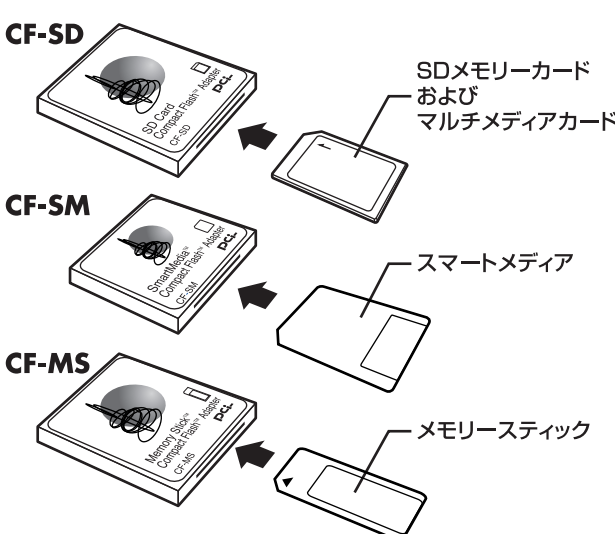


2. PCMCIAアダプタ（CF-PCM、CF-PCM2）等を使用するとノートPCなどのPCMCIAスロットからフラッシュメモリのデータを読み込み・書き込みが行えるようになります。

さらにCF-U11と組み合わせるとUSBポートからの読み込み・書き込みも行えます。

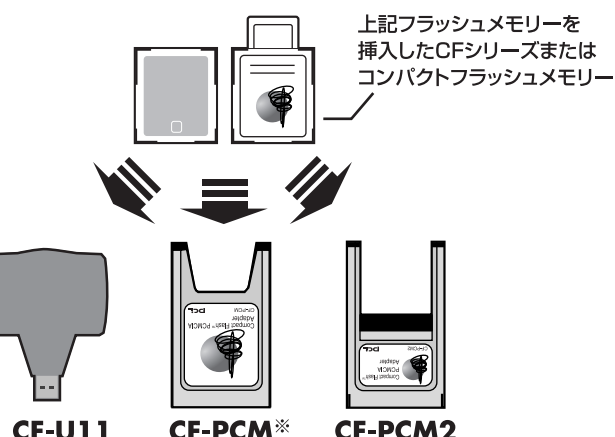

※CF-SMとCF-PCMの組み合わせは、コンパクトフラッシュの形状が異なるため使用できません。

3. 本製品はドライバーが不要ですので、変換したアダプタやPCカードをパソコンに挿入した時点で「マイ コンピュータ」にドライブアイコンが追加され、そのままご使用になることが出来ます。

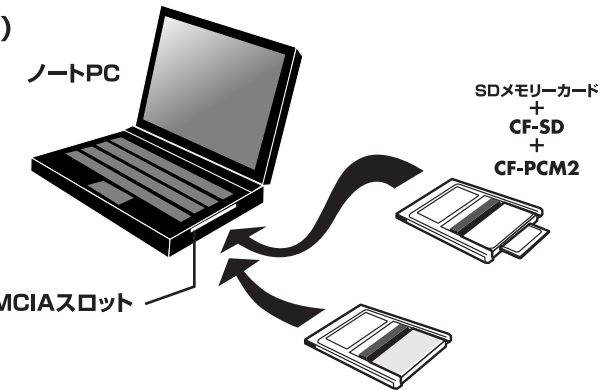

コンパクトフラッシュメモリ + CF-PCM2

2 製品の取り外し方法

【各種アダプタの取り外し方法】

■Windows

OS起動中にアダプタを取り外す時は、終了手続きを行ってから取り外してください。


1. タスクバーのPCカードアイコンをクリック



※写真はWindows 2000での一例です。

2. 表示されている「PCMCIA IDE/ATAPIコントローラドライブ（E:）」を停止します。*をクリックします。

※環境によりドライブの表示は異なります。



※写真はWindows 2000での一例です。

3. 「このデバイスは安全に取り外せます」と表示されますので、OKボタンをクリックします。



■Macintosh

パソコンから取り外す時は本製品のアイコンをごみ箱にドラッグ&ドロップしてから本製品を取り外してください。

3 各製品について

CF-MS

【製品概要】

本製品は、メモリスティックをコンパクトフラッシュスロットに対応させるためのアダプタです。この製品でメモリスティックのデータをコンパクトフラッシュスロットから読み込み・書き込みが行えるようになります。さらにCF-PCM、CF-PCM2、CF-U11等の製品と組み合わせることにより、メモリスティックのデータをPCMCIAスロットやUSBポートから読み込み・書き込みが行えるようになります。

【仕様】

コンパクトフラッシュ Type Iフォームファクタ

メモリスティックに対応

3.3Vのコンパクトフラッシュスロットに対応

スリープモードに対応

推奨しているメモリスティックの容量は4/8/16/32/64/128 MBです。

【対応OS】

Windows 98/Me/2000/XP

（コンパクトフラッシュ Type Iスロットが使用できる環境）

MacOS 8.5～/9/X

（コンパクトフラッシュ Type Iスロットが使用できる環境）

【外形寸法】

50.0mm（L）×43.0mm（W）×3.4mm（H）

CF-SM

【製品概要】

本製品は、スマートメディアをコンパクトフラッシュスロットに対応させるためのアダプタです。この製品でスマートメディアのデータをコンパクトフラッシュスロットから読み込み・書き込みが行えるようになります。さらにCF-PCM2、CF-U11等の製品と組み合わせることにより、スマートメディアのデータをPCMCIAスロットやUSBポートから読み込み・書き込みが行えるようになります。

※CF-PCMはコンパクトフラッシュ Type Iの形状ですので本製品とは組み合わせ出来ません。

【仕様】

コンパクトフラッシュ Type IIフォームファクタ

3.3V、5Vのスマートメディアに対応

5Vのコンパクトフラッシュスロットに対応

パワーダウンコマンド、スリープモードに対応

推奨しているスマートメディアの容量は4/8/16/32/64/128 MBです。

【対応OS】

Windows 98/Me/2000/XP

（コンパクトフラッシュ Type IIスロットが使用できる環境）

MacOS 8.5～/9/X

（コンパクトフラッシュ Type IIスロットが使用できる環境）

【外形寸法】

43.0mm（L）×37.0mm（W）×5.6mm（H）

CF-SD

【製品概要】

本製品は、SDメモリ及びマルチメディアカードをコンパクトフラッシュスロットに対応させるためのアダプタです。この製品でSDメモリ及びマルチメディアカードのデータをコンパクトフラッシュスロットから読み込み・書き込みが行えるようになります。さらにCF-PCM、CF-PCM2、CF-U11等の製品と組み合わせることにより、SDメモリ及びマルチメディアカードのデータをPCMCIAスロットやUSBポートから読み込み・書き込みが行えるようになります。

【仕様】

コンパクトフラッシュ Type Iフォームファクタ

SDメモリ及びマルチメディアカードに対応

3.3Vのコンパクトフラッシュスロットに対応

パワーダウンコマンド、スリープモードに対応

推奨しているSDメモリ及びマルチメディアカードの容量は4/8/16/32/64/128 MBです。

【対応OS】

Windows 98/Me/2000/XP

（コンパクトフラッシュ Type Iスロットが使用できる環境）

MacOS 8.5～/9/X

（コンパクトフラッシュ Type Iスロットが使用できる環境）

【外形寸法】

50.0mm（L）×43.0mm（W）×3.6mm（H）

CF-PCM

【製品概要】

本製品は、コンパクトフラッシュをPCMCIA Type Iスロットに対応させるためのアダプタです。この製品でコンパクトフラッシュのデータを読み込み・書き込みが行えるようになります。さらにCF-SD、CF-MS、コンパクトフラッシュ等と組み合わせることにより、各種フラッシュメモリのデータをPCMCIAスロットから読み込み・書き込みが行えるようになります。

※CF-SM（スマートメディア用）はコンパクトフラッシュ Type IIの形状ですので本製品とは組み合わせ出来ません。

【仕様】

PCMCIA Type IIフォームファクタ

CF-MS（メモリスティック用）、CF-SD（SDメモリ及びマルチメディアカード用）などに対応

パワーダウンコマンド、スリープモードに対応

【対応OS】

Windows98/Me/2000/XP

（PCMCIA Type IIスロットが使用できる環境）

MacOS 8.5～/9/X

（PCMCIA Type IIスロットが使用できる環境）

【外形寸法】

85.8mm（L）×54.2mm（W）×5.0mm（H）

CF-PCM 2

【製品概要】

本製品は、コンパクトフラッシュをPCMCIA Type Iスロットに対応させるためのアダプタです。この製品でコンパクトフラッシュのデータを読み込み・書き込みが行えるようになります。さらにCF-SD、CF-MS、CF-SM、コンパクトフラッシュ等と組み合わせることにより、各種フラッシュメモリのデータをPCMCIAスロットから読み込み・書き込みが行えるようになります。

【仕様】

PCMCIA Type IIフォームファクタ

CF-MS（メモリスティック用）、CF-SD（SDメモリ及びマルチメディアカード用）、CF-SM（スマートメディア用）などに対応

パワーダウンコマンド、スリープモードに対応

【対応OS】

Windows 98/Me/2000/XP

（PCMCIA Type IIスロットが使用できる環境）

MacOS 8.5～/9/X

（PCMCIA Type IIスロットが使用できる環境）

【外形寸法】

85.8mm（L）×54.2mm（W）×5.0mm（H）

ユーザー登録とサポートについて

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。弊社では製品をお買い上げいただいたお客様にユーザー登録をお願いしております。ユーザー登録を行っていただいたお客様には新製品情報、バージョンアップ情報、キャンペーン情報等さまざまな情報を提供させていただきます。また、製品の故障等でユーザーサポートをお受けになるにはお客様のユーザー登録が必要となります。ぜひユーザー登録を行ってくださいませよう願いたします。ユーザー登録は下記弊社インターネットホームページ上で受け付けております。ユーザー登録を行って戴いたお客様の中から毎月抽選でプレゼントを差し上げております。

ユーザー登録 :http://www.planex.co.jp/user/user.htm

技術的なご質問、バージョンアップ等のお問い合わせはお気軽に下記へご連絡ください。

フリーダイヤル :0120-415977 FAX :03-5614-1018

受付時間 :月曜日～金曜日（祭日は除く）/ 10:00～12:00・13:00～17:00

ご質問の受付やドライバのアップデートを下記Webサイトで行なっておりますのでご利用ください。

http://www.planex.co.jp/

E-MAIL:info-planex@planex.co.jp