

ネットワークカメラで安心が見えるカタチに。

職場から家庭までインターネット経由でモニタリング。どこでも「見える化」が可能です。

スマホで簡単に確認できます！



ネットワークカメラ



ネットワークカメラとは？

インターネットや家庭内LAN、社内LANなどに接続するカメラのこと。ネットワーク経由でカメラの映像を見ることができ、インターネットに接続している場合には外出先からアクセスし、操作することができます。留守宅の監視や、店舗の監視等に利用の他に最近では留守番をしているペットの様子を確認する用途でも人気があります。また、Wi-Fi対応のカメラなら家中どこにでも設置が可能です。


ココがいい！

iPhone/iPad/Androidから簡単モニタリング

PLANEX製のネットワークカメラなら、iPhone/iPad/Androidから簡単にモニタリング可能。iPhone/Android用アプリケーション『PCI VIEWER』を公開していますので、簡単な操作でネットワークカメラのリアルタイムの動画をモニタリングできます。また、パン・チルト機能に対応しているネットワークカメラに接続すれば、画面を指でなぞるだけでカメラ操作に連動！

iPhone/Androidアプリ無料公開中 スマートフォンで簡単に遠隔操作

今すぐ検索！ **PCI VIEWER** [検索](#)

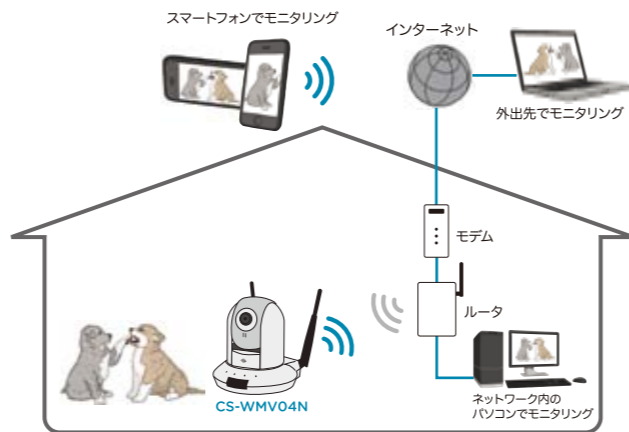

ココがいい！

大規模な工事は不要！防犯対策の新しいかたち

最大16台のネットワークカメラの画像を一括で管理できる機能や撮影画像をパソコンに保存できる機能、録画スケジュールを設定する機能をすぐにお使いいただけますので、大規模なシステムを組むことなく、簡単・スピーディに防犯対策を講じることが可能です。

オフィスの防犯対策にオススメ！

最大16台まで接続可能！
デジタルズームで最大400%まで拡大

※仕様は機器により異なります。



ネットワークカメラ機能比較表

カメラ部	撮像素子	CS-WMV043G-NV	CS-WMV04N	CS-WDP06G	CS-W05NM	CS-TX05FM	CS-W05N
レンズ	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS
	f:5.0mm	f:5.0mm	f:5.0mm	f:5.0mm	f:5.0mm	f:5.0mm	f:2.6mm
	F:2.8	F:2.8	F:2.8	F:2.8	F:2.8	F:2.8	F:2.8
	マニュアルフォーカス	マニュアルフォーカス	固定フォーカス	マニュアルフォーカス	マニュアルフォーカス	マニュアルフォーカス	固定フォーカス
基本機能	有効画素数	130万画素	130万画素	200万画素(30万画素)	130万画素	130万画素	30万画素
	画像圧縮方式(動画)	MJPEG/MPEG4/H.264	MJPEG/MPEG4	MJPEG/H.264	MJPEG/MPEG4/H.264	MJPEG/MPEG4/H.264	MJPEG/MPEG4
	フレームレート(フレーム/秒)	30/15/10/5/3	30/15/10/5/3	30/15	30/15/10/5/3/1	30/15/10/5/3/1	30/15/10/5/3
	SDカード	SDHC	SDHC	microSDHC	SDHC	SDHC	—
	ダイナミックDNS	—	—	—	—	—	—
ネットワーク機能	Wi-Fi規格	—	IEEE802.11n/g/b	IEEE802.11g/b	IEEE802.11n/g/b	—	IEEE802.11n/g/b
	有線LAN	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps
	その他	3Gモバイル通信端末対応	—	—	—	—	—
ハードウェア	外形寸法(WxHxD)mm	112x119x107	108x112x108	115x42.5x100	80x113x43	80x113x43	60x107x27
	重量(本体のみ)	約288g	約297g	約110g	約152g	約132g	約95g
	付属ユーティリティ対応OS	7/Vista/XP	7/Vista/XP/2000	7/Vista/XP	7/Vista/XP	7/Vista/XP	7/Vista/XP

※広視野角レンズで撮影した200万画素の画像から30万画素分を切りとってモニタリング表示します。

130万画素 3Gモバイル端末/有線LAN対応 赤外線機能付き パン・チルト ネットワークカメラ

Windows 7 | Vista | XP | Mac OS X | MPEG4 | MJPEG | H.264 | 130万画素(国内使用可能) | NTP docomo | SoftBank | EMOBILE | 日本通信 | iPhone/iPad/スマートフォン対応

赤外線LED搭載で暗い場所でもモニタリング可能

- 16台まで同時にモニタリング可能
- 赤外線LED搭載、周囲の光量に合わせて自動発光
- 音声出力コネクタ搭載。スピーカーを設置可能
- 動体検知機能搭載
- 壁面や天井に取付可能
- SD/SDHCカードスロット搭載
- 各社3Gモバイル通信端末に対応

パン(左右)355°/チルト(上下)120° | 最大画像サイズ1280x1024
ダイナミックDNS対応 | 赤外線撮影機能搭載 | 3G&有線 | CMOS | マイク内蔵

CS-WMV04G-NV 参考価格: ¥37,905(税抜) ¥39,800(税込)

外形寸法(WxHxD)約112x119x107mm JAN:4941250177752



130万画素 Wi-Fi/有線両対応 パン・チルト ネットワークカメラ

Windows 7 | Vista | XP | Mac OS X | MPEG4 | MJPEG | 130万画素(国内使用可能) | n | g | b | Wi-Fi | iPhone/iPad/スマートフォン対応

PLANEX ベストセラーアイテム iPhoneでリアルタイムの映像を確認、パン・チルトの遠隔操作ができる！

- 16台まで同時にモニタリング可能
- 動体検知機能搭載
- 携帯電話でモニタリングも可能
- 壁面や天井に取付可能
- SD/SDHCカードスロット搭載
- WPS(簡単無線設定機能)ボタン搭載

パン(左右)355°/チルト(上下)120° | 最大画像サイズ1280x1024
ダイナミックDNS対応 | Wi-Fi&有線 | CMOS | マイク内蔵

CS-WMV04N 参考価格: ¥38,000(税抜) ¥39,900(税込)

外形寸法(WxHxD)約108x112x108mm(アンテナ部を除く) JAN:4941250169412



11g/b Wi-Fi/有線両対応 デジタル パン・チルト ネットワークカメラ

Windows 7 | Vista | XP | MJPEG | H.264 | 200万画素(国内使用可能) | g | b | Wi-Fi | CERTIFIED


「デジタル パン・チルト」機能搭載

- 動体検知機能搭載
- microSDHCカードスロット搭載
- 4台まで同時にモニタリング可能

最大画像サイズ640x480 | ダイナミックDNS対応
Wi-Fi&有線 | CMOS | スピーカー&マイク内蔵

CS-WDP06G 参考価格: ¥56,952(税別) ¥59,800(税込)


外形寸法(WxHxD)約115x42.5x100mm JAN:4941250179336

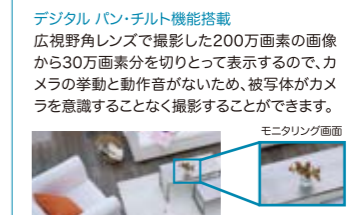

130万画素 Wi-Fi/有線両対応 ネットワークカメラ

Windows 7 | Vista | XP | MPEG4 | MJPEG | H.264 | 130万画素(国内使用可能) | n | g | b | Wi-Fi | CERTIFIED | iPhone/iPad/スマートフォン対応

- Wi-Fi/有線対応
- 16台まで同時にモニタリング可能
- 動体検知機能搭載
- 壁面や天井に取付可能
- WPS(簡単無線設定機能)ボタン搭載



最大画像サイズ1280x1024 | ダイナミックDNS対応
Wi-Fi&有線 | CMOS | マイク内蔵

CS-W05NM 参考価格: ¥23,619(税別) ¥24,800(税込)

外形寸法(WxHxD)約113x80x43mm(アンテナを除く突起部を含む) JAN:4941250176007

130万画素 有線LAN対応 ネットワークカメラ

Windows 7 | Vista | XP | MPEG4 | MJPEG | H.264 | 130万画素(国内使用可能) | iPhone/iPad/スマートフォン対応

- 130万画素CMOSセンサ搭載
- 16台まで同時にモニタリング可能
- 動体検知機能搭載
- 壁面や天井に取付可能



最大画像サイズ1280x1024 | ダイナミックDNS対応
Wi-Fi&有線 | CMOS | マイク内蔵

CS-TX05FM 参考価格: ¥18,857(税別) ¥19,800(税込)

外形寸法(WxHxD)約113x80x43mm(突起部を含む) JAN:4941250176014

30万画素 Wi-Fi/有線両対応 ネットワークカメラ

Windows 7 | Vista | XP | MPEG4 | MJPEG | 130万画素(国内使用可能) | n | g | b | Wi-Fi | CERTIFIED | iPhone/iPad/スマートフォン対応

- 30万画素CMOSセンサ搭載
- Wi-Fi/有線両対応
- 16台まで同時にモニタリング可能
- 動体検知機能搭載
- 壁面や天井に取付可能
- WPS(簡単無線設定機能)ボタン搭載



最大画像サイズ640x480 | ダイナミックDNS対応
オートフォーカスレンズ採用
Wi-Fi&有線 | CMOS | マイク内蔵

CS-W05N 参考価格: ¥14,095(税別) ¥14,800(税込)

外形寸法(WxHxD)約60x107x27mm突起部、アンテナ部を含む JAN:4941250175819