

スイッチ比較表 (インテリジェントスイッチ)

	SF-0448F2	SF-0424F2	SWE-0224G2	SWE-0216G2	SWE-2224F	SW-0224G2
RJ-45コネクタ 10/100/1000Mbps ポート数	4	4	24	16	2	24
RJ-45コネクタ 10/100Mbps ポート数	48	24	-	-	24	-
MiniGBICスロット	4※1	4※1	2	2	2	2
スイッチングファブリック	17.6Gbps	12.8Gbps	52Gbps	36Gbps	8.8Gbps	52Gbps
バッファメモリ	4Mbits	4Mbits	3.5MB	3.5MB	2.75MB	3.5MB
MACアドレス	8,000	8,000	16,000	16,000	4,000	16,000
フローコントロール	○	○	○	○	○	○
AutoMDI/MDI-X	○	○	○	○	○	○
ジャンボフレーム	○	○	○	○	×	○
Trunk(最大)	最大8ポート、4グループ	最大8ポート、4グループ	最大8ポート、4グループ	最大8ポート、4グループ	最大4ポート、2グループ	最大8ポート、4グループ
タグVLAN	○	○	○	○	○	○
プライベートVLAN	○	○	×	×	×	○
マルチプルVLAN	○	○	○	○	×	○
ポートベースVLAN	○	○	○	○	○	○
IEEE802.1d スパニングツリー	○	○	○	○	○	○
IEEE802.1w ラピッドスパニングツリー	○	○	○	○	○	○
IEEE802.1s マルチプルスパニングツリー	○	○	×	×	×	×
IEEE802.1X ユーザ認証	○	○	×	×	×	×
マルチキャスト	○	○	○	○	×	○
フィルタリング	○	○	○	○	×	○
DHCP	○	○	○	○	○	○
IEEE802.1p QoS	○	○	○	○	○	○
SNMP	○	○	○	○	×	○
RMON	○	○	×	×	×	×
ポートミラーリング	○	○	○	○	○	○
WEBブラウザ設定	○	○	○	○	○	○
NTPクライアント機能	○	○	×	×	×	×
CLI(コマンドインターフェース)	○	○	×	×	×	×
シリアルコンソール	○	○	×	×	×	×
電源冗長	×	×	×	×	×	×
PoE	×	×	○	○	○	○
重量	2.9kg	2kg	3kg	3kg	3.25kg	2.7kg
外形寸法(W×H×D)mm	440×43×230	440×43×171	440×44×220	440×44×220	440×44×332	440×44×220
ラックマウント	○	○	○	○	○	○
入力電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V~240V 50/60Hz	AC100V-240V 50/60Hz	AC100V-240V 50/60Hz	AC100V-240V 50/60Hz
電源供給	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
消費電力(最大)	30W	30W	13W	13W	194.4W	13W

	SW-0216G2	SW-0024F2	SW-0016F2	SW-0008F2	SWE-0008F3	FX-0404IMP
RJ-45コネクタ 10/100/1000Mbps ポート数	16	24	16	8	8	-
RJ-45コネクタ 10/100Mbps ポート数	-	-	-	-	-	8
MiniGBICスロット	2	-	-	-	-	-
スイッチングファブリック	36Gbps	4.8Gbps	3.2Gbps	1.6Gbps	2Gbps	1.6Gbps
バッファメモリ	3.5MB	1.625MB	1.625MB	1.75MB	1.625MB	768KB
MACアドレス	16,000	8,000	4,000	4,000	4,000	1,024
フローコントロール	○	○	○	○	○	○
AutoMDI/MDI-X	○	○	○	○	○	○
ジャンボフレーム	○	×	×	×	×	×
Trunk(最大)	最大8ポート、4グループ	最大4ポート、2グループ	最大4ポート、2グループ	最大4ポート、2グループ	最大4ポート、2グループ	×
タグVLAN	○	○	○	○	○	×
プライベートVLAN	○	×	×	×	×	×
マルチプルVLAN	○	○	○	○	○	×
ポートベースVLAN	○	○	○	○	○	×
IEEE802.1d スパニングツリー	○	○	○	○	○	×
IEEE802.1w ラピッドスパニングツリー	○	○	○	○	○	×
IEEE802.1s マルチプルスパニングツリー	×	×	×	×	×	×
IEEE802.1X ユーザ認証	×	×	×	×	×	×
マルチキャスト	○	○	○	○	○	×
フィルタリング	○	○	○	○	○	×
DHCP	○	○	○	○	○	×
IEEE802.1p QoS	○	○	○	○	○	×
SNMP	○	○	○	○	×	×
RMON	×	×	×	×	×	×
ポートミラーリング	○	○	○	○	○	×
WEBブラウザ設定	○	○	○	○	○	×
NTPクライアント機能	×	×	×	×	×	×
CLI(コマンドインターフェース)	×	×	×	×	×	×
シリアルコンソール	×	×	×	×	×	×
電源冗長	×	×	×	×	×	×
PoE	×	×	×	×	○	○
重量	1.5kg	1.7kg	1.4kg	0.89kg	1.6kg	1.39kg
外形寸法(W×H×D)mm	266×44×160	266×44×160	266×44×160	228×44×124	266×44×160	265×44.5×184
ラックマウント	○	○	○	○	○	○
入力電源	AC100V-240V 50/60Hz	AC100V-240V 50/60Hz	AC100V-240V 50/60Hz	AC100V-240V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
電源供給	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
消費電力(最大)	13W	10W	9W	8W	130W	62.5W

※1: 使用するにあたり制限があります。詳しくは製品ページを御確認ください。

スイッチオプション

MiniGBICオプションモジュール 1000BASE-LX(LCコネクタ)対応



MGBIC-LX-P

参考価格: ¥29,800(税抜) ¥31,290(税込)

JAN: 4941250149261

MiniGBICオプションモジュール 1000BASE-SX(LCコネクタ)対応



MGBIC-SX-P

参考価格: ¥19,800(税抜) ¥20,790(税込)

JAN: 4941250149254

ネットワークケーブル

カテゴリ7 STPケーブル

種類	伝送周波数帯域幅	対応規格	特徴	対応機器
カテゴリ7	600MHz	10GBASE-T 1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T	次世代10ギガビットイーサネットに対応。シールドが強化されノイズに強い現時点で最も高性能なツイストペアケーブル。	 ネットワーク対応TV ネットワーク対応ゲーム機 パソコン ノートパソコン その他、様々なネットワーク機器に対応

型番	ケーブル長	参考価格(税込)	JANコード
CNT7-01-WH	1m	¥1,200	4941250177622
CNT7-02-WH	2m	¥1,600	4941250177639
CNT7-03-WH	3m	¥1,800	4941250177646
CNT7-05-WH	5m	¥2,200	4941250177653
CNT7-10-WH	10m	¥3,400	4941250177660

型番	ケーブル長	参考価格(税込)	JANコード
CNT7-01-BK	1m	¥1,200	4941250177554
CNT7-02-BK	2m	¥1,600	4941250177561
CNT7-03-BK	3m	¥1,800	4941250177578
CNT7-05-BK	5m	¥2,200	4941250177585
CNT7-10-BK	10m	¥3,400	4941250177592
CNT7-15-BK	15m	¥4,600	4941250177608
CNT7-20-BK	20m	¥6,400	4941250177615

プラネックスのLANケーブルはここが違う

- 伝送信号の損失が少ない単線タイプ
伝送信号の損失が少ない単線タイプを1mからラインナップ。1本の信号線を1本の銅線で構成しているため、信号のロスが極めて少なく、高速通信に適したケーブルです。
- プラグ部分に高性能オルタネート方式結線を採用
プラグ内の電磁誘導(NEXT)を抑えるオルタネート方式結線を採用。従来の水平方式(横一列)に比べてNEXT値を大きく改善します。



- 『エイリアンクロストーク』を防ぐ
隣り合ったケーブルの間で伝わるノイズ『エイリアンクロストーク』を抑制するため、断面を縦長にし、隣り合ったケーブル内の心線が接近するのを防ぎます。
- ノイズに強いSTPケーブル
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。
- ツメ折れ防止カバー付き
独自のコネクタを採用しているため、誤ってコネクタのツメを折ってしまう心配もありません。パソコンなどの機器への抜き差しがとてスムーズに行えます。

RJ-45ネットワークケーブル 自作専用工具

- 100BASE-TX/10BASE-Tに 対応したRJ-45クリッピングツール



RJ-45-8P

参考価格: ¥4,800(税抜) ¥5,040(税込)


JAN: 4941250020485

液晶モニタ

SVGA対応 8インチ液晶モニタ

監視カメラ用映像モニタやDVDモニタとして幅広く使えるSVGA対応8インチ液晶モニタ。

- 設定がモニタ上で可能なOSD機能搭載
- 映り込みを抑えるノンレアパネル採用
- チルトスタンド付属
- スピーカー内蔵
- AUX入力端子搭載
- ACアダプタ給電 / USB給電に対応

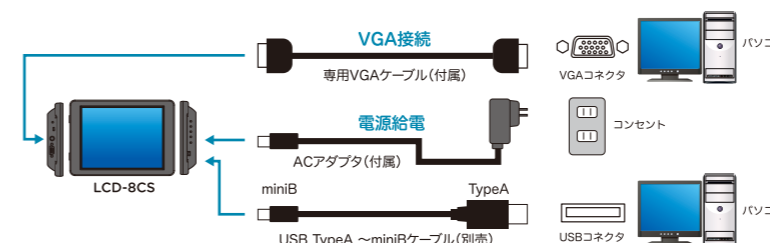

LCD-8CS 在庫限り

参考価格: ¥37,905(税抜) ¥39,800(税込)

外形寸法(W×H×D)約210×151.5×32mm JAN: 4941250176144

ネットワーク ネットワークカメラ Bluetooth 音声メディア ストレージ 通信・充電 アクセサリ/その他 法人向け

ネットワーク Bluetooth マルチメディア ストレージ 通信・充電 アクセサリ/その他 法人向け