

**USER'S  
MANUAL**

USB対応カードリーダー

**MRW-25H**

**PLANEX COMMUNICATIONS INC.**



# **USER'S MANUAL**

USB対応カードリーダー

**MRW-25H**

# 本製品を安全にお使いいただくために

## ⚠ 警告

本製品をご利用の際は、以下の注意点を必ずお守りください。これらの事項が守られない場合、感電、火災、故障などにより使用者の重傷または死亡につながるおそれがあります。

### 分解・改造・修理はダメ！

各部のネジを外したり、カバーを開けたりしないでください。また製品内部の部品を改造・交換しないでください。感電や火災につながるおそれがあります。



### 雷のときはさわらないで！

雷が発生している間は、製品各部およびケーブルにさわらないでください。感電するおそれがあります。



### 正しい電圧で使用して！

指定の電圧以外で使用すると誤動作や火災につながるおそれがあります。




### 通気口をふさがないで！

内部に熱がこもり、誤動作や火災につながるおそれがあります。



### タコ足配線・無理な配線はダメ！

コンセントや電源タップの定格を超えて電気製品を接続すると、発熱し火災につながる危険があります。

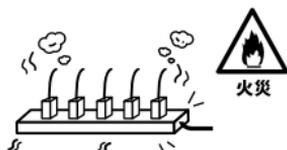

### 電源コードをつけて移動しないで！

本製品を設置・移動する際は、必ず電源コードを前もって抜いておいてください。電源コードを入れたまま移動し、コードが傷つくと誤動作や火災につながるおそれがあります。



## 液体・異物は入れないで！


製品内部に液体や異物が入ると、ショートして火災が発生したり、誤動作したりする可能性があります。万一異物や液体が入ってしまった場合は、電源コードをコンセントから外して弊社サポートセンターまでご連絡ください。



## 電源コードは傷つけないで！

火災・感電につながるおそれがありますので、電源やACアダプタのコードは絶対に加工したり傷つけたりしないでください。また以下の点を守ってコードを傷めないようにしてください。

- ◇コードの上に物を載せない
- ◇熱源の側にコードを置かない
- ◇コードをかじる癖のあるペットは隔離する  
(かじった部分からショートし発火する危険があります)



## 設置・保管場所をもう一度確認して！

以下の場所での本製品のご利用や保管は避けてください。これらの場所で設置・保管を行うと誤動作や感電、火災につながる危険があります。

- ・本製品が落下する可能性のある不安定な場所
- ・直射日光のあたる場所
- ・高温または多湿の場所（暖房器具の側も含む）
- ・急激に温度変化する可能性のある場所（結露のおそれがある所）
- ・振動の激しい場所
- ・ほこりの多い場所
- ・静電気を帯びやすい場所（絨毯の上も含む）
- ・腐食性のガスが発生する場所



## ◎おねがい

本製品のお手入れ

- ・本製品のお手入れは乾いた柔らかい布で行ってください。
- ・汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に布を浸し、かたく絞って本製品を拭いてください。また最後に乾いた布で軽く拭いてください。
- ・台所用中性洗剤以外は使わないでください。シンナーやベンジン、ワックス、アルコールが入ったものは使用できません。

# このマニュアルの構成

---

本マニュアルの構成は以下になっております。

## 必ずお読みください

---

### 第1章 はじめに

本製品の特長と各部の名称について説明します。必ずお読みください。

## ご使用方法

---

### 第2章 本製品単体での使い方

本製品単体での使い方について説明します。

### 第3章 インストール

本製品をコンピュータにインストールする際の手順について説明します。

### 第4章 本製品とパソコンを接続しての使い方

本製品とパソコンを接続しての使い方を説明します。

## 付録

---

### 付録A 仕様

本製品の仕様について説明します。

マニュアル内の表記について

本マニュアル内では製品の名称を本製品と表記します。区別が必要な場合は製品型番で表記します。

記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

# 目次

---

本製品を安全にお使いいただくために	2
<b>第1章 はじめに</b>	
1.本製品の特長	7
2.対応機種及び対応OS	7
3.梱包内容の確認	8
4.各部の名称	9
5.液晶ディスプレイの説明	12
<b>第2章 本製品単体での使い方</b>	
1.ファイルコピーの使い方	13
2.内蔵HDDのフォルダ構造について	14
<b>第3章 コンピュータへのドライバインストール</b>	
1.Windows 98/98SE編	17
2.Windows Me編	24
3.Windows 2000編	28
4.Windows XP編	35
5.MacOS8.6編	39
6.MacOS9.x～編	41
7.MacOS 10.1.2～編	43
<b>第4章 本製品とパソコンを接続しての使い方</b>	
1.本製品とパソコンの接続	45
2.各スロットの使用方法	47
3.ファイル操作の方法	51
4.本製品をパソコンから取り外す場合	56
<b>付録A 仕様</b>	59
<b>ユーザー登録について</b>	62
<b>弊社へのお問い合わせ</b>	63
<b>質問表</b>	64
<b>保証規定</b>	66



# はじめに

## 1 本製品の特長

本製品は20GBハードディスク内蔵のマルチカードリーダー/ライターです

本製品はコンパクトフラッシュ、スマートメディア、マルチメディアカード、メモリスティック、SDカード、マイクロドライブ、USBメモリに対応したカードリーダーです。

本製品はコンピュータと接続する必要なく、各メモリカード内のデータを内蔵ハードディスクへダイレクトにコピーが可能です。

本製品をパソコンに接続する事で、内蔵ハードディスクをリムーバブルディスクとして使用出来ます。

## 2 対応機種及び対応OS

### PC/AT互換機

Windows 98/98SE

Windows Me

Windows 2000

Windows XP

Macintosh

MacOS 8.6 ~ 9.x

MacOS 10.1.2以降

*MacOS 10.1.0および10.1.1には対応していません。*

パッケージに以下の付属品が含まれていることを確認してください。

MRW-25H

ACアダプタ

PC接続用ケーブル

ドライバCD-ROM 1枚

このユーザーマニュアル

保証書

## 4 各部の名称

1

はじめに

本体上面には動作中の状況を表示する液晶、Powerボタン、コピーボタンがあります

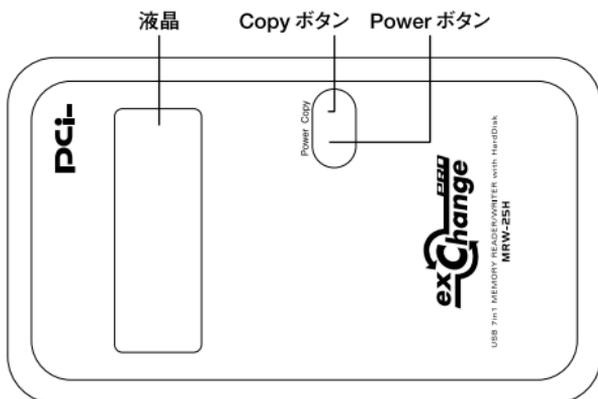


図1-1 本体上面図

### 「液晶」

本製品の状態や動作を表示します。

### 「Power」ボタン

本製品の電源スイッチです。

### 「Copy」ボタン

各メモ리카ードのデータを内蔵ハードディスクにコピーするボタンです。

詳細な使用方は第2章をお読みください。

本体右側面には電源コネクタ、MiniUSBコネクタ、USB1.1コネクタ、コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ用スロットがあります。

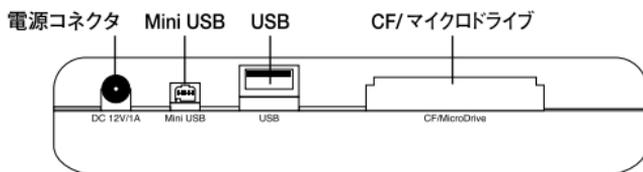


図1-2 本体右側面図

#### 「電源コネクタ」

ACアダプタを接続するコネクタです。

#### 「Mini USB」

本製品とコンピュータを専用ケーブルで接続するコネクタです。

#### 「USB」

USBメモリを接続するポートです。

*このポートをコンピュータのUSBポートと接続して利用する事は出来ません。*

#### 「CF/マイクロドライブ」

コンパクトフラッシュまたはマイクロドライブを接続する、CF TYPE IIスロットです。

本体左側面にはリセットボタン、スマートメディア用スロット、SDカード/MMカード/メモリスティック用スロットがあります。

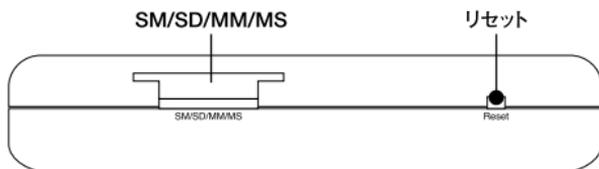


図1-3 本体左側面図

「SM/SD/MM/MS」

スマートメディア、SDカード、マルチメディアカード、メモリスティックのいずれかを接続するスロットです。

「リセット」

ハードウェアリセットを行うためのボタンです。

# 1 5 液晶ディスプレイの説明

はじめに

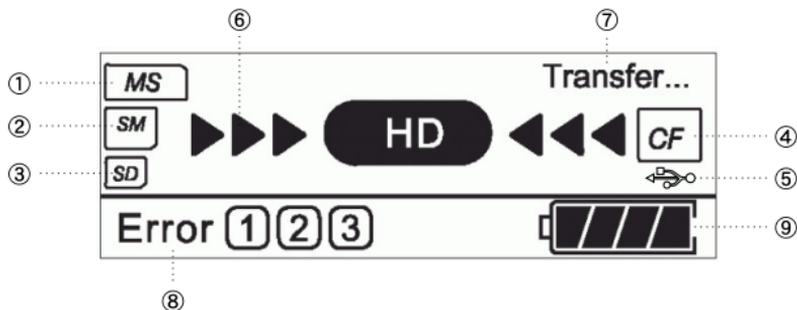


図1-4 液晶図

メモリスティックを挿入すると表示されます。

スマートメディアを挿入すると表示されます。

SDカード/マルチメディアカードを挿入すると表示されます。

コンパクトフラッシュ/マイクロドライブを挿入すると表示され  
ます。

USBメモリを挿入すると表示されます。

フラッシュメモリから内蔵HDDへデータ転送中に表示されます。

本製品とパソコン間でデータを転送中に表示されます

本製品使用中にエラーが発生した時に表示されます。

Error 1：内蔵HDDが認識されていません。

Error 2：内蔵HDDに空き容量がありません。

Error 3：コピー中にエラーが発生しました。

バッテリー容量が表示されます。

# 本製品単体での使い方

**本** 製品は本体上面のコピーボタンを操作することでパソコンに接続することなく、手軽にフラッシュメモリから内蔵HDDへコピーをすることができます。

## 1 ファイルコピーの使い方

1. 本製品上面のPowerボタンを押します。
2. フラッシュメモリを本製品の対応するスロットに挿入します。
3. 本製品上面のコピーボタンを押します。
4. フラッシュメモリから内蔵HDDへデータ転送が行われます。データの転送中は液晶に「▷▷▷」マークが点滅します。
5. コピーが完了しましたらフラッシュメモリを取り外します。

### 注意


データ転送中はフラッシュメモリの抜き差しを行わないでください。フラッシュメモリ、内蔵HDDが破損する原因となります。

本製品で使用できるフラッシュメモリはFAT16、FAT32形式でフォーマットされたもののみです。

## 2 内蔵HDDのフォルダ構造について

1. フラッシュメモリから本製品内蔵のHDDにコピーした場合以下のようなフォルダ構造になります。

本製品単体での使い方

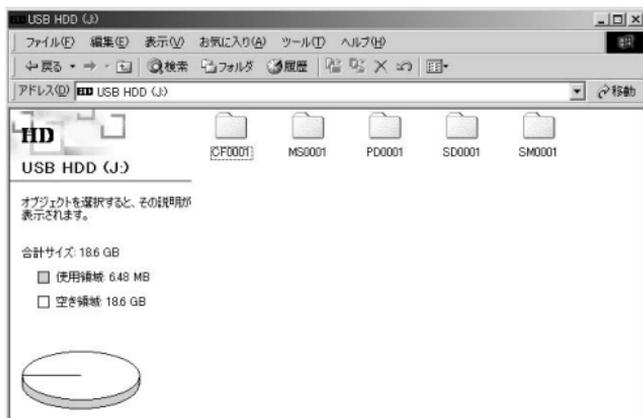

メモリスティック	MS0001
スマートメディア	SM0001
SDカード/マルチメディアカード	SD0001
コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ	CF0001
USBメモリ	PD0001

## 2. フラッシュメモリから内蔵HDDへコピーを実行するごとに新規フォルダが作成されフォルダ名は連番になります。



1 回目にコピーされた内容がMS0001、2 回目にコピーされた内容がMS0002、3 回目にコピーされた内容がMS0003になります。

### 注意

本製品のコピーはフラッシュメモリ内容をまるごとコピーします。フォルダ単位、ファイル単位でのコピーはできません。



## コンピュータへのドライバインストール


## 1 Windows 98/98SE編

## ドライバCD-ROMのインストール


1. 本製品に付属のドライバCD-ROMをコンピュータのCD-ROMに挿入します。
2. 「スタート」をクリックしスタートメニューから「ファイル名を指定して実行」を選択します。




3. 「ファイル名を指定して実行」の画面が表示されます。「名前」欄に「E:\setup.exe」( CD-ROMドライブがEドライブの場合 ) を入力して「OK」ボタンをクリックします。

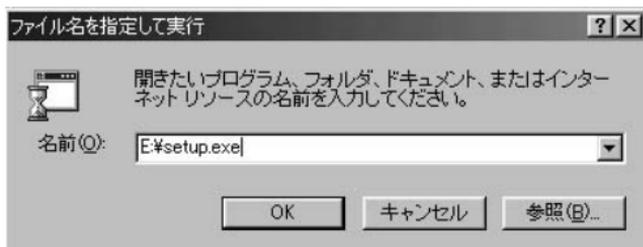

4. ドライバのインストーラーが起動します。「次へ」をクリックします。

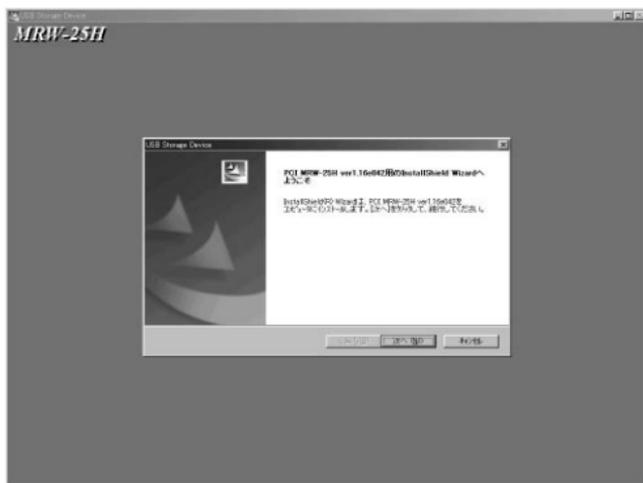

5. 「Windowsの再起動」の画面が表示されたら「はい、今すぐコンピュータを再起動します」にチェックマークを付け「OK」ボタンをクリックして再起動します。

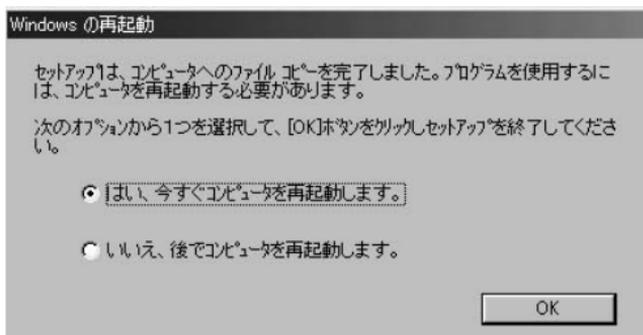

6. [ドライバのインストール]にお進みください。

**注意**

ドライバCD-ROMのインストールが完了するまで本製品をパソコンに接続しないでください。

## ドライバのインストール

1. 本製品のMini USB 端子とパソコンのUSBインタ - フェイスを本製品付属のPC接続ケーブルで接続します。
2. 「新しいハードウェアが見つかりました」の画面が表示され、ドライバが自動的インストールされます。

## ドライバの確認

1. 「スタート」をクリックしスタートメニューから「設定」「コントロールパネル」を選択し「システム」をダブルクリックします。



2. 「システムのプロパティ」画面が表示されますので「デバイス マネージャ」のタブを選択します。



3. 「ディスクドライブ」の左の「+」をクリックして「USB DISK Driver」が表示されるか確認します。「ハードディスクコントローラ」の左の「+」をクリックして「Card Reader Device」が表示されるか確認します。




4. 表示されない場合、またはアイコンに「!」や「?」のマークが表示される場合はドライバのインストールが正常に終了していません。ドライバを一旦削除してから[ドライバのインストール]の手順で再度インストールします。

## ドライバの削除


1. 「スタート」をクリックしスタートメニューから「設定」「コントロールパネル」を選択し「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。
2. 「アプリケーションの追加と削除」の画面が表示されますので「PCI MRW-25H」を選択し「追加/削除」をクリックします。



3. 「削除」にチェックをつけ「次へ」ボタンをクリックします。

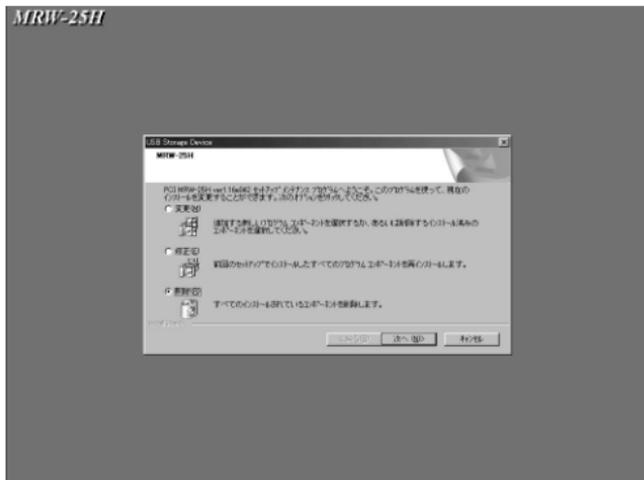

4. 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」にチェックをつけ「完了」ボタンをクリックします。

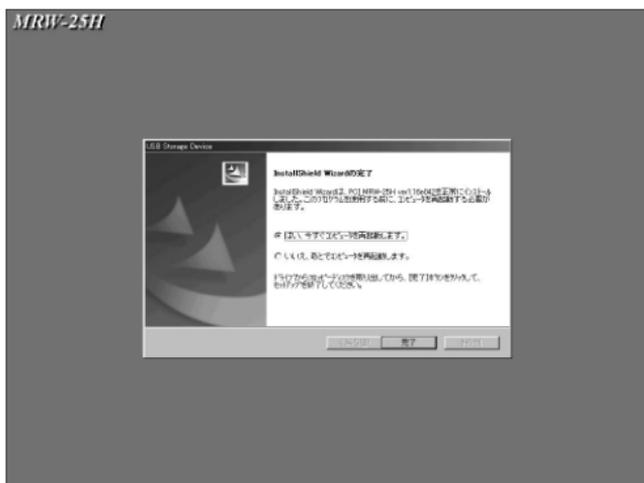

## 2 Windows Me編

### ドライバのインストール

1. 本製品のMini USB端子とパソコンのUSBインターフェイスを本製品付属のPC接続ケーブルで接続します。
2. 「新しいハードウェアが見つかりました」の画面が表示され、ドライバが自動的にインストールされます。

### ドライバの確認

1. 「スタート」をクリックしスタートメニューから「設定」「コントロールパネル」を選択し「システム」をダブルクリックします。



2. 「システムのプロパティ」画面が表示されますので「デバイス マネージャ」のタブをクリックします。
3. 「ディスクドライブ」の左の「+」をクリックして「MRW-25H」が表示されるか確認します。「USBコントローラ」の左の「+」をクリックして「USB 大容量記憶装置デバイス」が表示されるか確認します。



4. 表示されない場合、またはアイコンに「!」や「?」のマークが表示される場合はドライバのインストールが正常に終了していません。ドライバーを一旦削除してから[ドライバのインストール]の手順で再度インストールします。

## ドライバの削除

1. 「スタート」から「設定」「コントロールパネル」を選択し「システム」をダブルクリックします。
2. 「システムのプロパティ」画面が表示されますので「デバイスマネージャ」のタブをクリックします。



3. 「USBコントローラ」の左の「+」をクリックすると「USB 大容量記憶装置デバイス」が表示されるのでこれを選択し「削除」ボタンをクリックします。削除の確認のウィンドウが表示されるので「OK」ボタンをクリックします。




### 3 Windows 2000編

#### ドライバCD-ROMのインストール


1. 本製品に付属のドライバCD-ROMをコンピュータのCD-ROMに挿入します。
2. 「スタート」から「ファイル名を指定して実行」を選択します。



3. 「ファイル名を指定して実行」の画面が表示されます。「名前」欄に「E:\%setup.exe」(CD-ROMドライブがEドライブの場合)を入力して「OK」ボタンをクリックします。

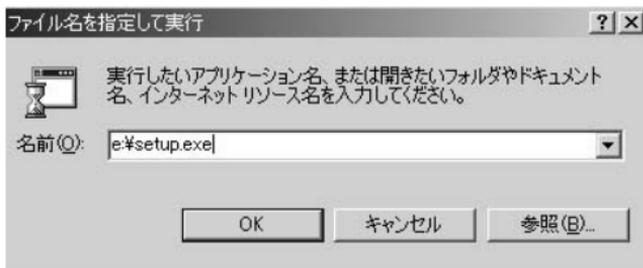

4. ドライバのインストーラが起動します。「次へ」をクリックします。

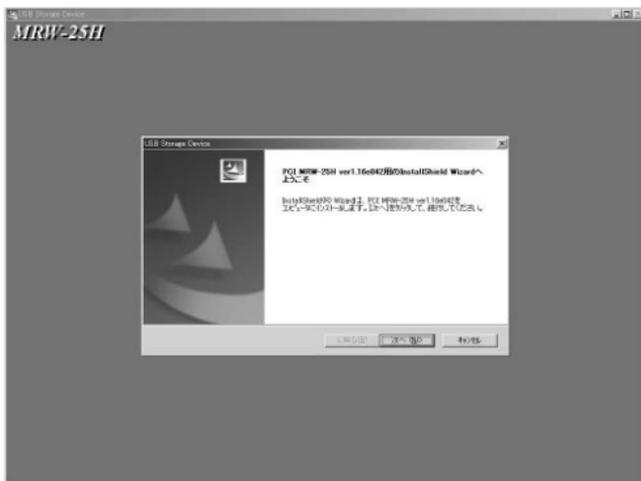

5. 「ドライバのインストール」へお進みください。

#### ⚠ 注意


ドライバCD-ROMのインストールが完了するまで本製品をパソコンに接続しないでください。

## ドライバのインストール

1. 本製品のMini USB端子とパソコンのUSBインターフェイスを本製品付属のPC接続ケーブルで接続します。
2. 「新しいハードウェアが見つかりました」の画面が表示され、ドライバが自動的インストールされます。



3. 「今すぐ再起動しますか？」の画面が表示されますので、「はい」をクリックして再起動します。

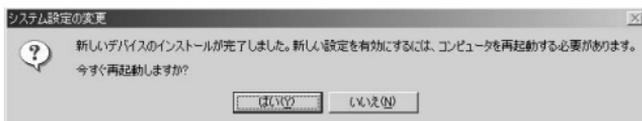


## ドライバの確認

1. 「スタート」をクリックしスタートメニューから「設定」「コントロールパネル」を選択し、「システム」をダブルクリックします。



2. 「システムのプロパティ」画面が表示されますので、「ハードウェア」のタブを選択して「デバイスマネージャ」をクリックします。

3. 「ディスクドライブ」の左の「+」をクリックして「Combo USB Device」が表示されるか確認します。「USBコントローラ」の左の「+」をクリックして「Card Reader Drive」が表示されるか確認します。

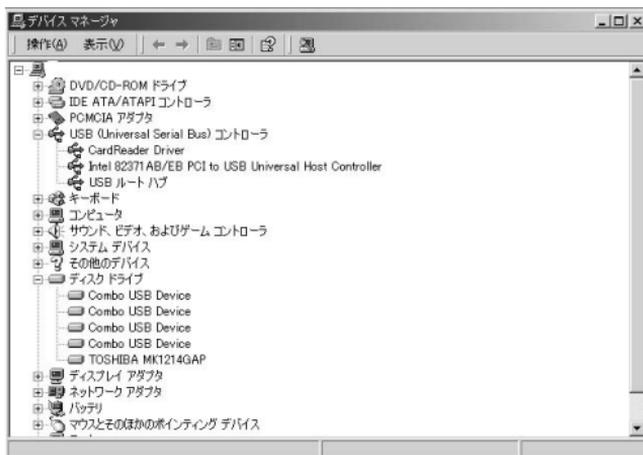


4. 表示されない場合、またはアイコンに「!」や「?」のマークが表示される場合はドライバのインストールが正常に終了していません。ドライバを一旦削除してから[ドライバのインストール]の手順で再度インストールします。

## ドライバの削除

1. 「スタート」をクリックしスタートメニューから「設定」「コントロールパネル」を選択し「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。
2. 「アプリケーションの追加と削除」の画面が表示されます。「PCI MRW-25H」を選択し「変更/削除」ボタンをクリックします。



3. 「削除」にチェックをつけ「次へ」ボタンをクリックします。

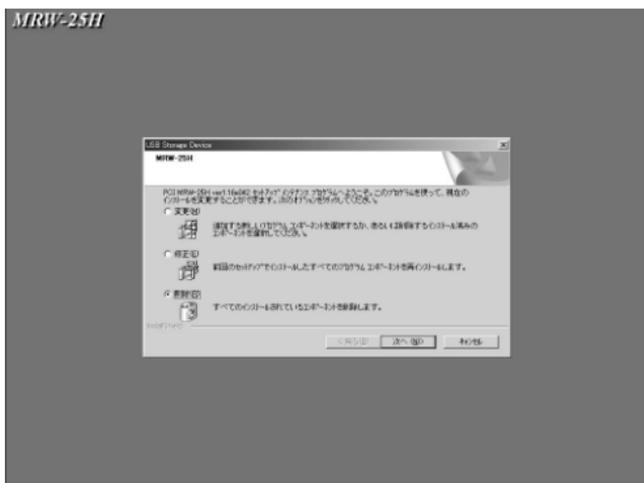

4. 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」にチェックをつけ「完了」ボタンをクリックします。




### 3

## コンピュータへのドライバインストール

## 4 Windows XP編


### ドライバのインストール

1. 本製品のMini USB 端子とパソコンのUSBのインタ - フェイスを本製品付属のPC接続ケーブルで接続します。
2. 「新しいハードウェアが見つかりました」の画面が表示され、ドライバが自動的にインストールされます。

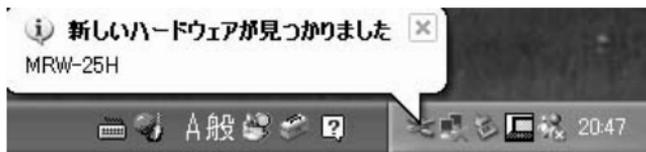

### ドライバの確認

1. 「スタート」をクリックしスタートメニューから「コントロールパネル」を選択し「システム」をダブルクリックします。

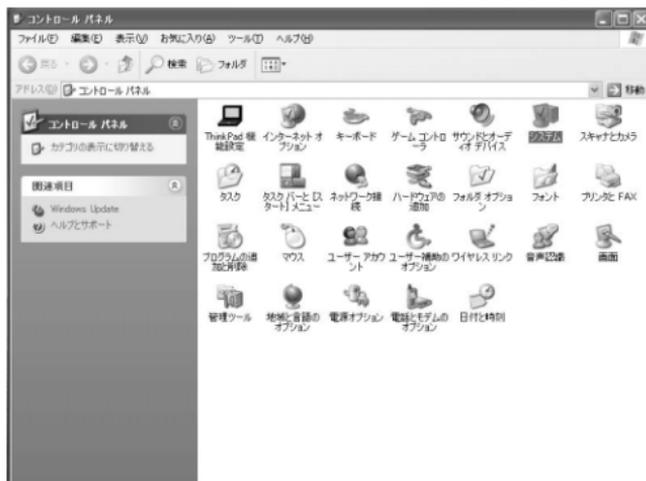

- 「システムのプロパティの」画面が表示されますので「ハードウェア」タブを選択し「デバイスマネージャ」をクリックします。
- 「ディスクドライブ」の左の「+」をクリックして「MRW-25H/USB Device」が表示されるか確認します。「USBコントローラ」の左の「+」をクリックして「USB 大容量記憶装置デバイス」が表示されるか確認します。




- 表示されない場合、またはアイコンに「!」や「?」のマークが表示される場合はドライバのインストールが正常に終了していません。ドライバを一旦削除してから[ドライバのインストール]の手順で再度インストールします。

## ドライバの削除

1. 「スタート」をクリックしスタートメニューから「コントロールパネル」を選択し「システム」をダブルクリックします。
2. 「システムのプロパティ」画面が表示されますので「ハードウェア」タブを選択し「デバイスマネージャ」をクリックします。



3. 「USBコントローラ」の左の「+」をクリックすると「USB 大容量記憶装置デバイス」が表示されるのでこれを選択します。「操作」を選択し「削除」をクリックします。

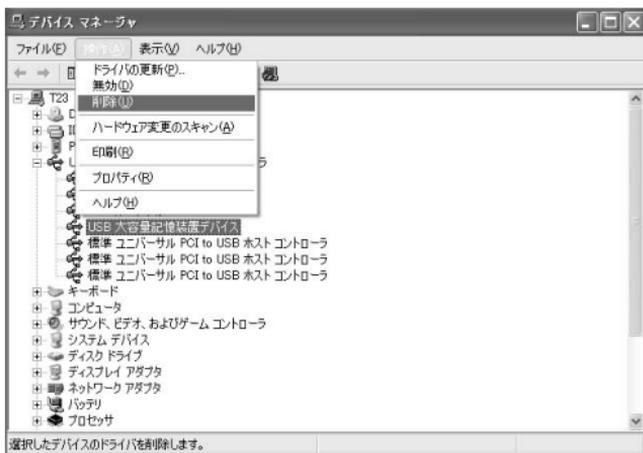

4. 「デバイス削除の確認」の画面が表示されますので「OK」ボタンをクリックします。




## 5 MacOS8.6編

### ドライバのインストール

1. 本製品に付属のドライバCD-ROMをコンピュータのCD-ROMに挿入します。
2. CD-ROM内の「Installer」をダブルクリックします。



3. 「Continue」をクリックします。
4. 「Restart the compter!」の画面が表示されますので「Restart」ボタンをクリックします。Macintoshが再起動しますので、その後本製品のMini USB 端子とMacintoshのUSB端子を本製品付属のPC接続ケーブルで接続します。

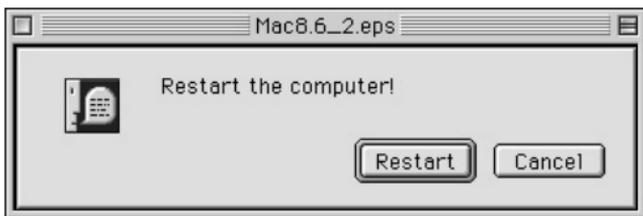


## ドライバの削除

1. 本製品に付属のドライバCD-ROMをコンピュータのCD-ROMに挿入します。
2. CD-ROM内の「Installer」をダブルクリックします。



3. 「Remove」をクリックします。

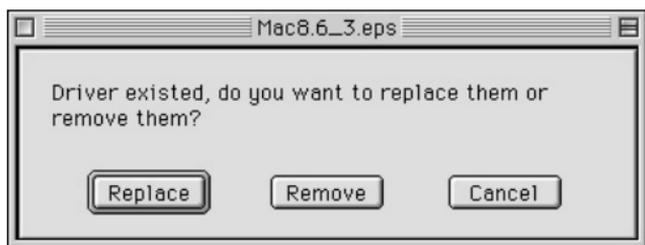

4. Macintoshを再起動します。


## 6 MacOS9.x ~ 編

### ドライバのインストール

1. 本製品に付属のドライバCD-ROMをコンピュータのCD-ROMに挿入します。
2. CD-ROM内の「Installer」をダブルクリックします。



3. 「Continue」をクリックします。
4. 「Restart the compter!」の画面が表示されますので「Restart」ボタンをクリックします。Macintoshが再起動しますので、その後本製品のMini USB 端子とMacintoshのUSB端子を本製品付属のPC接続ケーブルで接続します。

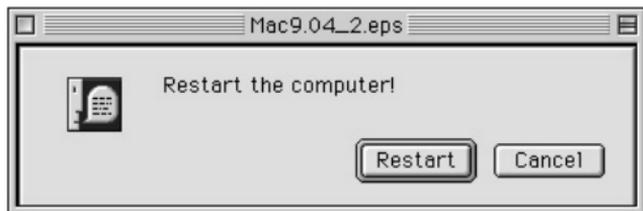


## 3

## ドライバの削除

1. 本製品に付属のドライバーCD-ROMをコンピューターのCD-ROMに挿入します。
2. CD-ROM内の「Installer」をダブルクリックします。



3. 「Remove」をクリックします。

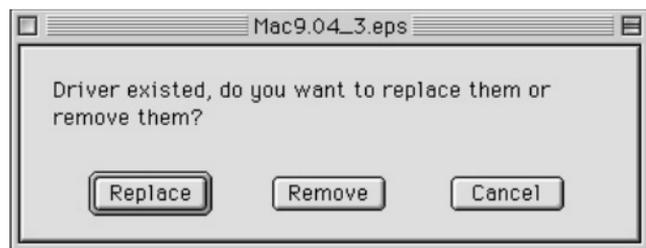

4. Macintoshを再起動します。

## 7 MacOS 10.1.2 ~ 編

1. 本製品のMini USB 端子とMacintoshのUSB端子を本製品付属のPC接続ケーブルで接続します。
2. ドライバが自動的にインストールされます。

## 3

コンピュータへのドライバインストール



# 本製品とパソコンを接続しての 使いかた

**本** 製品はパソコンと接続してWindows上やMacintosh上からお使いいただくことができます。

## 1 本製品とパソコンの接続

1. 本製品に付属のACアダプタを側面の電源コネクタに接続します。
2. 本製品に付属のPC接続用ケーブルのMiniUSB端子側をMRW-25Hに接続します。
3. ACアダプタをコンセントに接続します。
4. USBコネクタA端子側をパソコンのUSBポートに接続します。  
パソコンとの接続には、本製品のMini USBコネクタを使用します。USBコネクタでは接続出来ません。

5. パソコンとMRW-25H接続後、自動的に電源がオンになります。

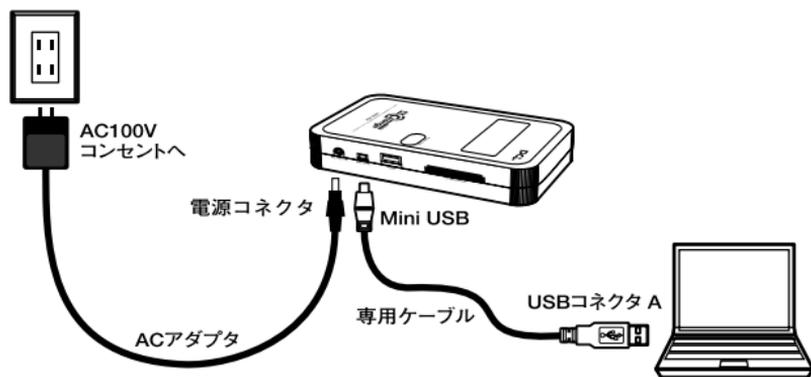


図4-1 接続図

**注意**

Windows 98、Windows 98SE、Windows 2000をお使いのお客様は、本製品をパソコンに接続する前にドライバのインストールをしてください。本製品にフラッシュメモリを挿したままPC接続ケーブルの抜き差しを行わないでください。

4

本製品とパソコンを接続しての使いかた

## 2 各スロットの使用法

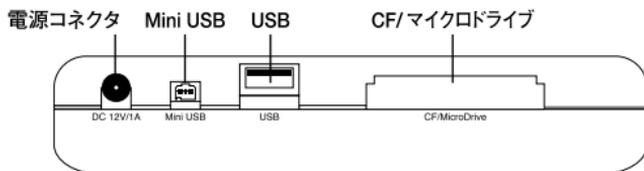


図4-2 右側面図

1. コンパクトフラッシュ/マイクロドライブの使い方  
コンパクトフラッシュ/マイクロドライブの表側を上にしてスロットに挿入します。

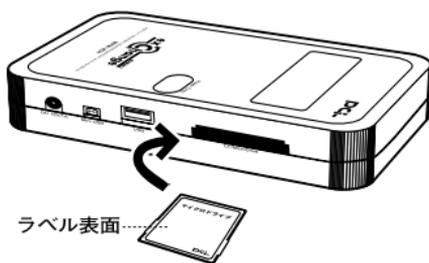


図4-3 挿入図

## 4

本製品とパソコンを接続しての使いかた

## 2. USBメモリの使い方

USB端子には向きがあります、向きを確認して水平に挿入します。

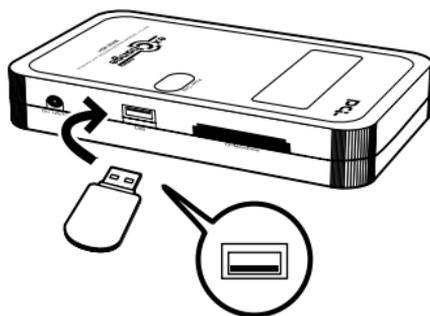


図4-4 挿入図

### 注意

本製品で動作するUSBメモリはPrsion製、M-system製になります。

4

本製品とパソコンを接続しての使いかた

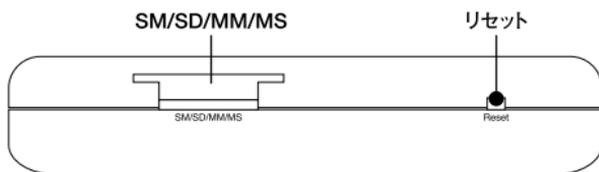


図4-5 本体左側面図

## 1. スマートメディアの使い方

スマートメディアの端子面を上にしてスロットに挿入します。

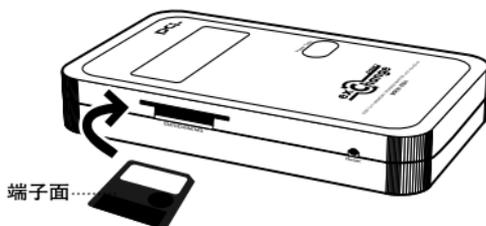


図4-6 挿入図

2. メモリスティック/SDカード/マルチメディアカードの使い方  
メモリスティック/SDカード/マルチメディアカードの端子面を下にしてスロットに挿入します。

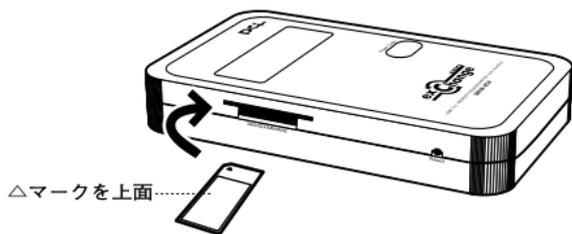


図4-7 挿入図

**▲ 注意**

メモリスティック、SDカード、マルチメディアカードの同時使用はできません。  
間違った方向に無理に挿入しますと本製品やメモリカードを破損する恐れがあります。カードの向きに十分にご注意ください。

### 3 ファイル操作の方法

本製品に挿入したメモリカードはファイルの移動、コピー、削除、保存、フォーマットができます。

本製品に内蔵されたハードディスクはリムーバブルディスクとして使用できます。

#### ▲ 注意

本製品を経由してUSBメモリを使用することはできません。

#### 1. Windows 98/98SE/2000編

本製品をパソコンに接続するとマイコンピュータ内に「CF」、  
「SD/MMC/MS」、「SM」、「HD」のアイコンが作成されます。



### 4

本製品とパソコンを接続しての使いかた

使用するスロットにメディアを挿入後にアイコンをダブルクリックします。本製品にメディアが挿入されていない場合は「ディスクの挿入」のメッセージが表示されます。使用するスロットにメディアを挿入してください。



## 4

本製品とパソコンを接続しての使いかた

## 2. Windows Me/XP編

本製品をパソコンに接続するとマイコンピュータ内にリムーバブルディスクが作成されます。1つめがSDカード/マルチメディアカード/メモリスティック、2つめがコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、3つめがスマートメディア、4つめが内蔵HDDになります。



使用するスロットにメディアを挿入後にアイコンをダブルクリックします。本製品にメディアが挿入されていない場合は「ディスクの挿入」のメッセージが表示されます。使用するスロットにメディアを挿入してください。




## 4

本製品とパソコンを接続しての使いかた

## 1. Macintosh編

本製品をMacintoshに接続し使用するスロットにメディアを挿入してください。デスクトップ上にカードリーダーがマウントされます。

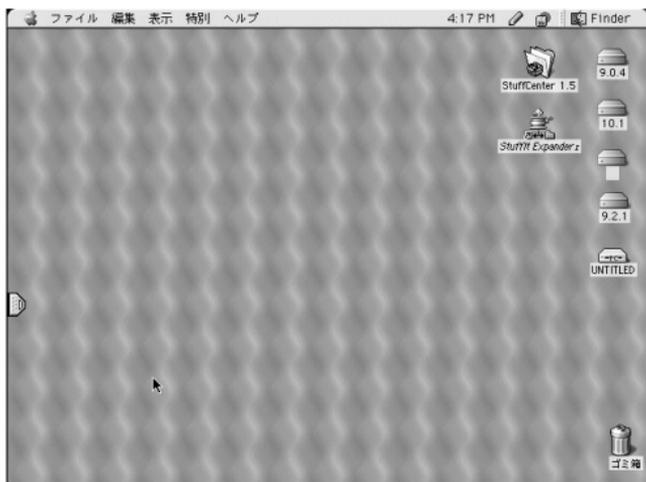

デスクトップ上にマウントされてるカードリーダーをダブルクリックします。



## 4 本製品をパソコンから取り外す場合

### Windows 98/98SE編

1. 本製品からフラッシュメモリを取り外します
2. 画面右下のタスクトレイに表示されてるPCカードアイコンをダブルクリックします。
3. 「PCカード(PCMCIA)のプロパティ」の画面が表示されますので「PLANEX MRW-25H」を選択し「停止」をクリックします。
4. 「このデバイスは安全に取り外せます」の画面が表示されますので「OK」をクリックします。
5. 本製品をパソコンのUSB端子から取り外します。

### Windows Me編

1. 本製品からフラッシュメモリを取り外します。
2. 画面右下のタスクトレイに表示されてるPCカードアイコンをダブルクリックします。
3. 「ハードウェアの取り外し」の画面が表示されますので「PLANEX MRW-25H」を選択し「停止」をクリックします。
4. 「ハードウェアデバイスの停止」の画面が表示されますので「OK」をクリックします
5. 「PLANEX MRW-25Hは安全に取り外せます。」というメッセージが表示されます「OK」のボタンをクリックします。
6. 本製品をパソコンのUSB端子から取り外します。

## 4

## Windows 2000編

1. 本製品からフラッシュメモリを取り外します。
2. 画面右下のタスクトレイに表示されてるPCカードアイコンをダブルクリックします。
3. 「ハードウェアの取り外し」の画面が表示されますので「PLANEX MRW-25H」を選択し「停止」をクリックします。
4. 「ハードウェアデバイスの停止」の画面が表示されますので「OK」をクリックします。
5. 「PLANEX MRW-25H」は安全に取り外すことができます。」というメッセージが表示されますので「OK」のボタンをクリックします。
6. 本製品をパソコンのUSB端子から取り外します。

## 4

### Windows XP編

1. 本製品からフラッシュメモリを取り外します。
2. 画面右下のタスクトレイに表示されてるPCカードアイコンをダブルクリックします。
3. 「ハードウェアの安全な取り外し」の画面が表示されますので「USB大容量記憶装置デバイス」を選択し「停止」をクリックします。
4. 「ハードウェアデバイスの停止」の画面が表示されますので「OK」をクリックします。
5. 「USB大容量記憶装置デバイスは安全に取り外すことができます。」というメッセージが表示されます。
6. 本製品をパソコンのUSB端子から取り外します。

### Macintosh編

1. デスクトップ上のカードリーダーのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップします。
2. 本製品からフラッシュメモリを取り外します。
3. 本製品をパソコンのUSB端子から取り外します。

## 仕様

項目	説明
品名	USB対応カードリーダー
型番	MRW-25H
規格	USB1.1
消費電力	2.5W
動作温度	0～40℃
動作湿度	35%～80% (結露しない事)
素材	プラスチック
重量	290g
寸法	89×151×32 (W×D×H) mm
EMI	FCC ClassB、VCCI ClassB、CE



# MEMO

## ユーザー登録について

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。弊社では製品をお買い上げいただいたお客様にユーザー登録をお願いしております。ユーザー登録を行っていただいたお客様には新製品情報、バージョンアップ情報、キャンペーン情報等さまざまな情報を提供させていただきます。また、製品の故障等でユーザーサポートをお受けになるにはお客様のユーザー登録が必要となります。ぜひユーザー登録を行ってくださいませようお願いいたします。

ユーザー登録は下記弊社インターネットホームページ上で受け付けております。ユーザー登録を行って戴いたお客様の中から毎月抽選でプレゼントを差し上げております。

<http://www.planex.co.jp/user/>

# 弊社へのお問い合わせ

## 弊社製品の追加購入

弊社製品のご購入は、販売店様またはPCIダイレクトまで。  
ケーブル1本からレイヤ3スイッチまで、お客様が探しているものが見つかります。

PCIダイレクト  
<http://direct.planex.co.jp/>

## 製品に関するお問い合わせ

製品購入前のご相談や、ご質問は弊社専任アドバイザーにお任せください。  
ネットワーク導入やシステム構築・拡張など、お客様のお手伝いをいたします。

ご質問/お見積もりフォーム  
<http://www.planex.co.jp/lan.shtml>

## 技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。  
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

お問い合わせフォーム  
<http://www.planex.co.jp/support/techform/>

受付：24時間

電話

フリーダイヤル：0120-415977

受付：月～金曜日、10～12時、13～17時

\* 祝祭日および弊社規定の休業日を除く

FAX

ファクス番号：03-5614-1018

受付：24時間

## お問い合わせ前のお願

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。

お客様のご協力をお願いいたします。

- ・弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ・ご利用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名(Windows XP/Meなど)
- ・ご利用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ・ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

## その他

その他のお問い合わせ先は、弊社ホームページからお確かめください。

プラネックスコミュニケーションズ  
<http://www.planex.co.jp/>

注)上記内容は2002年5月現在の情報です。内容は予告なく変更または削除される場合があります。ご了承ください。

## 質問表

技術的なご質問は、この2ページをコピーして必要事項をご記入の上、下記FAX番号へお送りください。

プラネックスコミュニケーションズテクニカルサポート担当行

FAX : 03-5614-1018

送信日 : \_\_\_\_\_

会社名			
部署名			
名前			
電 話		F A X	
E-MAIL			

製品名 Product name.	USB対応カードリーダー
型番 Product No.	<b>MRW-25H</b>
製造番号 Serial No.	

### ご使用のコンピュータについて

メーカー	
型番	

### ソフトウェア

ネットワークOS	バージョン
OS	バージョン



# 保証規定

プラネックスコミュニケーションズ(株)は、本製品についてご購入日より本保証書に記載の保証期間を設けております。

本製品付属の取扱説明書などに従った正常な使用状態の下で、万一保証期間内に故障・不具合が発生した場合、本保証規定に基づき無償修理・交換対応を行います。

ただし、次のような場合には保証期間内であっても有償修理となります。

1. 本保証書がない場合。
2. 本保証書に、ご購入日・お名前・ご購入代理店印の記入がない場合、または字句が改ざんされている場合。
3. 取扱上の誤り、または不当な改造や修理を原因とする故障及び損傷。
4. ご購入後の輸送・移動・落下による故障及び損傷。
5. 火災、地震、落雷、風水害、ガス害、塩害、異常電圧およびその他の天変地異など、外部に原因がある故障および損傷。
6. 他の機器との接続に起因する故障・損傷。

## 初期不良交換

保証期間発生日より1ヶ月以内の故障に関しては、初期不良交換サービスの対象となります。お客様より初期不良である旨申告していただき、弊社がその申告現象を確認した場合に限り、初期不良品として新品と交換いたします。

ただし、検査の結果、動作環境や相性を起因とする不具合であった場合には、初期不良交換サービス対象とはなりません。また、当サービスをご利用頂くには、お買い上げ商品の全ての付属品が揃っていることが条件になります。

## 初期不良・修理依頼の手順(センドバック方式)

弊社では、センドバック(先に修理依頼品をお送りいただき、弊社より修理完了品をご返却する)方式による修理対応を行っております。

1. 本製品に故障・不具合が発生した場合、弊社サポートセンターまでご連絡ください。お送り先をご案内させていただきます。

プラネックスコミュニケーションズ(株) サポートセンター

フリーダイヤル・0120-415977 FAX・03-5614-1018

Web・<http://www.planex.co.jp/support/repair/>

2. ご案内に従って、修理依頼品を弊社リペアセンターまでお送りください。  
(誠に勝手ながら、リペアセンターへお送りいただく際の送料はお客様のご負担をお願いいたします。)
3. 当該初期不良・修理品の到着後、初期不良の場合は交換品、修理の場合は修理完了品をお送りいたします。

## 免責事項

- ・お客様及び第三者の故意または過失と認められる本製品の故障・不具合の発生につきましては、弊社では一切責任を負いません。
- ・本製品の使用及び不具合の発生によって、二次的に発生した損害(事業の中断及び事業利益の損失、記憶装置の内容の変化、消失等)につきましては、弊社では一切責任を負いません。
- ・本製品に装着することにより他の機器に生じた故障・損傷について、弊社では本製品以外についての修理費等は一切保証致しません。

# 保証書

弊社の保証規定を必ずご覧下さい

保証期間 Warranty	西暦 年 月 日 より 1年間
製品名 Product name	USB対応カードリーダー
型番 Product No.	<b>MRW-25H</b>
製造番号 Serial No.	

フリガナ	
会社名	
部署名	
フリガナ	
お名前	
フリガナ	
ご住所	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 都道 府県
TEL	
FAX	
メールアドレス	

ご購入代理店名 所在地	
----------------	--

本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

**プラネックスコミュニケーションズ株式会社**

