

プラネックス ユーザーズ マニュアル

セキュリティアラームシステム

SAS-01i

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

このマニュアルの構成

セキュリティアラームシステム SAS-01i

本マニュアルは以下のような構成になっています。

第1章 はじめに

本製品の概要と各部の名称について説明します。必ずお読みください。

第2章 使用方法

本製品をコンピュータに取り付ける際の手順について説明します。必ずお読みください。

付録A 仕様

本製品の仕様について説明します。

マニュアル内の表記について
本マニュアル内では製品の名称を本製品と表記します。
ユーザーズ マニュアル
Version:1.0 PMN-02-05-JF-SAS-01i


本製品を安全にお使いいただくために

警告

本製品をご利用の際は、以下の注意点を必ずお守りください。これらの事項が守られない場合、感電、火災、故障などにより使用者の重傷または死亡につながるおそれがあります。

分解・改造・修理はダメ！

マニュアルで指定以外のネジやカバーを外したり、分解しないでください。また、製品内部の部品を改造・交換しないでください。誤動作や火災につながるおそれがあります。




正しい電圧で使用して！

指定の電圧以外で使用すると誤動作や火災につながるおそれがあります。



液体・異物はいれないで！

製品内部に液体や異物が入ると、ショートして火災が発生したり、誤動作する可能性があります。万一異物や液体が入ってしまった場合は、電池を外して直ちに運用を止めてください。



設置・保管場所をもう一度確認して！

以下の場所での本製品のご利用や保管は避けてください。これらの場所で設置・保管を行うと誤動作や感電、火災につながる危険があります。

- ・直射日光のあたる場所
- ・高温または多湿の場所（暖房器具の側も含む）
- ・急激に温度変化する可能性のある場所（結露のおそれがある所）
- ・振動の激しい場所
- ・ほこりの多い場所
- ・静電気を帯びやすい場所
- ・腐食性のガスが発生する場所



◎おねがい

本製品のお手入れ
・本製品のお手入れは乾いた柔らかい布で行ってください。
・汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に布を浸し、かたく絞って本製品を拭いてください。また最後に乾いた布で軽く拭いてください。
・台所用中性洗剤以外は使わないでください。シンナーやベンジン、ワックス、アルコールが入ったものは使用できません。

サポートについて

■弊社製品の追加購入

弊社製品のご購入は、販売店様またはPCIダイレクトまで。
ケーブル1本からレイヤ3スイッチまで、お客様が探しているものが見つかります。
〈PCIダイレクト〉
<http://direct.planex.co.jp/>

■製品に関するお問い合わせ

製品購入前のご相談や、ご質問は弊社専任アドバイザーにお任せください。
ネットワーク導入やシステム構築・拡張など、お客様のお手伝いをいたします。
〈ご質問/お見積もりフォーム〉
<http://www.planex.co.jp/lan.htm>

■技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。
〈お問い合わせフォーム〉
<http://www.planex.co.jp/support/techform.htm>
受付：24時間
〈電話〉
フリーダイヤル：0120-415977
受付：月～金曜日、10～12時、13～17時
*祝祭日および弊社規定の休業日を除く
〈FAX〉
ファクス番号：03-5614-1018
受付：24時間

◇お問い合わせ前のおねがい

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。
お客様のご協力をお願いいたします。
・弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
・ご利用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名（Windows XP/Meなど）
・ご利用のネットワークの環境（回線の種類やインターネットサービスプロバイダなど）
・ご質問内容（現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください）

■その他

その他のお問い合わせ先は、弊社ホームページからお確かめください。
プラネックスコミュニケーションズ
<http://www.planex.co.jp/>

注）上記内容は2002年5月現在の情報です。内容は予告なく変更または削除される場合があります。ご了承ください。

1 はじめに

1. 概要

本製品は、ノートパソコン用セキュリティアラームシステムです。セキュリティホールがあるIBM製ノートパソコン、底面が平らなノートパソコンのほとんどに対応します。（ノートパソコン底面後部に凹凸のあるときは、本製品を取り付けられないことがあります）
ノートパソコンの底面に取り付け、セキュリティをセットすることによりノートパソコンを使用者の許可無く移動させようとすると、100dBのアラームが鳴ります。

2. 特長

- 吸盤、マジックテープ、セキュリティホール専用IBM製ノートパソコン用アタッチメントパネル付属。いずれかの方法でほとんどのノートパソコンに対応
- セキュリティ状態でノートパソコンを持ち上げると100dBの音量アラームで警告
- 電池を内蔵、邪魔なコンセントやACアダプタは不要
- 着脱に工具不要
- 付属のセーフティピンで確実にセキュリティをセット、解除

3. 梱包内容の確認


パッケージに以下の付属品が含まれていることを確認してください。

- SAS-01i SECURITY ALARM SYSTEM本体
- セーフティピン（本製品にセットされています）
- IBM製ノートパソコン専用アタッチメント
- 透明シール
- マジックテープ
- セキュリティシール
- ユーザーズマニュアル
- 保証書


不足品がある場合は、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

4. 各部の名称

<前面>

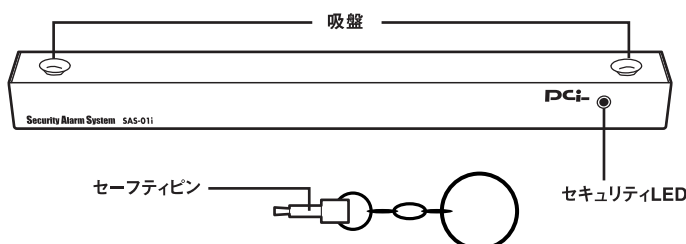

<裏面>

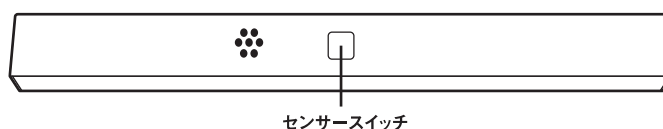


「センサースイッチ」
セキュリティ状態のとき、開放されるとアラームが鳴ります。

「セキュリティLED」
セキュリティ状態のとき、LEDが点滅します。

「セーフティピン」
セキュリティ状態のセット、解除を行います。

「吸盤」
ノートパソコンに本製品を固定します。

<IBM製ノートパソコンアタッチメント>
セキュリティホールのあるIBM製ノートパソコンに本製品をセットするときに使います。



2 使用方法


本章では本製品のコンピュータへの使用方法について説明します。ご利用のノートパソコンの状態によって、吸盤、マジックテープ、IBM製ノートパソコン専用アタッチメントの3つの方法から選んでセットしてください。
本製品を取り付けるときは、ノートパソコン本体底面後部に取り付けてください。ノートパソコン本体中央、底面前部に取り付けると、ノートパソコンの接地が不安定になる、操作・運用に支障を及ぼすことがあります。

■吸盤での取り付け・取り外し

ご利用のノートパソコンの底面が平らで凹凸がなく、表面が滑らかなときは吸盤を使って取り付けます。

◎取り付け

底面後部の平らな部分に、本製品の吸盤を押し付け固定します。表面がざらざらしている素材では吸盤の吸着力が弱まります。付属の透明シールを吸盤のあたる位置に貼って固定します。

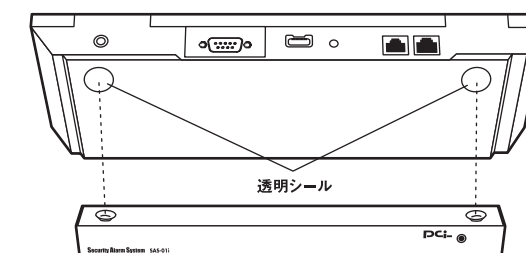

▲注意

吸盤のあたる場所に、溝・凹凸があるときはマジックテープで固定してください。溝・凹凸の上に透明シールを貼ると吸盤がはずれることがあります。

◎取り外し

爪などで吸盤内に空気を入れて外します。取外しの際、吸盤を傷つけないように注意してください。


■マジックテープでの取り付け・取り外し

ご利用のノートパソコンの底面に溝・凹凸がある、または吸盤の位置にハードディスク、CD-ROMドライブなどがあり取り付けに適さないときは、マジックテープで固定します。

◎取り付け

1. 本製品の吸盤を外します。

2. ご利用のノートパソコンに合わせてマジックテープの位置を調整し、本製品に貼ります。

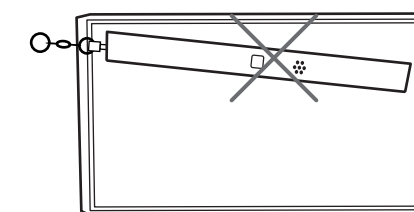

◀◀斜めや傾いた設置の仕方は、ぐらつきの原因となり危険です。また、セキュリティシステムも誤作動しやすくなりますので、ご注意ください。

▲注意

ラベル、ハードディスクカバー、CD-ROMドライブなどに貼るときはノートパソコンの運用を妨げないよう注意してください。

裏面へ▶▶▶