

# コンバータ設定ガイド

## FFP-PKR03C (本体型番:MZK-MF300N2)


本製品はLANケーブルやACアダプタを省いたキャンペーンモデルです。お手持ちのUSB給電ポートを装備したUSB ACアダプタ(iPhoneやiPadなどのUSB ACアダプタも使用可能)や、パソコン(デスクトップパソコンを推奨)のUSBポートに接続してご使用ください。

Version: FFP-PKR03C\_QIG-C\_V1

●本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順で本製品を設定してください。また、設定終了後は本紙を大切に保管してください。  
●本製品の技術的なお問合せについては、別紙「スタートガイド」裏面に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

## 本製品の特長

ゲーム機、デジタル家電、パソコンなど、あらゆるネットワーク機器をワイヤレス化することができます。

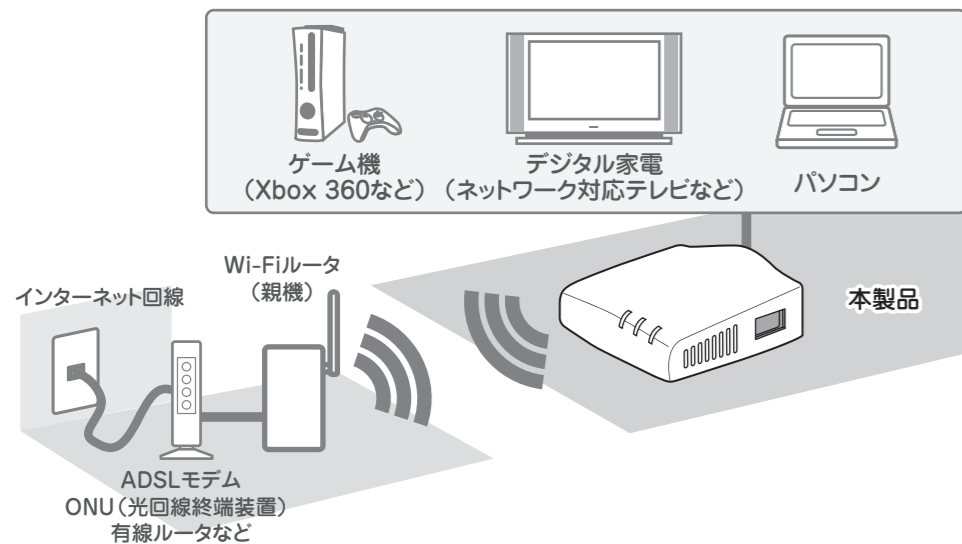

本製品をWi-Fi ルーター・アクセスポイントとして使用するときは、別紙「スタートガイド」を参照してください。

## 手順の確認


**STEP 1** 親機を確認する

**STEP 2** 親機につなげる

**STEP 3** ネットワーク機器をつなげる

**STEP 4** 接続を確認する

## 各部の名称

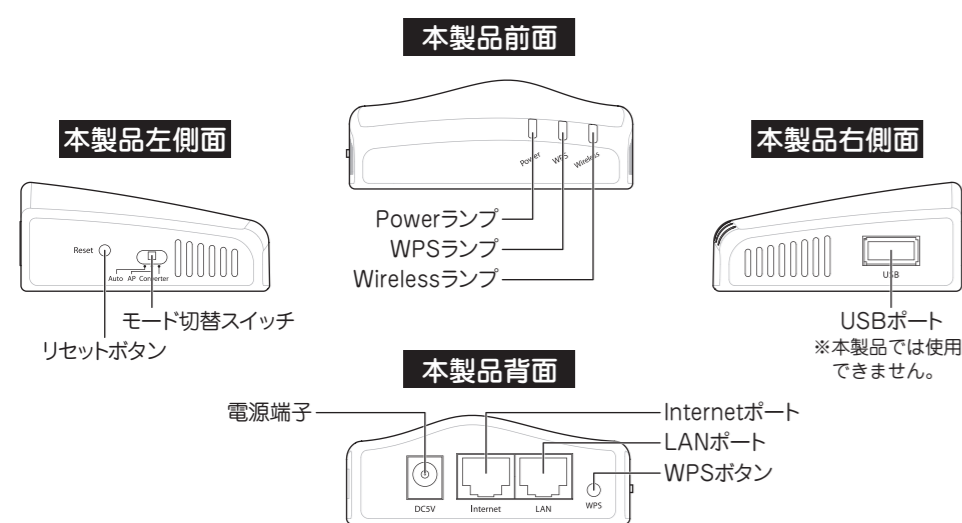

## 必要なものを準備する

### ●同梱物

- 製品本体
- USB電源ケーブル
- スタートガイド(保証書含む)
- コンバータ設定ガイド(本紙:WEBページ掲載)

### ●別途用意してください

- LANケーブル ※1
- USB ACアダプタ ※2
- Wi-Fiルーター
- インターネットに接続できる環境
- 「LANポート」を搭載したゲーム機(Xbox 360など)、デジタル家電(ネットワーク対応テレビなど)、パソコン


- ※1 本製品はLANケーブルが付属されていません。別途用意してください。
- ※2 USB ACアダプタはUSB電源の出力が5V 500mA以上のアダプタをご使用ください。
  - iPhone/iPadのUSB電源アダプタを使用することも可能です。
  - 弊社製USB ACアダプタを使用するときは、以下の型番のアダプタをご使用ください。PL-UHG03-WH, PL-UHG03-BK, PL-UHG01

## 注意事項

- 現在インターネットを利用されていない方は、先にインターネット開通の申し込みをしてください。
- 本製品に接続するゲーム機やデジタル家電にLANポートがあることを確認してください。  
※本製品とゲーム機やデジタル家電を接続する際、LANポートが必要になります。
- ひかり TV などデータ転送量の多いものは、無線電波では正常に転送できないため視聴することができません。
- 本製品の初期設定値を先に確認したいときは、別紙「スタートガイド」裏面の「工場出荷時の設定について」を参照してください。
- 本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙表面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。


## STEP 1 親機を確認する

はじめに以下の内容を確認します。

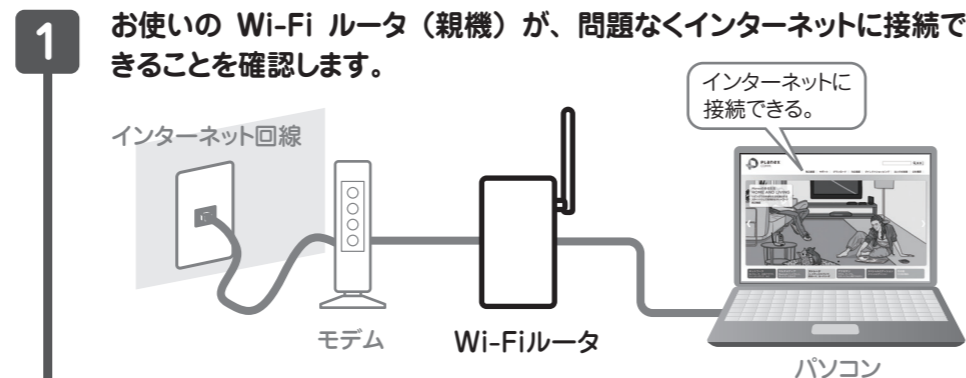

本手順で設定するには、Wi-Fi ルーターが別途必要です。Wi-Fi ルーターがないときは用意してください。

お使いのWi-Fi ルーター(親機)がWPS機能に対応しているか確認します。Wi-Fi ルーターに付属の取扱説明書などを参照し、確認してください。

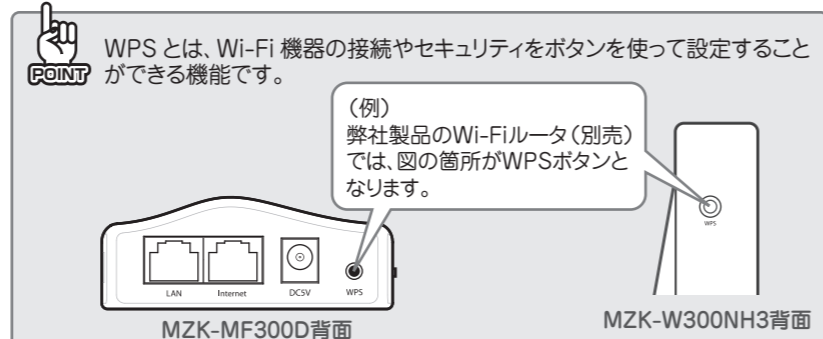


- ▶ **WPSボタンがあるとき**  
本紙の「STEP 2 (WPS ボタン編)」→「STEP 3」→「STEP 4」の順に手順を進めてください。
- ▶ **WPSボタンがないとき**  
本紙の「STEP 2 (手動設定編)」→「STEP 3」→「STEP 4」の順に手順を進めてください。

いずれかの方法で親機に接続してください。


## STEP 2 親機につなげる(WPS ボタン編)

- 本手順ではWPS機能を使った手順でご説明しています。親機がWPS機能に対応していないときは、右記の「手動設定編」を参照してください。
- 本紙で指示があるまでLANケーブルを本製品に接続しないでください。
- 複数台の本製品を使用するときは、本製品のIPアドレスの変更が必要です。詳しくは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。

### 1. 本製品の電源を入れる

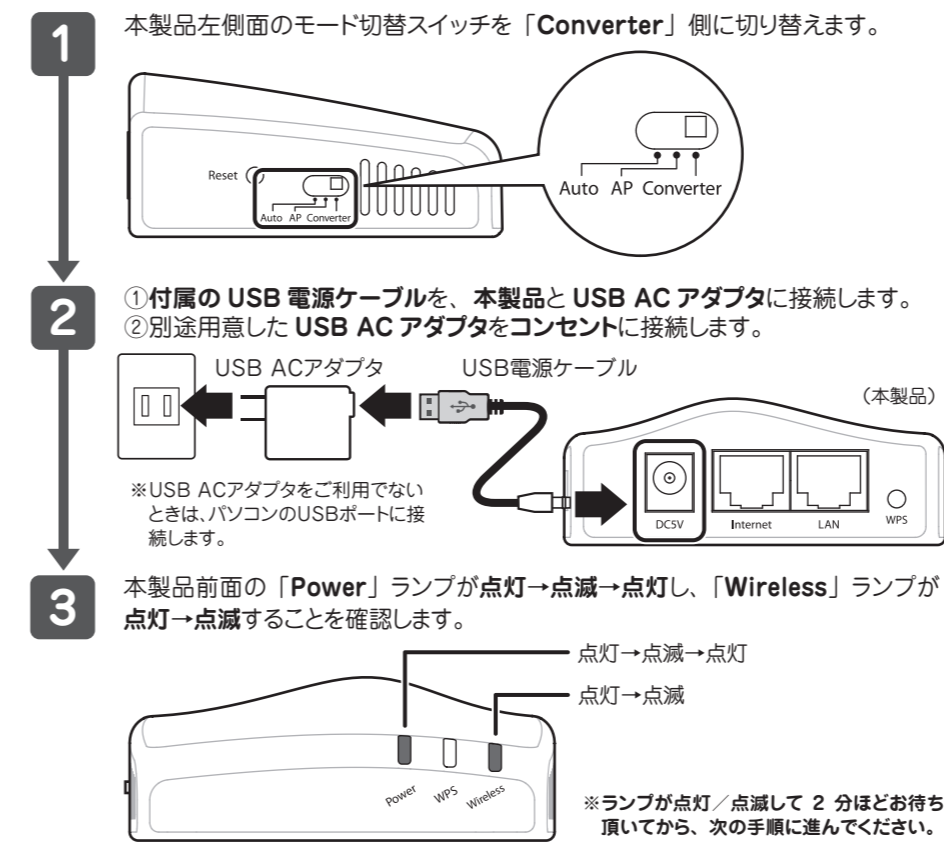

### 2. 親機につなげる

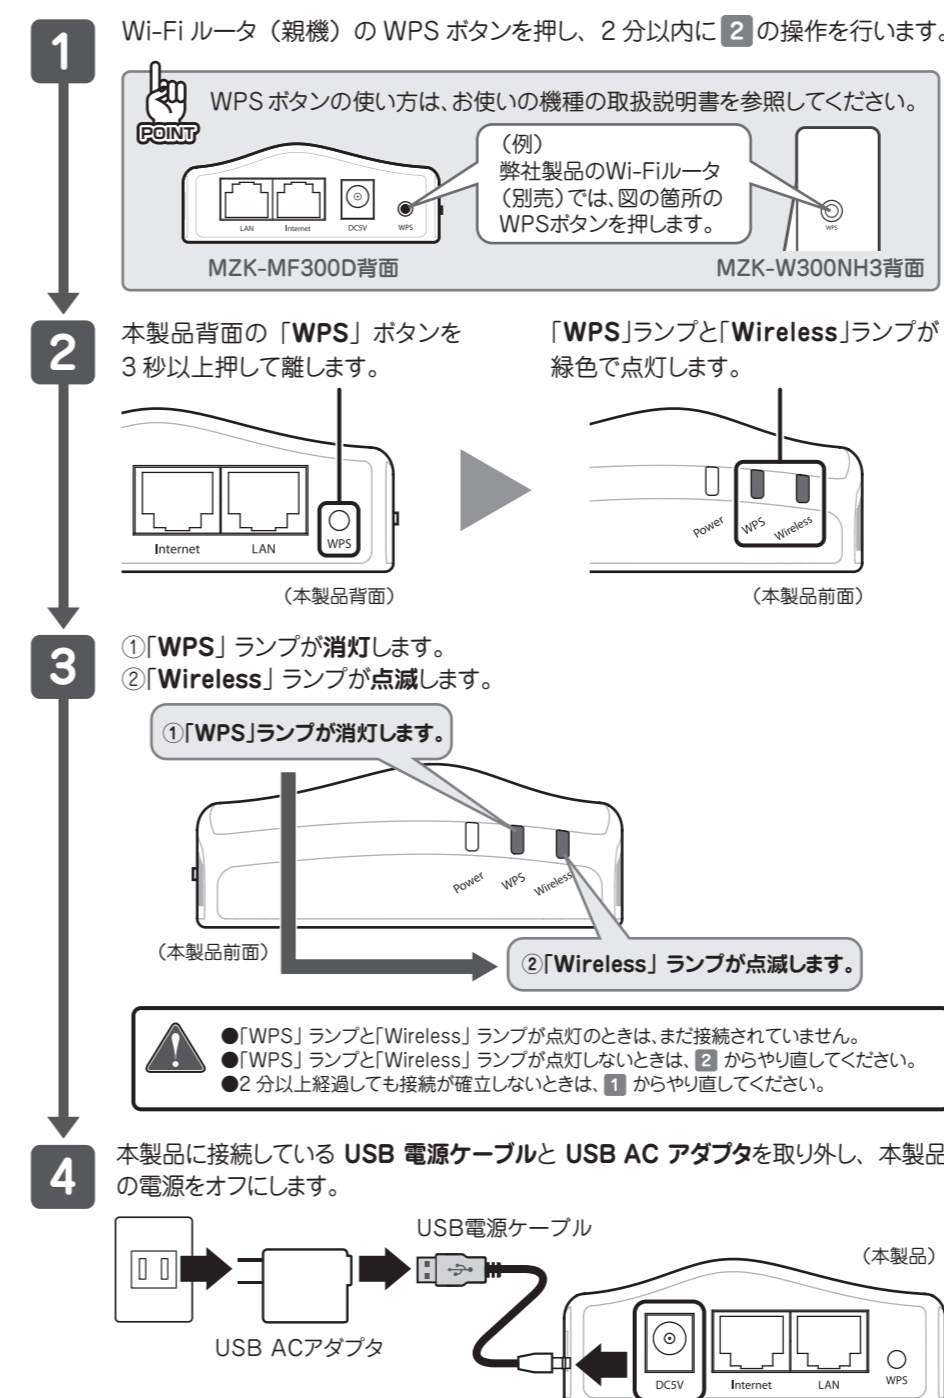

以上で親機への接続は完了です。引き続き「STEP 3」へ進んでください。

「WPS ボタン編」で接続できないときは、右記の「親機につなげる(手動設定編)」を参照してください。

## STEP 2 親機につなげる(手動設定編)

- 手動で親機と接続するときや、左記の「WPS ボタン編」で親機とうまく接続できないときは、こちらを参照してください。
- 設定に使用するパソコンがWi-Fi 通信しているときは、Wi-Fi 機能を無効にしてください。
- 複数台の本製品を使用するときは、本製品のIPアドレスの変更が必要です。詳しくは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。


### 1. 接続するネットワークを調べる

接続先のWi-Fi ルーター(またはWi-Fi アクセスポイント)のセキュリティ情報確かめて、以下の表に記入します。

名称	接続先のセキュリティ情報
(イ) SSID (接続名)	
(ロ) 暗号化キー	

※暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」、TKIP/AESのときは「パスフレーズ」を記入してください。  
※セキュリティ情報の確認方法は、お使いのWi-Fi ルーター(またはWi-Fi アクセスポイント)の取扱説明書を参照してください。

### 2. 本製品をパソコンとつなげる

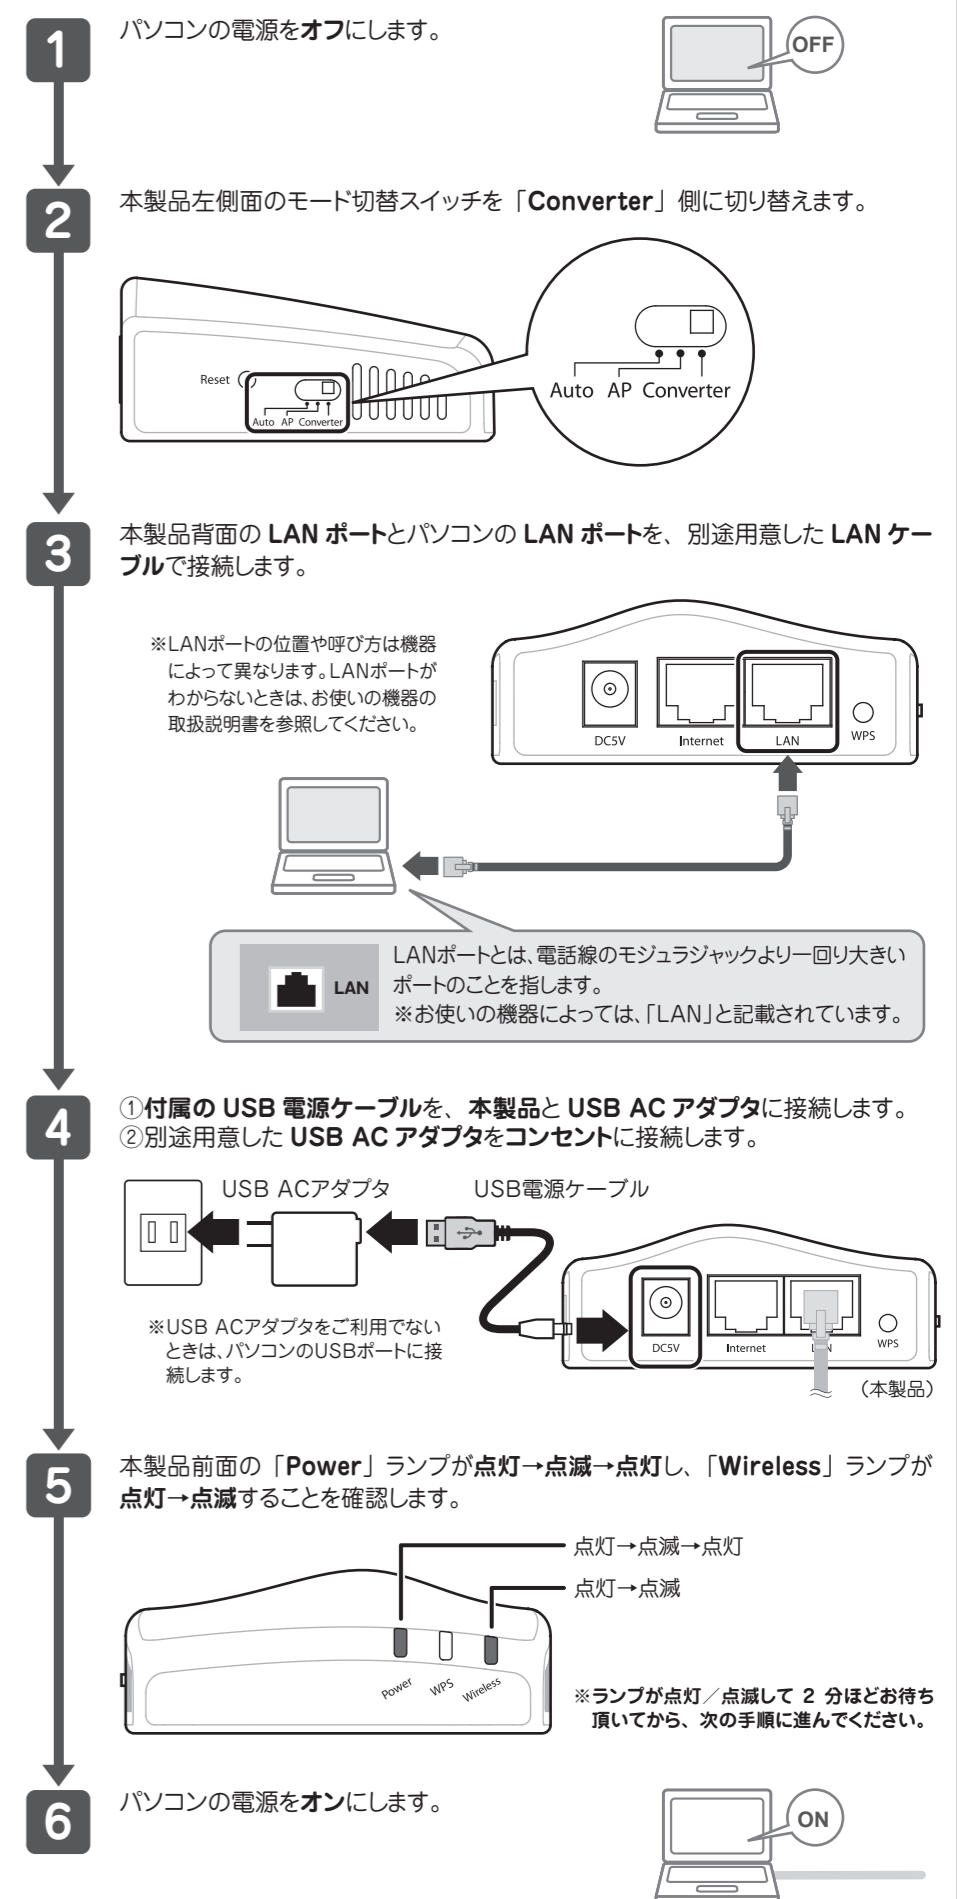

「STEP2 親機につなげる(手動設定編)」裏面へつづく

## STEP2 「親機につなげる (手動設定編)」のつづき

### 3. 本製品を設定する

1 お使いのパソコンのWEBブラウザを起動します。  
Mac OS X をお使いのときは、Safari を起動してください。

2 アドレス欄に「mf.setup」と入力し、<Enter> キーを押します。


- アドレス欄に「192.168.1.249」と入力して、ログイン画面を表示することもできます。
- お使いの環境により、WEB ブラウザが起動するまで時間がかかることがあります。そのときは起動するまでお待ちください。
- ログインできないときは、右記の「困ったときは」→「設定画面にログインできない」を参照してください。

3 WEB 設定画面へのログイン画面が表示されます。


① ユーザー名に「admin」、パスワードに「password」を半角英字で入力します。  
② [OK] をクリックします。

※環境により上記の画面が表示されるまで、時間がかかることがあります。

4 WEB 設定画面のトップページが表示されます。「セットアップウィザード」をクリックします。

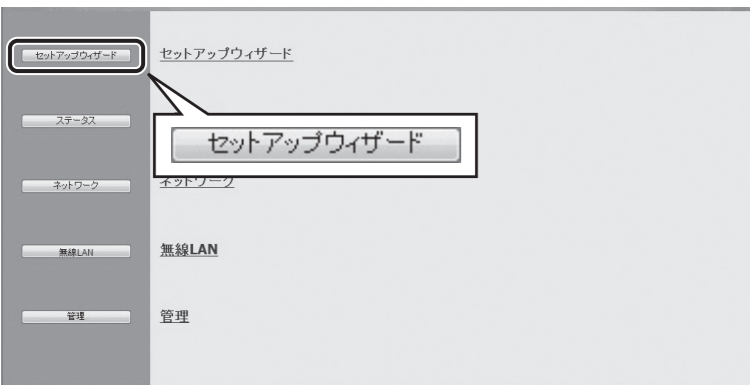

5 [次へ] をクリックします。

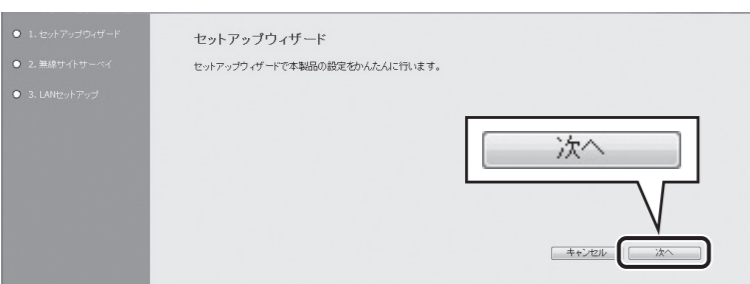

6 ①「STEP2 親機につなげる (手動設定編)」の「1. 接続するネットワークを調べる」で記入した表を参照し、(イ) に記入した SSID (接続名) を一覧から選んで、「選択」にチェックを入れます。


選択	SSID	BSSID	電波強度	チャンネル	暗号化方式	タイプ
<input type="checkbox"/>	planexuser	00:00:00:00:00:00	36	7	WEP	Infra
<input checked="" type="checkbox"/>	planexuser	00:00:00:00:00:00	36	1	WPA-PSK	Infra
<input type="checkbox"/>	planexuser	00:00:00:00:00:00	42	5	WPA2-PSK	Infra

② [次へ] をクリックします。

- SSID (接続名) が表示されないときは、再度 [更新] をクリックして、再検索してください。
- 上記を行っても SSID (接続名) が表示されないときは、Wi-Fi ルーターの電源が入っているか、または調べた SSID (接続名) に誤りがないか確認してください。
- 上記の画面がエラーで表示される場合は、ログインし直してください。

右上に進みます

7 パスワードの入力画面が表示されます。「STEP2 親機につなげる (手動設定編)」の「1. 接続するネットワークを調べる」で記入した表を参照し、(ロ) に記入した暗号化キーを入力し、[OK] をクリックします。




8 「LAN セットアップ」画面が表示されます。設定内容を確認して、「適用」をクリックします。



- 本製品を複数台使用するとき、IP アドレスが重複しないように設定する必要があります。上記の「LAN セットアップ」画面で、IP アドレスを「192.168.1.XXX」に設定してください。※「192.168.1.XXX」の「XXX」には、他の機器と重複しない 2～248 の値を設定してください。


9 本製品が再起動します。カウントが「0」になって再起動が終了したら、[OK] をクリックします。




10 本製品の再起動後、WEB ブラウザに「表示できません」などと表示されますが、画面右上の [X] をクリックし、WEB ブラウザを閉じます。



11 本製品に接続している USB 電源ケーブルと USB AC アダプタを取り外し、本製品の電源をオフにします。

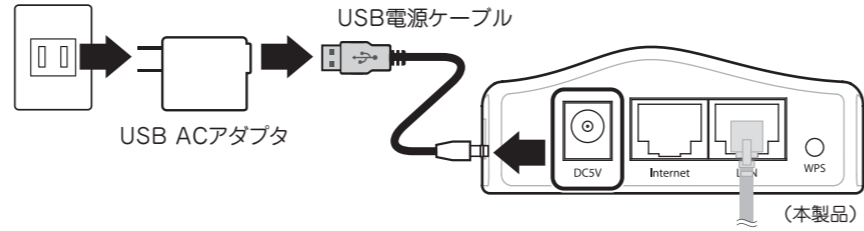

12 本製品に接続している LAN ケーブルを取り外します。

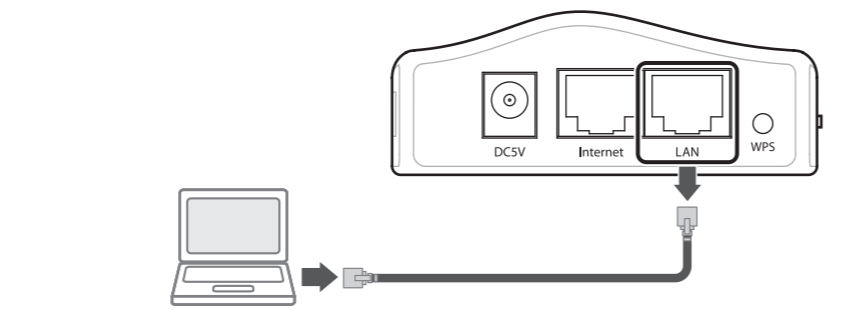

以上で親機への接続は完了です。引き続き「STEP 3」へ進んでください。

### STEP 3 ネットワーク機器をつなげる


接続したいネットワーク機器 (Xbox 360、ネットワーク対応テレビ、パソコンなど) を、設定の完了した本製品に接続します。

1 ネットワーク機器 (Xbox 360、ネットワーク対応テレビ、パソコンなど) の電源をオフにします。



右上に進みます


2 本製品の LAN ポートと、ネットワーク機器 (Xbox 360、ネットワーク対応テレビ、パソコンなど) の LAN ポートを、別途用意した LAN ケーブルで接続します。本製品の LAN ポートおよび Internet ポートも含めて、合計 2 台までのネットワーク機器を接続できます。

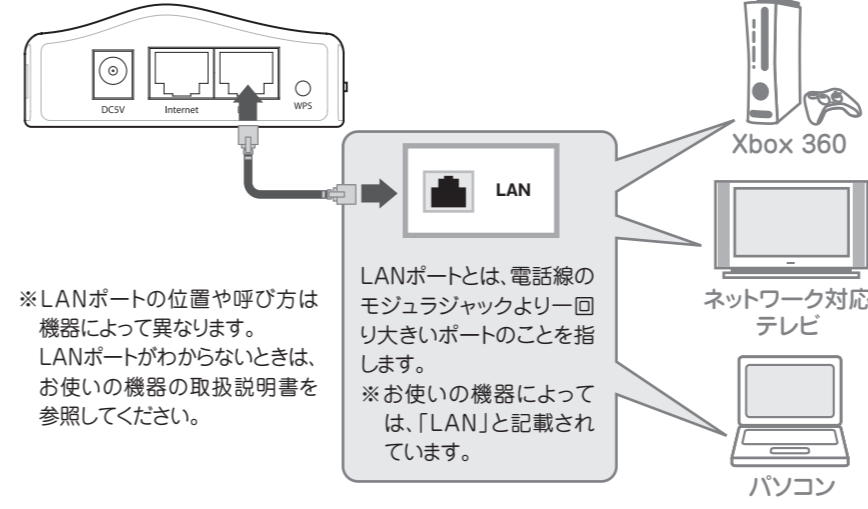

※LANポートの位置や呼び方は機器によって異なります。LANポートがわからないときは、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。


LANポートとは、電話線のモジュラージャックより一回り大きいポートのことを指します。※お使いの機器によっては、「LAN」と記載されています。

3 ① 付属の USB 電源ケーブルを、本製品と USB AC アダプタに接続します。  
② USB AC アダプタをコンセントに接続します。

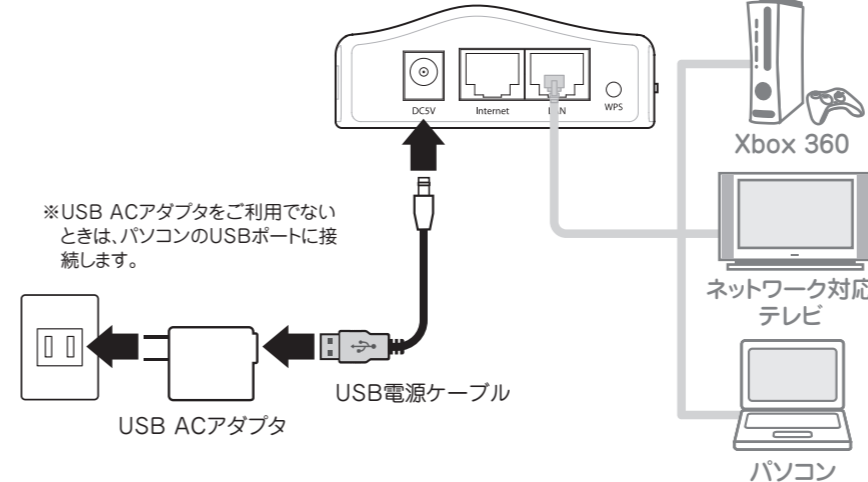

※USB ACアダプタをご利用でないときは、パソコンのUSBポートに接続します。

4 本製品前面の「Power」ランプが点灯→点滅→点灯し、「Wireless」ランプが点灯→点滅することを確認します。

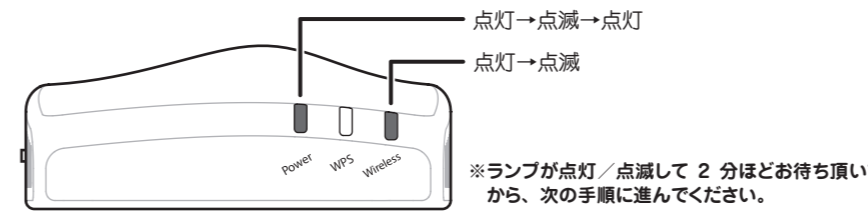

※ランプが点灯/点滅して 2 分ほどお待ち頂いてから、次の手順に進んでください。

5 ネットワーク機器 (Xbox 360、ネットワーク対応テレビ、パソコンなど) の電源をオンにします。



以上で接続は完了です。引き続き「STEP 4」へ進んでください。

### STEP 4 接続を確認する

#### 《Xbox 360 から接続を確認するとき》

- 「Xbox 360」より「システム設定」を選びます。
- 「ネットワーク設定」を選びます。※「利用可能なネットワーク」画面が表示されたときは、「有線ネットワーク」を選びます。
- 「Xbox LIVE 接続をテスト」を選びます。
- 「ネットワーク」、「インターネット」、「Xbox LIVE」が「接続済み」になっていることを確認します。
- 「ネットワーク」、「インターネット」、「Xbox LIVE」が「接続済み」になっていることを確認します。

POINT Xbox 360 の操作に関しては、Xbox 360 に付属の取扱説明書を参照してください。

- インターネットに接続できないときは、本製品と Xbox 360 の電源を入れ直し、再度「STEP 4」の 1 から行ってください。
- それでもうまくいかないときは、右記の「困ったときは」を参照してください。

以上で完了です。

#### 《ネットワーク対応テレビから接続を確認するとき》

番組表やメニュー内のインターネット接続機能を使って、インターネットの確認を行います。

POINT 番組表やメニュー内のインターネット接続機能の使い方は、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。

- インターネットに接続できないときは、本製品とネットワーク対応テレビの電源を入れ直し、再度番組表などが表示できるか確認してください。
- それでもうまくいかないときは、下記の「困ったときは」を参照してください。
- ご契約内容やレンタル機器によって、Wi-Fi ルーターの設定変更や配線自体の変更が必要な場合がありますので、ご注意ください。
- ひかり TV などデータ転送量の多いものは、無線電波では正常に転送できないため視聴することができません。

以上で完了です。

#### 《パソコンから接続を確認するとき》

- WEB ブラウザを起動します。
- アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」と入力し、<Enter> キーを押します。
- 弊社のホームページが表示されていることを確認します。



- インターネットに接続できないときは、本製品とパソコンの電源を入れ直し、再度ホームページが表示できるか確認してください。
- それでも表示できないときは、下記の「困ったときは」を参照してください。

以上で完了です。

### 困ったときは

ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。また、本製品のその他のさまざまな設定に関しては、「ユーザーズマニュアル」を参照してください。ユーザーズマニュアルの参照方法は、別紙「スタートガイド」表面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

- 電源が入らない。  
●付属の USB 電源ケーブルや USB AC アダプタがしっかり差し込んであるか確認してください。設定画面にログインできない。
- セキュリティソフトをご利用の場合は、一時的に停止して頂き、再度お試しください。本製品の設定が完了したら、設定を元に戻してください。一時停止にする方法は、セキュリティソフトの取扱説明書などを確認ください。
- 設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定してください。
- 本製品左側面のモード切替スイッチが、「Converter」側に切り替わっているか確認してください。
- インターネットに接続できる状態のときは、本製品はコンパターモードで動作しているため、お使いの環境に合わせて、IP アドレスが更新されています。Wi-Fi ルーターの IP アドレスを調べた上で、アドレス欄に「XXX.XXX.XXX.249」と入力し、ログインしてください。※「XXX.XXX.XXX」の部分は Wi-Fi ルーターと同じ IP アドレスとなります。※詳しい手順を確認したいときは、ユーザーズ・マニュアルの「5.1 設定画面の表示方法」→「本製品の IP アドレスを確認する」を参照してください。

- インターネットにつながらない。  
●機器やケーブルが正しい場所に接続されていることを、左記の「STEP 3 ネットワーク機器をつなげる」を参照し、確認してください。
  - 本製品の電源を入れ直ししてください。
  - 本製品と親機 (Wi-Fi ルーターなど) の間に距離がある、または障害物があるときは、障害物がない所で親機に近づいて再度検索してください。
  - 電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジから離れて接続してください。
  - ネットワーク機器側 (Xbox 360 など) の IP アドレスの設定内容 (自動取得または固定設定) を確認してください。固定設定にしているときは、Wi-Fi ルーター側のネットワークに合った IP アドレスを設定する必要があります。例えば、Wi-Fi ルーターの IP アドレスが「192.168.1.1」のときは、ネットワーク機器側 (Xbox 360 など) の IP アドレスを「192.168.1.XXX」※、サブネットマスクは「255.255.255.0」、ゲートウェイおよび DNS は「192.168.1.1」に設定してください。※「192.168.1.XXX」の「XXX」には、他の機器と重複しない 2～248 の値を設定してください。
  - 上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、別紙「スタートガイド」裏面の「初期化について」を参照してください。
- 複数台の本製品があるときや、他の機器の IP アドレスが「192.168.XXX.249」※のとき  
※「192.168.XXX.249」の「XXX」は環境により数値が異なります。
- 本製品の IP アドレスが重複するため、親機との接続ができません。以下の方法で本製品の IP アドレスを変更してください。
- 1) 本製品を初期化します。初期化の方法は、別紙「スタートガイド」裏面の「初期化について」を参照してください。
  - 2) 本紙表面の「STEP 2 親機につなげる (手動設定編)」→「2. 本製品をパソコンにつなげる」を参照し、本製品とパソコンを接続します。
  - 3) 左記の「STEP 2 親機につなげる (手動設定編)」→「3. 本製品を設定する」を参照し、手順 1～3 までの操作を行います。
  - 4) 画面上部のメニューより「ネットワーク」をクリックします。
  - 5) 画面左のメニューより「LAN セットアップ」をクリックします。
  - 6) 「LAN セットアップ」画面で、IP アドレスを「192.168.1.XXX」※に設定します。※「192.168.1.XXX」の「XXX」には、他の機器と重複しない 2～248 の値を設定してください。
  - 7) 「適用」をクリックします。
  - 8) 本紙表面の「STEP 2 親機につなげる (WPS ボタン編)」または「STEP 2 親機につなげる (手動設定編)」を参照し、再度設定してください。

●フラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、フラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。  
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●Xbox、Xbox 360、Xbox LIVE は、米国 Microsoft Corporation およびその他の国における登録商標または商標です。  
●Wi-Fi CERTIFIED コロニーは、Wi-Fi Alliance の登録ロゴマークです。  
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。  
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。