


① はじめに

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

【同梱物】



- FXG-05RPT2(本製品)
- USB電源ケーブル(Type-A)
- USB電源ケーブル(Type-C)
- 携帯用ポーチ
- マニュアル(本紙)
- はじめにお読みください(保証書含む)
※本紙裏面

② 各部の名称

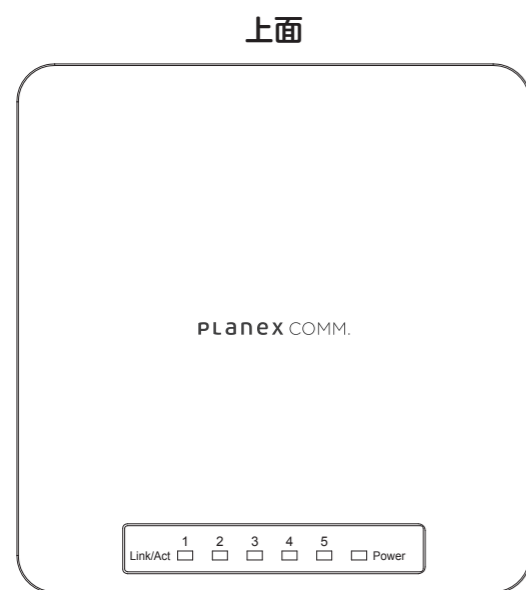

各LEDの説明

LED名称	状態	内容
Power	点灯	電源が入っている状態
	消灯	電源が切れている状態
Link / Act	点灯	リンクしている状態
	消灯	リンクしていない状態
	点滅	送受信している状態

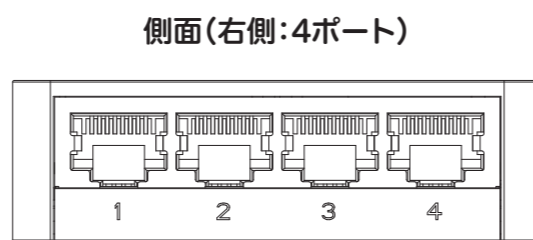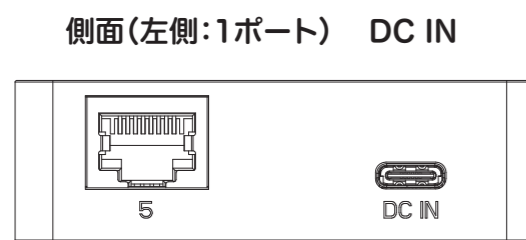

③ 本製品の使い方

本製品は、1つのポートから受信したデータをそのまま他の端末すべてに送信します。そのため、ネットワークの監視やパケットキャプチャなどの利用に最適です。通常のポートミラーリングの設定と異なり複数のポートでネットワークの監視が可能です。

※正常なフレームのみ転送されます。

■USBバスパワーによる電源供給


付属のUSB電源ケーブルを使用することで、パソコン本体のUSBポートより電源供給が可能になるためコンセントが不足している場所でも使用が可能になります。

※USB電源ケーブルを使用する際の注意

パソコンのUSBコネクタより電源を供給しているため、パソコンの機種や使用状況によっては本製品の動作が不安定になる場合がございます。

※付属のUSB電源ケーブルは本製品の充電専用です。

データ通信には対応していません。

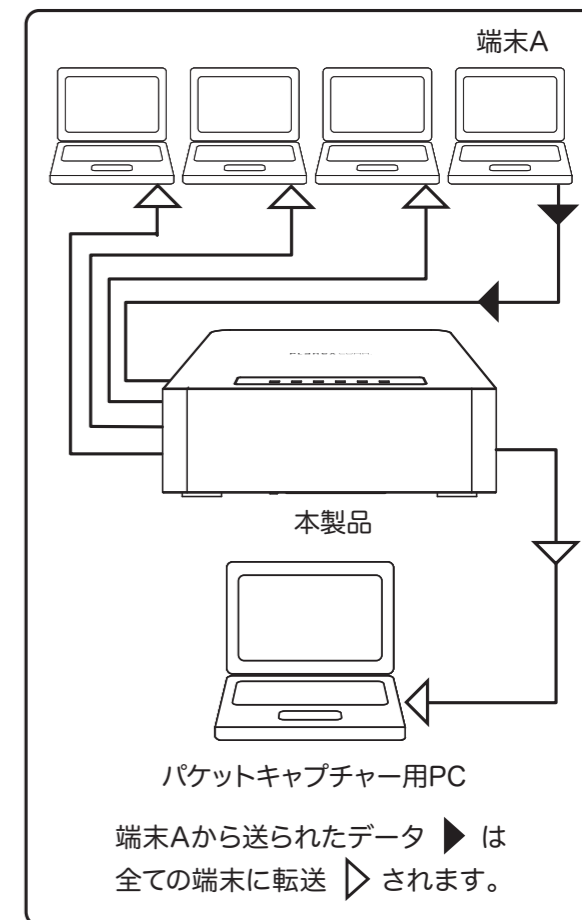

製品仕様

型番:FXG-05RPT2

機能	
対応規格	IEEE802.3ab(100BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3(10BASE-T) IEEE802.3x(フローコントロール) IEEE802.3az(EEE)
インターフェース	RJ-45ポート×5
伝送速度	1000 / 100 / 10Mbps (オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応)
ネットワークケーブル	1000BASE-T: カテゴリ 5e 以上 100BASE-TX: カテゴリ 5 以上 10BASE-T: カテゴリ 3 以上
パケットバッファ	128KBytes
MACアドレス登録数	2000個(全ポート合計)
スループット (64Bytes)	1000BASE-T: 各ポート1,488,000/秒 100BASE-TX: 各ポート148,800/秒 10BASE-T: 各ポート14,880/秒

フローコントロール	全二重: IEEE802.3x 半二重: バックプレッシャー
ジャンボフレーム	最大9,216Bytes
ハードウェア仕様	
LED	Power×1、Link / Act×5
冷却ファン	ファンレス
消費電力	最大約 2.5W
電源	DC5V/1A
外形寸法	約 68(W)×22(H)×70(D)mm
重量	約 80g
動作時環境	温度: 0~40°C 湿度: 10~90%(結露なきこと)
保存時環境	温度: -20~70°C 湿度: 10~90%(結露なきこと)
取得承認規格	VCCI Class B
その他	
保証期間	1年間

※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※最新情報は、弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp>)を参照ください。