


Planex COMM.

MOM-7S

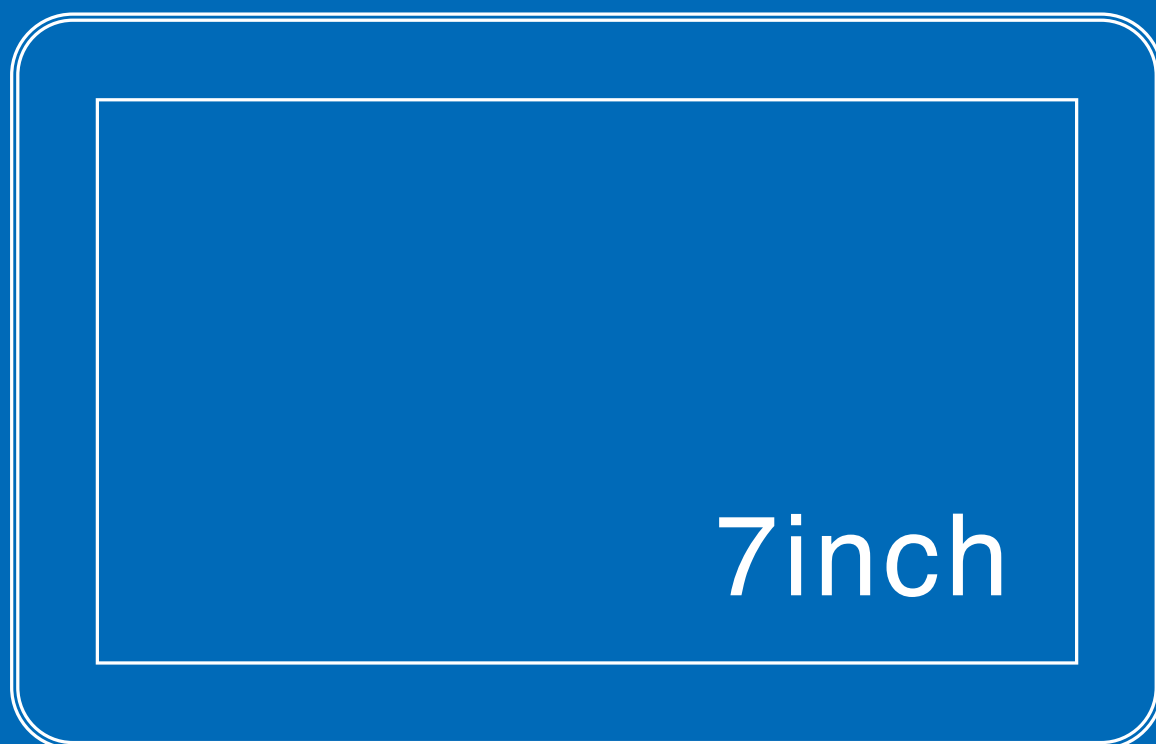

本体設定ガイド

ユーザーズマニュアル



目次

1 本製品について

<u>1.1 同梱品</u>	<u>1</u>
<u>1.2 各部名称</u>	<u>1</u>

2 設定機能

<u>2.1 輝度</u>	<u>2</u>
<u>2.2 ピクチャー</u>	<u>3</u>
<u>2.3 色温度</u>	<u>3</u>
<u>2.4 OSD 設定</u>	<u>4</u>
<u>2.5 セットアップ</u>	<u>4</u>

3 スペック表


<u>スペック表</u>	<u>5</u>
--------------	----------

1 本製品について


1.1 同梱品

- ・ MOM-7S (本製品)
- ・ AC アダプタ
- ・ VGA ケーブル
- ・ タッチパネル用 USB ケーブル
- ・ 壁掛けキット
- ・ 保証書

1.2 各部名称

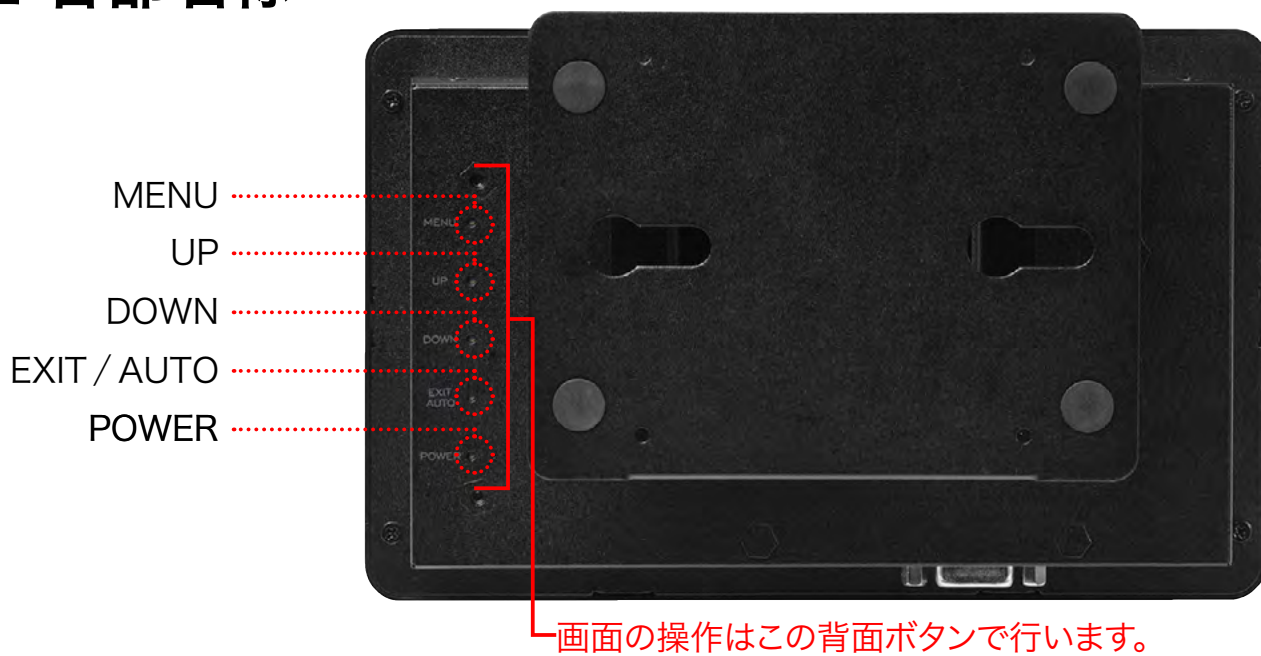

MENU	設定メニュー画面を表示します。
UP / DOWN	設定項目を選んだり、設定値を変更します。
EXIT / AUTO	戻る (OSD 操作時) / 自動調整 (VGA モード)
POWER	電源を on / off します。

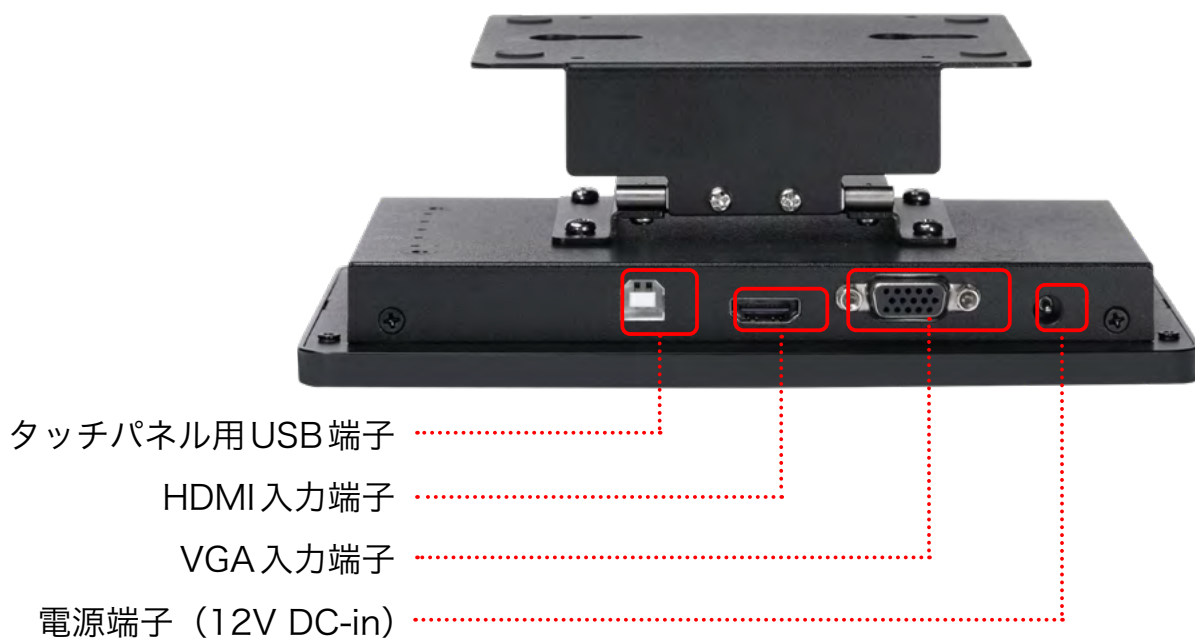



2. 設定機能

- ・ 本体背面の [MENU] ボタンを押してメインメニューを表示します。
- ・ [UP] と [DOWN] ボタンで機能を選択します。
- ・ 機能アイコンを選択した後、[MENU] ボタンを押してサブメニューを表示します。
- ・ [UP] と [DOWN] ボタンで調整し、[MENU] ボタンで設定を保存してください。

メニュー項目	説明
輝度	画質に関する設定を行います。
ピクチャー	D-SUB(VGA) 接続時の画像の設定を行います。
色温度	色に関する設定を行います。
OSD 設定	OSD に関する設定を行います。
セットアップ	その他の設定を行います。

2.1 輝度

画質に関する設定を行います。

メニュー項目	説明	設定値	初期値
明度	明るさを設定します。	0-100	100
コントラスト	コントラストを設定します。	0-100	40
ガンマ値	ガンマ補正の設定をします。	オフ / オン	オフ
DCR	DCR (自動コントラスト補正) の設定をします。	オフ / DCR / DBC	オフ
超解像	超解像の設定をします。	オフ / 弱 / 中 / 強 / 最強	オフ



2.2 ピクチャー

D-SUB(VGA) 接続時の画像の設定を行います。

メニュー項目	説明	設定値	初期値
位相	画面のちらつきやにじみの補正をします。	0-100	自動調節
クロック	画面の水平幅を設定します。	0-100	50
水平位置	画面の水平位置を設定します。	0-100	50
垂直位置	画面の垂直位置を設定します。	0-100	50

2.3 色温度

色に関する設定を行います。

メニュー項目	説明	設定値	初期値
色温度	sRGB/ ユーザー定義から選択します。	sRGB/ ユーザー定義	sRGB
赤	赤色の強弱を設定します。	0-100	70
緑	緑色の強弱を設定します。	0-100	70
青	青色の強弱を設定します。	0-100	70



2.4 OSD 設定

OSD に関する設定を行います。

メニュー項目	説明	設定値	初期値
水平位置	OSD の水平方向の表示位置を設定します。	0-100	50
垂直位置	OSD の垂直方向の表示位置を設定します。	0-100	50
透過度	OSD の透過度を設定します。	0-4	0
OSD タイムアウト	OSD の無操作時のタイムアウト時間を設定します。	5-60	60
OSD 回転	OSD の表示向きを設定します。	オフ / オン	オフ

2.5 セットアップ

その他の設定を行います。

メニュー項目	説明	設定値	初期値
言語	OSD の表示言語を設定します。	英語 / 日本語 / ドイツ語 / フランス語 / スペイン語	英語
ミュート	本製品では機能しません。	オフ / オン	オフ
入力	映像信号の入力端子を切り換えます。	D-SUB/HDMI	自動
表示サイズ	映像の表示サイズを設定します。	全画面 / スマートフィット / 4:3 / スマート 4:3	全画面
リセット	設定値を初期値に戻します。	No/Yes	—



3. スペック表

製品型番	MOM-7S
ハードウェア	
画面サイズ	7 インチ
液晶パネル	IPS 方式
タッチパネル方式	静電容量方式
タッチパネル通信方式	USB
解像度	1024×600 ドット
輝度	450cd/m ²
コントラスト比	800:1
応答速度	28msec
視野角	170° (H) / 170° (V)
映像入力	VGA、HDMI
VESA マウント	75mm×50mm
電源	DC12V
消費電力	24W
外形寸法	189 (W) ×120 (H) ×25 (D) mm
重量	680g (壁掛けキット含む)
動作時環境	温度：0～40℃ 湿度：10%～70% (結露なきこと)
保存時環境	温度：-10～55℃ 湿度：10%～70% (結露なきこと)
その他	
保証期間	1 年間
同梱物	MOM-7S (本製品)、AC アダプタ、VGA ケーブル、タッチパネル用 USB ケーブル、壁掛けキット、保証書