

USER'S MANUAL



BLUETOOTH™ TECHNOLOGY
HANDSFREE

Enjoy the comfortable and safe driving experience with the Bluetooth Handsfree Technology.


Bluetooth™ ヘッドセット

BT-03HSAF


Version:1.0 PMN-04-11-KN-BT-03HSAF

各部の名称と働き

ヘッドセット

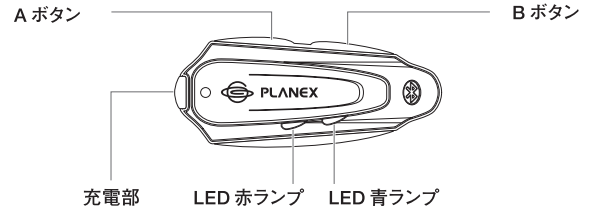

Bluetooth アダプタ

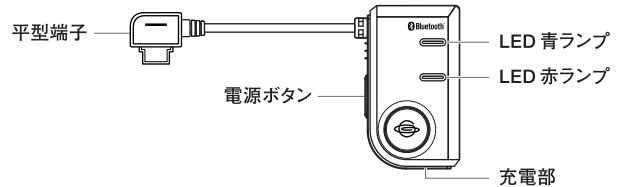

製品仕様

●ヘッドセット

Bluetooth Ver.	Ver 1.1
周波数帯域	2.4GHz帯(2400~2483.5MHz)
変調方式	FH-SS
最大通信速度	約723.2kbps (非対称型通信時)
出力クラス	Class 2 対応
通信距離	10m (環境によって異なります)
電源電圧	3.7V
電源	内蔵Li-イオンポリマーバッテリー
連続待受時間	約100時間
連続通話時間	約4.5時間
ACアダプタ	入力:AC100~240V 50/60Hz 出力:DC5V,150mA
DCアダプタ	入力:DC12~24V 出力:DC5V
外形寸法	25 (W)×60 (H)×24 (D) mm
重量	約10g
使用温度範囲	-10~55℃
使用湿度範囲	10~90%
EMI	CE, FCC ClassB

●Bluetooth アダプタ

Bluetooth Ver.	Ver 1.1
周波数帯域	2.4GHz帯(2400~2483.5MHz)
変調方式	FH-SS
最大通信速度	約723.2kbps (非対称型通信時)
出力クラス	Class 2 対応
通信距離	10m (環境によって異なります)
電源電圧	3.7V
電源	内蔵Li-イオンポリマーバッテリー
連続待受時間	約100時間
連続通話時間	約4.5時間
ACアダプタ	入力:AC100~240V 50/60Hz 出力:DC5V,150mA
DCアダプタ	入力:DC12~24V 出力:DC5V
外形寸法	25 (W)×45 (H)×10 (D) mm
重量	約10g
使用温度範囲	-10~55℃
使用湿度範囲	10~90%
EMI	CE, FCC ClassB

構成部品

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ユーザーズマニュアル(本紙) | <input type="checkbox"/> ヘッドセット |
| <input type="checkbox"/> Bluetoothアダプタ(平型端子) | <input type="checkbox"/> イヤーフック |
| <input type="checkbox"/> ネックストラップ | <input type="checkbox"/> ACチャージャー |
| <input type="checkbox"/> シガーライターチャージャー | <input type="checkbox"/> Y字ケーブル |
| <input type="checkbox"/> 本製品を安全にご利用いただくために | |
| <input type="checkbox"/> 保証書 2枚(ヘッドセット本体、Bluetoothアダプタ 各1枚) | |

Bluetooth テクノロジーとは?

Bluetoothとは、携帯情報機器向けの無線通信技術のことで、テレビなどのリモコンで使われている有指向性の通信技術とは異なり、障害物に影響されない無指向性の通信技術です。

また、Bluetoothは大容量の情報を通信することが可能であることから、鮮明な通話を実現します。

使用上の注意

- 安全のため、分解や改造等は絶対に行わないでください。
- 故障の原因となりますので、本体に強い衝撃(物理的・電氣的)を与えたり、水気をかけたりしないようにしてください。
- 動作環境範囲外でのご使用はおやめください。
- 充電は付属の充電器以外では行わないでください。
- 万一、製品にトラブルが発生した場合は直ちにご使用を中止し、サポート窓口にご相談ください。
- 道路交通法により携帯電話を持って通話すると罰則の対象になります。
- Bluetooth 搭載機器に対応プロファイルが無い場合は本製品をご使用できませんのでご了承ください。
(プロファイルの確認については、ご使用の携帯電話または Bluetooth 機器のユーザーズマニュアルをご参照ください)

製品やご使用に関するお問い合わせ

●技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。豊富な知識を持ったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>
受付:24時間

〈電話〉

フリーダイヤル:0120-415977

受付:月~金曜日、10~12時、13~17時

*祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉

ファクス番号:03-5614-1018

受付:24時間

問い合わせ前のお願

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご質問内容(現在の状態、症状など)

2. 4 F H 1	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2.4 2,400MHz帯を使用する無線設備を表す。 ・ FH 変調方式がFH-SS方式であることを示す。 ・ 1 想定される干渉距離が10m以下であることを示す。 ・ 2,400MHz~2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味する。
------------	--


- ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSはブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- その他、記載されている社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意:ご使用の際は必ず商品付属の取り扱い説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。

セットアップ手順 (ペアリング)

- ヘッドセットとBluetoothアダプタを充電してください。
充電が完了すると充電器側のLED (赤) が消灯します。(約2時間)




- ヘッドセットのAボタンをLED (赤/青) が交互に点滅するまで長押ししてください。(約7秒)



- Bluetoothアダプタの電源ボタンをLED (赤/青) が交互に点滅するまで長押ししてください。(約7秒)



- ヘッドセットとBluetoothアダプタを近づけてください。数秒でペアリングが完了します。



▼
ヘッドセットのLED (青) が高速1回点滅/約3秒となります。
BluetoothアダプタのLED (青) が1回点滅/約2秒となります。

以上でペアリングは完了となります。

※ヘッドセット・BluetoothアダプタのLED表示が④の点滅に変わらなかった場合は再度手順②から④までをやり直して下さい。

⚠️ ご注意

- ペアリングは一度行なうとそれぞれの電源を切っても解除はされません。次回電源を入れた際はスタンバイモードになっています。
- ヘッドセットとBluetoothアダプタが通信できない距離 (約10m) になると自動的にスタンバイモードになります。通話中の場合は切れてしまいますので、通信可能範囲に戻り、再度おかけなおしてください。

Bluetoothモード説明

スタンバイモードとは?

ヘッドセットとBluetoothアダプタ間で通信を待ち受けている状態です。この状態ですと通話はできませんが電池の消耗が少なくなりますので通常はこの状態をおすすめします。
この場合ヘッドセットLED (青) 高速1回点滅/約3秒、BluetoothアダプタLED (青) 1回点滅/約2秒となります。



アクティブモードとは?

ヘッドセットとBluetoothアダプタ間で通信を行っている状態です。この状態ですと常に発信が可能な状態となりますが電池の消耗が大きくなります。
この場合ヘッドセットLED (青) 高速4回点滅/約3秒、BluetoothアダプタLED (青) 高速3回点滅/約2秒となります。




スタンバイモードとアクティブモードの切替え操作

・スタンバイモード→アクティブモード

ヘッドセットのAボタンを1回押ししてください。

→LEDの点滅の特徴については上記モード説明参照



・アクティブモード→スタンバイモード

ヘッドセットのBボタンを長押ししてください。(約6秒)

→LEDの点滅の特徴については上記モード説明参照



⚠️ ご注意

携帯電話の機種によってはモードの切替えを行う毎、電話機に登録されている電話番号へ自動的に発信してしまう事があります。その際は該当する登録ナンバー (電話帳番号) には登録しないでください

基本使用方法

待受・着信

- 待受は常にBluetoothアダプタをスタンバイモードにしてください。

※ペアリングが完了した時はスタンバイモードになっています。
(モードの切替え操作についてはBluetoothモード説明参照)



▼
着信 (着信音は電話機から鳴ります)

- ヘッドセットのAボタンを1回押ししてください。
アクティブモードに切り替わり通話ができます。(約5秒後)

- 終話は相手方が電話を切れば数秒後自動的に切れます。
自分から終話をしたい場合は直接電話機の☎ボタンまたはBボタンを長押し (約6秒) してください。

発信時

- Bluetoothアダプタをアクティブモードにしてください。

▼
発信 (携帯電話で通常通り発信してください)



- ヘッドセットで通話ができます。

- 終話は相手方が電話を切れば数秒後自動的に切れます。
自分から終話をしたい場合は直接電話機の☎ボタンまたはBボタンを長押し (約6秒) してください。

【通話が終わったら】

通話の切り方により、以降のモードを選択できます。

- すぐに電話を使用しない場合
ヘッドセットのBボタンを通話が終わるまで長押ししてください。(約6秒) →スタンバイモード
- すぐに電話を使用する場合
電話機の☎ボタンを1回押しして通話を切ってください。→アクティブモード

各操作・本製品の状態・本製品の設定情報

●ヘッドセットの操作

	操作	状態	LCD
ペアリング モード設定	Aボタン 約7秒長押し	電源OFF	赤/青交互点滅
本体電源ON	Aボタン 約3秒長押し※	電源OFF	青1回点滅/約3秒
本体電源OFF	Aボタン 約3秒長押し	電源ON	赤4回点滅後消灯
ボリュームアップ	Aボタン1回押し	通話中	—
ボリュームダウン	Bボタン1回押し	通話中	—

※長押ししすぎるとペアリングモードになってしまいます。

●Bluetoothアダプタの操作

	操作	状態	LCD
ペアリング モード設定	電源ボタン 約7秒長押し	電源OFF	赤/青交互点滅
本体電源ON	電源ボタン 約2秒長押し※	電源OFF	青1回点滅/約2秒
本体電源OFF	電源ボタン 約2秒長押し	電源ON	赤3回点滅後消灯

※長押ししすぎるとペアリングモードになってしまいます。