

小型・軽量のスタイリッシュボディ、静音設計 FX-05EU-SP

5ポート10M/100M スイッチングハブ (着せかえパネル付)

スタイリッシュな軽量・コンパクト新型筐体採用

スタイリッシュかつコンパクトな筐体を採用。デザイン性を重視したスリムPC等にもマッチします。

設置用マグネット付き

軽量プラスチックの本体底面には、設置用のマグネットがついていますので、スチールデスクなどに貼り付けることができます。

オートネゴシエーション機能

オートネゴシエーション機能により、通信先の通信速度や通信モード(全二重/半二重)を自動的に判別し最適な設定が行われます。

高い通信効率を実現するフローコントロール機能


フローコントロール機能(全二重通信時:IEEE802.3x/半二重通信時:バックプレッシャー)に対応。

全ポートAutoMDI/MDI-X機能対応

ポート全てがAutoMDI/MDI-X機能を搭載しており、接続されたケーブルのストレート/クロスの種別を自動判別しますので、結線ミスによる配線トラブルを未然に回避することができます。

ファンレス静音設計

発熱を抑える設計により、内部ファンを省略しています。ファンによるノイズの無い環境で使用できます。

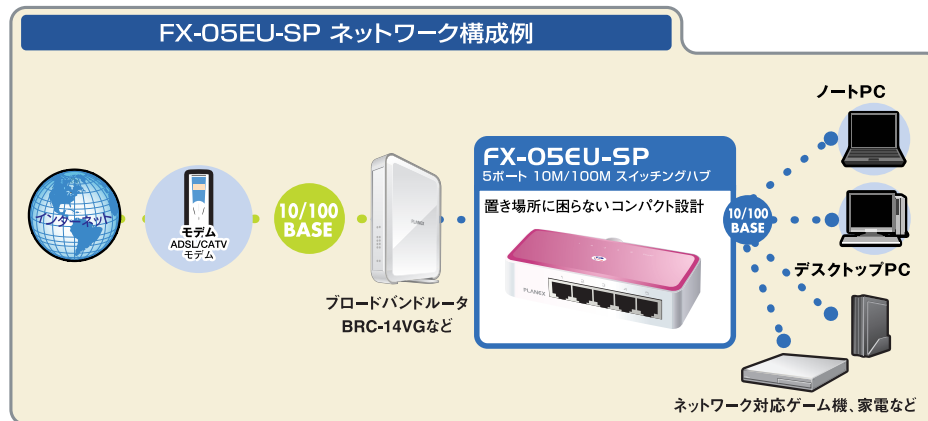

各部説明



Power LED	点灯 (緑)	電源が入っている状態	1-5	点灯 (緑)	リンクしている状態
	消灯	電源が切れている状態		点滅	送受信を行っている状態
				消灯	リンクしていない状態

【ポート 1~5】
10BASE-T/100BASE-TX LANケーブル接続用のRJ-45ポート (Auto MDI/MDI-X対応)。

【電源コネクタ】(側面)
AC電源コネクタを接続します。

【品番】(底面ステッカー)
本製品の製品番号です。

【シリアル番号】(底面ステッカー)
本製品のシリアル番号です。ユーザー登録時に必要となります。また、製品故障時などにサポートを受ける場合にも必要となります。

【マグネット】(底面)
スチール製の机や棚などに本製品をはりつけることができます。

FX-05EU スペック表

品名	5ポート 10M/100M スイッチングハブ	フロー制御	半二重:バックプレッシャー
型番	FX-05EU-SP		全二重:IEEE802.3x
Autonegotiation	全ポート対応	最大MACアドレス記憶数	MACアドレス:1000個(全ポート合計)
Auto MDI /MDI-X	全ポート対応	寸法	117 (W) × 50 (H) × 28 (D)
LED	Power、Link/Act	重量	120g
アクセス方法	10/100Mbps	消費電力	最大3.3W
対応規格	IEEE802.3 10BASE-T	入力電圧	ACアダプタ DC 3.3V/1.5A
	IEEE802.3u 100BASE-TX	動作温度	0~40℃
スループット	各ポート 10BASE-T :14881 パケット/秒	動作湿度	35%~85% (結露しないこと)
	100BASE-TX:148810パケット/秒	入力周波数	50/60Hz
パケットバッファ	512Kbit	EMI	CE、FCC Class B、VCCI Class B

パッケージ内容

●FX-05EU-SP本体 ●AC アダプタ ●ゴム足 ●マグネット(本体に付属) ●保証書 ●安全に関する説明書 ●USB Cable (給電用)

パッケージ底面が本製品のマニュアルとなっております。