

ユーザズマニュアル

3 in 1 USB2.0/IEEE1394接続
ハードディスクケース

PL-35UXA

プランネクスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-06-06-NW-PL-35UXA

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

ユーザーズ・マニュアル (本紙) PL-35UXA (本製品)

IEEE1394ケーブル

USBケーブル

ACアダプタ

安全に関する説明書

保証書

プラスドライバー

ネジ ×12

コム足 ×4

(HDD取り付けネジ ×4、内部ケース取り付けネジ ×4、底ぶた取り付けネジ ×4)

※HDD (ハードディスクドライブ) は別売りです。

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。


●別途ご用意ください。

利用可能なUSBポートおよびIEEE1394ポートがあるコンピュータ
対応OS: Windows XP、Windows 2000、Windows Me、Mac OS X 10.2以降

※最新の情報は弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) をご参照ください。

各部の名称とはたらき


●本製品前面

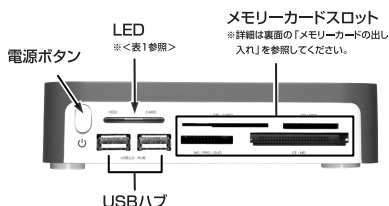

<表1>

名称	色	状態	説明
HDD	緑	点灯	電源がオン
		点滅	HDDへアクセス中
		消灯	電源がオフ
CARD	赤	点灯	メモリーカードが取り付けられている
		点滅	メモリーカードへアクセス中
		消灯	メモリーカードが取り付けられていない

●本製品背面



※ACアダプタは、本製品のHDD部分にのみ電源供給します。
USBハブおよびIEEE1394コネクタへは電源供給しません。

HDD取り付け方法

PL-35UXAには、3.5インチIDE HDDを1台取り付けることができます。

- HDDのジャンパピンをマスターに設定します。
※設定についてはHDD本体のラベルか取扱説明書を参照してください。
- 内部ケース内のIDEケーブルと電源ケーブルへHDDを取り付けます。
※端子の向きに注意して取り付けてください。
- 付属のネジを使いHDDを固定(4カ所)します。
- 内部ケースを上ぶたに載せ、付属のネジを使って固定(4カ所)します。
- 底ぶたを載せ、付属のネジを使って固定(4カ所)します。

インストール方法

- ACアダプタのプラグをPL-35UXAへ取り付けます。
- ACアダプタをコンセントへ取り付けます。
- 付属のUSBまたはIEEE1394ケーブルを使いコンピュータへ取り付け、本製品の電源をオンにします。
- OS標準のドライバが自動的にインストールされ、HDDが使用可能な状態になります。

以上でインストール完了です。

本製品の使い方

HDDを使うときは...

USBケーブルまたはIEEE1394ケーブルを本製品とコンピュータに接続します。

カードリーダー/ライターを使うときは...

USBケーブルを本製品とコンピュータに接続します。


USBハブを使うときは...

USBケーブルを本製品とコンピュータに接続します。

メモリーカードの出し入れ

●メモリーカードの入れ方

向きに注意してスロットに挿し込みます。

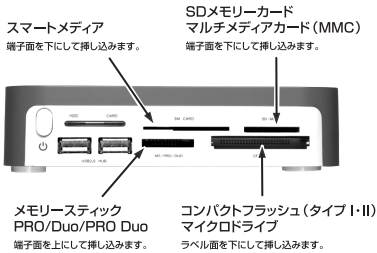

ご注意!

LEDが点滅しているときは、メモリーカードを取り出さないでください。メモリーカード内のデータや機器が破損するおそれがあります。

●メモリーカードの出し方

Windowsのとき

- ① 「マイコンピュータ」をダブルクリックして開きます。
- ② 取り出すメモリーカードのドライブアイコンを右クリックし「取り出す」をクリックします。
- ③ スロットからメモリーカードを取り出します。

Macintoshのとき

- ① 取り出すメモリーカードのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップします。
- ② スロットからメモリーカードを取り出します。

ご注意

・データのバックアップを必ず取得してください。
データの破損や消失など不測の事態が発生したときの回避策になります。
内蔵したHDDおよびデータに関して当社では一切その責任を負いかねます。

ワンポイント

- ・必ず付属のACアダプタを使って、電源を供給してください。
- ・コンピュータ標準装備のUSBポートへの接続を推奨します。
- ・未フォーマットのHDDをつないだときはフォーマットしてください。
- ・USB2.0で使うためには、コンピュータにUSB2.0対応インターフェースUSB2.0ドライバが必要です。
- ・本製品に接続したHDDからのOS起動はできません。
- ・IEEE1394コネクタを使用しているときは、HDDだけ動作します。
- ・本製品にUSBケーブルとIEEE1394ケーブルを同時に接続することはできません。

仕様

機能	
対応規格	USB 2.0, IEEE1394a-2000
伝送速度	USB 1.1: 12Mbps USB 2.0: 480Mbps IEEE1394: 400Mbps
ハードウェア仕様	
搭載可能ハードディスクドライブ	3.5インチ IDE HDD UDMA 33/66/100/133対応 ×1
メディアリーダー	SDメモリーカード、マルチメディアカード、コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ、メモリスティック、メモリスティック PRO、メモリスティック PRO DUO、スマートメディア
インターフェース	USB 2.0ポート ×3 (タイプBコネクタ ×1 (アップストリーム)、タイプAコネクタ ×2 (ダウンストリーム)) IEEE1394ポート (6ピン) ×2
LED	HDD/Card
外形寸法	251 (W) × 39 (H) × 151 (D) mm (突起部除く)
重量	約530g (本体のみ、ハードディスクドライブ除く)
動作環境	温度: 0~40℃ 湿度: 0~85% (結露なきこと)
その他	
ACアダプタ	入力: AC100V 50/60Hz 0.7A 出力: DC12V 2.0A
対応機種	USB1.1/2.0またはIEEE1394を搭載したPC/AT互換機 およびMacintosh
対応OS	Windows XP/2000/Me 日本語版 Mac OS X 10.2以降 日本語版
保証期間	1年間

■注意事項

- ※ハードディスクドライブは別売ります。
- ※メディアリーダーとUSBポートのダウンストリームはUSB接続時だけで利用できます。
- ※USBポートのダウンストリームとIEEE1394ポートはセルフパワー対応ではありません。
- ※表示の数値は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- ※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識を持ったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>
[受付: 24時間]

〈電話〉

フリーダイヤル: 0120-415-977

[受付: 月～金曜日、10～12時、13～17時]

*祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉

ファクス番号: 03-5766-1615

[受付: 24時間]

〈問い合わせ前のお読み〉

- サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前以下のもをご用ください。
- お客様のご協力をお願いいたします。
 - 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
 - ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Meなど)
 - ご使用のネットワークの環境 (回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
 - ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

ブラネックスコミュニケーションズ株式会社

- ブラネックスコミュニケーションズの名称及びロゴは、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- この冊子に記載されている社名、商品名は本社の商標または登録商標です。
- ご注意: この冊子の原稿は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。