

FX-08Mini

FX-08Mini

ルータ機能付ADSLモデムに最適!!

ブロードバンド インターネット対応

超小型でマグネット付きだから、設置場所を選びません!
しかも、付属のUSB電源ケーブルでパソコンから直接給電可能。
もちろん、ACアダプタでコンセントから給電もできます。



4 941250 149490

P/N:FX-08Mini

FX-08Mini スペック

アクセス方法	CSMA/CD 10/100Mbps
対応標準	IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX
インタフェース	10/100Mbps Auto MDI/MDI-X対応、RJ-45ポートを8ポート装備
スイッチングファブリック	1.6 Gbps
バッファメモリ	768 KB
MACアドレス数	1024
LED表示	Power、Link/Act
外形寸法/重量	94 (W) × 20 (H) × 62 (D) mm / 200g
消費電力/電源電圧	最大3W / DC5V
動作温度	0~40℃
動作湿度	35~85%(結露しないこと)
EMI	VCCI Class B、FCC Class B、CE

パッケージ内容

- FX-08Mini本体 ●安全に関する説明書 ●保証書 ●AC電源アダプタ ●USB電源ケーブル
- マグネット(本体付属) ●ゴム足×4(放熱口の上には貼らないで下さい。)



ブラネックスコミュニケーションズ株式会社
www.planex.co.jp

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「安全に関する説明書」をお読みください。


*ブラネックスコミュニケーションズの名称及びロゴはブラネックスコミュニケーションズ株式会社の商標です。

*その他の製品名及び会社名は、各社の登録商標です。

*製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

FX-08Mini-A

USB電源ケーブルで、パソコンから給電可能 もちろんAC電源アダプタも標準で付属しています!

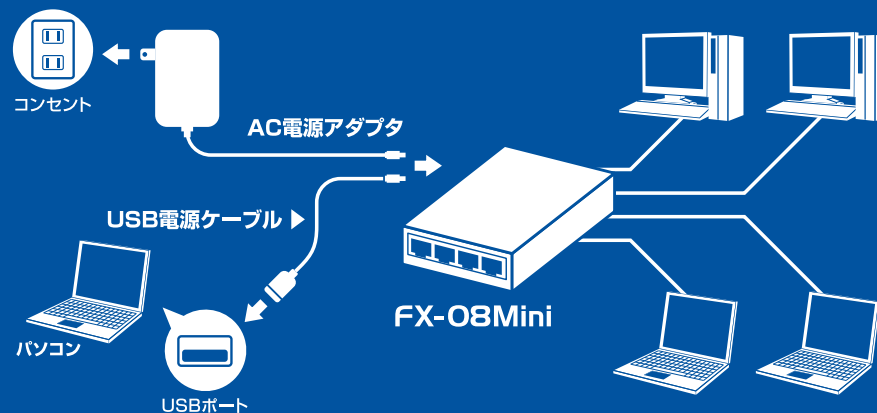

LEDの名称	ランプ	状態
Power LED	点灯(黄)	本製品に電源が入っている状態
	消灯	本製品の電源がOFFの状態
Link / Act	点灯(緑)	リンクが10/100Mで確立している状態
	点滅	データ送信中の状態
	消灯	リンクが確立していない状態