

かんたん設定ガイド


同梱物：CS-QP80-3M（本製品）、印刷物（本紙）、ACアダプタ、ネットワークケーブル用防水キット、固定用ネジ、設置用シール
*ネットワークケーブル用防水キットの取付け方やカメラの設置方法は、右記URLからご確認ください。[<https://www.planex.co.jp/support/download/cs-qp80-3m/>]




Planex
COMM.

1 各部の名称

本製品正面

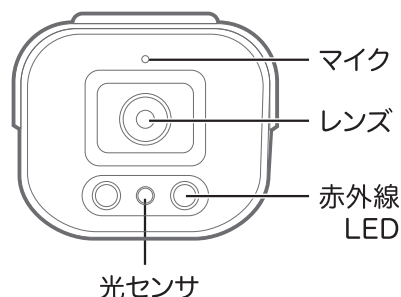


本製品底面

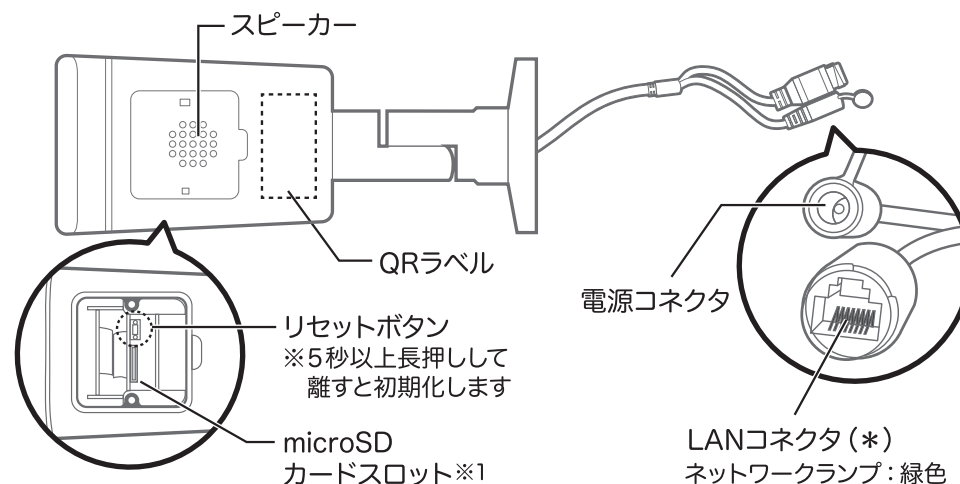

2 カメラの角度調整


ステー部分はA、B、Cそれぞれが可動します。プラスドライバーでネジを緩め、位置がきまつたら緩めたネジを締めてください。

本体の取り付けは、付属の固定用ネジを使用して、固定部にしっかりと設置してください。（*）

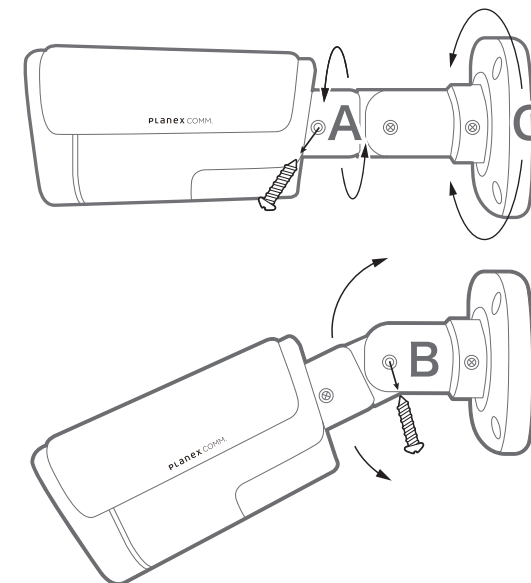

3 カメラをインターネットにつなげる


【PoE対応機器を使う場合】 本体のLANコネクタとPoE対応機器をLANケーブルでつなぎます。

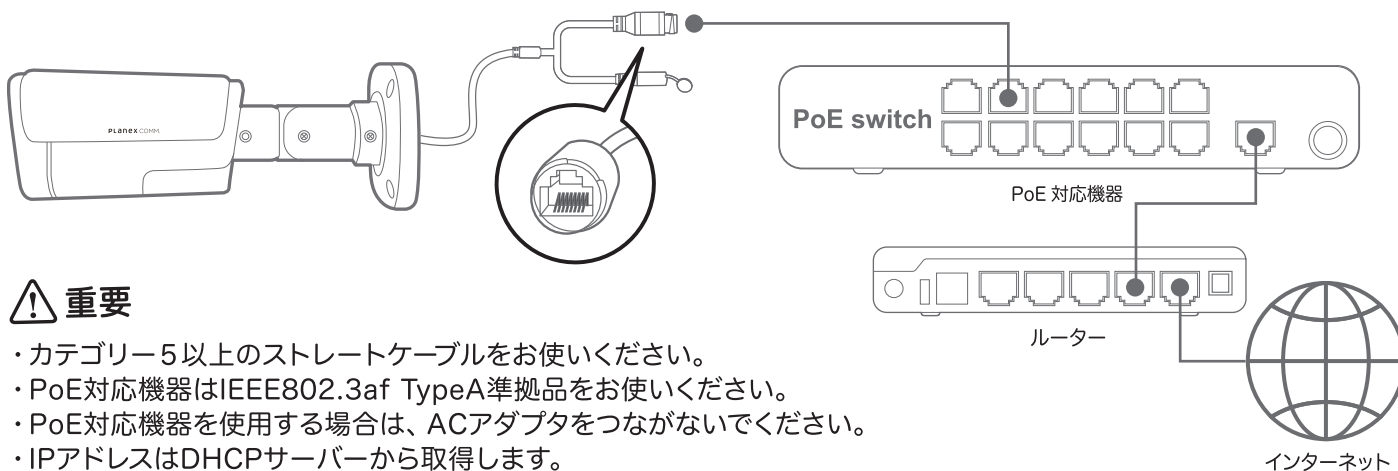

⚠ 重要

- ・カテゴリ5以上のストレートケーブルをお使いください。
- ・PoE対応機器はIEEE802.3af TypeA準拠品をお使いください。
- ・PoE対応機器を使用する場合は、ACアダプタをつながないでください。
- ・IPアドレスはDHCPサーバーから取得します。

【PoE対応機器を使わない場合】 ①本体のLANコネクタとルーター（ハブなど）をLANケーブルでつなぎます。
②電源コネクタのフタを外してACアダプタにつなぎます。
③ACアダプタを電源コンセントにさします。

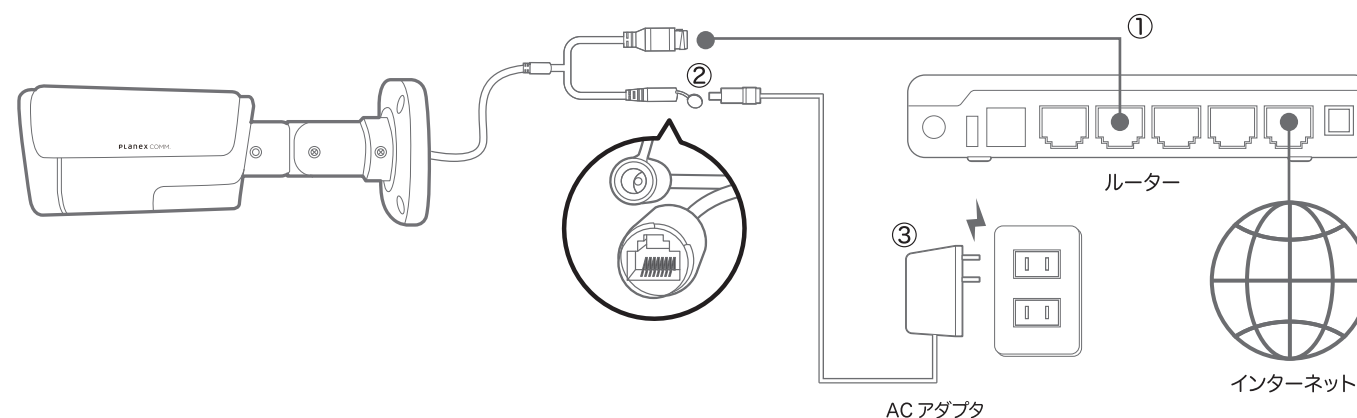


4 スマートフォン・タブレットで見る（本製品のアプリはスマカメVをインストールしてください）




専用アプリ「スマカメV」をPlayストア App Store で検索してインストールしてください。

本製品の電源は、入れておきます。

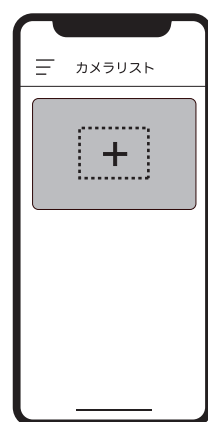


アプリを起動して[+]ボタンをタップします。

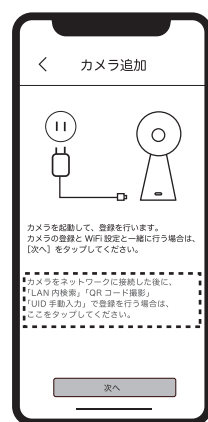

「カメラ追加」画面で、緑色の文字で書かれた文章を選択します。



[QRコード撮影]をタップします。

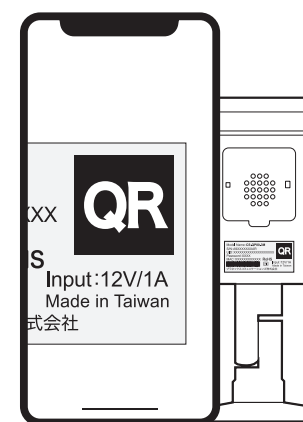

スマホのカメラを、本製品底面に貼ってあるQRコードにかざします。



画面が切り替わるので、任意のカメラ名と、QRラベル上に記載されている4桁のパスワードを入力して、OKをタップしてください。

※パスワードは、安全のため、任意のパスワードに変更することをお勧めします。

※1 64GB以上のmicroSDカードを使用する場合は、あらかじめパソコンでFAT32形式にフォーマットを行ってください。

● ご不明な点がございましたらご不明な点がございましたら、サポートQ&A 情報をご覧ください。[<http://faq.planex.co.jp/>]