



大容量データ転送も快適なギガビットネットワークに!


FXG-05IMV

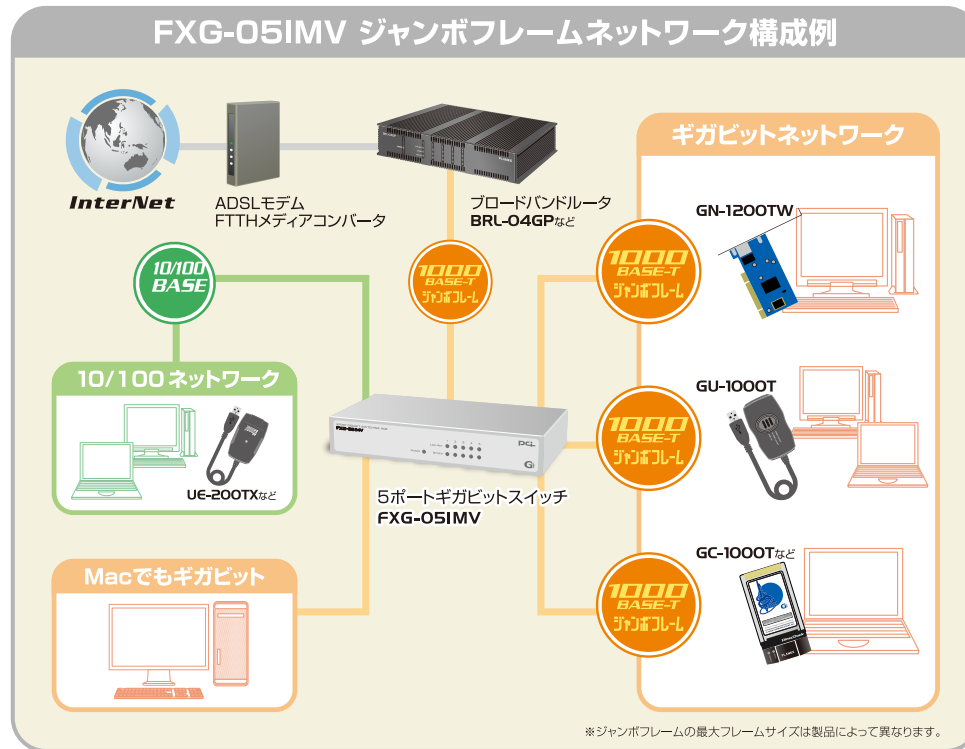

Front side

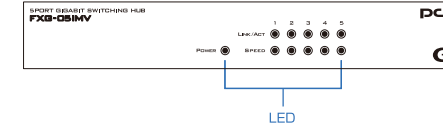

Back side

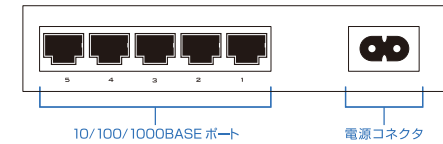

LED詳細

LEDの名称	点灯状態	記述
POWER	点灯 (緑)	電源がオンの状態です。
	消灯	電源がオフの状態です。
LINK/ACT	点灯 (緑)	ポートがリンクしている状態です。
	点滅 (緑)	ポートがデータを送受信している状態です。
	消灯	ポートがリンクしていない状態です。
SPEED	点灯 (緑)	ポートが1000BASE-Tでリンクしている状態です。
	点灯 (橙)	ポートが100BASE-TXでリンクしている状態です。
	消灯	ポートが10BASE-Tでリンクしている状態です。


ポート説明

ポート1~5	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応したRJ-45ポート (AutoMDI/MDI-X対応) です。
--------	---

FXG-05IMV スペック

機能	ハードウェア仕様
対応規格	LED Power、Link/ACT、Speed
	冷却ファン ファンレス
	MTBF 1,042,636時間
	電源 AC100V 50/60Hz
ポート構成	消費電力 最大3.3W
	外形寸法 140 (W) × 28 (H) × 85 (D)mm
スイッチング方式	重量 0.4kg
ネットワークケーブル	19インチラック 非対応
パケットバッファ	壁掛けネジ付属/マグネット 壁掛け用ネジ付属/マグネット付属
スイッチングファブリック	動作時環境 温度：0~40℃ 湿度：35~85% (結露なきこと)
MACアドレス登録数	保存時環境 温度：-10~70℃ 湿度：5~90% (結露なきこと)
スループット (64Bytes)	取得承認規格 CE、FCC Class A、VCCI Class A
フローコントロール	その他
ジャンボフレーム	保証期間 1年間

※製品仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。最新情報は、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp/>) をご覧ください。




長さや色が選べる 2タイプ

- カテゴリ6シリーズ
- エンハンスドカテゴリ5シリーズ



プラネックスコミュニケーションズ株式会社
planex.co.jp



※プラネックスコミュニケーションズの名称及びロゴはプラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
※その他の製品名及び会社名は、各社の登録商標です。
※製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。 FXG-05IMV-A