

CS-QR300 カンタン設定ガイド

planex
COMM.

同梱物

- CS-QR300□ACアダプタ□スタンドキット
- スプリットケーブル※ 1

- カンタンガイド 裏面保証書含む(本紙)

※上記内容物をご確認ください。


※1 スプリットケーブルは、本製品専用です。

他の機器に流用しないでください。


注意:有線接続の場合、LANケーブルが必要です。

1 各部の名称


本製品前面

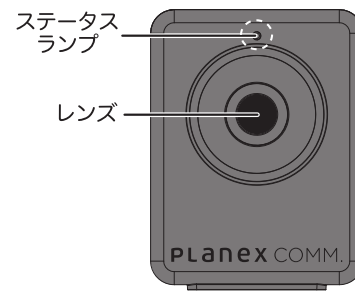


本製品背面

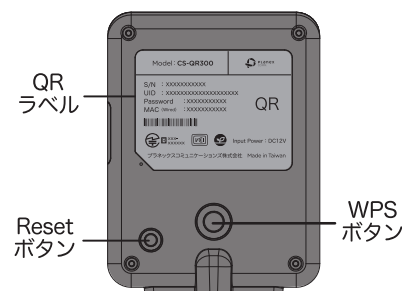


本製品側面



本製品下面

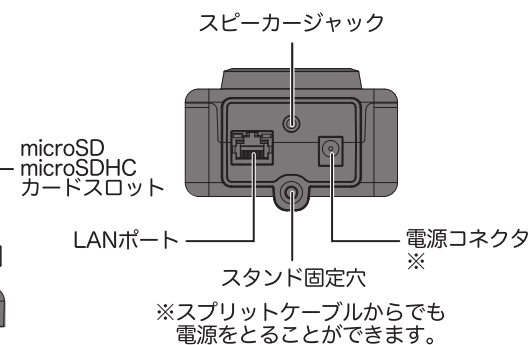

2 スタンドの組み立て

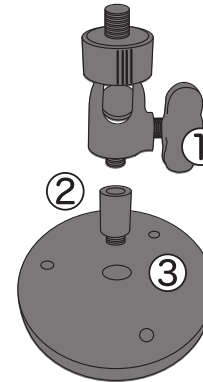

- ①角度調節のネジを締める。
- ②支柱と繋げる。
- ③台座と繋げる。
- ④本体をつなげて右のように
なれば完成です。

設置時の注意

本製品は上面鉛直方向より60°以内からの降雨に対して保護されます。
設置時には下方向からの跳ね返り等にご注意ください。


3 無線接続

ネットワークに 無線で接続する

WPS ボタンを使って
ルーターと
カンタン接続


① 本製品の電源を入れる。

本製品底面の電源コネクタとコンセントを
付属のACアダプタで接続します。

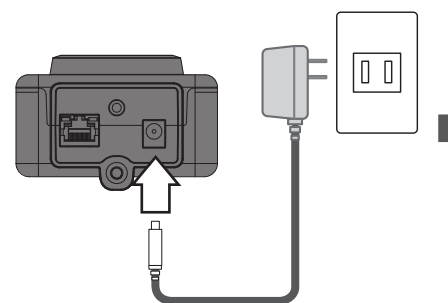


② 本製品の WPS を押す。

電源を入れると40秒程度で本製品前面のステータスランプの青が点灯、
赤が点滅しますので、背面のWPSボタンを約3秒間押します。

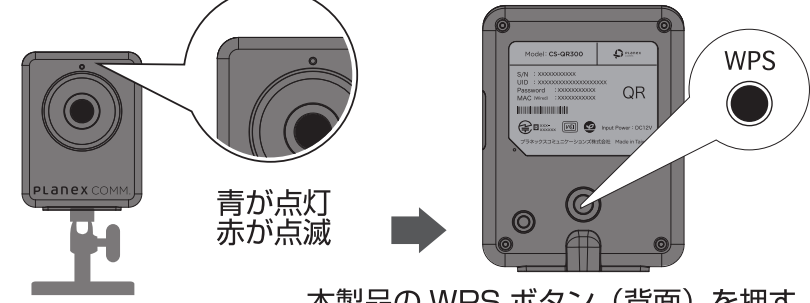

③ 無線 LAN ルーターの WPS を押す。


1 分以内に無線LANルーターのWPSボタンを押します。
押した後、接続には2〜3分ほどかかりますのでそのま
ま待ちます。

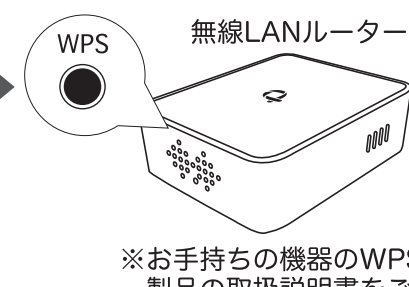

※お手持ちの機器のWPSボタンの場所は、
製品の取扱説明書をご参照ください。

④ 接続完了。


接続が成功すると本製品のステータ
スランプの青が点灯、赤が消灯します。

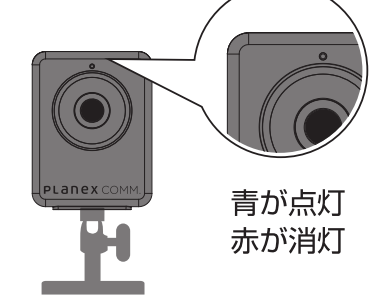

3 有線接続

ネットワークに 有線で接続する

LAN ケーブルや
付属品を使って
ルーターと接続します。

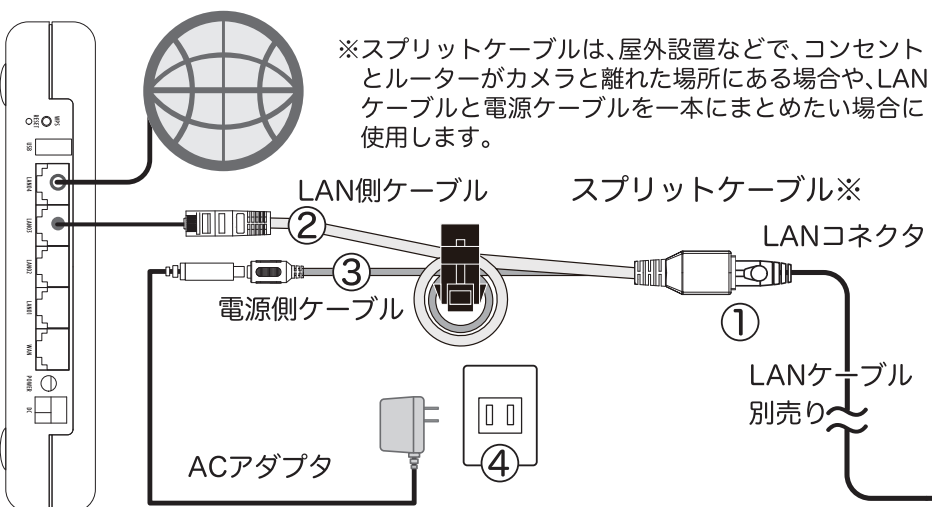

※スプリットケーブルは、屋外設置などで、コンセント
とルーターがカメラと離れた場所にある場合や、LAN
ケーブルと電源ケーブルを一本にまとめた場合に
使用します。

スプリットケーブルを使って接続

- 1.本体のLANポートとスプリットケーブルの
LANコネクタをLANケーブルでつなぎます。
※カテゴリー5以上のストレートケーブルを
お使いください。(最長50m)
- 2.スプリットケーブルのLAN側ケーブルを
お手持ちのルーターにつなぎます。(LANポート)
- 3.スプリットケーブルの電源側ケーブルを
ACアダプタにつなぎます。
- 4.ACアダプタを電源コンセントにさします。
- 5.接続に成功すると、本体前面のステータスランプの
青が点灯、赤が消灯します。

※接続終了まで、状況により2〜3分程度かかります。

スプリットケーブルを使用しない接続


- 1.本製品底面のLANポートとルーターのLANポート
をLANケーブルで接続します。
- 2.本製品底面の電源コネクタとコンセントを付属の
ACアダプタで接続します。
- 3.接続に成功すると、本体前面のステータスランプの
青が点灯、赤が消灯します。

※接続終了まで、状況により2〜3分程度かかります。

4 カメラの画像をスマホで見る

アプリをインストール→QR コードでカンタン設定→すぐ見られる！


1



専用アプリ「スマカメ」は、
Play ストア / App Store で
検索してインストールして
ください。



2



QR コード撮影
をタップします。

3



スマホのカメラを
本製品裏面に貼ってある
QR コードにかざします。

4



入力画面が切り替わる
ので、QR ラベル上に
記載されている4桁の
パスワードを入力して
OK をタップしてくだ
さい。

QR ラベル
に記載され
ています

