


かんたん設定ガイド

同梱品：CS-QS50-LTE（本製品）、アンテナ、ACアダプタ、電源用USBケーブル、スタンド、固定用ネジ、コネクタキャップ×3、印刷物（本紙）
 ※オプションとして同梱品以外にも様々なタイプのスタンドをご用意しています。詳しくはQRコードからご参照ください。



1 各部の名称

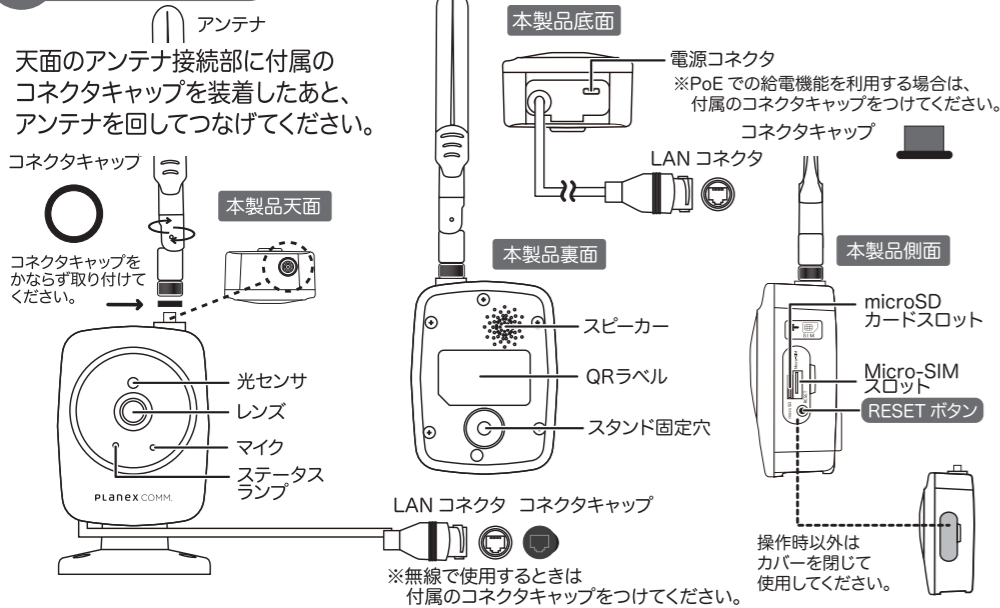


RESET ボタン：初期化方法


1. 本製品に電源が入っていることを確認します。
2. 本製品側面のRESETボタンを10秒以上長押しして離します。
3. ステータスランプが青色とオレンジ色の点灯になります。
4. しばらくそのままお待ちいただき、ゆっくりな青色の点滅に変われば初期化の完了です。

ステータスランプ
 青とオレンジ点灯
 ↓
 ゆっくりな青色点滅


スタンドの装着方法

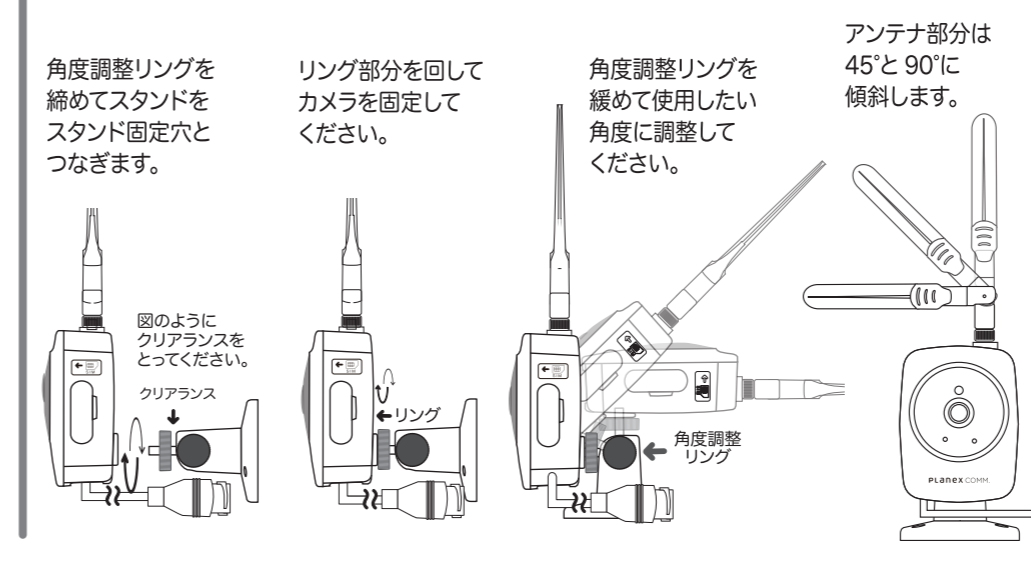

2 Micro-SIM カードの挿入方法

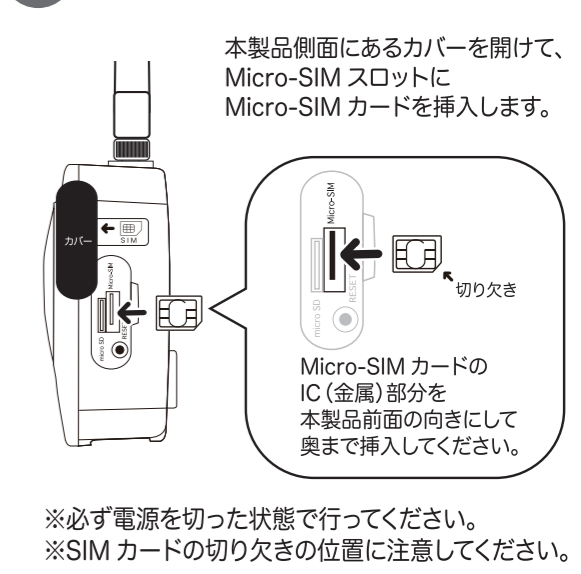

3 本体の電源を入れる（ACアダプタ使用）

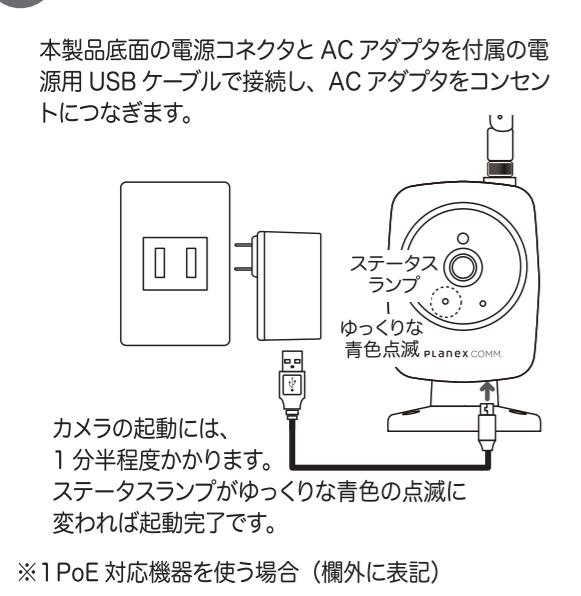


4-1 LTE カメラをLTEでインターネットにつなげる

- 1 アプリダウンロード
 AndroidはPlayストアで「スマカメ」を、iPhoneはApp Storeで「スマカメ2」を検索してインストールします。
- 2 LTE 設定用 QR コードの作成
 「カメラの追加」画面の「LTE 設定用 QR コード」ボタンをタップします。
 ※2台目以降は画面右上のメニューから「カメラの追加」を選択します。
- 3 APN 情報の設定
 「プリセット情報呼出」ボタンをタップします。ご契約の通信事業者を選択して「OK」をタップすると、画面にLTE 設定用 QR コードが表示されます。
 ご契約の通信事業者が選択画面にない場合は、APN 情報を「APN」「ユーザー名」「パスワード」に直接入力します。APN 情報は通信事業者との契約書類やSIMカードケース、通信事業者のウェブサイトでご確認ください。
- 4 QR コード読み取りモードに切り替える
 本製品側面のRESETボタンを約3秒間押します。ステータスランプがゆっくりなオレンジ色の点滅に変わります。
 RESET ボタン 3秒間押す
 ステータスランプ
 ゆっくりなオレンジ点滅


5 LTE 設定用 QR コードを読み取る



4-2 カメラを有線でインターネットにつなげる

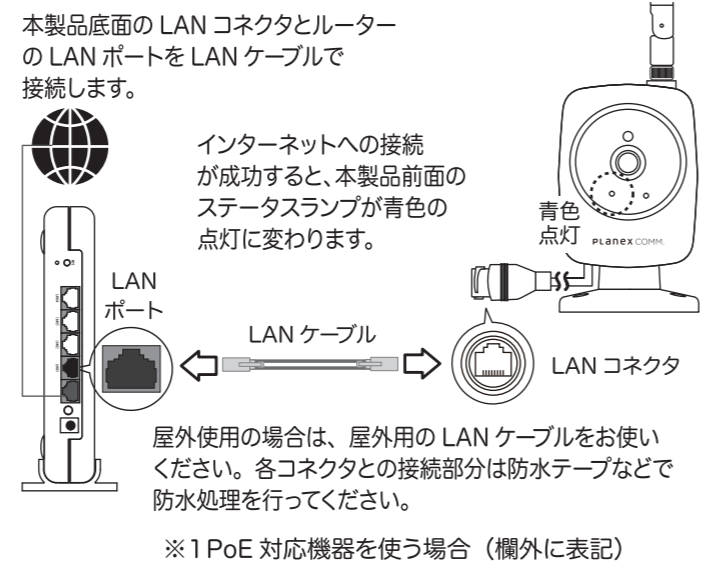

5 カメラの映像をスマホで見る

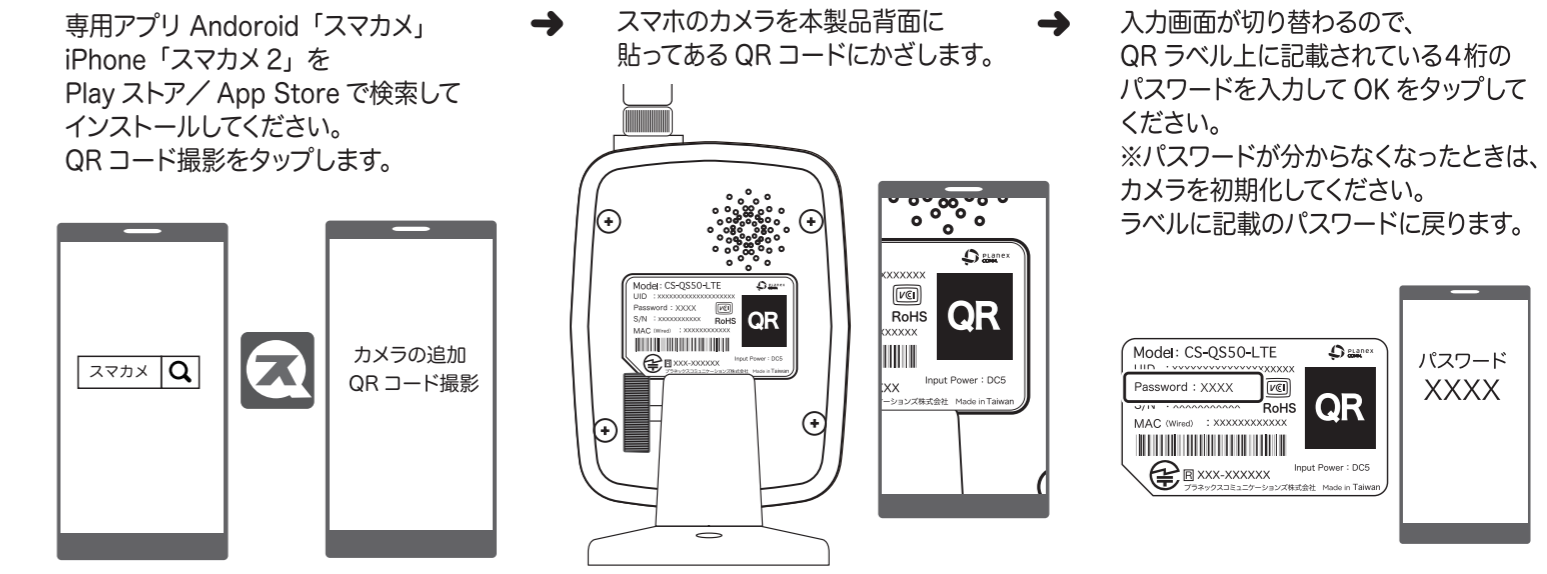

※1：PoE 対応機器を使う場合 ●カテゴリ5以上のストレートケーブルをお使いください。●本製品とPoE 対応機器（IEEE802.3af TypeA 対応）を接続してください。●PoE 対応機器を使う場合は、ACアダプタをつながないでください。
 ご注意：小さな部品（コネクタキャップ）がありますので、お様が誤って飲み込まないようにご注意ください。