



# 画面

本マニュアルは、画面表示や各機能についての説明書です。本書以外の情報や取扱方法は本体に同封のQIGに記載されています。

1


通信のステータスが  
表示されています

時刻表示  
(タイムゾーン)

写真を撮るとき  
タップします

記録録画を観るとき  
タップします

最新情報が  
スクロールします。

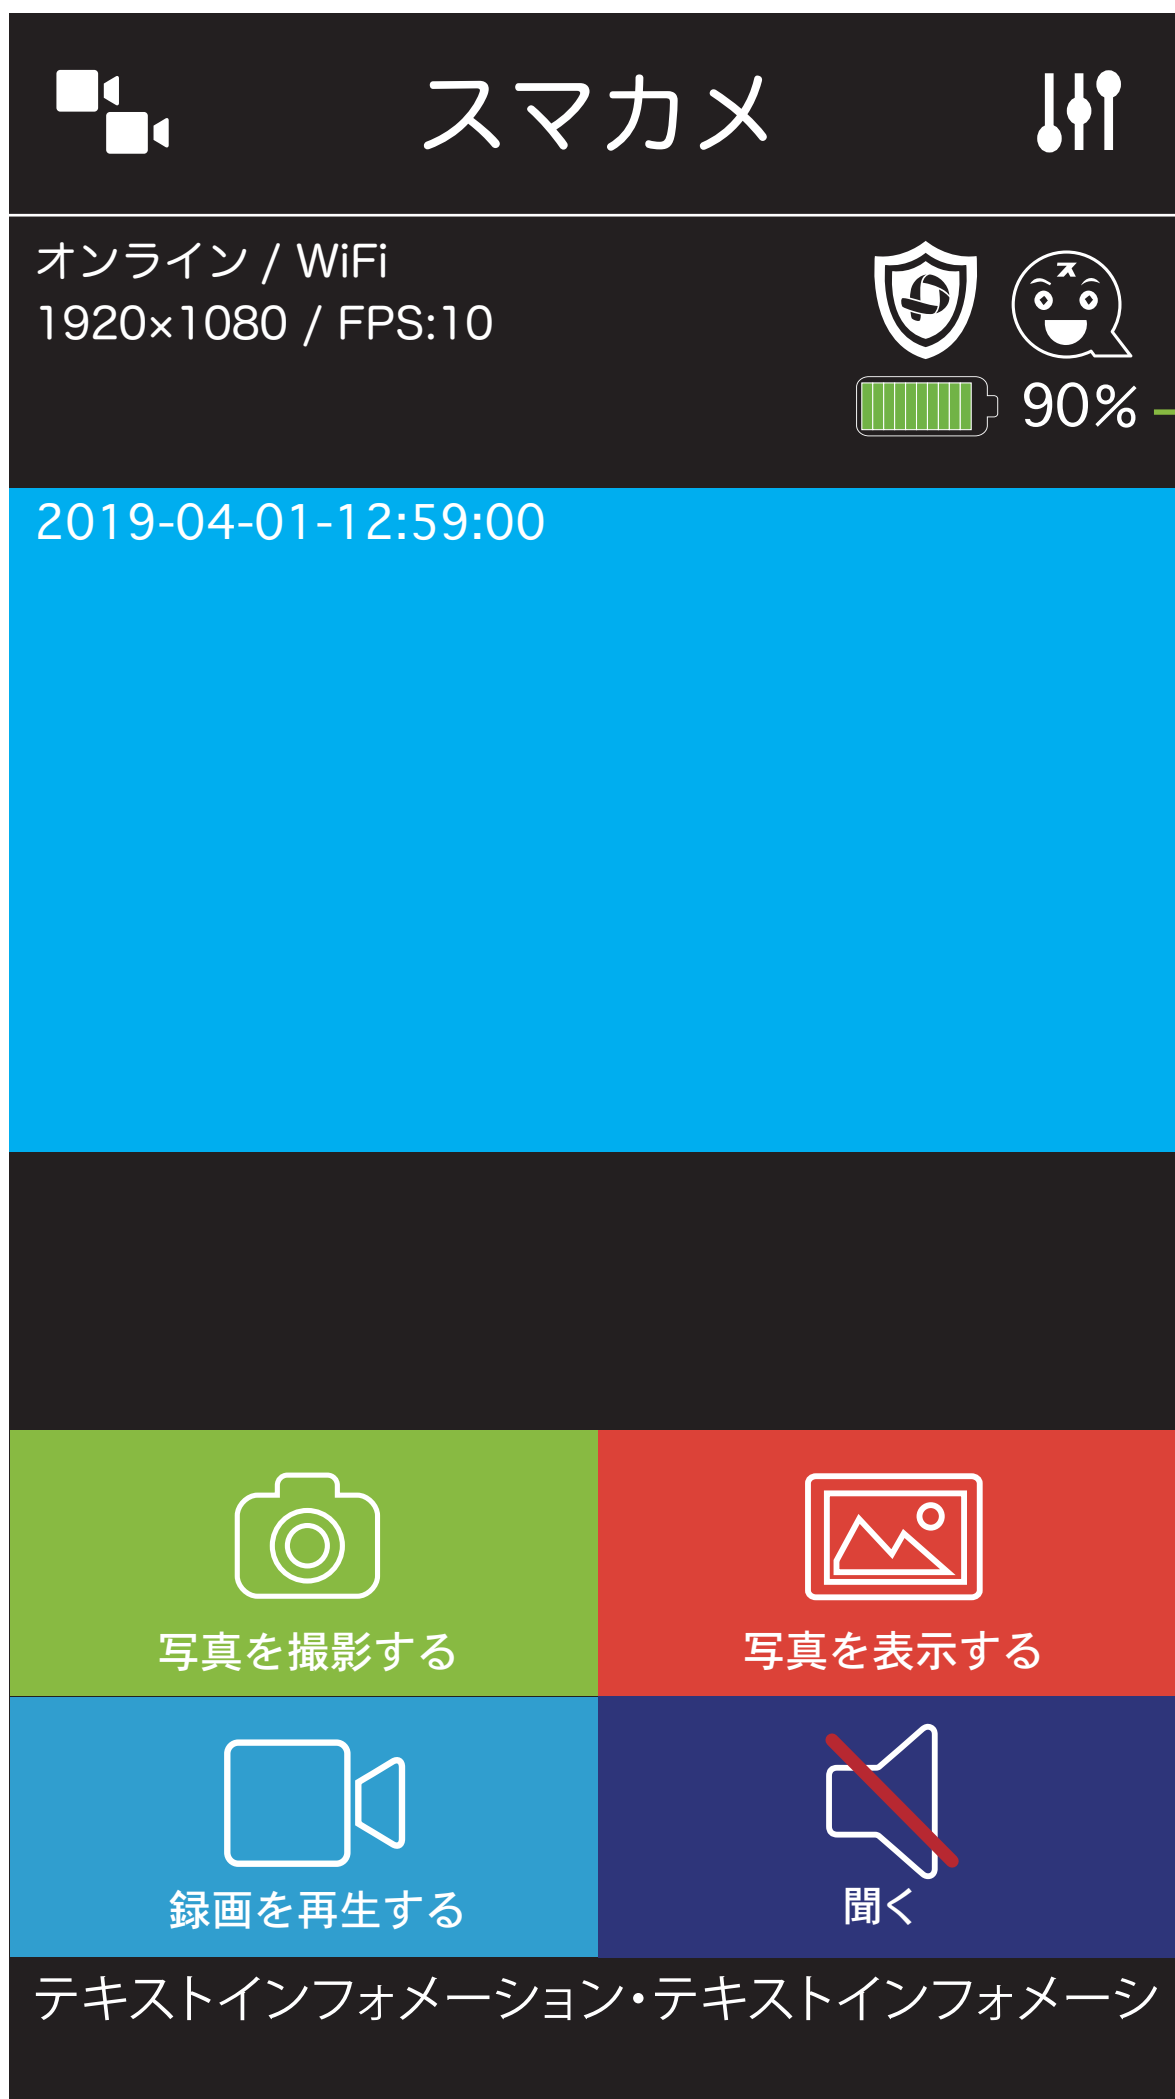

2

3

バッテリー残量は  
CS-QV40B のみ  
表示されます

写真を観るとき  
タップします

デフォルトでは  
OFF になっています  
音声を聞くとときは、  
タップします  
スピーカー内蔵モデル  
は話すこともでき  
ます

# 1

## カメラの切替

複数台のカメラをお使いで、カメラを切替えるときに使います。登録されているカメラの一覧が表示されます。

観たいカメラを選択します



設定や追加登録など、メニューから項目を選んで、入力を行ってください。



再接続したいとき  
うまく繋がらないとき  
にタップしてください

②

①

③

本マニュアルを  
観るときや  
通信ステータスの  
表示の有無

Planex の  
ホームページに  
つながります。

## 3

## スマホと見守り

電波の状態を示す スマホ

見守りの開始と終了マークの P シールド



スマホ



P シールド



## スマカメ



オンライン / WiFi

1920×1080 / FPS:10



とてもよい



よい



ふつう



よくない



わるい

スマホの表示は上記のように5段階です。  
ご使用になるスマホの性能や回線品質、設定内容などによっては、音声と映像のズレやコマ落ちが発生する場合があります。





### 見守り開始

スマカメはワンタッチで見守りの開始と終了ができます。スマホマークにタッチすると、開始もう一度タッチすると終了です。Pシールドが出ている間は、見守り中です。見守り内容は、動体検知で設定します。変化があった場合、スマートフォンに通知が来ます。

①

# カメラの追加

はじめてカメラを追加するときは、スマートセットアップで行ってください。方法は各商品同梱の QIG に記載されています。2 台目以降は、QR コード撮影で登録できます。LTE 設定は、専用です。スマートフォンと LTE カメラ本体が必要です。

 カメラの追加 

スマートセットアップ

カメラの無線 LAN 設定も一緒に行う

---

LTE 設定用 QR コード表示




UID: \_\_\_\_\_

QRコード撮影      LAN 内検索


---

パスワード \_\_\_\_\_

OK      取消

登録されているカメラの詳細です。

 スマカメ

---

基本設定

UID:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

---

パスワード: ●●●●

---

カメラ名: CS-QS20

---

詳細設定

[詳細](#)


---

カメラの削除

[削除実行](#)

---

OK 取消



カメラを削除したい  
とき、タップして  
ください

A

## 詳細設定その1



## スマカメ

## パスワード設定

パスワードの変更

a

## ビデオ設定

ビデオ品質： 最高 ▼

ビデオフリップ： 普通 ▼

環境： 屋内モード (50Hz) ▼

b

## 無線 LAN 設定

接続先 SSID: XXXXXXXX-24  
接続

無線 LAN 設定

c

## 録画通知設定

動体検知： オフ ▼

通知： 音と振動 ▼

録画モード： 上書きして連続録画 ▼

SDカードのフォーマット

フォーマットすると SDカードデータは全て削除されます。

d



詳細設定  
その2

## スマカメ

## 時刻設定

タイムゾーン Japan UTC+9:00

タイムゾーン設定

時刻同期

e

## カメラ情報

モデル： CS-QS20

バージョン： 1.38.0.0

ファームウェア更新

ベンダー： Planex

SDカードの容量： XXXXMB

SDカードの空き容量： XXXMB

f

## その他設定

LED 表示： オン ▼

暗視機能： 赤外線 OFF ▼

再起動

LTE 設定

g

OK

取消



# ① パスワード変更

パスワードは必ず変更してください  
パスワードを忘れてしまった場合は  
本体をリセットすることで、出荷時  
の状態に戻ります。

CS-QS20

## パスワードは必ず変更してください

パスワード設定

### パスワードの変更

現在のパスワード：  
|

新しいパスワード：  
\_\_\_\_\_

確認：  
\_\_\_\_\_

OK 取消

無線 LAN 設定

OK 取消

# ② ビデオ設定・フリップ・環境

## ビデオ設定

### ビデオ設定

ビデオ品質： 最高

ビデオフリップ： 普通

環境： 屋内モード (50Hz)

▼ 部分にタップすると選択できます

ビデオ品質： 4段階

最高・高・中・低・最低

ビデオフリップ： 4段階

普通・上下反転・左右反転・上下左右反転

環境： 3モード

屋内モード (50Hz)

屋内モード (60Hz)

屋外モード (屋内からの撮影)

④

# タイムゾーン・時刻同期

## 時刻設定

### 時刻設定

タイムゾーン Japan UTC+9:00

タイムゾーン設定


時刻同期

- ① タイムゾーン設定をタップして Japan を選択してください。
- ② 選択後、タイムゾーンに Japan UTC +9:00 の表示が出ます。。
- ③ 時刻同期をタップしてください。

## 無線LAN設定


## 無線LAN設定

接続先 SSID : XXXXX-24



電波強度 : XX%

パスフレーズ

 パスフレーズを表示する

- ▼ 部分にタップして接続先を選択してください。

パスフレーズを入力して接続完了

# ④ 録画通知設定・動体検知設定

## 録画通知設定

### 録画通知設定

動体検知： オフ

通知： 音と振動

録画モード： 上書きして連続録画

### SDカードのフォーマット

フォーマットするとSDカードデータは全て削除されます。

▼ 部分にタップすると選択できます

動体検知：5段階

オフ・低・中・高・最高

通知：4段階

サイレント・音のみ・振動のみ・音と振動

録画モード：3モード

録画しない

上書きして連続録画（3分ごとの映像）

動体検知と連動して録画



# カメラ情報

## カメラ情報

### カメラ情報

モデル： CS-QS20

バージョン： 1.38.0.0

ファームウェア更新

ベンダー： Planex

SDカードの容量： XXXXMB

SDカードの空き容量： XXXMB

カメラの名称・バージョンが記載されています。

ファームアップはここからできます。  
※ファームアップ可能時は、文字がグレーから黒になります。

SDカードの容量・空き容量も確認できます。



## スマカメ

## その他設定

LED 表示： オン ▼

暗視機能： 赤外線 OFF ▼

再起動

▼ 部分にタップすると選択できます

LED 表示：2 段階


ON・OFF

暗視機能：3 段階

ON・OFF・自動







録画を再生する

上書きして連続録画の場合、  
3分間ごとの映像が記録されて  
います。

## イベントの検索範囲

2019/03/30 23:00 - 2019/04/01 06:00

### 連続録画

2019/04/01 6:00

### 連続録画

2019/04/01 5:57

### 連続録画


2019/04/01 5:54

### 連続録画

2019/04/01 5:51

### 連続録画

2019/04/01 5:48



録画を再生する

動体検知と連動して録画の場合、  
検知している間を記録します。

## イベントの検索範囲

2019/03/30 23:00 - 2019/04/01 06:00

**動体検知**

2019/03/30 23:30

**動体検知**

2019/04/01 05:45



聞く

スピーカー内蔵モデルは、  
声かけができます。

聞くをタップして、赤い斜線が  
なくなると、マイクが表示されます  
タップしたままでボタンがオレンジ  
の間は、話せます。

スマカメ

オンライン / WiFi  
1920×1080 / FPS:10

90%

押しはじめて数秒経ってから話しかけてください

写真を撮影する

写真を表示する

録画を再生する

聞く

テキストインフォメーション・テキストインフォメーション



話すときは、  
タップしたまま  
話してください。  
マイクのアイコン  
がでます。