

News Release

2013年03月22日

報道関係者 各位

プラネックスコミュニケーションズ株式会社
東京都渋谷区恵比寿西2丁目11番9号
プラネックス ボルタ
文書番号:G-CD-2013-0322-001

Appleが定める性能基準を満たしていることを保証する MFi(Made for iPod/iPhone/iPad)ロゴを取得したLightning to USBケーブル 『BN-LTCHG-W』とLightningシガーチャージャー『PL-LC01-CC』を発売

プラネックスコミュニケーションズ株式会社(代表取締役社長:池上 宏、本社:東京都渋谷区)は、Lightningコネクタを搭載したiPhone/iPad等の充電・データ転送ができるLightning to USBケーブル『BN-LTCHG-W』と、シガーソケットから充電できるLightningシガーチャージャー『PL-LC01-CC』を3月29日より主要ECサイトおよび主要家電量販店にて発売致します。

◇ライトニング to USBケーブル

製品型番 : BN-LTCHG-W (JANコード 4941250190898)
参考価格 : ¥2,000(税抜)



◇ライトニング シガーチャージャー

製品型番 : PL-LC01-CC (JANコード 4941250190928)
参考価格 : ¥2,500(税抜)




□□主な特長□□


■Lightningコネクタを搭載したiPhone/iPad等の充電・データ転送 【BN-LTCHG-W】

Lightningコネクタを搭載したiPhone5、iPad 第4世代、iPad mini、iPod touch 第5世代、iPod nano 第7世代で充電・データ転送が可能なLightningコネクタ対応USBケーブルです。

※ケース、ジャケットを装着した状態では使用できない場合があります。

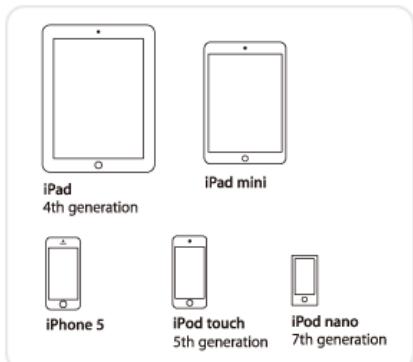

Lightningコネクタを搭載した機器

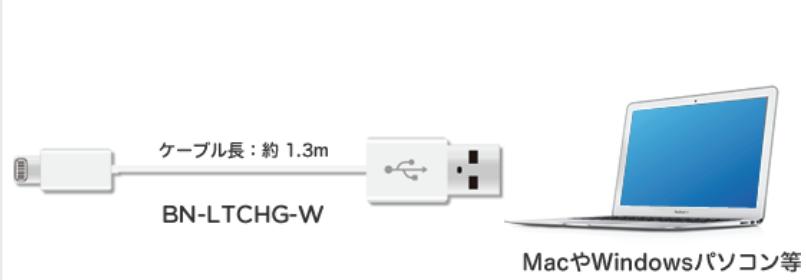

MacやWindowsパソコン等

■ 別売りのUSB充電器も使用可能【BN-LTCHG-W】

プラネックス社製のUSB充電器を使用すれば家庭用コンセントからの充電も可能になります。

【おすすめ充電器】

PL-WUCHG03 シリーズ	PL-QUCHG03 シリーズ	PL-UCHG04 シリーズ
		

■ Lightningコネクタを搭載したiPhone/iPad等をシガーソケットから充電【PL-LC01-CC】

Lightningコネクタを搭載したiPhone5、iPad 第4世代、iPad mini、iPod touch 第5世代、iPod nano 第7世代をシガーソケットから充電可能なLightningコネクタ対応のシガーチャージャーです。

最大12Vまでのシガーソケットプラグに対応していますので、旅行や移動中の車内での急なバッテリ切れでもすぐに充電することができます。

※ケース、ジャケットを装着した状態では使用できない場合があります。

※充電のみとなります。



Lightningコネクタを搭載した機器

■ Apple認証取得

Appleが定める性能基準を満たしていることを保証する電子アクセサリであることを示すMFi (Made for iPod/iPhone/iPad) ロゴを取得しています。



■ RoHS対応

生産から廃棄処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最小限に抑えることを目的として、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルの有害物質の使用量を規制している「RoHS」にも対応しています。



※iPhone、iPad、iPodは、Apple Inc.の商標登録です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

※その他の製品名及び会社名は、各社の商標、または登録商標です。

□□製品仕様□□ (仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください)

型番	BN-LTCHG-W
対応規格	USB 2.0
転送速度	最大 480Mbps
コネクタ形状	USB A(オス 4 ピン) -ライトニングコネクタ(オス 8 ピン)
ケーブル長	約 1.3m
環境対応	RoHS
結線	USB A ライトニング 1 -赤- 1 2 -白- 3 3 -緑- 2 4 -黒- 4 シールド ----- シールド
対応機種	•USB A 側:USB2.0/1.1 規格対応の USB A ポートを持つ機種 •ライトニングコネクタ側:8 ピンライトニングコネクタポートを持つ機種

※全てのUSB機器で動作保証するものではありません。

※最大転送速度の480MbpsはUSB2.0使用時の理論値です。

型番	PL-LC01-CC
電源入力端子	シガーソケットプラグ
電源出力端子	ライトニングコネクタ
電源	入力:DC 12V 1.5A 出力:DC5V 2.4A
外形寸法	約 51 × Φ 24mm(最大突起部含まない)
ケーブル長	約 1.2m
重量	約 33g
動作時環境	温度:0~40°C 湿度:20~90% (結露なきこと)
保管時環境	温度:-40~85°C 湿度:0~90% (結露なきこと)
対応機種	ライトニングコネクタから給電可能な機器
保証期間	1 年

※12V車専用です。 24V車には対応しておりません

※マイナスアース車専用です。プラスアース車では使用できません。

※一部輸入車はシガーソケットのコネクタ形状が異なるため使用できません。

※ダッシュボードなど車内の高温になる場所には放置しないでください。

※充電中に本製品または接続している機器に異常がみられたときは、ただちに使用を中止してください。

※本製品から充電を行う全ての機器の動作保証はしておりません。

※本製品の使用による故障および損害については補償いたしかねます。

製品写真	http://www.planex.co.jp/poji/bn-ltchg-w.shtml http://www.planex.co.jp/poji/pl-lc01-cc.shtml
メディアご担当者様お問い合わせ先	http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml
ユーザ直販ページ(PLANEX Direct)	http://direct.planex.co.jp/