

315万画素 Wi-Fi/有線LAN対応 赤外線機能付き パン・チルト ネットワークカメラ

Windows 9
Vista XP
Mac OS X

MPEG4
MJPEG

H.264
315万画素(室内使用推奨)

n g b
Wi-Fi
CERTIFIED

iPhone/iPad/
スマートフォン対応

遠隔操作でカメラの向きを自由に変更! 周囲が暗くても赤外線機能でクリアに撮影!

多機能なのに簡単操作のネットワークカメラ

- 美しく鮮明な映像を撮影可能
最大約315万画素
- カメラの向きを自由に換えられる
パン・チルト対応
- 周囲が暗くても撮影できる
赤外線撮影機能
- 無線または有線で使用可能
Wi-Fi/有線LAN
- 動きを検知して撮影を開始する
動体検知機能
- スマートフォンで映像チェック
iPhone
Android
アプリ公開
- 店舗や事務所の監視に最適
ユーティリティで
最大64台
同時モニタリング

iPhoneや
スマートフォンで
簡単映像チェック
もちろん
パソコンもOK



パン(左右)350°/チルト(上下)120° | 最大画像サイズ2048×1536
ダイナミックDNS対応 | 赤外線撮影機能搭載 | Wi-Fi&有線 | CMOS | マイク内蔵

CS-WMVO4N2 参考価格: ¥40,000(税抜) ¥42,000(税込)

外形寸法(W×H×D)約116×123×108mm JAN:4941250188239

130万画素 Wi-Fi/有線両対応 パン・チルト ネットワークカメラ

Windows 7
Vista XP
Mac OS X

MPEG4
MJPEG

130万画素(室内使用推奨)

n g b
Wi-Fi
CERTIFIED

iPhone/iPad/
スマートフォン対応

PLANEX
ベストセラー
アイテム

iPhoneでリアルタイムの映像を確認、
パン・チルトの遠隔操作ができる!

- 16台まで同時にモニタリング可能
- 動体検知機能搭載
- 携帯電話でモニタリングも可能
- 壁面や天井に取付可能
- SD/SDHCカードスロット搭載
- WPS(簡単無線設定機能)ボタン搭載

パン(左右)355°/チルト(上下)120° | 最大画像サイズ1280×1024
ダイナミックDNS対応 | Wi-Fi&有線 | CMOS | マイク内蔵

CS-WMVO4N 参考価格: ¥38,000(税抜) ¥39,900(税込) **在庫限り**

外形寸法(W×H×D)約108×112×108mm(アンテナ部を除く) JAN:4941250169412

130万画素 Wi-Fi/有線両対応 ネットワークカメラ

Windows 7
Vista XP

MPEG4
MJPEG

H.264

130万画素(室内使用推奨)

n g b
Wi-Fi
CERTIFIED

iPhone/iPad
スマートフォン対応

Wi-Fi/有線対応130万画素の高画質!
価格を抑えた防犯対策の強い味わ方

- 130万画素CMOSセンサ搭載
- Wi-Fi/有線両対応
- 16台まで同時にモニタリング可能
- 動体検知機能搭載
- 壁面や天井に取付可能
- WPS(簡単無線設定機能)ボタン搭載

最大画像サイズ1280×1024 | ダイナミックDNS対応
Wi-Fi&有線 | CMOS | マイク内蔵

CS-WO5NM 参考価格: ¥23,619(税別) ¥24,800(税込)

外形寸法(W×H×D)約113×80×43mm(アンテナを除く突起部を含む)
JAN:4941250176007



30万画素 Wi-Fi/有線両対応 ネットワークカメラ

Windows 7
Vista XP

MPEG4
MJPEG

30万画素(室内使用推奨)

n g b
Wi-Fi
CERTIFIED

iPhone/iPad
スマートフォン対応

30万画素デジタルズーム4倍で
部屋の隅々まで監視可能

- 30万画素CMOSセンサ搭載
- Wi-Fi/有線両対応
- 16台まで同時にモニタリング可能
- 動体検知機能搭載
- 壁面や天井に取付可能
- WPS(簡単無線設定機能)ボタン搭載

最大画像サイズ640×480 | ダイナミックDNS対応
オートフォーカスレンズ採用

Wi-Fi&有線 | CMOS | マイク内蔵

CS-WO5N 参考価格: ¥14,095(税別) ¥14,800(税込) **在庫限り**

外形寸法(W×H×D)約60×107×27mm突起部、アンテナ部を含む)
JAN:4941250175819



あなたの愛犬をいつでもどこでも
ワンワンカメラ



CS-WMVO4N-D

参考価格: ¥40,000(税抜) ¥42,000(税込) **在庫限り**

外形寸法(W×H×D)約108×112×108mm(アンテナ部を除く)
JAN:4941250178247

*製品仕様はCS-WMVO4Nと同じとなります。

ネットワークカメラで 安心が見える カタチに。



職場から家庭まで
インターネット経由でモニタリング。
どこでも「見える化」が可能です。

ネットワークカメラとは?


インターネットや家庭内LAN、社内LANなどに接続するカメラのこと。ネットワーク経由でカメラの映像を見ることができ、インターネットに接続している場合には外出先からアクセスし、操作することができます。留守宅の監視や、店舗の監視等に利用の他に最近では留守番をしているペットの様子を確認する用途でも人気が出ています。また、Wi-Fi対応のカメラなら家中どこにでも設置が可能です。

ココがいい!

iPhone/iPad/Androidから簡単モニタリング

PLANEX製のネットワークカメラなら、iPhone/iPad/Androidから簡単にモニタリング可能。iPhone/Android用アプリケーション『PCI VIEWER』を公開していますので、簡単な操作でネットワークカメラのリアルタイムの動画をモニタリングできます。また、パン・チルト機能に対応しているネットワークカメラに接続すれば、画面を指でなぞるだけでカメラ操作に連動!

iPhone/Androidアプリ無料公開中
スマートフォンで簡単に遠隔操作
今すぐ検索! PCI VIEWER **検索**

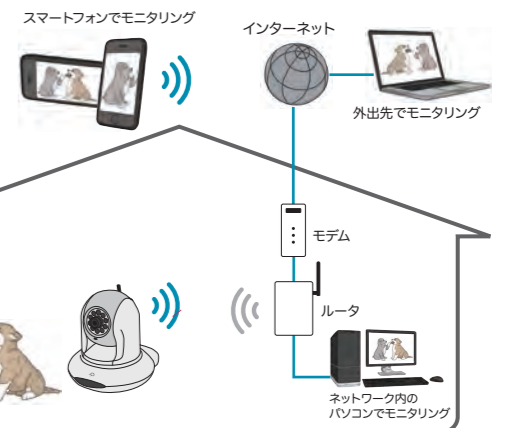

ココがいい!

大規模な工事は不要! 防犯対策の新しいかたち

最大64台のネットワークカメラの画像を一括で管理できる機能や撮影画像をパソコンに保存できる機能、録画スケジュールを設定する機能をすぐにお使いいただけますので、大規模なシステムを組むことなく、簡単・スピーディに防犯対策を講じる事ができます。

オフィスの 防犯対策にオススメ!

最大64台まで接続可能!
デジタルズームで
最大400%まで拡大



※仕様は機器により異なります。

ネットワークカメラ機能比較表

	CS-W06N	CS-WMVO4N2	CS-WMVO4N	CS-W05NM	CS-W05N
カメラ部	撮像素子 CMOS f:3.2mm F:2.0 固定フォーカス	CMOS f:6.0mm F:1.8 マニュアルフォーカス	CMOS f:5.0mm F:2.8 マニュアルフォーカス	CMOS f:5.0mm F:2.8 マニュアルフォーカス	CMOS f:2.6mm F:2.8 固定フォーカス
基本機能	有効画素数 H.264 フレームレート(フレーム/秒) SDカード ダイナミックDNS	315万画素 MJPEG/MPEG4/H.264 30/25/20/15/10/8/5/3/2/1 SDHC	130万画素 MJPEG/MPEG4 30/15/10/5/3 SDHC	130万画素 MJPEG/MPEG4/H.264 30/15/10/5/3/1 SDHC	30万画素 MJPEG/MPEG4 30/15/10/5/3
ネットワーク機能	Wi-Fi規格 有線LAN その他	IEEE802.11n/g/b 10/100Mbps	IEEE802.11n/g/b 10/100Mbps	IEEE802.11n/g/b 10/100Mbps	IEEE802.11n/g/b 10/100Mbps
ハードウェア	外形寸法(W×H×D)mm 重量(本体のみ)	75.3×131.5×78.7 約110g	116×123×108 約290g	108×112×108 約297g	80×113×43 約152g
付属ユーティリティ 対応OS	Windows Mac OS	8/7/Vista/XP	7/Vista/XP/2000	7/Vista/XP	7/Vista/XP