




注意

設置工事は必ず専門の工事業者に依頼してください。
CS-BA01 は屋内専用カメラです。屋外には設置せず、必ず屋内でご使用ください。
設置の際は、本体などの重量に耐える十分な強度がある場所に設置してください。

●カメラを設置する前に、すべての付属品が入っていることをご確認ください。

- CS-BA01 □ 固定用ネジ (M4 サイズ) × 2 □ アンカープラグ (コンクリート用) × 2
□ AC アダプタ (ケーブル長 約 1.5m) □ 設置用シール □ 取付設置ガイド □ 保証書


●各部名称

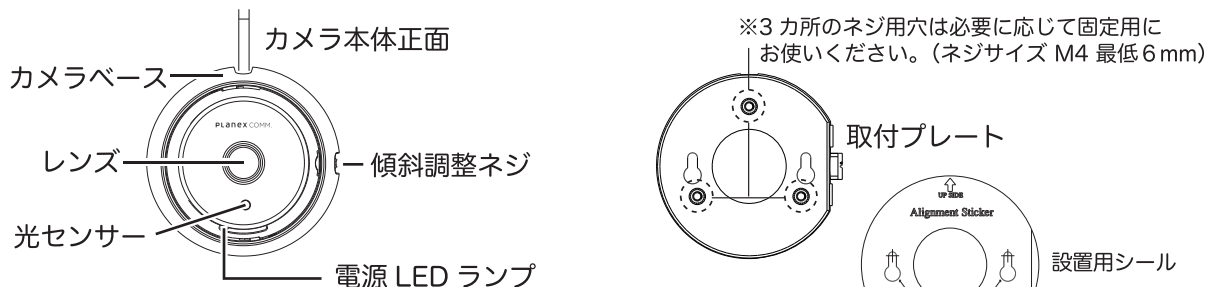

●映像の確認

カメラとケーブル (別売) を仮接続し、映像が表示されることをご確認ください。
接続方法は「カメラの接続方法例」をご参照ください。

●カメラの接続方法例

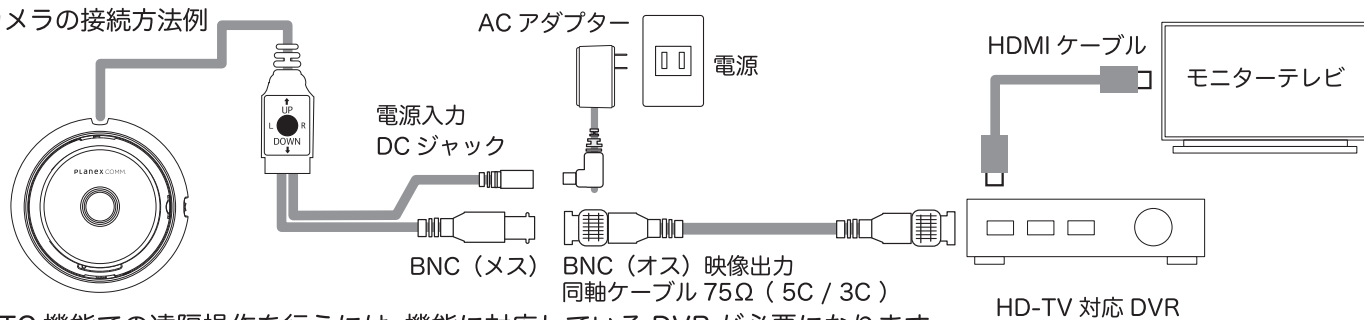


※UTC 機能での遠隔操作を行うには、機能に対応している DVR が必要になります。


※設置環境によっては、別途機器やケーブルが必要となる場合があります。

●カメラの設置方法


1. 設置する場所、向きに合わせて設置用シールを設置面へ貼り付けます。
※カメラのケーブルをカメラベースの横から通す場合は、設置用シールを貼る向きにお気をつけください。
2. 設置用シールに記載されている 2 箇所の穴の位置に $\phi 3\text{mm}$ 程度の穴を開けます。
※穴を開け終わったら、設置用シールを剥がします。
※カメラのケーブルを壁や天井に通す場合は、ケーブルを通す中央の穴も開けてください。



3. プラスドライバーを使用して、カメラベースから傾斜調整ネジをはずします。
カメラベースから取付プレートはずしてください。



4. 固定用ネジで取付プレートを固定します。
※コンクリートに設置する場合は、 $\phi 6\text{mm}$ 深さ 25mm の穴を開け、アンカープラグを使用して固定してください。

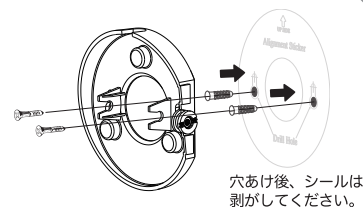

5. 設置面に固定した取付プレートに、カメラベースを取り付けます。
取付角度を調整し、傾斜調整ネジを締めます。
(取付角度を調整する際は、撮影範囲の映像を確認しながら調整することをおすすめします。)

