

Planex COMM.

CS-QR30F 初期化マニュアル

● はじめに

本手順書は、CS-QR30F(以下、本製品)を工場出荷状態に初期化するための方法を説明します。

次のようなときは、本手順をお試してください。

- ・ パスワードを変更し、変更後のパスワードを忘れてしまったとき
- ・ お客様が設定された内容を元に戻したいとき


● あらかじめご用意いただくもの

- ・ 本製品に同梱されているL型のリセットピン

初期化方法

1. 本製品に電源が入っていることを確認します。
2. 本製品のRESETボタンを付属のリセットピンで15秒以上長押しして離します。
3. 20秒程度でステータスランプが消灯します。
4. しばらくそのままお待ち頂き、本製品が再起動したら初期化の完了です。

1

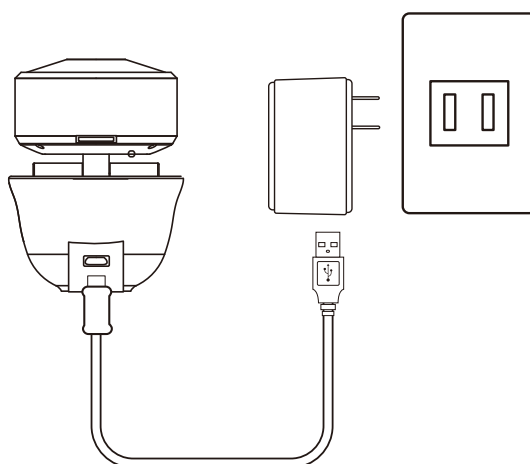

2



3~4

