


## かんたん設定ガイド

同梱品：CS-QS31-180(本製品)、アンテナ、ACアダプタ、電源用 USBケーブル、スタンド、固定用ネジ、コネクタキャップ×3、印刷物(本紙)  
※オプションとして同梱品以外にも様々なタイプのスタンドをご用意しています。詳しくはQRコードからご参照ください。




Planex  
COMM.

### 1 各部の名称

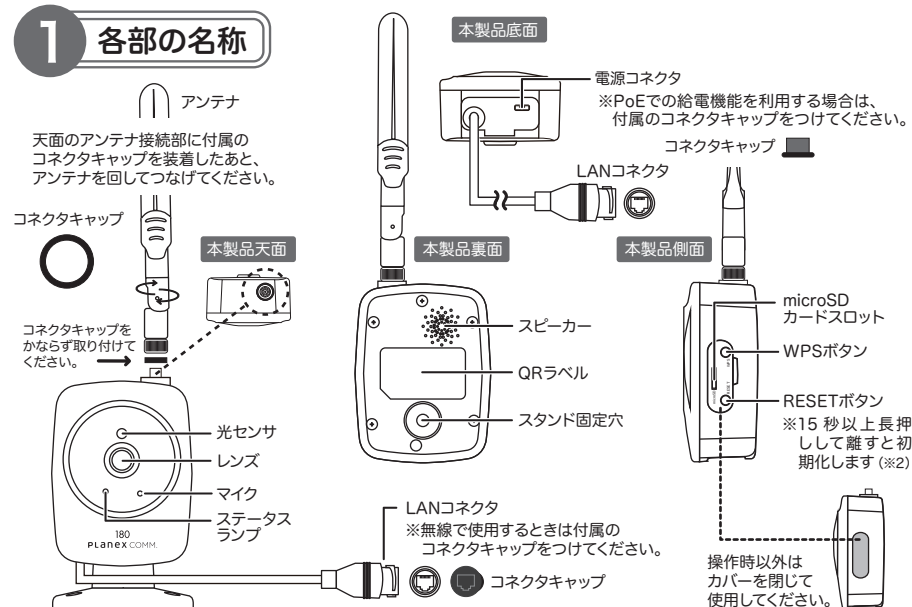

### 2 本体の電源を入れる(ACアダプタ使用)

本製品底面の電源コネクタとACアダプタを付属の電源用USBケーブルで接続し、ACアダプタをコンセントにつなぎます。

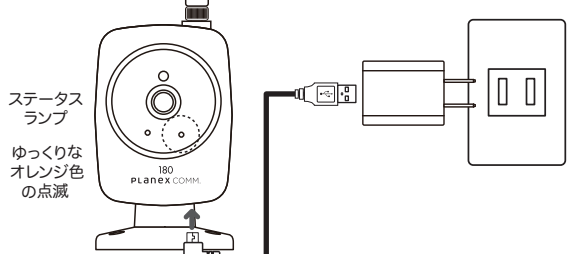


カメラの起動には、1分半程度かかります。ステータスランプがゆっくりなオレンジ色の点滅に変われば起動完了です。

※1：PoE対応機器を使う場合（欄外に表記）

### 3 カメラをインターネットにつなげる

#### LANケーブルで接続する場合


本製品底面のLANコネクタとルーターのLANポートをLANケーブルで接続します。

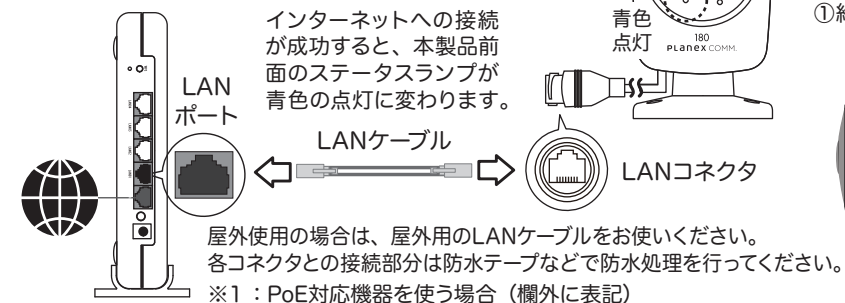

#### 無線LANで接続する場合

- ① 本製品側面のWPSボタンを約3秒間押して離します。
- ② 30秒以内に無線ルーターのWPSボタンを押します。押した後、接続には30～90秒ほどかかりますので、そのままお待ちください。

インターネットへの接続が成功すると、本製品前面のステータスランプが青色の点灯に変わります。

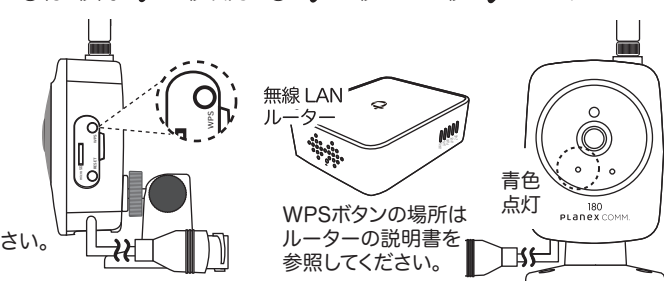


### 4 スマホ・タブレットで見る(本製品のアプリはスマカメVをインストールしてください)




専用アプリ「スマカメV」をPlayストア App Store で検索してインストールしてください。

本製品の電源は、入れておきます。

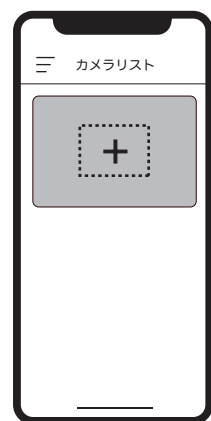

アプリを起動して[+]ボタンをタップします。

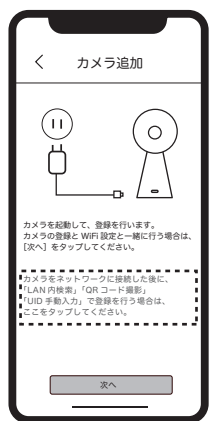


「カメラ追加」画面で、緑色の文字で書かれた文章を選択します。



[QRコード撮影]をタップします。

スマホのカメラを、本製品裏面に貼ってあるQRコードにかざします。

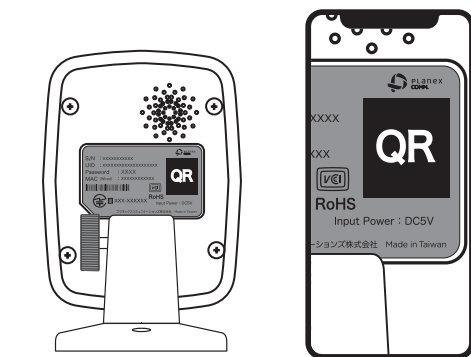

画面が切り替わるので、任意のカメラ名と、QRラベル上に記載されている4桁のパスワードを入力して、OKをタップしてください。


※パスワードは、安全のため、任意のパスワードに変更することをお勧めします。

### ※WPSで接続できないときに、アプリを使って、カメラ、ルーター、スマホを接続する場合

#### スマホとルータを接続する

アプリを起動して[+]ボタンをタップします。

画面の内容を確認して[次へ]をタップします。

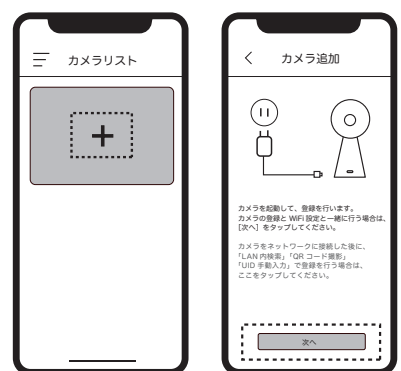


本製品を接続したいWiFiのSSIDにスマホを接続したら、アプリに戻り、[次へ]をタップします。(2.4GHz帯のみ)

※本手順を行う場合は、スマホの設定からモバイルデータでの通信を無効にしてください。

#### スマホとカメラを接続する

スマホのWiFi設定画面を開き、接続先を下記のSSID(本製品)に切り替えた後、アプリに戻ってください。



※iPhoneの場合は、ホーム画面から「設定」をタップして、WiFi設定画面を開いてください。


※WiFiの一覧を更新しても本製品のSSIDが表示されない場合は、本製品を初期化してください。

SSID:CS-QS31-180 パスワード:12345678

本製品との接続に成功するとUIDが表示されるので、タップします。

#### カメラとルーターを接続する

接続したいWiFiのSSIDが表示されていることを確認してください。WiFiのパスワードを入力してボタンをタップします。



本製品のステータスランプが青色の点灯に変わったら、接続は完了です。接続には60秒ほどかかります。

※Androidの場合は、SSIDをタップして、一覧から接続したいWiFiルーターを選択してください。

※アプリの画面が切り替わってもステータスランプが青色の点灯に変わらない場合は、接続するWiFiルーターの周波数帯やパスワードに注意して設定をやり直してください。

#### 名前とパスワードを入力


カメラの情報を入力します。

カメラの名前

•任意の名前を入力

カメラのパスワード

•QRラベルに記載の4桁のパスワード



※パスワードがわからなくなった時は、カメラを初期化してください。QRラベルに記載のパスワードに戻ります。カメラの情報を入力してボタンをタップすると、アプリの画面が切り替わります。

#### 接続完了

本製品の映像が表示されたら設定完了です。



※アプリの画面が切り替わってもステータスランプが青色の点灯に変わらない場合は、接続するWiFiルーターの周波数帯やパスワードに注意して設定をやり直してください。

※1：PoE対応機器を使う場合 ●カテゴリ5以上のストレートケーブルをお使いください。●本製品とPoE対応機器（IEEE802.3af TypeA対応）を接続してください。●PoE対応機器を使う場合は、ACアダプタをつながないでください。ご注意：小さな部品（コネクタキャップ）がありますので、おし様が誤って飲み込まないようにご注意ください。

※2 詳しい初期化の方法は、右記のページをご覧ください。[ <https://www.planex.co.jp/support/download/cs-qs31-180> ] ご不明な点がございましたら、サポートQ&A情報をご覧ください。[ <http://faq.planex.co.jp> ]