


CS-TX81-5MP


LANケーブル用防水カバー

取付方法

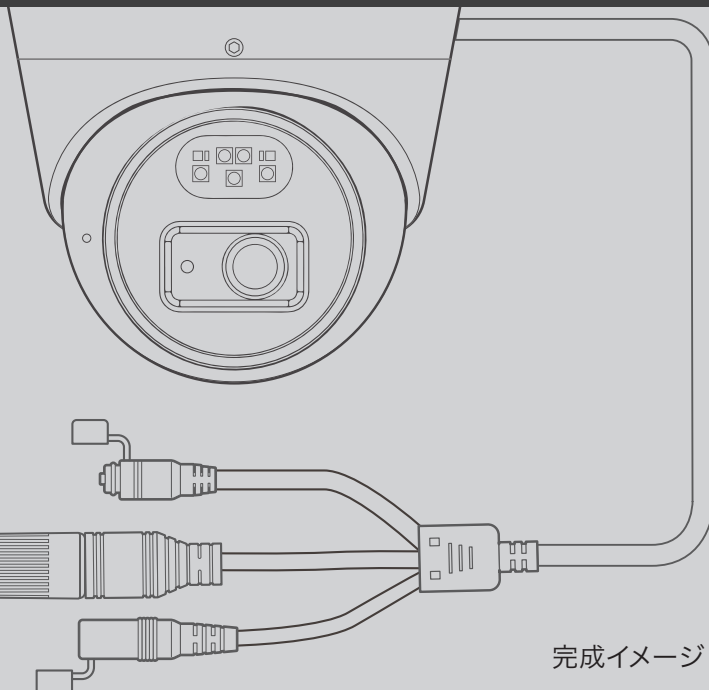

防水カバーセット


※対応する LAN ケーブルの
形状はスタンダードタイプ(丸型)、
直径 4.5 ～ 5.5mm です。



パーツA



パーツB



パーツC




パーツD

1


RJ-45コネクタを取り外したLANケーブルに、
以下の順序でパーツを差し込みます。

①パーツA → ②パーツB → ③パーツC

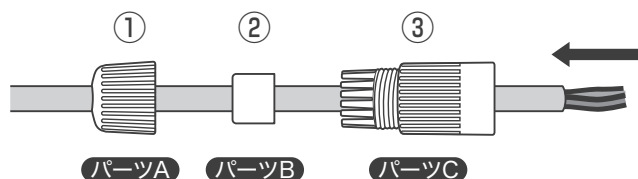


2

パーツCにパーツBを押し込みます。

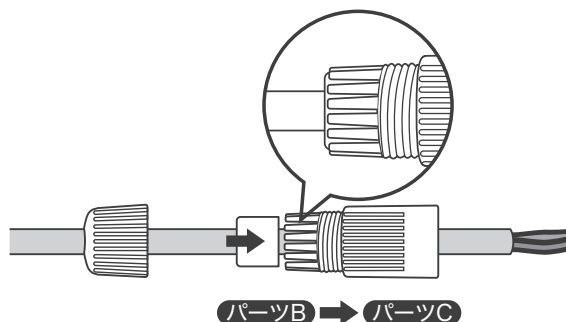

3

パーツAを回しながら取り付けます。

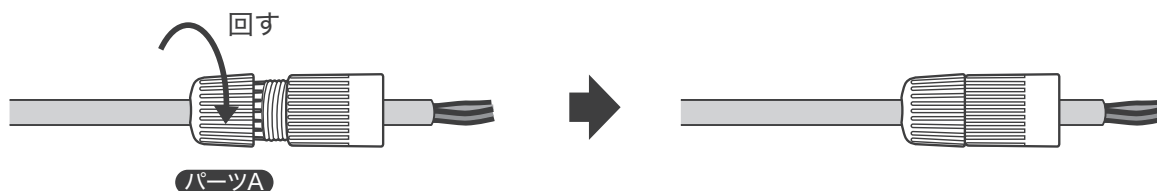

4

LAN ケーブルに RJ-45 コネクターを取り付けます。


※モジュラーカバーを取り付ける場合、形状によっては防水カバーを正しく取り付けられないことがあります。



5

本製品の「イーサネットケーブル (メス)」にパーツDを取り付けます。

※パーツDがねじれないように注意してください。

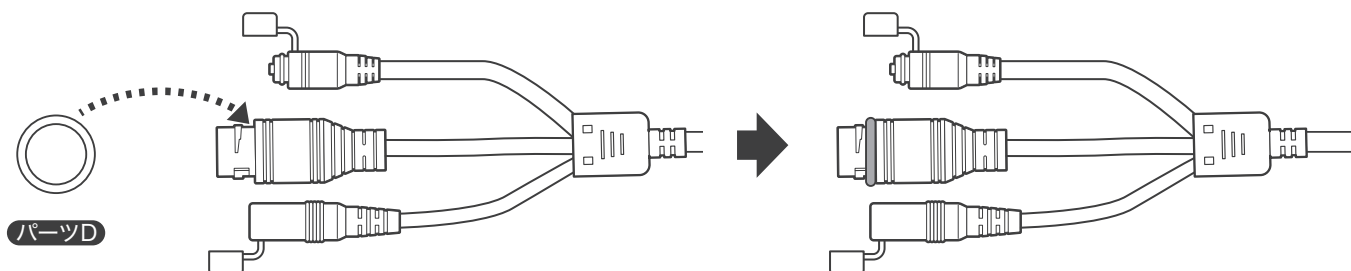

6

本製品の「イーサネットケーブル (メス)」に手順4のLANケーブルを接続し、手順3のパーツを回して取り付けます。

