

接続ガイド

●本紙は「スタートガイド」の補足マニュアルです。本製品の設定方法は「スタートガイド」を参照してください。

パソコンの接続方法

→ 本紙表面へ

ゲーム機・スマートフォンの接続方法

→ 本紙裏面へ

Windows 7 編


※Wi-Fi機能を有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。

- ①画面左下の「スタート」をクリックします。
②「コントロールパネル」をクリックします。


- ③「インターネットへの接続」をクリックします。




- ④「ワイヤレス(W)」をクリックします。

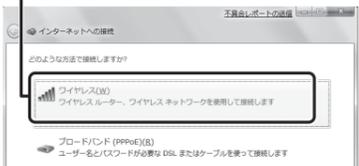

- ⑤本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①「ap-pc-●●●●●●」を選びます。

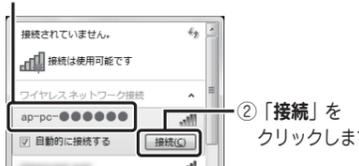


- ②「接続」をクリックします。

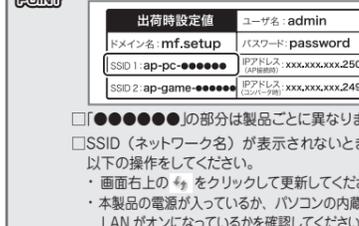

- ⑥本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。



- ②「OK」をクリックします。



- ⑦接続状態になっているか確認します。



- ①画面右下のシステムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンをクリックします。



- 「制限付きアクセス」などと表示されたときは、2~3分ほどお待ちいただいたから、「接続」と表示されているか確認してください。
- ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

- ②「接続」と表示されていることを確認します。

▶▶ 以上で接続は完了です。

設定が完了していないときは、「スタートガイド」の「STEP 3」に進みます。

Windows Vista 編


※Wi-Fi機能を有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。

- ①画面左下の「スタート」をクリックします。
②「接続先」をクリックします。


- ③本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①「ap-pc-●●●●●●」を選びます。




- ②「接続」をクリックします。

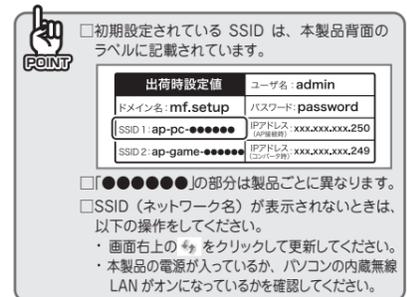


- ④本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。




- ②「接続」をクリックします。

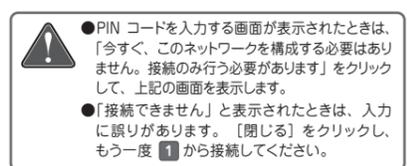

- ⑤「ap-pc-●●●●●●に正しく接続しました」と表示されることを確認します。



- ②「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れます。

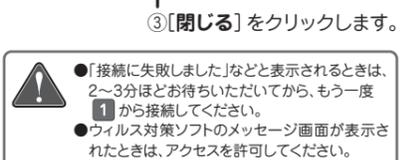

- ⑥「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。



▶▶ 以上で接続は完了です。

設定が完了していないときは、「スタートガイド」の「STEP 3」に進みます。

Windows XP 編

※Wi-Fi機能を有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。

- ①画面左下の「スタート」をクリックします。
②「コントロールパネル」をクリックします。

- ③「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。




※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、④に進んでください。


- ④「ネットワーク接続」をクリックします。




- ⑤「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックします。




- ⑥「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。




- ⑦本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①「ap-pc-●●●●●●」を選びます。




- ②「接続」をクリックします。



- ⑧本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。



- ②「接続」をクリックします。



▶▶ 以上で接続は完了です。

設定が完了していないときは、「スタートガイド」の「STEP 3」に進みます。

Mac OS X 編

※Mac OS X 10.5の画面を使って説明しますが、Mac OS X 10.7/10.6も同じ操作となります。
(お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。)

- ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。




- ②「AirMacを入にする」をクリックします。

※「AirMacを切にする」と表示されているときは、②へ進んでください。

※Mac OS X 10.7では「Wi-Fiを入にする」と表示されます。

- ③メニューバーに「AirMac」が表示されていないときは、以下の手順で表示を有効にしてください。

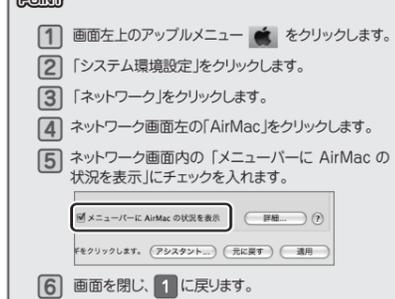


- ④本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。



- ②「ap-pc-●●●●●●」を選びます。



- ③本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。




- ②「OK」をクリックします。

※Mac OS X 10.7のときは、「接続」をクリックします。

「接続で問題がありました」と表示されたときは、「暗号化キー」に間違いがあります。[OK]をクリックし、もう一度①から接続してください。

- ④画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。



- ⑤「ap-pc-●●●●●●」にチェックマークが付いていることを確認します。

※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。

▶▶ 以上で接続は完了です。

設定が完了していないときは、「スタートガイド」の「STEP 3」に進みます。

ゲーム機を接続するときは、こちらを参照してください



ニンテンドーDS、PSPを本製品に接続するときは、SSID(ネットワーク)選択時に「ap-game-●●●●●●」を選んでください。「(●●●●●●)」の部分は製品ごとに異なります)
また、「ap-game-●●●●●●」の暗号化を「WEP」以外(「WPA2」など)に設定しているときは、ニンテンドーDS、PSPの仕様上、接続することはできません。暗号化を「WEP」に設定し直すが、新たに暗号化を「WEP」で設定したアクセスポイント(マルチSSID)を追加してください。詳しくはユーザーズ・マニュアルを参照してください。

3DS 編


- 1 ニンテンドー3DSメニューから「本体設定」の「はじめる」をタッチします。




- 2 「インターネット設定」をタッチします。



- 3 「インターネット接続設定」をタッチします。



- 4 「接続先の登録」をタッチし、設定方法で「自分で設定する」をタッチします。



- 5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。



- 6 SSID(ネットワーク名)の検索結果から、「ap-pc-●●●●●●」をタッチします。



POINT

初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。

出荷時設定値	ユーザ名	admin
ドメイン名: mf.setup	パスワード: password	
SSID 1: ap-pc-●●●●●●	IPアドレス: xxx.xxx.xxx.250	
SSID 2: ap-game-●●●●●●	IPアドレス: xxx.xxx.xxx.249	

「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。
 SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再度検索してください。

- 7 暗号化キーを入力し、「決定」をタッチします。
※初期値は「12345678」です。

- 8 設定情報を保存する画面が表示されるので、「OK」をタッチします。

- 9 「設定内容を保存しました。引き続きインターネットへの接続テストを行います。」と表示されるので、「OK」をタッチします。

- 10 接続テストに成功したら、設定は完了です。

うまく接続できないときは
・本製品を一度再起動してください。

▶▶ 以上で接続は完了です。

Wii 編


※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。

- 1 Wiiメニュー画面で「Wiiオプション」を選びます。

- 2 「Wii本体設定」を選びます。




- 3 「Wii本体設定1」の画面で右方向キーを押して、「Wii本体設定2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。

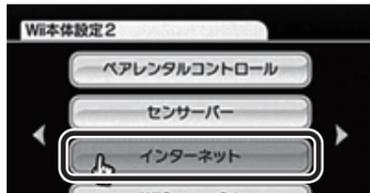

- 4 「接続設定」を選びます。


- 5 「接続先1~3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。

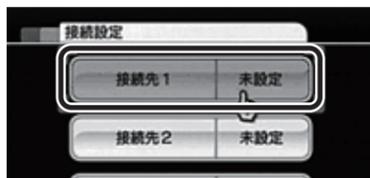

- 6 「Wi-Fi接続」を選びます。



- 7 「アクセスポイントを検索」を選びます。

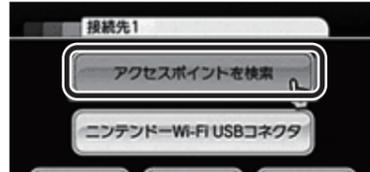

- 8 アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、「OK」を選びます。

- 9 SSID(ネットワーク名)の検索結果から、「ap-pc-●●●●●●」をタッチします。



POINT

初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。

出荷時設定値	ユーザ名	admin
ドメイン名: mf.setup	パスワード: password	
SSID 1: ap-pc-●●●●●●	IPアドレス: xxx.xxx.xxx.250	
SSID 2: ap-game-●●●●●●	IPアドレス: xxx.xxx.xxx.249	

「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。
 SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再度検索してください。

- 10 暗号化キーを入力し、「OK」をタッチします。
※初期値は「12345678」です。

- 11 画面の指示にしたがい、接続テストに成功したら、設定は完了です。

うまく接続できないときは
・本製品を一度再起動してください。

▶▶ 以上で接続は完了です。

PS VITA 編

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。

- 1 トップページ「設定」をタッチします。




- 2 「はじめる」をタッチします。



- 3 「ネットワーク」をタッチします。



- 4 「Wi-Fi設定」をタッチします。

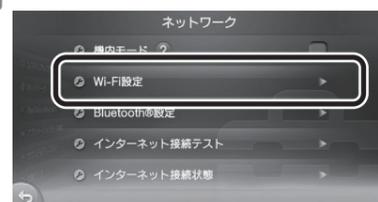

- 5 SSID(ネットワーク名)の検索結果から、「ap-pc-●●●●●●」をタッチします。



POINT

初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。

出荷時設定値	ユーザ名	admin
ドメイン名: mf.setup	パスワード: password	
SSID 1: ap-pc-●●●●●●	IPアドレス: xxx.xxx.xxx.250	
SSID 2: ap-game-●●●●●●	IPアドレス: xxx.xxx.xxx.249	

「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。

- 6 暗号化キーを入力し、「OK」をタッチします。
※初期値は「12345678」です。



- 7 SSID (ネットワーク名) 左側の「●」が点灯で表示されることを確認します。



- 8 「ap-pc-●●●●●●」→「インターネット接続テスト」をタッチし、接続テストに成功したら、設定は完了です。

うまく接続できないときは
・本製品を一度再起動してください。

▶▶ 以上で接続は完了です。

スマートフォン編

※本紙では「AQUOS PHONE」の画面を使って説明しております。
ご使用の機器の取扱説明書も合わせて参照してください。

- 1 ホーム画面で (アプリケーションボタン) をタッチします。

- 2 アプリケーション一覧の中から (設定) をタッチします。

- 3 「無線とネットワーク」をタッチします。



- 4 「Wi-Fi」をタッチし、ONにします。



- 5 「Wi-Fi設定」をタッチします。



- 6 SSID(ネットワーク名)の検索結果から、「ap-pc-●●●●●●」をタッチします。



POINT

初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。

出荷時設定値	ユーザ名	admin
ドメイン名: mf.setup	パスワード: password	
SSID 1: ap-pc-●●●●●●	IPアドレス: xxx.xxx.xxx.250	
SSID 2: ap-game-●●●●●●	IPアドレス: xxx.xxx.xxx.249	

「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。

- 7 ①暗号化キーを入力します。
※初期値は「12345678」です。
②「接続」をタッチします。



- 8 「Wi-Fi」の下の状態表示が「ap-pc-●●●●●●に接続しました」と表示されることを確認します。



うまく接続できないときは
・本製品を一度再起動してください。

▶▶ 以上で接続は完了です。