

10ギガビット対応 PoEインジェクター 90W給電 INXG-BT90I

スタートガイド

① はじめに

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。


【同梱物】

INXG-BT90I(本製品) 電源ケーブル スタートガイド(本紙)


はじめにお読みください(保証書含む) ※本紙裏面

② 各部の名称

[LANポート側]

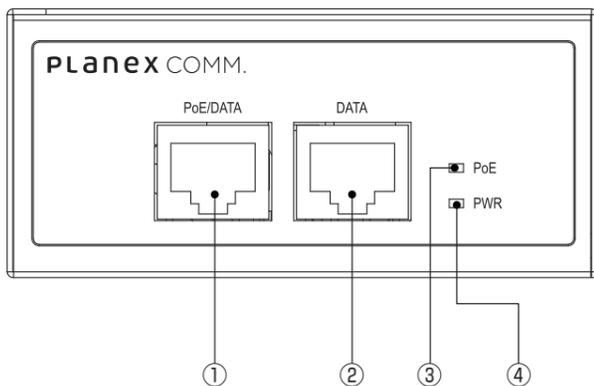

[電源ポート側]

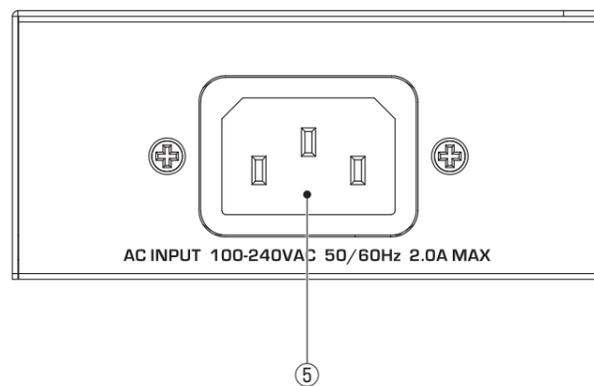


	各部の名称	説明
①	PoE/DATA ポート	PoEで電源を供給したい機器を接続します。
②	DATA ポート	他のLANスイッチなどと接続します。
③	PoE LED(緑)	PoEで電源を供給中に点灯します。
④	PWR LED(緑)	本製品の電源がONの時に点灯します。
⑤	電源ポート	付属の電源ケーブルでAC 100Vコンセントと接続します。

壁に取り付ける場合

下記のような市販のネジを130mm間隔で壁に取り付けてから、本製品底面の壁掛け穴を引っ掛けてください。

※ネジの長さは取り付ける壁の状態や素材に合ったものを使用してください。

※ネジは別途ご用意ください。

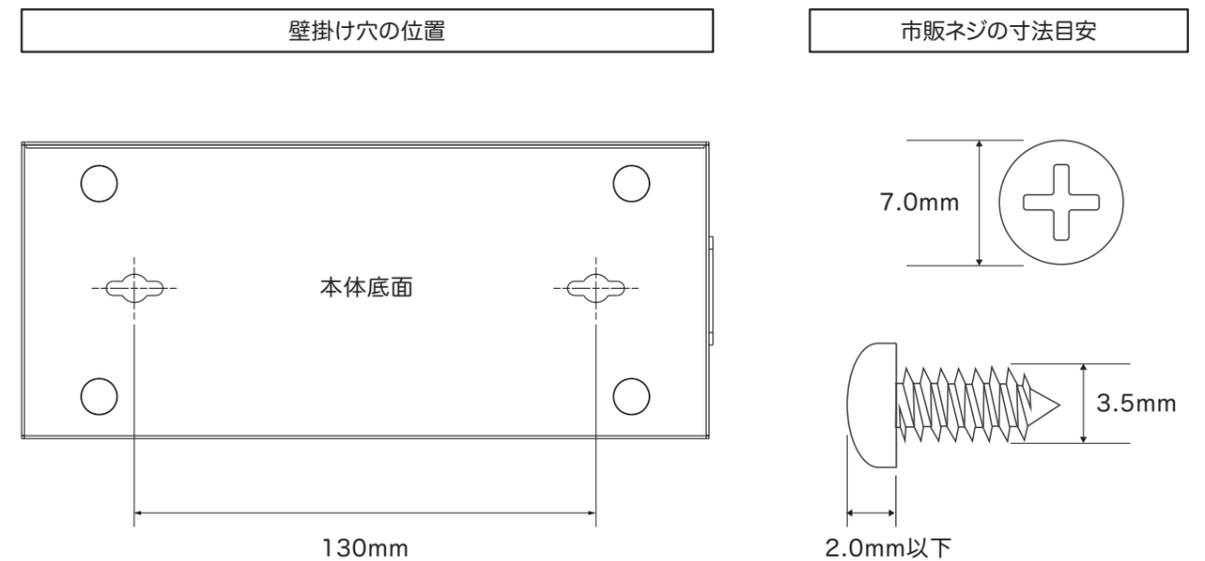

製品仕様

型番:INXG-BT90I

機能	ハードウェア仕様
対応規格	LED: PoE(緑)、PWR(緑) 電源: 100~240V AC、50/60Hz 外形寸法: 約 83.5(W)×38(H)×194(D)mm 重量: 約 678g(本体のみ) 動作時環境: 温度: 0~40°C 湿度: 10~90%(結露なきこと) 保存時環境: 温度: -40~70°C 湿度: 5~90%(結露なきこと) 取得承認規格: VCCI Class A 環境対応: RoHS(10物質)
ポート構成	RJ-45 port2: 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、2.5G/5GBASE-T、10GBASE-T
ネットワークケーブル	その他 保証期間: 3年間
データ転送速度	■制限事項 ※PoE給電可能なポートは1箇所のみとなります。 ※PoE機能をご利用の場合は、カテゴリ5e以上のストレートタイプのネットワークケーブルをご利用ください。 ※製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。 ※最新情報は、弊社ホームページ(https://www.planex.co.jp/)を参照ください。
PoE	供給電力: 最大90W
その他機能	過電流・過電圧保護、短絡保護