

IPS-24052

スタートガイド

同梱物


パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☐ IPS-24052(本製品)
- ☐ スタートガイド(本紙)
- ☐ はじめにお読みください(保証書含む)※本紙裏面

仕様


出力電圧	DC48～56V
最大出力電力	240W
電源入力	AC 100～240V、50/60Hz
保護機能	過電力、過電圧、過電流、出力ショート、温度
絶縁強度	入力-出力間 3kVac/1-mA、入力-アース間 1.5kVac/10mA、出力-アース間 500Vdc/10mA、1分間
絶縁抵抗	入力-出力間 100MΩ、入力-アース間 100MΩ、出力-アース間 100MΩ
電源入力端子	アース、N、L
電源出力端子	DC +、-(2ペア)、DC OK出力
その他	DC OK LED(緑)、出力電圧調整ボリューム
冷却ファン	ファンレス
MTBF	25℃:522,900時間
外形寸法	約63(W)×124(H)×114(D)mm(突起部を含まず)
DINレールマウント	対応
動作時環境	温度:-25～70℃、湿度:20～90%(結露なきこと)
保管時環境	温度:-40～85℃、湿度:10～95%(結露なきこと)
取得承認規格	VCCI Class A
環境対応	RoHS(10物質)

各部の名称と機能 [本体前面]

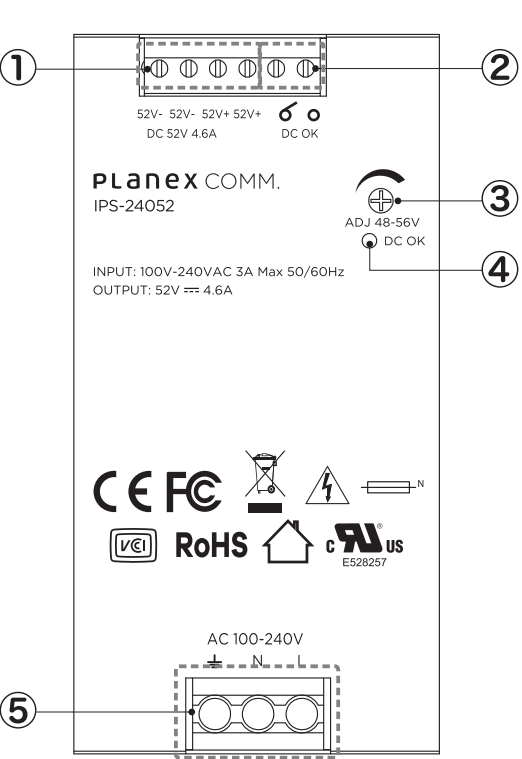

名称	説明	
①DC出力端子	DC- 2端子	接続時に極性を間違えないでください。
	DC+ 2端子	
②DC OK出力端子	DC出力が正常に動作しているときに信号を出力します。	
③出力電圧 調整ボリューム	DC出力の電圧を48～56Vの範囲で変更できます。 +ドライバーなどで調整してください。	
④DC OK LED	点灯(緑)	DC出力が正常に動作している状態
	消灯	DC出力が正常に動作していない状態
⑤AC入力端子	アース、N、L	

各部の名称と機能 [本体裏面]

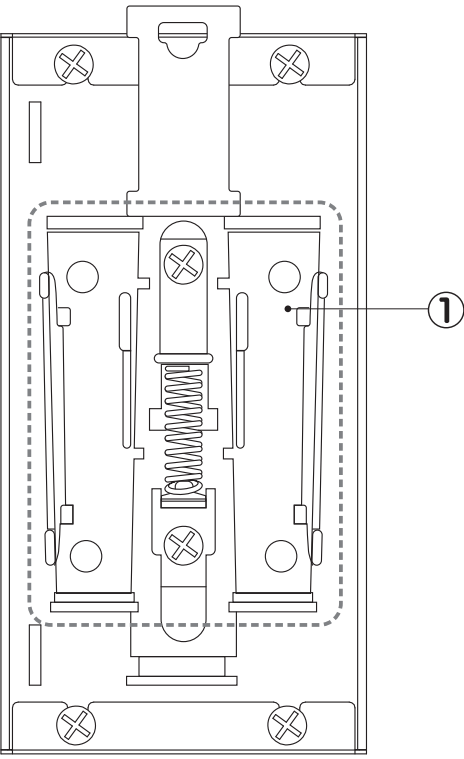

名称	説明
①DINレールマウント	本製品をDINレールにマウントするための取り付け部です。