

接続ガイド (パソコン/スマホ編)

Version: MZK-UPG900HP_QIG-B-V1

●本紙は「MZK-UPG900HP ユーザーズ・マニュアル」の補足ガイドです。本製品の設定方法は「MZK-UPG900HP ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。


Windows 8 編

※内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。


- ①画面右上にマウスカーソルを移動させて「設定」をクリックします。



- ②「Wi-Fi」のアイコンをクリックします。

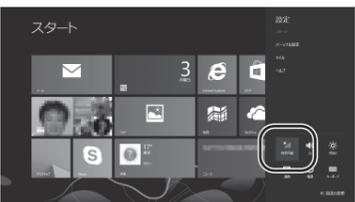


- ③本体のSSID(ネットワーク名)に接続します。「Planex_5-●●●●●●(5GHz用)」を選びます。

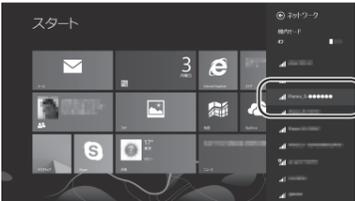


POINT

- 初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。
- 5GHz SSID: Planex_5-●●●●●●
- パスワード: ●●●●●●●●
- の部分は製品ごとに異なります。
- SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、以下の操作をしてください。
 - 画面右上の ⓘ をクリックして更新してください。
 - 本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LAN がオンになっているかを確認してください。

- ④本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。

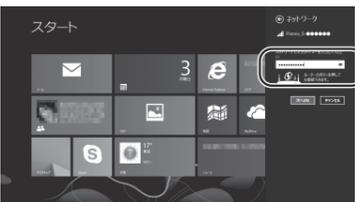

- ⑤接続状態になっているか確認します。

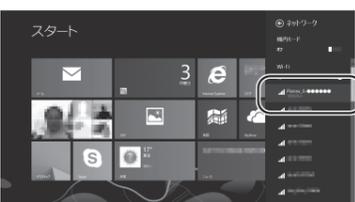

▶▶以上で接続は完了です。


Windows 7 編

※内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。


- ①画面左下の「スタート」をクリックします。②「コントロールパネル」をクリックします。



- ③「ネットワークと共有センター」をクリックします。

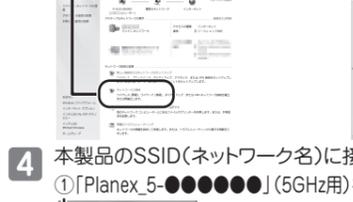

- ④本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。①「Planex_5-●●●●●●(5GHz用)」を選びます。

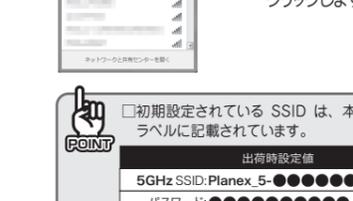


POINT

- 初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。
- 5GHz SSID: Planex_5-●●●●●●
- パスワード: ●●●●●●●●
- の部分は製品ごとに異なります。
- SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、以下の操作をしてください。
 - 画面右上の ⓘ をクリックして更新してください。
 - 本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LAN がオンになっているかを確認してください。

- ⑤本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。



- ⑥接続状態になっているか確認します。

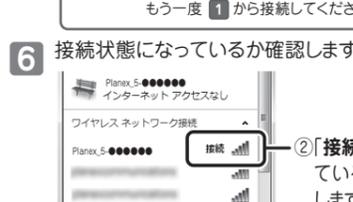

①画面右下のシステムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンをクリックします。

POINT

- 「制限付きアクセス」などと表示されるときは、2~3分ほどお待ちいただいてから、「接続」と表示されているか確認してください。
- ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。


- ⑦「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

▶▶以上で接続は完了です。


Windows Vista 編

※内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。

- ①画面左下の「スタート」をクリックします。②「接続先」をクリックします。

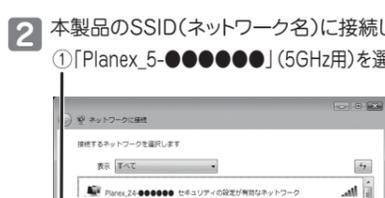

- ③本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。①「Planex_5-●●●●●●(5GHz用)」を選びます。

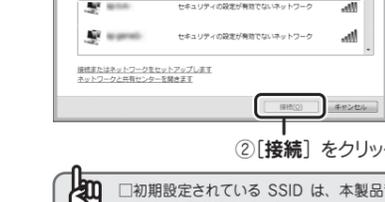

- ②「接続」をクリックします。

POINT

- 初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。
- 5GHz SSID: Planex_5-●●●●●●
- パスワード: ●●●●●●●●
- の部分は製品ごとに異なります。
- SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、以下の操作をしてください。
 - 画面右上の ⓘ をクリックして更新してください。
 - 本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LAN がオンになっているかを確認してください。

- ③本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。




- ②「接続」をクリックします。


POINT

- PIN コードを入力する画面が表示されたときは、「今すぐ、このネットワークを構成する必要はありません。接続のみ行う必要があります」をクリックして、上記の画面を表示します。
- 「接続できません」と表示されたときは、入力に誤りがあります。「閉じる」をクリックし、もう一度 ① から接続してください。

- ④「Planex_5-●●●●●●に正しく接続しました」と表示されることを確認します。

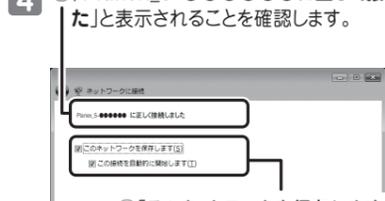

- ②「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れます。

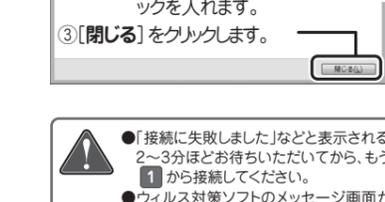

- ③「閉じる」をクリックします。

POINT

- 「接続に失敗しました」などと表示されるときは、2~3分ほどお待ちいただいてから、もう一度 ① から接続してください。
- ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

- ⑤「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

▶▶以上で接続は完了です。

Windows XP 編

※内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。


- ①画面左下の「スタート」をクリックします。②「コントロールパネル」をクリックします。



- ③「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。



- ④「ワイヤレスネットワーク接続」をダブルクリックし、⑤に進んでください。

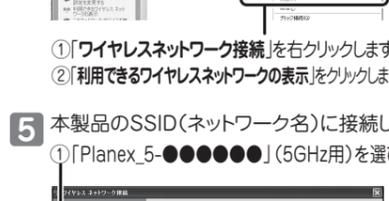


- ⑥「接続」をクリックします。


POINT

- 初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。
- 5GHz SSID: Planex_5-●●●●●●
- パスワード: ●●●●●●●●
- の部分は製品ごとに異なります。
- SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、以下の操作をしてください。
 - 画面右上の ⓘ をクリックして更新してください。
 - 本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LAN がオンになっているかを確認してください。

- ⑦本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。

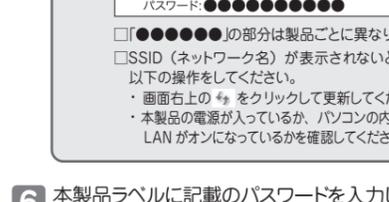

- ⑧「接続」をクリックします。

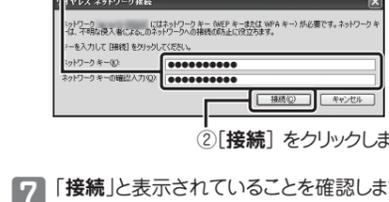

POINT

- 「ネットワークアドレスの取得中」から「接続」に切り替わらないときは、「暗号化キー」に間違いがあります。「切断」をクリックし、もう一度 ① から接続してください。
- ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

▶▶以上で接続は完了です。

接続ガイド (パソコン/スマホ編)

Version: MZK-UPG900HP_QIG-B-V1

●本紙は「MZK-UPG900HP ユーザーズ・マニュアル」の補足ガイドです。本製品の設定方法は「MZK-UPG900HP ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。

Mac OS X 編

※Mac OS X 10.6 の画面を使って説明しますが、Mac OS X 10.9/10.8/10.7も同じ操作となります。
(お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。)

- 1 ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。



- ②「AirMacを入にする」をクリックします。

※「AirMacを切にする」と表示されているときは、②へ進んでください。

※Mac OS X 10.8/10.7では「Wi-Fiを入にする」と表示されます。

POINT メニューバーに「AirMac」が表示されていないときは、以下の手順で表示を有効にしてください。

- 1 画面左上のアップルメニュー をクリックします。
- 2 「システム環境設定」をクリックします。
- 3 「ネットワーク」をクリックします。
- 4 ネットワーク画面左の「AirMac」をクリックします。
- 5 ネットワーク画面内の「メニューバーに AirMac の状況を表示」にチェックを入れます。

⑥ 画面を閉じ、①に戻ります。

- 2 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。

- ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。




- ②「Planex_5-●●●●●●」(5GHz用)を選びます。

POINT □初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。
5GHz SSID: Planex_5-●●●●●●
パスワード: ●●●●●●

□「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。
□SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、もう一度メニューバーの「AirMac」をクリックしてください。

- 3 本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。

- ①10桁のパスワードを半角英数で入力します。



- ②「OK」をクリックします。

※Mac OS X 10.7のときは、「接続」をクリックします

! 「接続で問題がありました」と表示されたときは、「パスワード」に間違いがあります。「OK」をクリックし、もう一度①から接続してください。

- 4 ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。



- ②「Planex_5-●●●●●●※」にチェックマークが付いていることを確認します。

※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。

▶▶以上で接続は完了です。

Android 編

- 1 「設定」メニューを開き、「Wi-Fi」をクリックします。



- 2 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。



このラベルです。

POINT □初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。
5GHz SSID: Planex_5-●●●●●●
パスワード: ●●●●●●

□「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。

- 3 本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。



- 4 接続状態になっているか確認します。



! うまく接続できないときは
・本製品を一度再起動してください。

▶▶以上で接続は完了です。

「設定」画面でも接続状態の確認ができます。



iPhone 編

- 1 「設定」メニューの、「Wi-Fi」をタップします。



- 2 「Wi-Fi」をONにして本製品のSSID (ネットワーク名) に接続します。



POINT □初期設定されている SSID は、本製品背面のラベルに記載されています。
5GHz SSID: Planex_5-●●●●●●
パスワード: ●●●●●●

□「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。

- 3 本製品ラベルに記載のパスワードを入力します。



- 4 接続状態になっているか確認します。



! うまく接続できないときは
・本製品を一度再起動してください。

▶▶以上で接続は完了です。

「設定」画面でも接続状態の確認ができます。