

ING-ADE3af をお買い上げの方へ

Version: ING-ADE3af_SP-A_V3

本製品をご使用になる前に、以下の内容をご確認いただき、本製品を正しくお使いください。


■本製品の特長

PoE (Type B / Class 0) 対応機器にLANケーブルで電源を供給することが可能です。また、ギガビット通信にも対応しています。

< RJ-45 コネクタについて >

RJ-45 Pin-Output (Data&Power)		
Pin	Symbol	Description
1	Rx+	Data Receive
2	Rx-	Data Receive
3	Tx+	Data Transmit
4	VDC+	Feeding Power(+) 0V
5	VDC+	Feeding Power(+) 0V
6	Tx-	Data Transmit
7	VDC-	Feeding Power(-) 44V
8	VDC-	Feeding Power(-) 44V

< 接続例 >

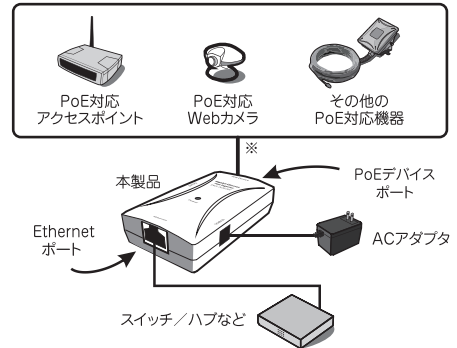

●ING-ADE3afスペック

機能		ハードウェア仕様	
対応規格	IEEE802.3:10BASE-T, IEEE802.3u:100BASE-TX IEEE802.3ab:1000BASE-T, IEEE802.3af:Type B	LED	Power
ポート構成	RJ-45 port1:10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T (Auto-negotiation, AutoMDI/MDI-X対応)	電源	AC100-240V
ネットワークケーブル	UTP LAN ケーブル 10Mbps : カテゴリ3以上 100Mbps : カテゴリ5以上 1000Mbps : カテゴリ5e以上	消費電力	最大 18.24W
PoE	供給電圧:44V, 供給電力:15.4W, 給電方式:Type B/Class 0	外形寸法	約 46(W) × 25(H) × 83(D) mm (突起部を除く)
		重量	約 60g (本体のみ)
		動作環境	温度:0~60℃、湿度:10~90%(結露なきこと)
		保管時環境	温度:-20~80℃、湿度:10~90%(結露なきこと)
		その他	
		保証期間	1年間

※PoE給電可能なポートは1箇所のみとなります。※PoE機能をご利用の場合はカテゴリ5以上のストレートタイプのネットワークケーブルをご利用ください。※製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。最新情報は、弊社ホームページ(<http://www.planex.co.jp/>)を参照ください。