

# ユーザーズ・マニュアル

## LCD-8CS


プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: LCD-8CS\_QIG-A\_V1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

### 同梱品

- ・LCD-8CS本体
- ・専用チルトスタンド  
(出荷時背面に取付済)
- ・専用VGAケーブル
- ・専用コンボジットケーブル
- ・ACアダプタ
- ・ユーザーズ・マニュアル(本書)
- ・安全に関する説明書/保証書

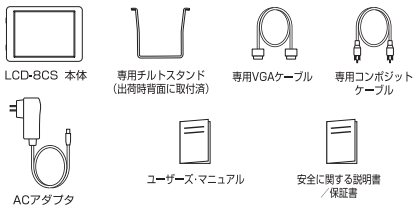


### 対応機種

- ・アナログRGB(D-Sub 15Pin)出力(VGA)を備えた機器。
- ・USBポートより電源供給するときは、USBポートを備えた機器と、miniUSB電源ケーブルを別途用意してください。
- ※USB接続のみで本機を表示させることはできません。※PCMCIAのUSBポートは電力供給不足のため利用できません。

※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。


### 各部の名称

#### ■前面

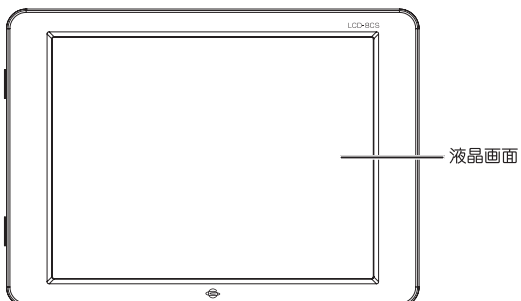


液晶画面

#### ■後面

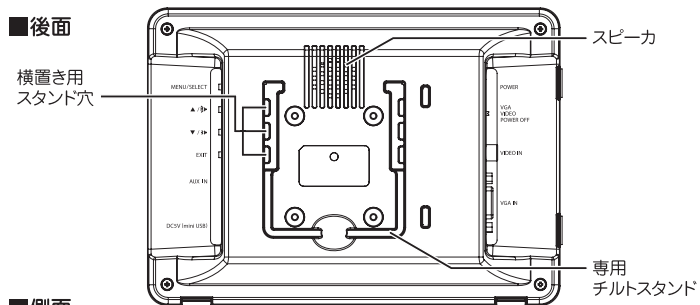

スピーカ

#### ■側面

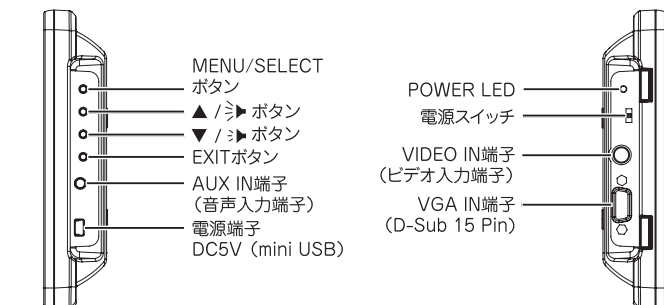

MENU/SELECT

ボタン

▲/▶ ボタン

▼/◀ ボタン

EXITボタン

AUX IN端子

(音声入力端子)

電源端子

DC5V (mini USB)

POWER LED

電源スイッチ

VIDEO IN端子

(ビデオ入力端子)

VGA IN端子

(D-Sub 15 Pin)

### 使用方法

- 1 本体の背面からスタンドを起こします。
- 2 スタンドを内側に押さえるとロックが外れます。
- 3 内側に押さえたまま上下に動かかし、ロック位置の溝に合わせて手を離します。
- 4 スタンドが溝にしっかりとハマっていることを確認してから設置してください。
- 5 ロックする高さを変えることで3種類の高さが選べます。

#### ■スタンドの収納方法



### 接続の仕方

