

# SWE-0208G


## スタートガイド

### 同梱物

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- SWE-0208G(本製品)
- 電源ケーブル
- ゴム足
- 19インチラックマウントキット
- スタートガイド(本紙)
- はじめにお読みください(保証書含む) ※本紙裏面

### 各部の名称と機能

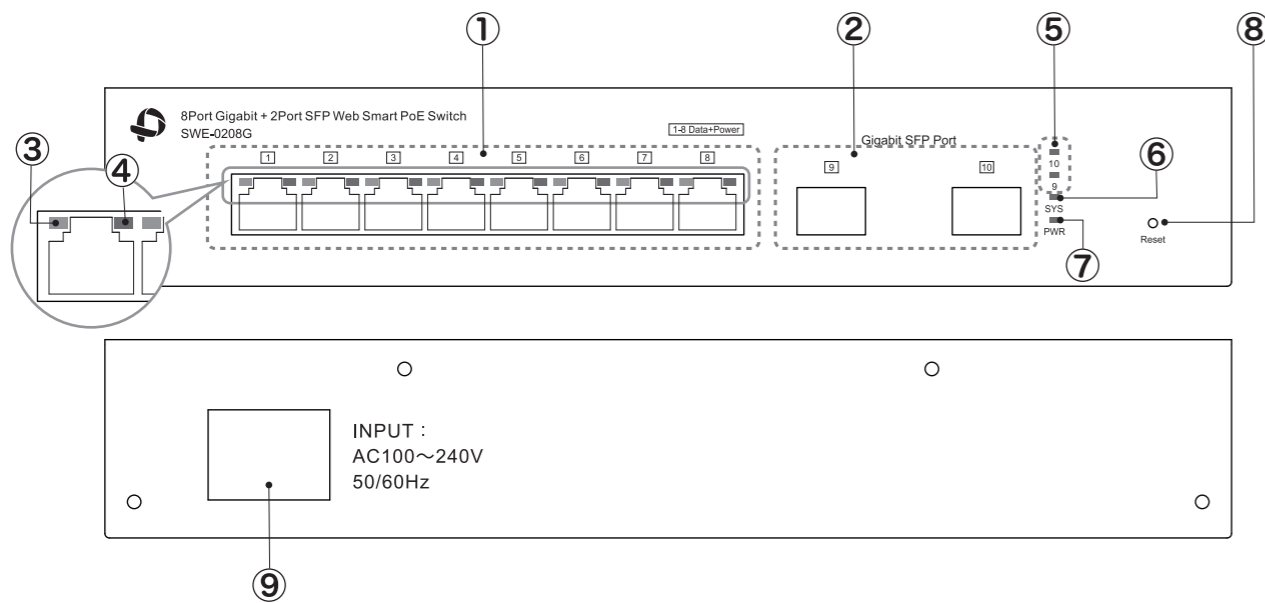

名称	説明	
① LANポート(ポート1~8)	他のネットワーク機器を接続します。全ポートPoE給電に対応しています。	
② SFPスロット(ポート9~10)	ギガビット対応のSFPモジュールを接続します。	
③ PoE LED	オレンジ	ポートでPoE給電中は点灯します。
④ Link/Act LED	緑	ポートでリンクが確立すると点灯します。通信中は点滅します。
⑤ SFPポート LED	緑	ポートでリンクが確立すると点灯します。通信中は点滅します。
⑥ SYS LED	緑	本製品が起動して使用可能な状態になると点滅します。
⑦ PWR LED	緑	本製品の電源ON時に点灯します。
⑧ リセットスイッチ	本製品の設定を工場出荷状態に初期化します。 細いピンなどでSYS LEDが消灯するまで押し続けてください。	
⑨ 電源コネクタ	付属の電源ケーブルでAC100Vコンセントと接続します。	

### 本製品の設定方法

本製品の設定はWEBブラウザから行います。

本製品の設定画面にWEBブラウザからログインするための初期設定値を以下に記載します。

IPアドレス	192.168.2.1
ユーザーID	admin
パスワード	password

本製品の詳細な設定方法につきましてはユーザーズマニュアルを参照してください。

ユーザーズマニュアルは以下のURLからダウンロードしてください。

<https://www.planex.co.jp/support/download/swe-0208g/>



### 製品仕様

#### 型番:SWE-0208G

機能	
対応規格	IEEE802.3:10BASE-T IEEE802.3u:100BASE-TX IEEE802.3ab:1000BASE-T IEEE802.3x:Flow Control IEEE802.3az:EEE IEEE802.3af:Power over Ethernet(PoE) IEEE802.3at:Power over Ethernet(PoE+) IEEE802.1p:QoS IEEE802.3ad:Trunk(Link Aggregation) IEEE802.1q:VLAN(Port Based and Tag Based) IEEE802.1w:Rapid Spanning Tree Protocol
ポート構成	RJ-45コネクタ×8:10/100/1000Mbps、PoE/PoE+、オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応 SFPスロット×2:1000Mbps SFPモジュール対応
PoE	給電容量:30W/ポート(全ポート合計:130W)、ON/OFF切替可
スイッチング方式	ストア&フォワード
ネットワークケーブル	UTP/STP LANケーブル 10Mbps:カテゴリ3以上、100Mbps:カテゴリ5以上、1000Mbps:カテゴリ5e以上
パケットバッファ	1.5Mbits
スイッチングファブリック	20Gbps
MACアドレス登録数	4K(全ポート合計)
ジャンプフレーム	9K
スループット(64Bytes)	10BASE-T:各ポート14,880パケット/秒 100BASE-TX:各ポート148,800パケット/秒 1000BASE-T:各ポート1,488,000パケット/秒
フローコントロール	全二重:IEEE802.3x、半二重:バックプレッシャー
VLAN	TagVLAN、ポートベース VLAN TagVLAN PVID範囲:1~4094
QoS	IEEE802.1p QoS、ポートベース QoS

Trunk	最大4ポート、3グループ
ポートミラーリング	Tx、Rx、Tx&Rx
マルチキャスト	IGMP Snooping(V1/V2/V3)
ループ検知/防止	ループ検知/防止/スパンニングツリー/無効設定可
スパンニングツリー	RSTP
SNMP	SNMPトラップ対応
ポート分離機能	対応
ポート帯域制御	対応
ストームコントロール	対応
省電力機能	Green Ethernet、EEE、有効/無効設定可
ハードウェア仕様	
ハードウェアスイッチ	Reset
LED	Power、Link/Act、PoE、SFP、System
冷却ファン	ファンレス
電源	AC100~240V 50/60Hz
消費電力	最大 10.5W(PoE給電を除く)
外形寸法	約250(W)×44(H)×181(D)mm
重量	約1.42kg
動作時環境	温度:0~40°C、湿度:10~90%(結露なきこと)
保管時環境	温度:-40~70°C、湿度:5~90%(結露なきこと)
取得承認規格	VCCI Class A
19インチラックマウント	対応
その他	
設定方法	WEBブラウザ
同梱物	SWE-0208G(本製品)、電源ケーブル、ゴム足、ラックマウントキット、印刷物一式
保証期間	1年間

■注意事項  
 ※PoE給電を利用する場合は、カテゴリ5e以上のLANケーブルをご使用ください。  
 ※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。  
 最新情報は、弊社ホームページ(<https://www.planex.co.jp>)を参照ください。