

VPN-41FE-OV1 スタートガイド

同梱物 □VPN-41FE-OV1(本製品) □ACアダプタ □スタートガイド(本紙2枚) □はじめにお読みください(保証書含む)


別途ご用意ください。□LANケーブル □インターネットを契約したときの書類

※インターネット回線に、PPPoEをご利用の場合は通信事業者またはプロバイダから提供されたユーザー名とパスワードを事前に準備してください。


メールや提供された機器のユーザー名、パスワードではありません。

※NTT東日本・西日本のフレッツ光、フレッツADSL、イー・アクセスADSLなどをご利用の方は別途プロバイダからの書類を準備してください。

① 各部の名称 各部名称及び説明

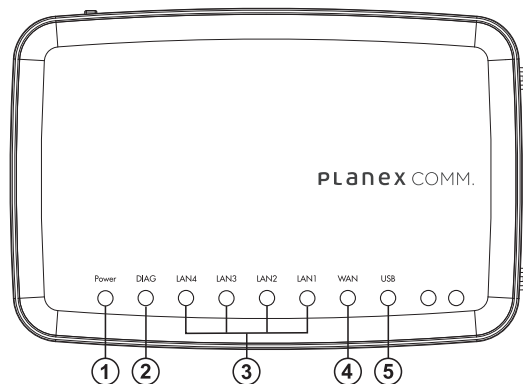

	LED状態	説明
① Power ランプ	緑点灯	電源 ON 時
	消灯	電源 OFF 時
② DIAG ランプ	緑点滅	Reset ボタン押下時
	消灯	正常動作時
③ LAN ランプ	緑点灯	リンク確立時
	緑点滅	データ送受信時
	消灯	リンク未確立時
	緑点灯	リンク確立時
④ WAN ランプ	緑点滅	データ送受信時
	消灯	リンク未確立時
	緑点灯	USB デバイス利用可能時
	消灯	USB デバイス利用不可時
⑤ USB ランプ	緑点灯	USB デバイス利用可能時
	消灯	USB デバイス利用不可時



- ⑥ USB 端子
※本製品では使用できません。
- ⑦ RESET ボタン
本製品の電源を入れた状態で、DIAG ランプがゆっくり点滅するまで（約5秒）ボタンを押し続けると、本製品が再起動します。
DIAG ランプが速く点滅するまで（約10秒）ボタンを押し続けると、本製品の設定が出荷時の状態に戻ります。
- ⑧ WAN ポート（青色）
モデムなどプロバイタから提供された通信機器を LAN ケーブルでつなぎます。
- ⑨ LAN ポート（黄色）
パソコンなど各種ネットワーク機器を LAN ケーブルでつなぎます。
- ⑩ DC-IN 端子
付属の AC アダプタを接続します。
- ⑪ 電源ケーブルフック
AC アダプタのケーブルをひっかけることで意図せぬ電源ケーブルの抜けを防止します。

② 工場出荷時の設定


本製品の工場出荷時の設定は下記の通りです。

・ユーザー名(ログインID):admin	・IPアドレス(LAN側):192.168.111.1
・パスワード:password	・IPアドレス(WAN側):DHCPで取得

③ 本製品の設置

- ① モデムの電源が「ON」になっていることを確認します。

- ② 本製品の「WAN」(青色)ポートとモデムをLANケーブルでつなぎます。

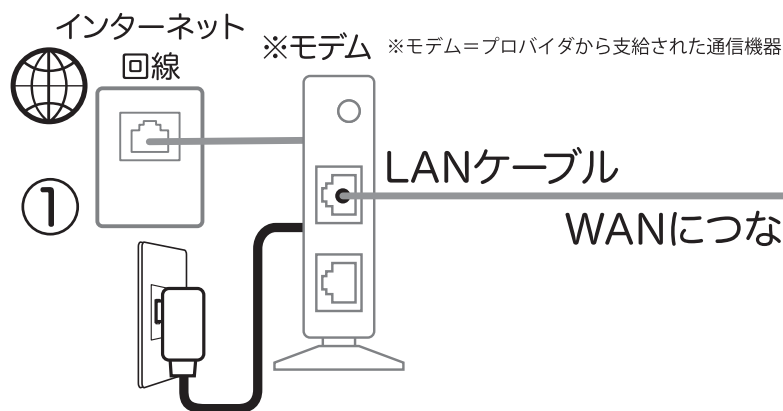

- ③ 本製品にACアダプタを接続してコンセントに差します。

- ④ 本製品の「LAN」(黄色)ポートとパソコンをLANケーブルでつなぎます。
本製品の「Power」ランプが点灯(緑)していることを確認します。



本体の設定～VPN接続の開始

VPNの設定

VPN設定では本製品に接続するための情報をダウンロード・再設定することができます。



対応するクライアントの接続情報ファイルを「ダウンロード」をクリックして入手します。
(1～5までの5台、接続することができます)
※接続プロファイルやサーバー証明書を再生成した場合は、クライアントの接続情報ファイルが利用できなくなります。再度ダウンロードし、接続し直してください。

インターネットの設定



WAN回線に応じ、インターネット接続設定を行うことができます。

ファームウェア更新



本製品のファームウェア(システム)の更新ができます。初期設定で自動更新がONとなっております。

管理設定



本製品のWeb管理画面へのアクセス情報を変更したり、設定を初期化したりすることができます。


VPN接続の開始

ルーターのVPN設定から入手する接続情報ファイルを使用する端末のOpenVPNアプリに取り込み、OpenVPN接続を開始します。

VPNの設定

PC

- ① ルーターのVPN設定で接続情報ファイル (clientX.ovpn) をダウンロードする。

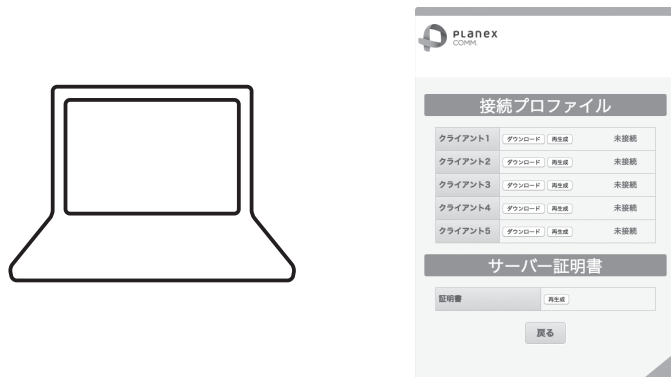

iPhone


- ② Apple Appストアより「OpenVPN Connect」を入手する



- ③ iPhoneとPCを接続し、iTunesを立ち上げる。



- ④ iTunes経由でiPhoneの「OpenVPN Connect」へ接続情報ファイルを送る。

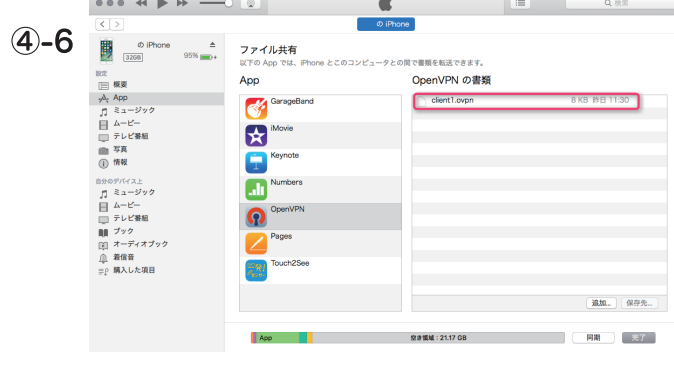


VPNの設定

- ⑤ 「OpenVPN Connect」アプリにて接続情報アプリをインポートする




- ⑤-1 (OpenVPN Connectアプリをタップします。)

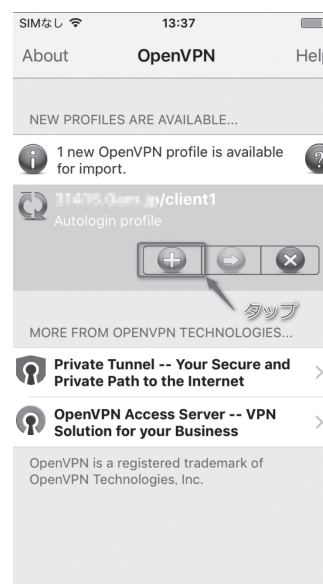

- ⑤-2 Importボタン(緑のプラスボタン)をタップします。

※もし緑のボタンが存在しない場合、接続情報ファイルの取り込みに失敗しています。再度iTunesより取り込みを行ってください。

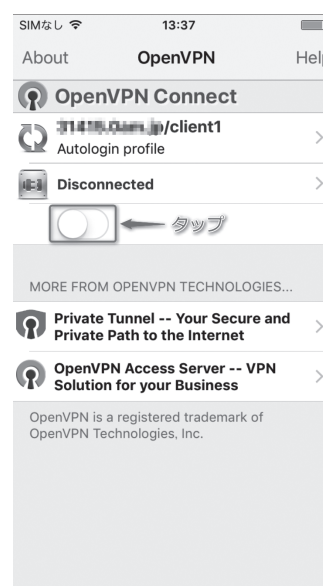


- ⑤-3 スイッチをタップし、接続します。

切断する場合はスイッチをもう一度タップすれば切断されます。次回以降の接続ではスイッチをタップするだけでVPN接続が有効となります。

VPNの設定

PC


- ① ルーターのVPN設定で接続情報ファイル (clientX.ovpn) をダウンロードする。



- ③ Android端末に接続情報 ファイルをコピー します。
※PC上で予めダウンロードした接続情報ファ イルをSDカードにコピーして入れる、メール に添付してスマホに送る、など



- ④-1
OpenVPN Connect アプリをタップします。

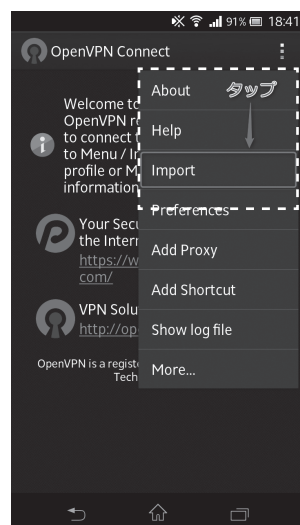

- ④-3
Importをタップします。


Android

- ② Google playストアより 「OpenVPN Connect」を入手する




goo.gl/Kqpu0

- ④ 「OpenVPN Connect」アプリにて接 続情報アプリをインポートする

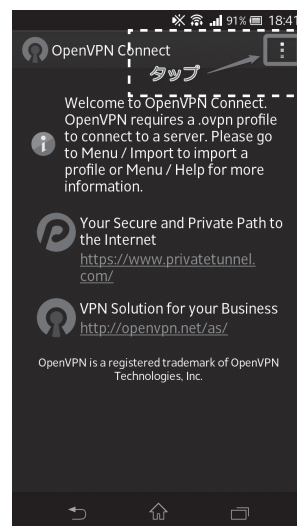


- ④-2
メニューボタンをタップ します。

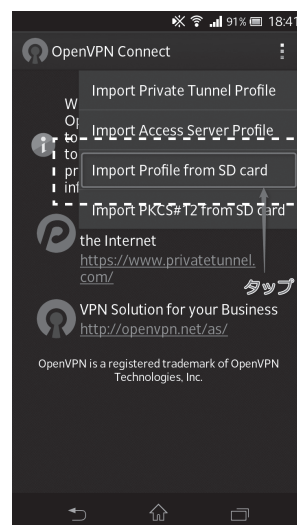


- ④-4
Import Profile from SD cardをタップします。


VPNの設定

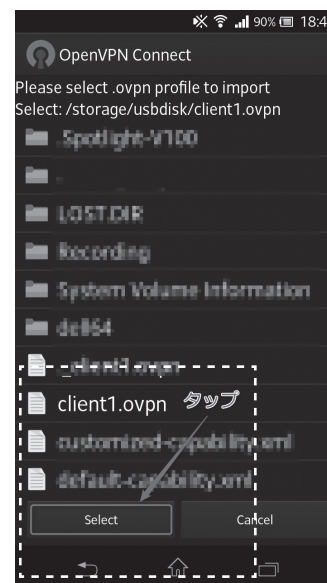

- ④-5
PCからコピーした接続情報ファイルを選択します。

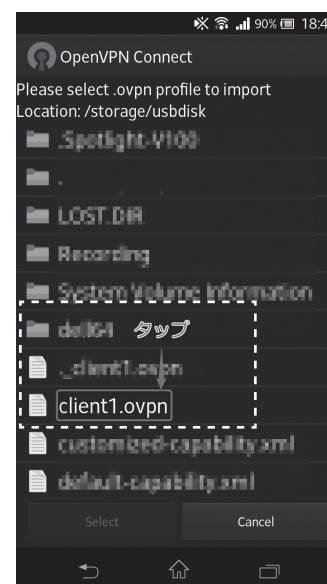

- ④-6
ファイル選択後”Select”をタップします

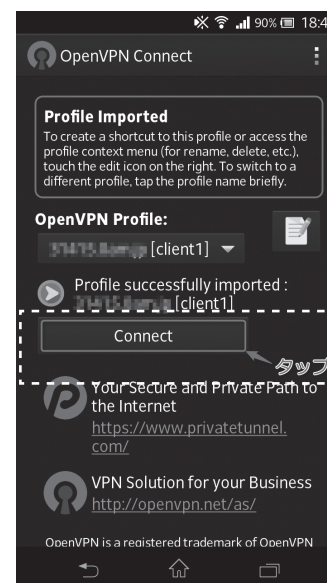

- ④-7
(端末)スイッチをタップし、接続します。

切断する場合は“Disconnect”をタップすれば切断されます。
次回以降の接続では“Connect”をタップするだけでVPN接 続が有効となります。