

## 8ポート10M/100M スイッチングハブ (着せかえパネル付)

### スタイリッシュな軽量・コンパクト新型筐体採用

スタイリッシュかつコンパクトな筐体を採用。デザイン性を重視したスリムPC等にもマッチします。

### 設置用マグネット付き

軽量プラスチックの本体底面には、設置用のマグネットがついていますので、スチールデスクなどに貼り付けることができます。

### オートネゴシエーション機能

オートネゴシエーション機能により、通信先の通信速度や通信モード(全二重/半二重)を自動的に判別し最適な設定が行われます。

### 高い通信効率を実現するフローコントロール機能

フローコントロール機能(全二重通信時:IEEE802.3x/半二重通信時:バックプレッシャー)に対応。


### 全ポートAutoMDI/MDI-X機能対応

ポート全てがAutoMDI/MDI-X機能を搭載しており、接続されたケーブルのストレート/クロスの種別を自動判別しますので、結線ミスによる配線トラブルを未然に回避することができます。

### ファンレス静音設計

発熱を抑える設計により、内部ファンを省略しています。ファンによるノイズの無い環境で使用できます。

### FX-08EU ネットワーク構成例

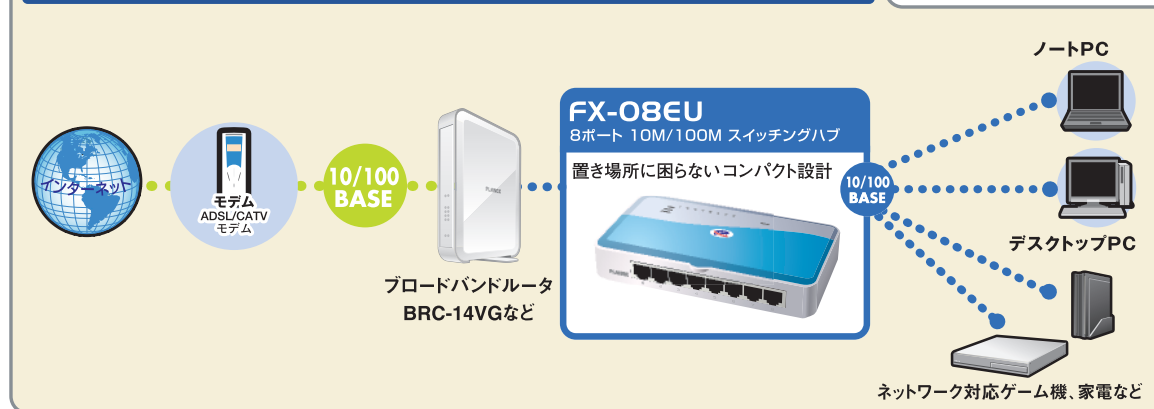

### 各部説明



Power LED	点灯 (緑)	電源が入っている状態
	消灯	電源が切れている状態
1-8	点灯 (緑)	リンクしている状態
	点滅	送受信を行っている状態
	消灯	リンクしていない状態

#### 【ポート 1~8】

10BASE-T/100BASE-TX LANケーブル接続用のRJ-45ポート (Auto MDI/MDI-X対応) です。

#### 【電源コネクタ】(側面)

AC電源コネクタを接続します。

#### 【品番】(底面ステッカー)

本製品の製品番号です。

#### 【シリアル番号】(底面ステッカー)

本製品のシリアル番号です。ユーザー登録時に必要となります。また、製品故障時などにサポートを受ける場合にも必要となります。

#### 【マグネット】(底面)

スチール製の机や棚などに本製品をはりつけることができます。

- FX-08EU本体
- ACアダプタ
- ゴム足
- マグネット(本体に付属)
- 保証書
- 安全に関する説明書
- USB Cable (給電用)
- 交換用パネル

品名	8ポート10M/100M スイッチングハブ		半二重/バックプレッシャー
型番	FX-08EU	フロー制御	全二重:IEEE802.3x
Autonegotiation	全ポート対応	最大MACアドレス配数	MACアドレス:1000個(全ポート合計)
Auto MDI /MDI-X	全ポート対応	寸法	165 (W) X90 (H) X30 (D)
LED	Power, Link/Act	重量	290g
アクセス方法	CSMA/CD 10/100Mbps	消費電力	最大3.5W
対応規格	IEEE802.3 10BASE-T	入力電圧	DC5V
	IEEE802.3u 100BASE-TX	動作温度	0~40℃
スループット	各ポート 10BASE-T :14881 バケット/秒	動作湿度	35%~85% (結露しないこと)
	100BASE-TX:148810バケット/秒	入力周波数	50/60Hz
バケットバッファ	768Kbit	EMI	CE, FCC Class B, VCCI Class B



プラネックスコミュニケーションズ株式会社  
planex.co.jp

