


放熱性に優れるメタルボディだからファンレスで静音

FX-16IRM

FX-16IRMネットワーク構成例

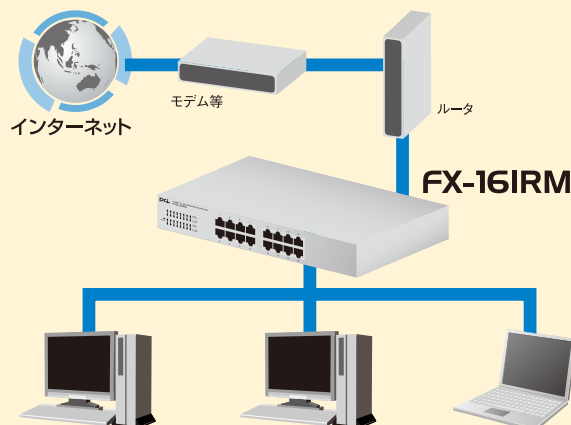

様々な設置場所に柔軟に対応

19インチラック


ラックマウント金具を利用することで、19 インチラックへの取り付けが可能。

デスクサイド

別売のマグネットキットを利用することで、スチールデスクの側面などに設置可能。



各部説明

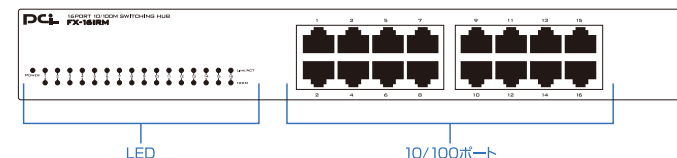

LED詳細


LEDの名称	点灯状態	説明
POWER	点灯 (緑)	電源が入っている状態です。
	消灯	電源が入っていない状態です。
LINK/ACT	点灯 (緑)	ポートが10/100Mbpsでリンクしている状態です。
	点滅 (緑)	ポートが10/100Mbpsでリンクしデータを送受信している状態です。
	消灯	ポートがリンクしていない状態です。
100M	点灯 (緑)	ポートが100BASE-TXでリンクしている状態です。
	消灯	ポートが10BASE-Tでリンクしている状態です。

FX-16IRMスペック

機能	ハードウェア仕様		
対応規格	IEEE802.3 : 10BASE-T	LED	POWER、LINK/ACT、100M
	IEEE802.3u : 100BASE-TX	冷却ファン	ファンレス
	IEEE802.3x : フローコントロール	MTBF	1,381,406時間
ポート構成	RJ-45コネクタ×16 : 10BASE-T、100BASE-TX (オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応)	電源	AC100V 50/60Hz
スイッチング方式	ストア&フォワード	消費電力	最大6.8W
ネットワークケーブル	UTP/STP LANケーブル	外形寸法	280 (W) ×44 (H) ×180 (D) mm
	10Mbps : カテゴリ3以上、100Mbps : カテゴリ5以上	重量	約1,400g
パケットバッファ	160KB	19インチラック	対応
スイッチングファブリック	3.2Gbps	動作時環境	温度 : 0~40℃ 湿度 : 35~85% (結露なきこと)
MACアドレス登録数	8,000個 (全ポート合計)	保存時環境	温度 : -10~60℃ 湿度 : 10~95% (結露なきこと)
スループット (64Bytes)	10BASE-T : 各ポート14,881/パケット/秒 100BASE-TX : 各ポート148,810/パケット/秒	取得承認規格	VCCI Class A
フローコントロール	全二重 : IEEE802.3x、半二重 : バックプレッシャー	その他	
	保証期間	1年間	

※製品仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。最新情報は、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp/>) をご参照ください。

マグネットキット(別売)



●本体背面に取り付け
スチールデスクの側面等に
設置する事が可能となります。

FX-MGK-IR

※FX-MGK-IRはオプションです。本製品には含まれません。

パッケージ内容

- FX-16IRM 本体
- 電源ケーブル
- ゴム足
- ラックマウントキット
- 安全に関する説明書
- 保証書

詳細は弊社の直販サイトをご覧ください ◆ <http://direct.planex.co.jp/>



プラネックスコミュニケーションズ株式会社
planex.co.jp

※プラネックスコミュニケーションズの名称及びロゴはプラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

※その他の製品名及び会社名は、各社の登録商標です。

※製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。



正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「安全に関する
説明書」をお読みください。



4 941250 156511

FX-16IRM

FX-16IRM-A

6511