


FXG-08IMV ジャンボフレームネットワーク構成例

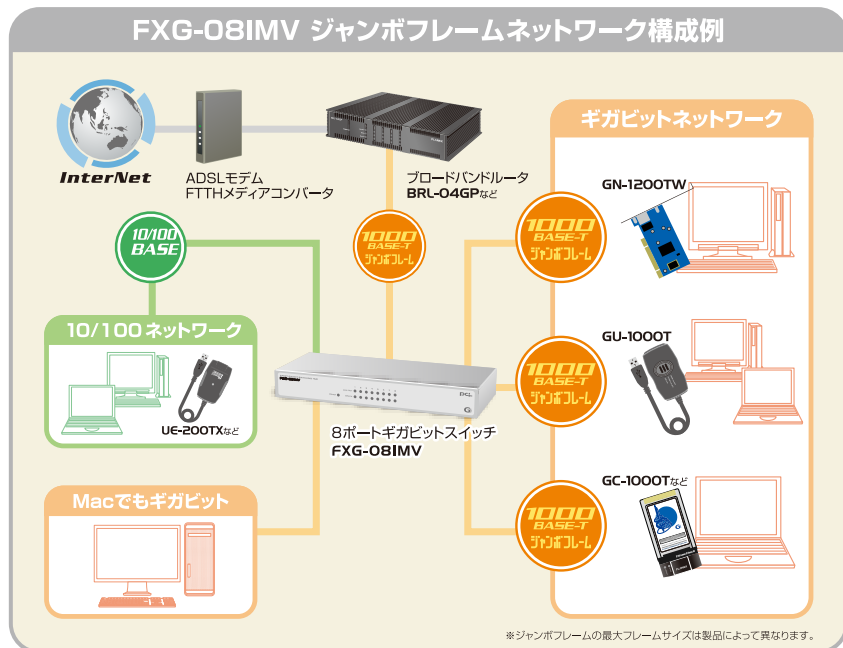


■FXG-08IMV スペック


機能	ハードウェア仕様
対応規格	IEEE802.3: 10BASE-T IEEE802.3u: 100BASE-TX IEEE802.3ab: 1000BASE-T IEEE802.3x: フローコントロール
ポート構成	RJ-45コネクタ×8 (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) (オートネゴシエーション, AutoMDI/MDI-X対応)
スイッチング方式	ストア&フォワード
ネットワークケーブル	UTP/STP LANケーブル 10Mbps: カテゴリ3以上, 100Mbps: カテゴリ5以上, 1000Mbps: カテゴリ5e以上
パケットバッファ	176KB
スイッチングファブリック	160Gbps
MACアドレス登録数	8,000個(全ポート合計)
スループット (64Bytes)	10BASE-T: 各ポート14,881パケット/秒 100BASE-TX: 各ポート148,810パケット/秒 1000BASE-T: 各ポート1,488,095パケット/秒
フローコントロール	全二重: IEEE802.3x, 全二重: バックプレッシャー
ジャンボフレーム	最大フレームサイズ: 9,600Bytes without CRC
	保証期間 1年間

※製品仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。最新情報は、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp/>) をご覧ください。

Front side



Back side

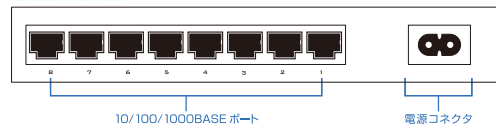


■LED詳細

LEDの名称	点灯状態	記述
POWER	点灯 (緑)	電源がオンの状態です。
	消灯	電源がオフの状態です。
LINK/ACT	点灯 (緑)	ポートがリンクしている状態です。
	点滅 (緑)	ポートがデータを送受信している状態です。
	消灯	ポートがリンクしていない状態です。
SPEED	点灯 (緑)	ポートが1000BASE-Tでリンクしている状態です。
	点灯 (橙)	ポートが100BASE-TXでリンクしている状態です。
	消灯	ポートが10BASE-Tでリンクしている状態です。

■ポート説明

ポート1~8	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応したRJ-45ポート (AutoMDI/MDI-X対応) です。
--------	---




長さや色が選べる
2タイプ

- カテゴリ6シリーズ
- エンハンスドカテゴリ5シリーズ



プラネックスコミュニケーションズ株式会社
planex.co.jp



*プラネックスコミュニケーションズの名称及びロゴはプラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
*その他の製品名及び会社名は、各社の登録商標です。
*製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
FXG-08IMV-A