

かんたん設定ガイド


中継機編

※本製品 EQN-AP300NA は、中継機編のかんたんガイドを同梱したパッケージです。本体 (及び保証書) の型番は EQN-AP300E で、アクセスポイントとしてもご利用できます。アクセスポイントとしてお使いになる場合は、EQN-AP300E のマニュアルを参照ください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/eqn-ap300e.shtml>

本製品の特徴

中継機としての利用例


本製品は天井や壁に設置することができ、無線 LAN ルータ (親機) の電波を中継することができます。※コンセントが近くに無い場合や困難な場所では、PoE 給電機器の電源を利用することが可能です。

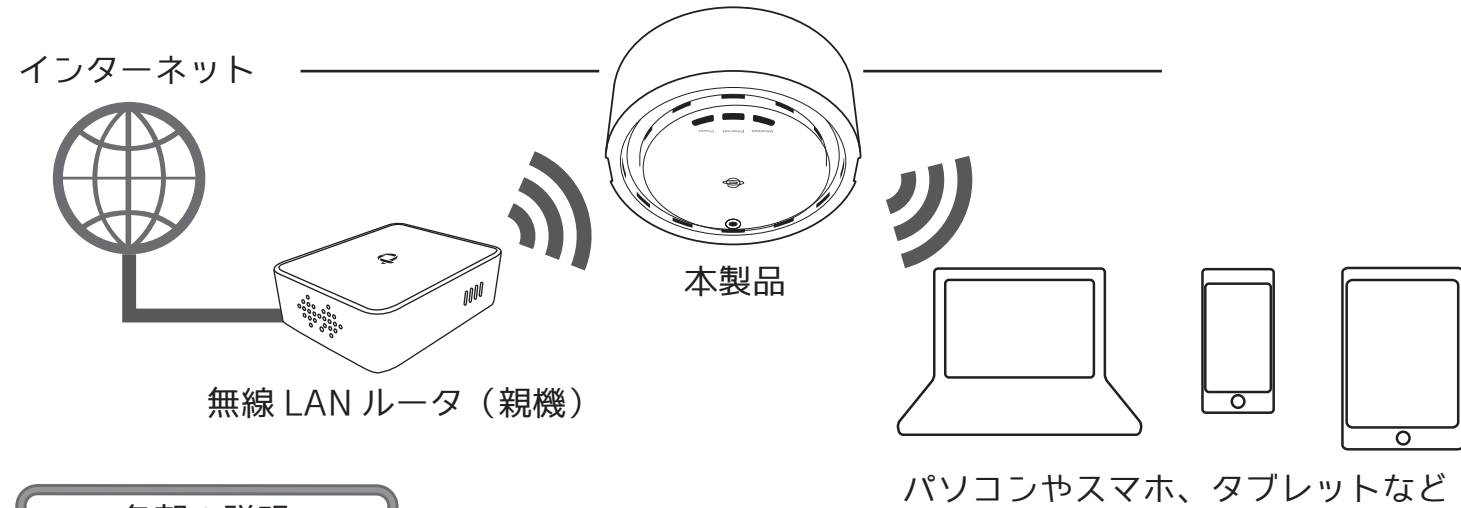


各部の説明

- ① Wireless ランプ
- ② Ethernet ランプ
- ③ Power ランプ
- ④ リセットボタン

本製品上面

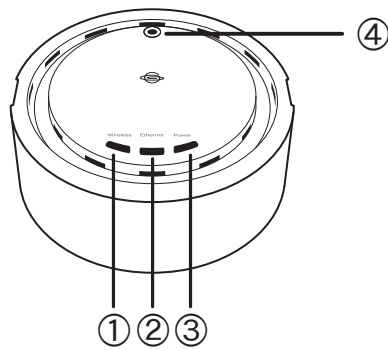

本製品底面

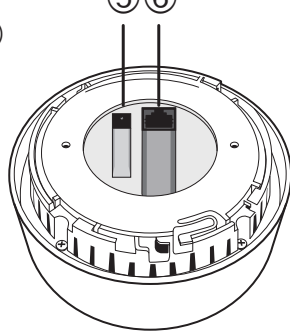


- ⑤ 電源コネクタ
- ⑥ Ethernet ポート

ステップ①: パソコンと接続

最初に本製品と無線 LAN ルータ (親機) との接続設定を行います。設定を行うためには、設定用パソコンが必要になります。

1: 本製品の底面の「Ethernet ポート」と設定用パソコンの「LAN ポート」を付属の LAN ケーブルで、接続します。

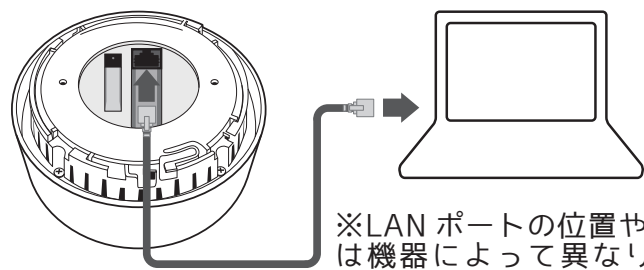

※LAN ポートの位置や呼び方は機器によって異なります。LAN ポートがわからないときは、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。

2: 設定用パソコンの設定


本製品は工場出荷時の IP アドレスが「192.168.1.250」に設定されていて DHCP サーバは起動しません。よって設定用パソコンには、「192.168.1.51」などの固定 IP アドレスを設定してください。

Windows 7 の場合: IP アドレスを「192.168.1.51」に設定する方法

1 「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」を開きます。



2 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。

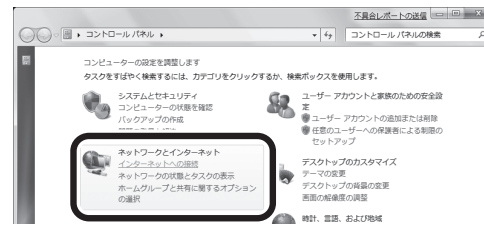


※アイコン表示のときは、「ネットワークと共有センター」をクリックします。

3 「アダプターの設定の変更」をクリックします。




4 ローカルエリア接続のプロパティを開きます。
1 「ローカルエリア接続」を右クリックします。
2 「プロパティ」をクリックします。

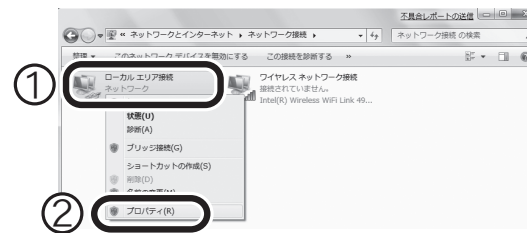

5 TCP/IPv4 のプロパティを開きます。
1 「インターネット プロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」を選びます。
2 [プロパティ] ボタンをクリックします。



6 「192.168.1.51」の設定を行います。
1 「全般」タブをクリックします。
2 「次の IP アドレスを使う」を選びます。
3 IP アドレス欄に「192.168.1.51」と入力します。
4 サブネットマスク欄をクリックすると、自動的に「255.255.255.0」と表示されます。
5 [OK] ボタンをクリックします。

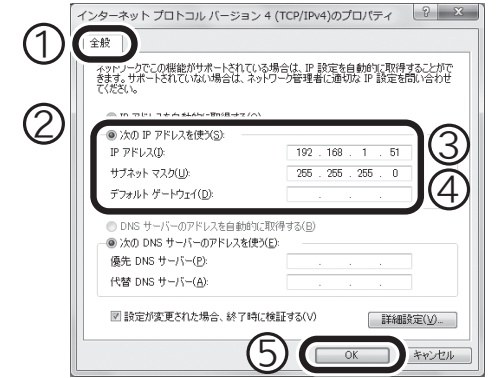

※必ず元の設定値をメモに控えてください。
※元の状態に戻すときは、「IP アドレスを自動的に取得する」「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」をそれぞれ選びます。

7 「閉じる」ボタンをクリックし、画面を閉じます。



以上で、準備完了です。次の設定に進みます。


ステップ②: 設定 中継機設定

※無線 LAN ルータ (親機) との接続に WPS は使用できません。本手順に従って設定画面より SSID、パスワードを入力してください。


1 WEB ブラウザを起動します。



2 アドレス欄に、「192.168.1.250」を入力し、<Enter> キーを押します。

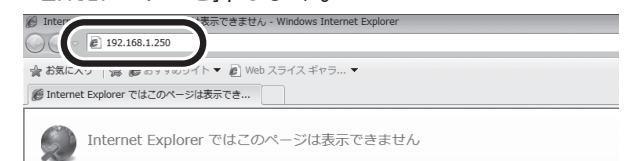


3 「192.168.1.250 に接続」の画面が表示されます。

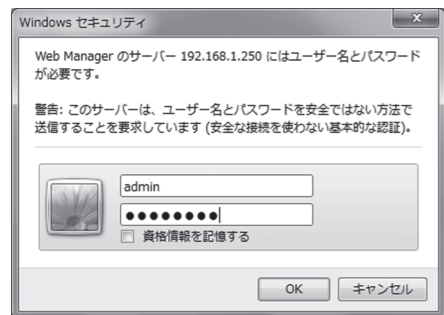

4 上記画面で下記内容を入力し、設定画面にログインします。

ユーザー名：半角英数で「admin」
 ※Mac の場合は、名前になります。
 パスワード：半角英数で「password」
 「OK」ボタンをクリックします。
 ※MacOS の時は [ログイン] になります。


5 設定画面のトップページが表示されます。

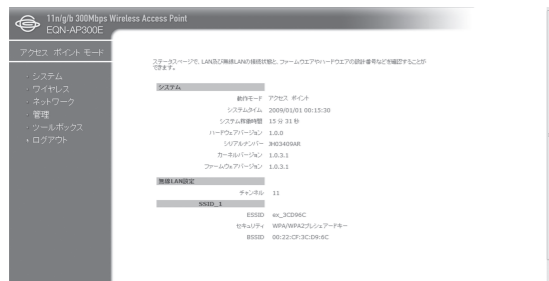


6 「システム」→「動作モード」をクリックします。



動作モードの選択から「ユニバーサルリピーター」を選択し、[適用] をクリックします。

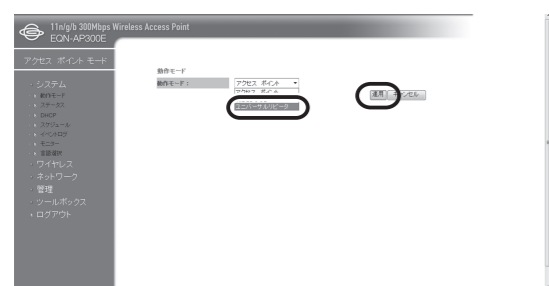


一度再起動が必要なので、[OK] をクリックします。

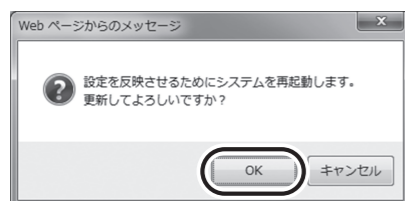

7 再起動後に無線 LAN ルータ（親機）との接続設定を行います。「ワイヤレス」→「基本設定」をクリックします。




8 [SSID 検索] ボタンをクリックして、SSID の一覧画面を表示し、接続する SSID を選択して [接続] ボタンをクリックします。

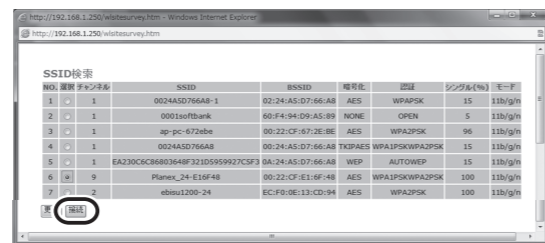

9 プレシェードキーの欄に無線 LAN ルータ（親機）のパスワードを設定し、[保存] ボタンをクリックします。




10 接続成功のメッセージが表示されれば、設定完了です。

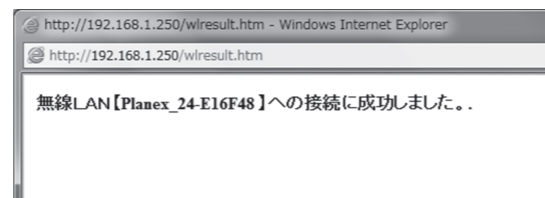


ステップ①の逆の手順で PC の設定を元に戻してください。

ステップ③: 設置


1 本製品底面のふたを右側に回し、取り外します。

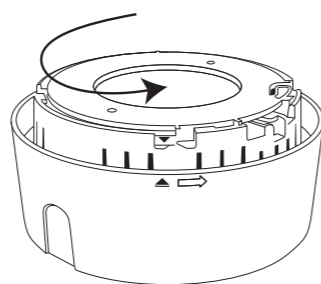


2 取り外したふたを同梱品の壁掛けキットで固定します。※天井や壁に取り付けないときは手順 3 へ進んでください。

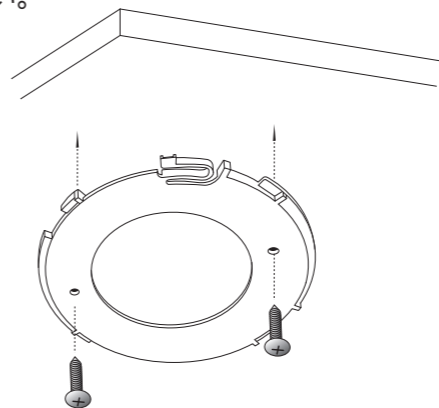


3 本製品裏面の「Ethernet ポート」と通信機器の「LAN ポート」を付属の LAN ケーブルで接続します。

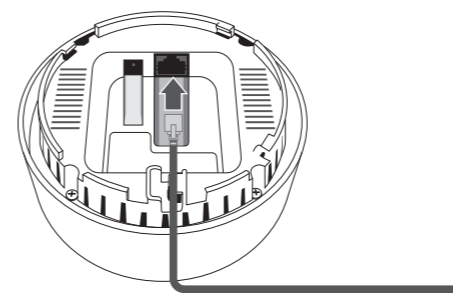

本製品底面の「電源コネクタ」とコンセントを、付属の「AC アダプタ」で接続します。本製品の電源がオンになります。

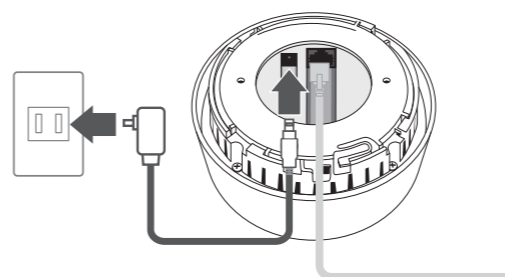

4 壁掛けキットで固定したふたに本製品を装着し、本製品を右側に回して固定します。

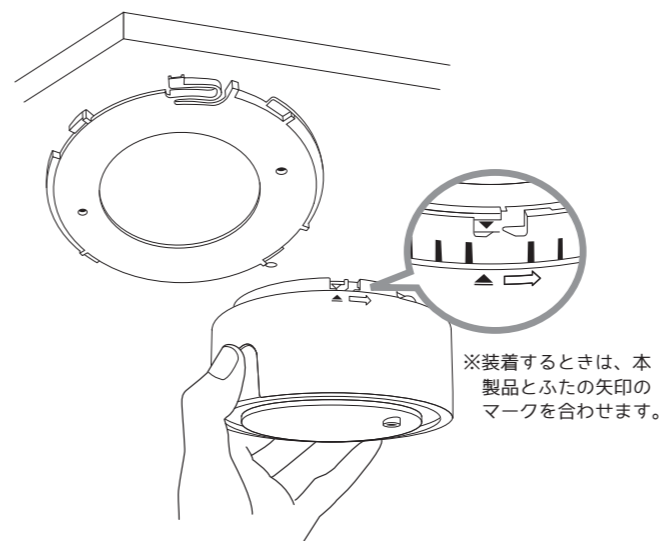

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。

詳しくは で

初期化について

! 初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品上面のリセットボタンを 10 秒以上押しします。
3. 「Power」ランプが点滅したら、リセットボタンから手を離します。
4. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら、初期化の完了です。初期化が完了しましたら、本紙表面の「STEP 2 設定用パソコンとの接続」からの手順を行ってください。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名 (ログイン ID)	admin
パスワード	password
IP アドレス	192.168.1.250
ネットワーク名 (SSID)	ex_XXXXXX ※XXXXXX の部分は製品ごとに異なります。 ※ネットワーク名 (SSID) は本製品底面に あるラベル内の「SSID」を確認してください。
パスキー	12345678
暗号化方式	WPA プレシェードキー
暗号化	WPA2 Mixed
キーフォーマット	パスフレーズ

ユーザーズ・マニュアルの見方

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。
<http://www.planex.co.jp/support/download/eqn-ap300na/>

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer, Inc の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA140604-EQN-AP300NA_QIG-A-V1