

海外のお供に最適

どこでも日本

かんたん設定ガイド



内容物：MHC01-S（親機本体） / 縦置き用スタンド / AC アダプター /
MHC01-C（子機本体） / LAN ケーブル ×1 / かんたん設定ガイド（本紙） / 保証書 2 枚
※当セットは、専用セットです。

はじめに

別の親機と子機を組み合わせる事は出来ません。

どこでも日本は、ご自宅用の親機とお出かけ先で使う子機がセットになった商品です。


親機 ⇄ 子機間は、設定済みなので、面倒なセットアップも必要ありません。

親機と子機の準備



親機は、ご自宅のルーターのLANポートにつないでください。


インター
ネット




MHC01-S (親機)
※有線専用



ご自宅の
ルーター
LAN ポートへ



WAN ポートへ



WPS ボタン
は、使いません。

WAN ポート(橙)につなぎます。




子機は、お出かけ先のネットワークにつないでください。

ホテルなどで・・・


子機と PC やスマホは、本体側面に記載されている
SSID / Password を使って接続してください。





1：電源を入れる




2：LAN ケーブルをつなげるか
WiFi で接続




MHC01-C (子機)



WiFi の場合は
「インターネット設定」から
設定してください。
※裏面参照

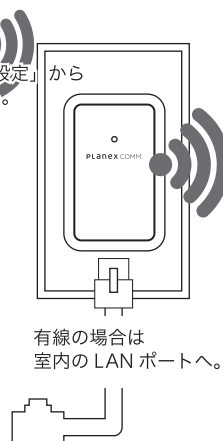

有線の場合は
室内の LAN ポートへ。



設定方法

どこでも日本のホーム接続設定やWiFi 設定を変更するには、子機に接続したPCやスマホのブラウザで「192.168.111.1」にアクセスしてください。

※アクセスできない時は「192.168.110.1」

操作方法

どこでも日本のホーム接続設定は、上部右側アイコン(点線内)をクリックしてください。

Wi-Fi設定

SSID: planex-XXXXXX
パスワード: XXXXXXXXXX
キャンセル 更新する

現在の設定値が表示されますので、変更したい箇所を上書きし、「更新する」ボタンを押してください。

インターネット設定

ネットワーク: ☒有線 ☐無線
キャンセル 更新する

無線 / 有線の選択ができます。

ファーム更新

現在のバージョン: vX.XX
更新ファームの選択: 参照...
キャンセル 更新する

最新ファームウェアの有無は弊社 WEB (planex.co.jp) にてご確認ください。

管理ユーザー設定

ユーザー名: admin
パスワード: password
キャンセル 更新する

初期化

キャンセル 初期化する

管理ユーザーの設定・初期化ができます。

MHC01-C

planex COMM.

どこでも日本

WiFi 設定

インターネット設定

ファームウェア更新

管理設定

MHC01-C

planex COMM.

どこでも日本

ホーム接続設定

UID: 12345678901234567890
パスワード: 12345678
キャンセル 接続する 切断する

UID とパスワードの確認ができます。パスワードの変更もここでできます。パスワードの変更を行う際は親機のパスワードを同様に変更してください。

planex COMM.

どこでも日本

どこでも日本

ステータス表示の説明

! 握手 家

親機と直接接続しています。

! 手 家

親機に通信を試みています。

! 円筒 家

サーバーを経由して接続しています。
一定容量で自動的に切断され子機のネットワークで接続しなおされます。

! X 家

親機に接続されていません。
子機のネットワークで、インターネット接続します。