




## 設定ガイド


内容物：MZK-1200DHP-SK (本製品) / AC アダプター / 縦置き用スタンド  
設定ガイド・保証書 (本紙)

## 1 機器説明および接続方法～デバイス接続

## 各部説明

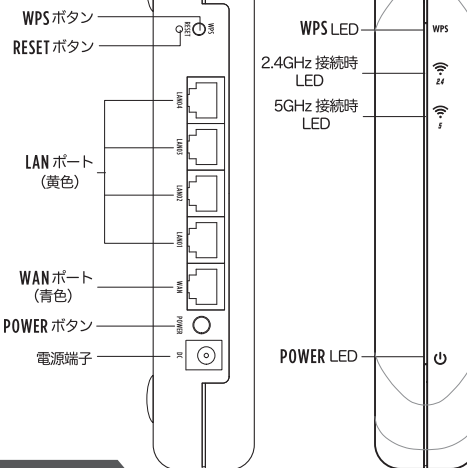


## スタンド取付方法

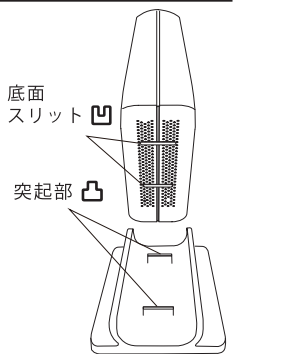

縦置きスタンドの取り付け方法  
※ 本製品底面とスタンドの凹凸を合わせて「カチッ」と音がするまで差込み取り付けます。

## 接続方法


- 1: 付属のACアダプタを接続して、POWER ボタンをONにしてください。
- 2: モデム、ONU 等と本製品のWAN ポート(青色)をつなぎます。

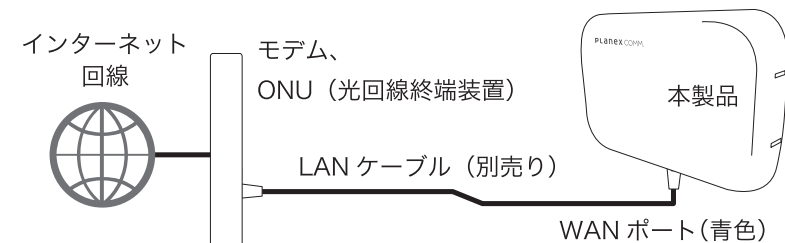

## デバイス接続

無線で接続する場合の、SSIDおよびパスワードは、本製品の裏面ラベルに記載されています。

有線で接続する場合は、LAN ポート(黄色)とデバイスのLAN ポートをつなぎます。

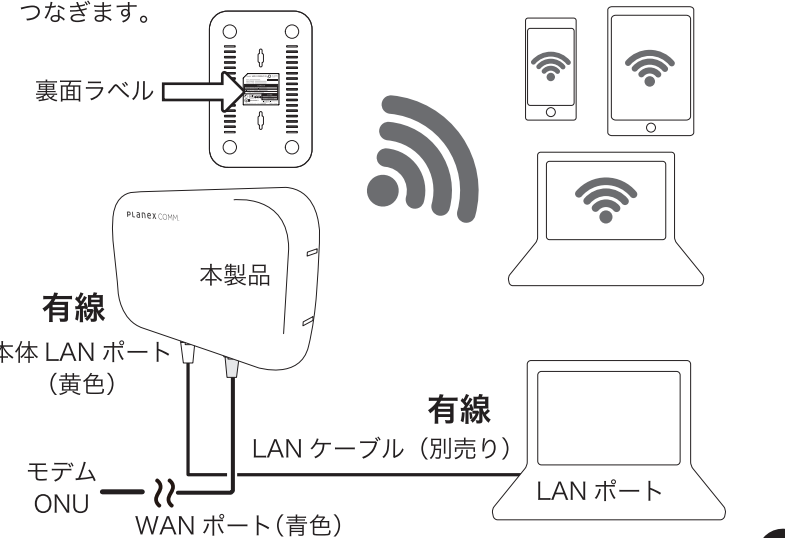

デバイス接続が完了したらルーター設定・鎖国設定に進んでください

## 2 ルーター設定方法～鎖国設定

## ルーター設定方法

- 1: Web ブラウザを開いて、アドレス欄に「192.168.111.1」と入力します。  
※上位に「192.168.111.1」がある場合は、「192.168.110.1」になります。
- 2: ユーザー名に「admin」、パスワードに「password」を入力して OK をクリックします。

## 設定画面



## PPPoE 接続の設定方法

PPPoE 回線をご利用の方は、「WANの種類」から「PPPoE」を選択してプロバイダから提供されたユーザー名、パスワードを入力し「OK」をクリックします。



設定完了まで2分ほどお待ちください。



設定が終了したらインターネットをお使いになれます。

## 鎖国設定画面

- 1: ルーター設定画面右上の「ステータス詳細」をクリックします




- 2: ステータス画面上の「鎖国設定」をクリックします。



ルーター設定画面に戻ります。

運用方法の選択ができます。

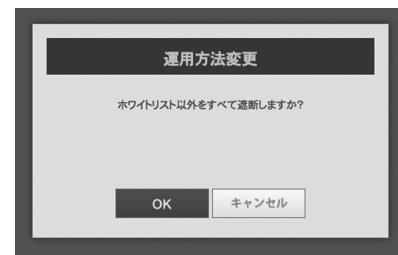

## ブラックリスト

国・地域ごとにブラックリストを設定します。

## ■ブラックリスト

アクセス遮断したい  
国・地域を選択します



## ホワイトリスト

ホストごとにホワイトリストを設定します。

## □ホワイトリスト

通過させたいホスト  
を設定します。



## 遮断ログ

ログを表示します。

## □遮断ログ

遮断ログを表示します。

※遮断ログの解析を行いレポートを提出する  
有料オプションサービスもございます。  
ご案内はこちらへ <http://www.XXXXXXXXXXX>

鎖国機能を指定した  
時間だけ無効化。

