


ユーザズ・マニュアル

UE-1000T-U3

Version: UE-1000T-U3_OIG_A-V1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。
- 本紙に記載されていない詳しい設定やご利用方法については、製品マニュアルを参照してください。本紙裏面の「製品マニュアルの参照方法」を参照してください。

各部の名称

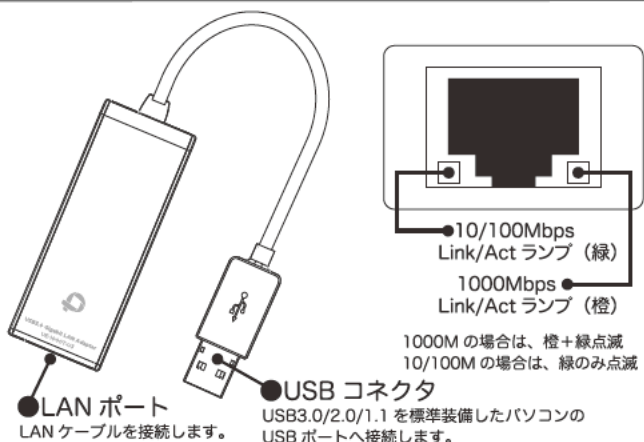


パソコンと接続するとき

インストール

本製品を使い始める前に、本製品のドライバをパソコンにインストールします。お使いのOSを参照してください。

- ※作業をはじめる前に使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)はすべて終了してください。
- ※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしないと正常にインストールできないことがあります。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。
- ※他の周辺機器は取り付けていない状態でのインストールをお勧めします。
- ※USBハブやUSB延長ケーブルを通した接続については動作保証していません。
- ※Windows 8/7/XPのときは「コンピュータの管理者」権限をもつユーザー名でログインしてください。
- ※Mac OS X 10.8/10.7/10.6のときは管理者権限を持つユーザーにてログインしてください。
- ※Internet Explorer 6以上の環境を推奨します。

Windows 8/7/XP



手順ではWindows8の画面を使用していますが、Windows 7/XPでも同じ手順になります。

- ① パソコンの電源をオンにします。
- ② 付属CD-ROMをCDドライブにセットします。
- ③ このCD-ROMに対する操作を選ぶため、「CDドライブ(*)UE-1000T-U3をタップして、このディスクに対して行う操作を選んでください」部分をクリックします。




※Windows XPのときは手順④に進んでください。

- ④ 「Setup.exe」の実行をクリックします。
- ⑤ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されるので、「はい」をクリックします。
- ⑥ インストール時に使用する言語を選択する画面が表示されます。インストールで使用する言語を選択したら、「OK」をクリックします。




- ⑦ 自動的にインストールが開始します。手順⑧の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。
- ⑧ インストールが完了したら、「完了」をクリックします。



以上でインストールは、完了です。

Mac OS X 10.8/10.7/10.6

- ① パソコンの電源をオンにします。
- ② 付属CD-ROMをCDドライブにセットします。
- ③ CDドライブの中の「Driver」フォルダを開きます。



- ④ 「Mac」フォルダを開きます。

- ⑤ 「AX88179_178.dmg」をダブルクリックします。



- ⑥ 「AX88179_178A_v1.2.0.pkg」をダブルクリックします。



- ⑦ インストール画面が表示されます。「続ける」をクリックします。
- ⑧ [インストール]をクリックします。



- ⑨ 「インストールが完了しました(10.7/10.8の場合)」もしくは「インストールは成功しました(10.6の場合)」と表示されます。「再起動」をクリックします。

以上でインストールは、完了です。

本体のつなぎ方

本製品をパソコンに取り付け、正しくインストールできているか確認します。お使いのOSを参照してください。

Windows 8/7/XP

- ① 本製品をパソコンのUSBポートに挿し込みます。
 - ② ドライバが自動的にインストールされます。
 - ③ 本製品の「LANポート」にLANケーブルを挿入します。
- ※ 1000Mの場合は、橙+緑が点滅します。
※ 10/100Mの場合は、緑が点滅します。

以上で本製品の取り付けは完了です。

Mac OS X 10.8/10.7/10.6

- ① パソコンが完全に起動したことを確認してから本製品をパソコンのUSBポートに挿し込みます。
 - ② 「アップルメニュー」から「システム環境設定」をクリックします。
 - ③ 「ネットワーク」をクリックします。
 - ④ 画面左下のサービス名一覧より、「+」(追加)をクリックします。
 - ⑤ 「インターフェイス」で、「USBギガビットEthernet」を選び、「作成」をクリックします。
 - ⑥ [適用]をクリックします。
 - ⑦ 本製品の「LANポート」にLANケーブルを挿します。
- ※ 1000Mの場合は、橙+緑が点滅します。
※ 10/100Mの場合は、緑が点滅します。

以上で本製品の取り付けは完了です。

本体の使い方

本製品のインストール後の使い方について説明します。

- インストール後は、本製品の特別な設定はありません。
- 一般的なLAN環境への接続であれば、LANケーブルをつなぐとすぐに使用できます。
- 本製品を取り外すときは、パソコンを終了してから取り外してください。

Windows XPのときは、パソコンの起動中でも以下の手順で、取り外せます。

- ① 画面右下のシステムトレイに表示されている「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。
- ② 本製品の名称が表示されたメッセージ上で、クリックします。
- ③ 正常に取り外しが完了したら、本製品をパソコンのUSBポートから抜いて下さい。

ドライバの削除方法

ここでは本製品のアンインストールの手順をOS別に説明します。

Windows 8/7/XP

- ① パソコンの電源をオフにします。
 - ② 本製品に接続したLANケーブルを取り外します。
 - ③ パソコンから本製品を取り外します。
 - ④ パソコンの電源をオンにします。
 - ⑤ 付属CD-ROMをCDドライブにセットします。
 - ⑥ このCD-ROMに対する操作を選ぶため、「CDドライブ(*)UE-1000T-U3をタップして、このディスクに対して行う操作を選んでください」部分をクリックします。
- ※Windows XPのときは手順⑦に進んでください。
- ⑦ 「Setup.exe」の実行をクリックします。
 - ⑧ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されるので、[[はい]]をクリックします。
 - ⑨ 「選択したアプリケーション、およびすべての機能を完全に消去しますか?」と表示されるので、[[はい]]をクリックします。
 - ⑩ アンインストールが終了したら、[[完了]]をクリックします。

以上でドライバの削除は完了です。付属CD-ROMをCDドライブから取り出してください。

Mac OS X 10.8/10.7/10.6

- ① パソコンの電源をオンにします。
- ② 付属CD-ROMをCDドライブにセットします。
- ③ CDドライブの中の「Driver」フォルダを開きます。
- ④ 「Mac」フォルダを開きます。
- ⑤ 「AX88179_178.dmg」をダブルクリックします。
- ⑥ 「AX88179_178A_Uninstall」をダブルクリックします。
- ⑦ ターミナルが表示されます。現在ログインしている管理者アカウントのパスワードを入力して、[Enter]キーを押します。
- ⑧ 「プロセスが完了しました。」と表示されます。

以上でドライバの削除は完了です。

※このアンインストール手順を実施する際には、ユーザーアカウントにパスワードを設定する必要があります。これは、MacOSXの仕様によるものです。詳細は、下記URLをご参照ください。
http://support.apple.com/kb/HT4103?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP