



**USER'S
MANUAL**

USBコンパクトフラッシュ カードリーダー/ライター

CF-U11

PLANEX COMMUNICATIONS INC.


本製品を安全にお使いいただくために

⚠ 警告

本製品をご利用の際は、以下の注意点を必ずお守りください。これらの事項が守られない場合、感電、火災、故障などにより使用者の重傷または死亡につながるおそれがあります。


分解・改造・修理はダメ!

製品内部の部品を改造・交換しないでください。感電や火災につながるおそれがあります。



雷のときはさわらないで!

雷が発生している間は、製品各部およびケーブルにさわらないでください。感電するおそれがあります。




正しい電圧で使用して!

指定の電圧以外で使用すると誤動作や火災につながるおそれがあります。



液体・異物はいれなくて!

製品に液体や異物が付着すると、ショートして火災が発生したり、誤動作したりする可能性があります。万一異物や液体が入ってしまった場合は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。



設置・保管場所をもう一度確認して!

以下の場所での本製品のご利用や保管は避けてください。これらの場所で設置・保管を行うと誤動作や感電、火災につながる危険があります。

- ・本製品が落下する可能性のある不安定な場所
- ・直射日光のあたる場所、高温または多湿の場所（暖房器具の側も含む）
- ・急激に温度変化する可能性のある場所（結露のおそれがある場所）
- ・振動の激しい場所
- ・ほこりの多い場所
- ・静電気を帯びやすい場所（絨毯の上も含む）
- ・腐食性のガスが発生する場所



このマニュアルの構成

本マニュアルは以下のような構成になっています。

必ずお読みください

第1章 はじめに

本製品の概要と各部の名称について説明します。必ずお読みください。

ご使用方法

第2章 ドライバのインストール

本製品をコンピュータに取り付ける際の手順について説明します。

付録

付録A トラブルシューティング

「トラブルかな?」と思われる場合の対応方法について説明します。

付録B 仕様

本製品の仕様について説明します。

マニュアル内の表記について

本マニュアル内では製品の名称を本製品と表記します。区別が必要な場合は製品型番で表記します。
記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

目次

本製品を安全にお使いいただくために	2
第1章 はじめに	
1.概要	5
2.梱包内容の確認	6
3.各部の名称	6
4.コンパクトフラッシュの取り付け/取り外し方法	7
5.本製品とコンピュータの接続	8
6.本製品の取り外し	11
7.フォーマット時の注意	12
第2章 ドライバのインストール	
1.Windows 98/98 SEのドライバインストール	13
2.Mac OS 8.6/9.xのドライバインストール	17
3.Mac OS Xのドライバインストール	20
付録A トラブルシューティング	27
付録B 仕様	29

はじめに

1 概要

CF-U11は、コンパクトフラッシュのフラッシュメモリのデータをUSBポートからの読み込み・書き込みに対応させるアダプタです。この製品でコンパクトフラッシュのデータをUSBポートからの読み込み・書き込みが行えるようになります。さらにCF-MS、CF-SM、CF-SD等と組み合わせるとそれぞれメモリースティック、スマートメディア、SDメモリーカードのデータの読み込み・書き込みも行えます。

対応OS : Windows 98/98 SE/Me/2000/XP
Mac OS 8.6 ~ /9/X

2 梱包内容の確認

パッケージに以下の付属品が含まれていることを確認してください。

CF-U11 コンパクトフラッシュ - USB変換アダプタ
ドライバCD-ROM 1枚
USB延長ケーブル
保証書
このユーザーズマニュアル

不足品がある場合は、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

3 各部の名称

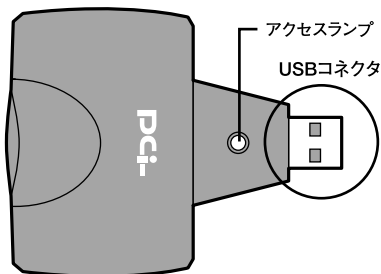


図1-1 CF-U11外観

USBコネクタ
アクセスランプ
コンピュータが本製品を認識すると点灯します。アクセス中は点滅します。

1. 取り付け

コンパクトフラッシュの向きに気を付けてしっかりと差し込んでください。

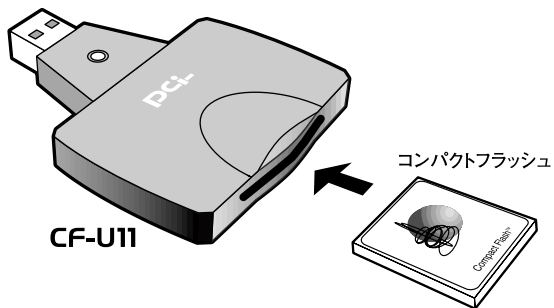


図1-2 取り付け方法

2. 取り外し

コンパクトフラッシュを手動でゆっくりと引き抜いてください。

5 本製品とコンピュータの接続

Windows Me/2000/XPは本製品をプラグ&プレイで認識し自動でドライバがインストールされます。

ドライバのインストールは必要ありません。

Windows 98/98 SE、Mac OSは本製品を接続する前に必ず、第2章以降の手順に従ってドライバをインストールしてください。

1. 本製品のUSBコネクタをコンピュータまたはUSBハブのUSBポートに接続してください。本製品が認識されるとアクセスランプが点灯します。本製品は電源が入っている状態でも、電源が切れている状態でも接続できます。

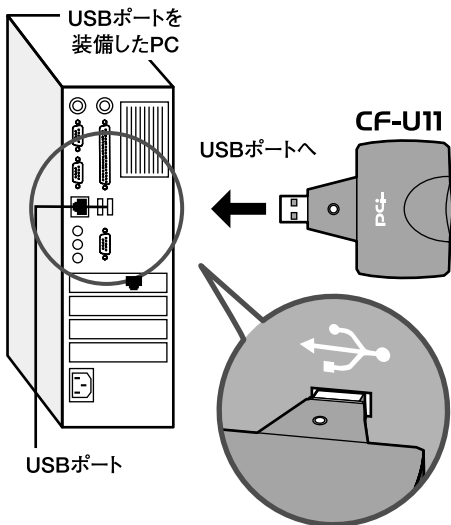


図1-3 接続図

2. 接続が困難な場合には、付属のUSB延長ケーブルを使用してください。

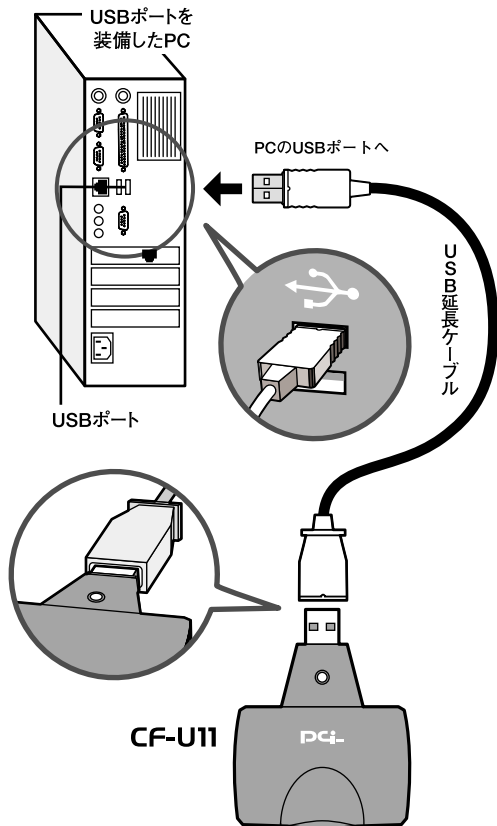


図1-4 延長ケーブルを使った接続図

Windows

タスクバーにアイコンが表示され、マイコンピュータに「リムーバブルディスク」アイコンが表示されます。




リムーバブル
ディスク (E)

Windows 98ではタスクバーにアイコンは表示されません

Mac OS

デスクトップに「名称未設定」または「NO NAME」アイコンが表示されます。



6 本製品の取り外し

Windows

コンピュータ起動中にアダプタを取り外す場合は、終了手順を行ってから取り外してください。

1. タスクバーのアイコンをクリックします。




図はWindows 2000での一例です

2. 表示されている「USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (E:) を停止します」をクリックします。



環境によりドライブの表示は異なります。図はWindows 2000での一例です

3. 「USB大容量記憶装置デバイスは安全に取り外せます」と表示されます。「OK」をクリックします。

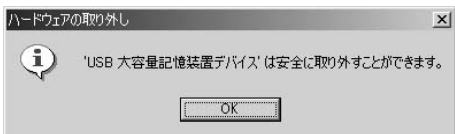

図はWindows 2000での一例です

Mac OS

1

はじめに

1. 「名称未設定」または「NO NAME」アイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップしてください。
2. 本製品をUSBコネクタから取り外してください。
3. コンパクトフラッシュを取り外してください。

7 フォーマット時の注意

コンパクトフラッシュをコンピュータでフォーマットした場合に、デジタルカメラ等の機器で認識できなくなる場合があります。デジタルカメラで使用される場合には、デジタルカメラでフォーマットしてください。

MacOSでフォーマットした場合、MacOS以外のOSでの読み込みができなくなります。

ドライバのインストール

Windows Me/2000/XPは本製品をプラグ&プレイで認識させることができます。

ここではWindows 98/98 SEおよびMacintoshへのインストール方法を説明します。

1

Windows 98/98 SEのドライバインストール

ドライバのインストールは、本製品をコンピュータに接続する前に、1度だけ行ってください。


1. 本製品に付属のドライバCD-ROMを、CD-ROMドライブにセットします。

2.自動的にセットアップ画面が起動します。

セットアップ画面が起動しない場合は、「マイコンピュータ」「CD-ROMドライブ」「SETUP」フォルダ「SETUP」アイコンをダブルクリックします。

**3.**「ドライバインストール」をクリックします。

4. 「Yes」をクリックします。

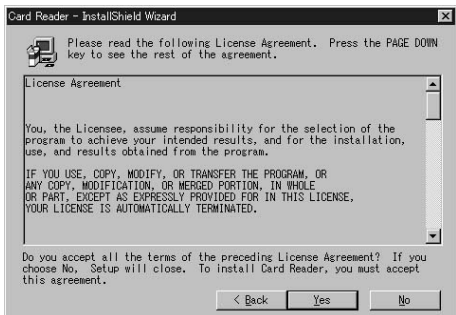

5. 「Next」をクリックします。



6. コンピュータを再起動します。「Yes, I want to restart my computer now」を選択し、「Finish」をクリックします。



7. コンピュータ再起動後に本製品を接続します。

本製品のアクセスランプが点灯します。

自動にドライバが組み込まれ、マイコンピュータに「リムーバブル ディスク」アイコンが表示されます。




リムーバブル
ディスク (E)

アクセスランプが点灯しない、マイコンピュータに「リムーバブル ディスク」が表示されない場合はドライバが正常にインストールされていない可能性があります。もし「その他のデバイス」が存在し、「その他のデバイス」の名前をダブルクリックしたときに「USB Card Reader」かユニバーサルシリアルバスコントローラーの「USB Card Reader」に「！」マークが表示されている場合はこれを選択し「削除」ボタンをクリックしてください。


再起動した後に、再度ドライバのインストールを行ってください。

2 Mac OS 8.6/9.xのドライバインストール

1. 本製品に付属のドライバCD-ROMを、CD-ROMドライブにセットします。
2. デスクトップに表示された「CF-U11」アイコンをダブルクリックします。
3. 「Driver」アイコンをダブルクリックします。

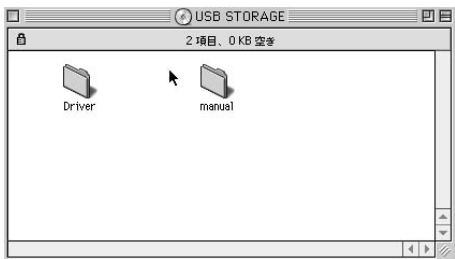

4. 「9.04_9.1」アイコンをダブルクリックします。

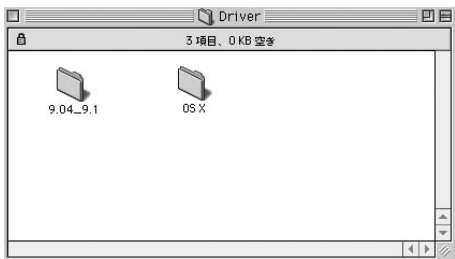


2

ドライバのインストール


5. 「Reader」アイコンをダブルクリックします。




6. インストーラが起動します。「Install」をクリックします。

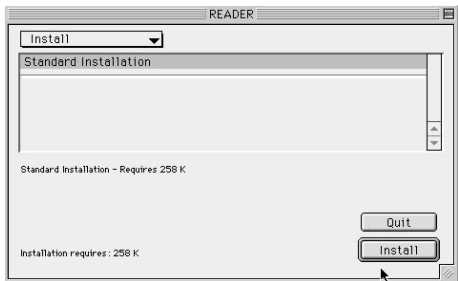


7. 「Your Macintosh may...」ドライバインストール後に再起動をする確認の画面が表示されます。作業中のアプリケーションやファイルをすべて終了させて「Yes」をクリックします。

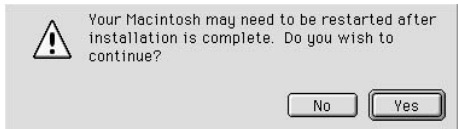

8. 「Installation was successful...」再起動を求める画面が表示されます。「Restart」をクリックします。

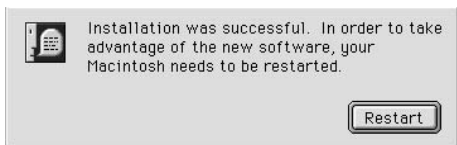

9. コンピュータの再起動後、本製品を接続します。デスクトップに「名称未設定」アイコンが表示されます。ダブルクリックするとコンパクトフラッシュの内容が表示されます。



3 Mac OS X のドライバインストール

1. 本製品に付属のドライバCD-ROMを、CD-ROMドライブにセットします。
2. デスクトップに表示された「CF-U11」アイコンをダブルクリックします。
3. 「Driver」アイコンをダブルクリックします。



2

ドライバのインストール

4. 「OS X」アイコンをダブルクリックします。



5. 「READER.pkg.tar.gz」ファイルをデスクトップまたは任意のフォルダにコピーします。



6. 「READER.pkg.tar.gz」ファイルをダブルクリックします。「READER.pkg.tar.gz」と「GenelIOUSBCF.pkg」ファイルが作成されます。




7. 「GenelIOUSBCF.pkg」をダブルクリックします。インストーラーが起動します。「続ける」をクリックします。



注意


認証の画面が表示され、パスワードを求められたときは、「変更するにはカギをクリックします。」をクリックします。

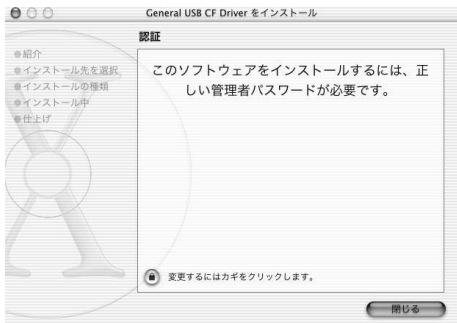

「認証」が表示されます。管理者の名前とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。



8. 「続ける」をクリックします。

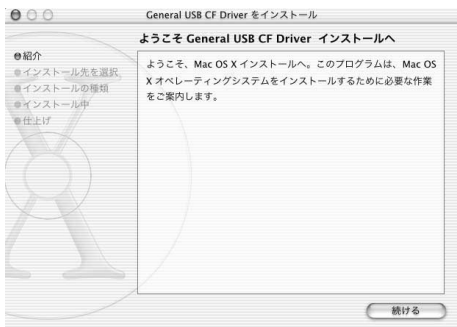


9. 「インストール先を選択」が表示されます。「Mac OS 10.x」の表示があるハードディスクを選択して、「続ける」をクリックします。




10. 「インストール」をクリックします。



11. インストールの確認が表示されます。起動しているアプリケーションなどがある場合は、終了、保存をし、「インストールを続ける」をクリックします。

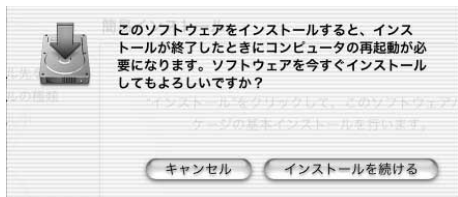

- 12.** インストールが完了し、再起動を要求されます。カウントダウンが 0 になるか、「再起動」をクリックすると再起動されます。

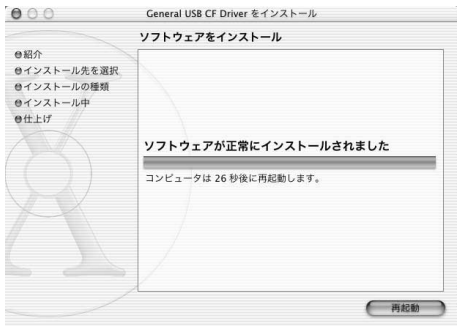

- 13.** コンピュータの再起動後、本製品を接続します。デスクトップに「NO NAME」アイコンが表示されます。ダブルクリックするとコンパクトフラッシュの内容が表示されます。



トラブルシューティング

1 ここではアダプタのインストール時に発生する代表的な問題点とその対応方法について説明します。

Windows 98のデバイスマネージャでUSB Card Reader またはUSB Storage Driveに「！」マークが表示される。

ドライバが正常にインストールされていない可能性があります。アプリケーションの追加と削除からUSB Card Readerの削除を実行した後、付属のCD-ROMを使い再度ドライバのインストールをしてください。

仕様

B

仕様

< 準拠する規格 >

USB1.1、Compact Flash1.7

< 消費電力 >

5V DC、500mA、28W

< 最大認識メモリ >

340MB

< 外形寸法 >

80mm x 64mm x 13mm

< 重量 >

28g

< 動作温度 >

0 ~ 40

< 動作湿度 >

35 ~ 85%

< EMI >

FCC Class B

CE

技術的なご質問、バージョンアップ等のお問い合わせは
お気軽に下記へご連絡ください。
なお弊社ホームページにてユーザー登録を行って
いただいていない場合には、
一切のサポートは受けられませんのでご注意ください。

フリーダイヤル：0120-415977

受付時間：月曜日～金曜日（祭日は除く）

10:00～12:00・13:00～17:00

FAX：03-5614-1018

ユーザー登録：<http://www.planex.co.jp/user/user.htm>

ご質問の受付やドライバのアップデートを
下記Webサイトで行っておりますのでご利用ください。

<http://www.planex.co.jp/>

E-MAIL:info-planex@planex.co.jp

プラネックスコミュニケーションズ株式会社



CF-U11 マニュアル補足

SS Manual No.PHM-02-04-23-YT-CF-U11 Version 1.0

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品のマニュアルの内容を補足させていただきます。

補足

Macintoshで本製品を使うときは

本製品付属のドライバをインストールすることをおすすめします。

但し、Mac OS 8.6-9.xでは、Mac OS標準のドライバで本製品を使うことができます。

本製品をMacintoshのUSBポートに取り付けるだけで、デスクトップに[名称未設定]アイコンが表示され、使うことができるようになります。本製品を外すときは、デスクトップ上の本製品のアイコンをごみ箱に移動したあとに、USBポートから本製品を外してください。

※Mac OS X標準ドライバで本製品を使用される場合、取り外しのときにエラーが表示されることがあります。Mac OS Xでの本製品を使うときは、取り付ける前に、マニュアルに従い本製品付属のドライバをインストールしてください。

今後ともPCI製品をご愛顧いただけますよう、お願い申し上げます。

プラネックスコミュニケーションズ株式会社