

PCI- USERS MANUAL

FAST ETHERNET ADAPTER CARD

EM-700P

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

PCI-
USERS MANUAL
FAST ETHERNET ADAPTER CARD

EM-700P

このマニュアルの構成

本マニュアルはファストイーサネット・アダプタ EM-700P の概要
および使用方法について説明します。

本マニュアルは以下のような構成になっています。

◆ 必ずお読みください ◆

第1章 はじめに

本製品の概要と各部の名称について説明します。必ずお読みください。

◆ ご使用方法 ◆

第2章 アダプターのインストール

本製品をコンピュータに取り付ける際の手順および
ネットワークへの接続方法について説明します。必ずお読みください。

第3章 PowerBookへのドライバインストール

本製品をPowerBookシリーズで使用するためのドライバインストール手順を説明します。

第4章 Windows 98/2000へのドライバインストール

本製品をWindows 98/2000で使用するためのドライバインストール手順を説明します。

第5章 診断ユーティリティ

本製品付属の診断ユーティリティの使用方法について説明します。

付録

付録A 仕様

本製品の仕様について説明します

《マニュアル内の表記について》
本マニュアル内では製品の名称を本製品と表記します。
区別が必要な場合は製品型番で表記します。

目次

第1章	はじめに	
	1. 概要	1
	2. 特長	1
	3. 梱包内容の確認	2
	4. 各部の名称	2
第2章	アダプタのインストール	
	1. アダプタインストール	5
	2. ネットワークケーブル接続	6
第3章	PowerBookへのドライバインストール	
	1. MacOSバージョンの確認	7
	2. PowerBook1400/5300シリーズへのインストール	8
	3. PowerBook2400/3400/G3シリーズへのインストール	11
	4. 本製品のPowerBookからの取り外し	14
	5. システムからドライバを削除する	14
第4章	Windows98/2000へのインストール	
	1. Windows98	17
	2. Windows2000	18
第5章	診断ユーティリティ	
	1. 診断ユーティリティの実行	21
	2. アダプタ診断テスト	22
付録A	仕様	23

はじめに

1. 概要

EM-700PIはPCMCIA TypellスロットをもつMacintosh PowerBook 1400/5300/G3/3400/2400シリーズおよびIBM PC互換機で使用可能なクレジットカードサイズのFast Ethernetアダプタです。IEEE 802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TXおよびPCMCIA 2.1/ JEIDA4.2に準拠し、ネットワーク上での伝送速度は、半二重時は100/10Mbps、全二重時は200/20Mbpsです。またAutonegotiation機能に対応しており、Autonegotiation対応のハブに接続すると100/10Mbps、全二重/半二重を自動認識します。

EM-700PIは10BASE-T/100BASE-TX接続用のメディアカプラを装備しています。

⚠ 注意

Windows環境では、100Mbps 全二重は手動でのみ設定可能です。

2. 特長

IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TXに準拠

PCMCIA 2.1/JEIDA4.2 Typellに準拠

Autonegotiation機能によりネットワークの種類を自動検出
(100/10Mbps、全二重/半二重)

Full-Duplex(全二重)機能をサポート、200/20Mbpsのスピードを実現
ネットワーク・ステータスを示す3つのLEDインディケータ装備

100BASE-TX/10BASE-T接続用のメディアカプラを装備

PowerBook 1400/5300/G3/3400/2400シリーズおよびIBM PC互換機対応
MacOS 8.1以降、Windows95/98/98 SecondEdition、NT4.0、2000
に対応

3. 梱包内容の確認

パッケージに以下の付属品が含まれていることを確認してください。

EM-700Pイーサネットアダプタ

メディアカプラ

ドライバディスク(フロッピーディスク2枚、CD-ROM1枚)

このユーザズマニュアル

不足品がある場合は、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

4. 各部の名称

カード本体図

本製品にはコンピュータに接続するための68ピンコネクタおよびメディアカプラを接続するための15ピンコネクタがついています。

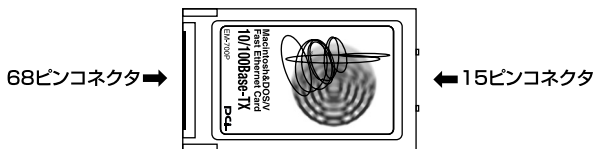


図1-1 EM-700P

メディアカプラ図

メディアカプラは3つのLEDインディケータを備えています。

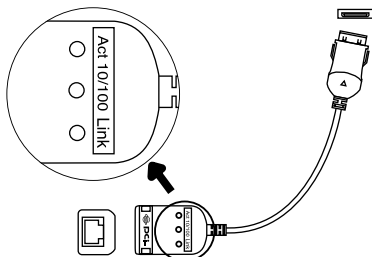


図1-2 メディアカプラ

< Act(緑) >

このインディケータが点灯しているときは、アダプタがシステムソフトウェアによって正常に初期化されたことを意味します。このインディケータが点滅している場合はアダプタがデータの送信を行っていることを意味します。

< Link(緑) >

このインディケータが点灯しているときは、適切なデータ・リンクがあることを意味します。このインディケータが点滅している場合はアダプタがデータの受信を行っていることを意味します。

< 10/100(黄) >

このインディケータが点灯している場合はアダプタが100Mbpsで通信していることを意味します。

カード裏面図

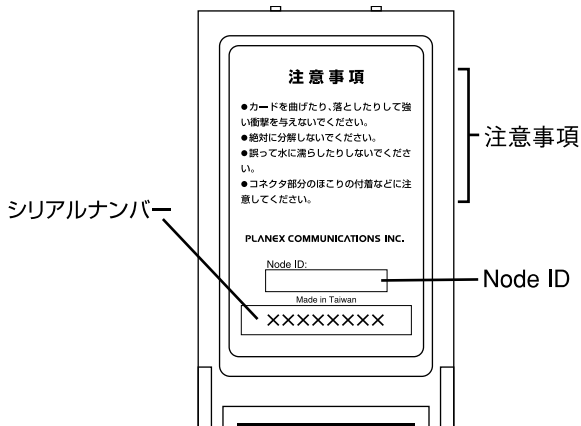


図1-3 カード裏面

< 注意事項 >

本製品使用時の注意事項が記載されています。ご使用前に必ずお読みください。

< Node ID >

本製品に固有のNode ID(MACアドレス)が記載されています。

< シリアルナンバー >

本製品のシリアルナンバーです。製品外箱に記載されているものと同じ番号です。ユーザ登録時に必要となります。また、製品故障時などにサポートを受ける場合にも必要となります。

アダプタのインストール

本章ではコンピュータへのアダプタのインストール方法およびネットワーク・ケーブルの接続について説明します。

▲ 注意

本製品をPowerBook1400/5300シリーズで使用する場合は、3-2の手順でドライバのインストールを先に行ってください。ドライバインストールが完了するまで本製品をPCカードスロットに挿入しないでください。

1. アダプタ・インストール

- 1.メディアカプラをEM-700Pの15ピンコネクタに接続します。
- 2.EM-700Pのラベル面を上にしてコンピュータの空いているPCカードスロットに挿入します。

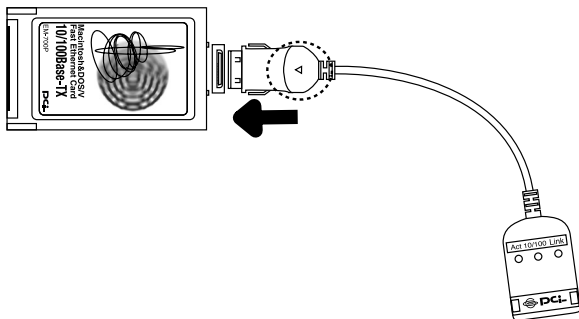


図2-1 メディアカプラへの接続

2. ネットワークケーブル接続

EM-700Pはハブとの接続にUTPまたはSTPストレート・ケーブルを使用します。UTP/STPケーブルの一端をメディアカプラのRJ-45ポートに接続します。ケーブルのもう一端をハブのRJ-45ポートに接続します。

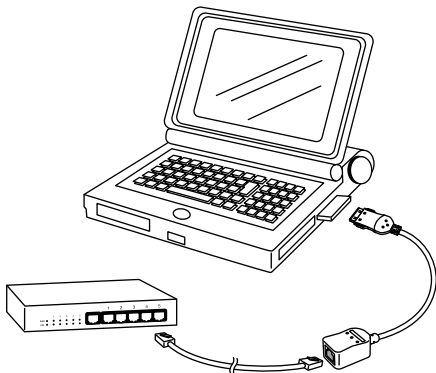


図2-2 ネットワークケーブル接続

EM-700PはAutonegotiation機能に対応しているため、Autonegotiation対応のHUBと接続した場合、ネットワークの種類(10/100Mbps、全二重/半二重)を自動認識します。

▲ 注意

- ・100Mbps(100BASE-TX)で通信を行う場合はカテゴリ5のUTPまたはSTPケーブルが必要です。10Mbps(10BASE-T)で通信を行う場合はカテゴリ3以上のUTPまたはSTPケーブルが必要です。
- ・Windows環境では、100Mbps全二重は手動でのみ設定可能です。

PowerBookへのドライバインストール

本章では、本製品のMacintosh PowerBookへのインストール、本製品のPowerBookからの取り出し、ドライバの削除について説明します。

1. MacOSのバージョンの確認

本製品をPowerBook1400/5300シリーズで使用する場合は、ドライバのインストールが完了してから本製品をPowerBookのPCカードスロットに挿入してください。「1.MacOSのバージョンの確認」後、ご使用の機種に合わせて「2.PowerBook1400/5300シリーズへのインストール」または「3.PowerBook2400/3400/G3シリーズへのインストール」からインストールを開始してください。本製品は、MacOS 8.1以降に対応しています。ドライバをインストールする前に、PowerBookにMacOS 8.1以降が正しくインストールされていることをご確認ください。ファイルメニューのアップルマークをクリックして表示されるメニューから「このコンピュータについて」を選択します。標示されるウィンドウ上のMacOSバージョンを確認してください。MacOSのインストール方法についてはMacOSのマニュアルを参照してください。




2. PowerBook1400/5300シリーズへのインストール

PowerBook1400/5300シリーズへのインストールを説明します。


⚠ 注意

本製品をPowerBook1400/5300シリーズで使用する場合はドライバインストールが完了してから本製品をPCカードスロットに挿入してください。


1. 付属のドライバディスク (CD-ROM) をCD-ROMドライブ挿入します。CD-ROMドライブの無い機種の場合はドライバディスク (フロッピーディスク) をフロッピーディスクドライブへ挿入します。デスクトップ上にCD-ROM (フロッピーディスク) アイコンが表示されます。
2. CD-ROM (フロッピーディスク) 内のEM-700P Driver Installerをダブルクリックしてインストーラを起動します。
3. インストール時の注意ウィンドウが表示されます。[Continue] ボタンをクリックして続行します。

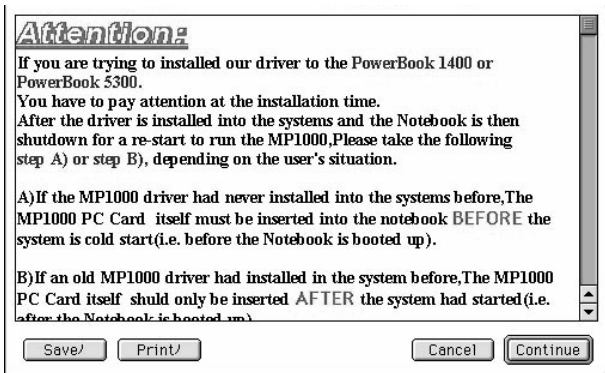


4. インストールするドライバを選択します。左上のセレクトメニューに「Install」が選択されている事を確認して「Fast Ethernet Card for PowerBook 1400, 5300」のチェックボックスをチェックして [Install] ボタンをクリックします。

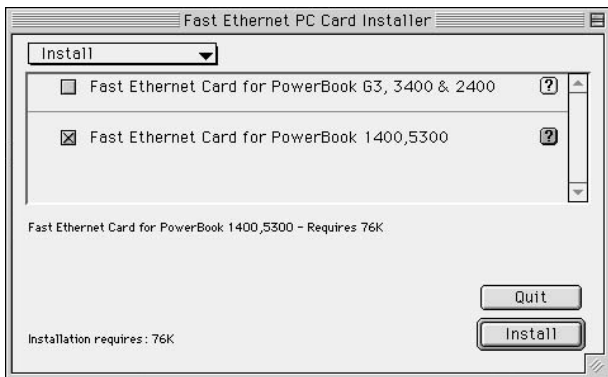


5. 「インストール完了後再起動する必要があります。」という意味の以下のようなメッセージウィンドウが表示されます。[Yes] ボタンをクリックします。

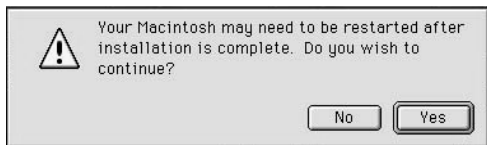

6. インストールが開始されます。終了すると、Restart(再起動)、Continue(続行)、Quit(終了)を選択する画面が表示されるので [Quit] を選択しインストーラアプリケーションを終了します。

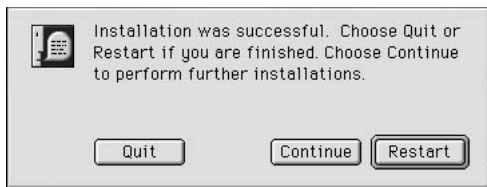

7. ファイルメニューの「システム」をクリックして表示されるメニューから「システム終了」を選択してシステムを終了させます。
8. システムが終了したらPCカードスロットに本製品を挿入します。キーボード上の起動ボタンを押してシステムを起動します。起動後、デスクトップ上に「FastEthernet」アイコンが表示されます。
9. ファイルメニューのアップルマークをクリックして標示されるメニューから「コントロールパネル」「AppleTalk」を選択します。
10. AppleTalkウィンドウが標示されたら「経路先：」のメニューの一覧から「代替のEthernet」を選択します。

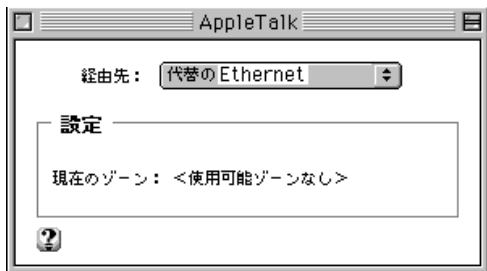


11. 選択後左上のアピランスボックスをクリックすると「変更内容を現在の設定に保存しますか」のメッセージが表示されます。[保存]ボタンをクリックしてください。これでインストールは完了です。


3. PowerBook 2400/3400/G3シリーズへのインストール

PowerBook2400/3400/G3シリーズのインストールを説明します。


1. 本製品をPowerBookのPCカードスロットへ挿入するとデスクトップ上に「10/100 PC Card」アイコンが表示されます。
2. 付属のドライバディスク(CD-ROM)をCD-ROMドライブ挿入します。CD-ROMドライブの無い機種の場合はドライバディスク(フロッピーディスク)をフロッピーディスクドライブへ挿入します。デスクトップ上にCD-ROM(フロッピーディスク)アイコンが表示されます。
3. CD-ROM(フロッピーディスク)内のEM-700P Driver Installerをダブルクリックしてインストーラを起動します。
4. 最初にインストール時の注意が表示されます。[Yes]ボタンをクリックして続行してください。

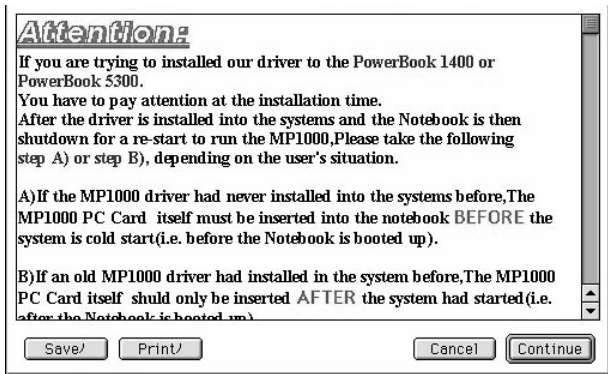

5. インストールするドライバを選択します。左上のセレクトメニューで「Install」が選択されている事を確認して「Fast Ethernet Card for PowerBook G3, 3400 & 2400」のチェックボックスをチェックして[Install]ボタンをクリックします。

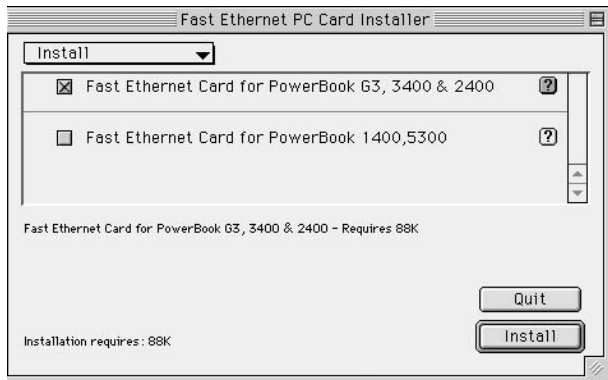

6. 「インストール完了後再起動する必要があります」という意味の以下のようなメッセージウィンドウが表示されます。[Yes]ボタンをクリックします。

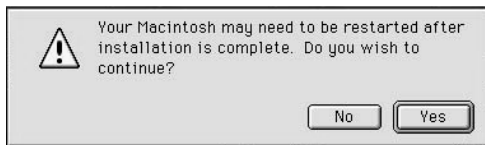

7. インストールが開始されます。終了すると、Restart(再起動) Continue(続行) Quit(終了)を選択する画面が表示されるので [Restart] を選択しPowerBookを再起動します。



8. 再起動後デスクトップ上の「10/100 PC Card」アイコンが「FastEthernet」アイコンに変更されます。
9. ファイルメニューのアップルマークをクリックして標示されるメニューから「コントロールパネル」「AppleTalk」を選択します。
10. AppleTalkウィンドウが表示されたら「経由先：」のメニューの一覧から「Fast Ethernet」を選択します。



11. 選択後左上のアピアランスボックスをクリックすると「変更内容を現在の設定に保存しますか」のメッセージが表示されます。[保存] ボタンをクリックします。これでインストールは完了です。

4. 本製品のPowerBookからの取り外し

本製品をPowerBookから取り外すには、デスクトップ上の「FastEther」アイコンをクリックしてゴミ箱へドラッグします。この時「このデバイスは、現在使用中の為、消去する事は、出来ません」というメッセージが表示された場合は、ファイルメニューのアップルマークをクリックして表示されるメニューから「コントロールパネル」


「Apple Talk」を選択し「経路先：」に設定されている「Fastether」を「モデム、プリンタポート」などの他の経路先に変更してから「FastEther」アイコンをクリックしてごみ箱にドラッグします。自動的にPCカードスロットから本製品が取り外されます。

5. システムからドライバを削除する

本製品のドライバをシステムから完全に削除する手順を説明します。

1. 付属のドライバディスク(CD-ROM)をCD-ROMドライブ挿入してください。CD-ROMドライブの無い機種の場合はドライバディスク(フロッピーディスク)をフロッピーディスクドライブへ挿入します。デスクトップ上にCD-ROM(フロッピーディスク)アイコンが表示されます。
2. CD-ROM(フロッピーディスク)内のEM-700P Driver Installerをダブルクリックしてインストーラを起動します。
3. インストール時の注意ウィンドウが表示されます。[OK]ボタンをクリックして続行します。

4. 左上のセレクトメニューを「Install」から「Uninstall」に変更します。「Uninstall All」のチェックボックスをチェックして[Uninstall] ボタンをクリックします。

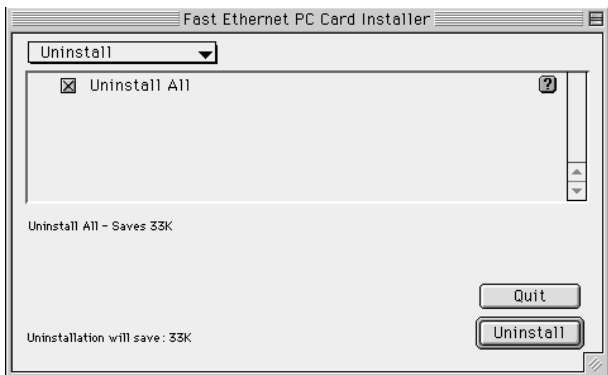

5. 「アンインストール完了後再起動する必要があります。」という意味のメッセージウィンドウが表示されます。[Yes] ボタンをクリックしてください。インストールされているファイルが消去され自動的にシステムが再起動します。これでドライバのアンインストールは完了です。再度インストールを行う場合は、2または、3の手順でインストールを行います。

Windows98/2000へのドライバインストール

本章ではWindows98/2000の各OS上でのドライバインストール方法について説明します。

Windows95及びNTのインストール方法はドライバディスク上の各OS用フォルダのテキストファイル(拡張子.txt)を参照してください。

1. Windows98

1. コンピュータのPCカードスロットに本製品をセットし、コンピュータの電源を入れます。
2. Windows 98起動時に本製品が自動的に認識され、「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示されます。[次へ] ボタンをクリックします。
3. [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。
4. 検索場所を指定するウィンドウが表示されるので、[フロッピーディスクドライブ]のみをチェックし、他の項目からはチェックを外します。
5. 本製品付属のドライバディスクをフロッピードライブにセットし、[次へ]ボタンをクリックします。
6. 「次のデバイス用のドライバファイルを検索します」と表示されます。「次へ」ボタンをクリックします。

7. ファイルのコピーが開始されます。ファイルのコピー中にWindows98 CD-ROM上のファイルを要求するメッセージが表示された場合は、Windows98のCD-ROMまたはフロッピーディスクをセットし、フォルダ名を入力します。(例：CD-ROMドライブがEドライブの場合はe：¥win98と入力します。またWindows98プリインストールのコンピュータではc：¥windows¥options¥cabsと入力します。)
8. しばらくすると「新しいハードウェアデバイスに必要なソフトウェアがインストールされました。」と表示されます。ここで[完了]ボタンをクリックします。
9. コンピュータを再起動するよう画面で指示してきます。ドライバディスクをドライブから取り出し、[はい]ボタンをクリックしてコンピュータを再起動します。

注意

インストール後に「コントロールパネル」の「システム」のデバイスマネージャ上でEM-700Pに「！」マークが表示されたり正常に動作しない場合は次章の診断プログラムを実行してください。

2. Windows2000

1. コンピュータのPCカードスロットに本製品をセットし、コンピュータの電源を入れます。
2. Windows 2000起動時に本製品が自動的に認識され、「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示されます。[次へ]ボタンをクリックします。
3. [このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する]にチェックを入れ、[次へ]をクリックします。
4. 「ハードウェアの種類」の中から[ネットワークアダプタ]を選択し、[次へ]をクリックします。

5. 付属のドライバディスク (CD-ROM) を CD-ROM ドライブへ挿入します。CD-ROM ドライブの無い機種の場合はドライバディスク (フロッピーディスク) をフロッピーディスクドライブへ挿入します。[ディスク使用] をクリックします。
6. 「製造元のファイルのコピー元」に「D : ¥ (CD-ROM ドライブが D : の場合)」と入力して [OK] をクリックします。「ネットワークアダプター」に「EM-700P Fast Ethernet PC Card」が表示されますので、選択して [次へ] をクリックします。
7. 「デバイスドライバのインストールの開始ウィンドウ」が表示されますので [次へ] をクリックします。
8. 「デジタル署名が見つかりませんでした」というウィンドウが表示されます。[はい] をクリックします。ファイルのコピーが開始されます。
9. インストールが終了するとウィザードの終了メッセージが表示されますので [完了] をクリックします。

診断ユーティリティ

本 製品付属のDOS/V用ドライバ・ディスクには診断ユーティリティが含まれます。このユーティリティは本製品の基本的機能の診断を行います。

⚠ 注意

Macintosh用の診断ユーティリティはありません。DOS/V用の診断ユーティリティをMacintoshで実行することはできません。

1. 診断ユーティリティの実行

⚠ 注意

診断ユーティリティはWindows95/98やWindowsNT、Windows2000のDOSプロンプトでは正常に動作しません。Windows95/98で診断を行う場合は、Windows95/98の起動時に[F8]キーを押し、その後“ Safe mode command prompt only ”を選択します。WindowsNT及びWindows2000の場合は別途DOSのシステムディスクを用意してください。

フロッピーディスク・ドライブにドライバ・ディスクを挿入し、DOSプロンプトから以下のコマンドを実行します。

A : ¥>cd ¥diag[Enter]

A : ¥DIAG>diag[Enter]

▲ 注意

コンピュータの機種によっては上記の方法では診断ユーティリティが起動しない場合があります。この場合はご使用のコンピュータ用のソケットサービス・カードサービスをインストールしたDOS動作環境が必要になります。ソケットサービス・カードサービスの入手およびインストール方法についてはご使用のコンピュータのメーカーにお問い合わせください。

2. アダプタ診断テスト

アダプタの以下の基本的な機能の診断を行います。

- LAN Current I/O Base Address
- LAN Memory
- LAN Controller Functions
- LAN Cable Connection / Loopback Mode

テストで問題がなければ「PASS」と表示されます。異常の場合は「FAIL」と表示されます。テストを終了するときは[Esc]キーを押します。

▲ 注意

本製品にメディアカブラを接続していない場合「LAN Cable Connection / Loopback Mode」テストは必ず「FAIL」になります。アダプタ診断テストを行う前に必ず本製品にメディアカブラを接続してください。

仕様

< 準拠する規格 >

IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、PCMCIA 2.1/JEIDA 4.2

< バス・タイプ >

PCMCIA Typell

< 伝送速度 >

10/100Mbps(半二重)

20/200Mbps(全二重)

< LEDインディケータ >

Link、10/100、Act

< 消費電力 >

+5V DC、最大250mA

< 外形寸法 >

85.6mm × 54mm × 5mm

< 重量 >

30g

< 動作温度 >

0 ~ 65

< 動作湿度 >

10 ~ 90%(結露しないこと)

< EMI >

FCC Part15 Class B、CE(EN55022、ClassB、EN50082-1)

技術的なご質問、バージョンアップ等のお問い合わせは
お気軽に下記へご連絡ください。

なお「ユーザー登録はがき」をご返送またはホームページにて
ユーザー登録をおこなっていただいていない場合には、
一切サポートは受けられませんのでご注意ください。

フリーダイヤル：0120-415977

FAX：03-3256-9207

受付時間

月曜日～金曜日(祭日は除く)

10:00～12:00・13:00～17:00

ご質問の受付やドライバのアップデートを
下記wwwサーバで行なっておりますのでご利用ください。

<http://www.planex.co.jp/>

E-MAIL: info-planex@planex.co.jp

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

質 問 票

技術的なご質問は、この2ページをコピーして必要事項をご記入の上、下記FAX番号へお送りください。

プラネックスコミュニケーションズテクニカルサポート担当行

FAX : 03-3256-9207

送信日 : _____

会社名			
部署名			
名前			
電 話		F A X	
E-MAIL			

製品名	FAST ETHERNET ADAPTER CARD
型番 Product No.	EM-700P
製造番号 Serial No.	

INTERFACE CARD	メーカー	
	型番	

ソフトウェア	ネットワークOS	バージョン
	OS	バージョン

ご使用の パソコン について	メーカー			
	型番			
	その他使用中のカード(SCSI / Sound Card等)	IRQ	I/O ADDR	

質問内容

保証規定

この製品は、厳密な検査に合格したものです。保証期間内に、お客様の正常なご使用状態の元で万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で修理をさせていただきます。

ご購入後1ヵ月以内に発生した故障については初期不良交換対象となります。1ヵ月を過ぎた場合は修理扱いとさせていただきますのでご了承ください。なお、弊社は SENDバック方式をとらせていただいております。故障の場合には、製品をお客様送料ご負担にて郵送していただき、弊社まで修理をご依頼ください。

ただし、次のような場合には保証期間内においても、有償修理となります。

- 1.ユーザー登録を行っていない場合
- 2.購入日が明記されていない場合
- 3.取扱上の誤りによる故障及び損傷、不当な修理や改造などをされた場合
- 4.お買い上げ後の移動、落下または郵送などにより故障、損傷が生じた場合
- 5.火災、天災、地変、ガス害、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合

保証書は、日本国内においてのみ有効です。

保証期間は、製品お買い上げ日より算定いたします。

保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

■ 免責事項 ■

火災、自身、第三者による行為、事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異状と思われる条件での使用により発生した損害に関して弊社は一切責任を負いません。ユーザーズマニュアルの記載事項を守らないことにより生じた損害に関して、当社では一切責任を負いません。

本製品の使用または、使用不能から生じて付随した損害(事業の中断、事業利益の損失、記憶内容の変化、消失等)に関して一切責任を負いません。

保証書

弊社の保証規定を必ずご覧ください。

保証期間 Warranty	西暦 年 月 日より 3 年間
製品名	FAST ETHERNET ADAPTER CARD
型番 Product No.	EM-700P
製造番号 Serial No.	

個人使用 法人使用 (チェックしてください。)	
個人でご使用の場合には、個人名、および住所以降の欄にのみご記入ください。	
フリガナ	
会社名 (個人名)	
部課名	
フリガナ	
担当者名	
フリガナ	
住 所	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 都 府 道 県
電 話	— — 内線
F A X	— —
E-MAIL	

購入店名 所在地	
-------------	--

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

ユーザー登録について

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。弊社では製品をお買い上げいただいたお客様にユーザー登録をお願いしております。ユーザー登録を行っていただいたお客様には新製品情報、バージョンアップ情報、キャンペーン情報等さまざまな情報を提供させていただきます。また、製品の故障等でユーザーサポートをお受けになるにはお客様のユーザー登録が必要となります。ぜひユーザー登録を行ってくださいますようお願いいたします。

ユーザー登録は下記弊社インターネットホームページ上で受け付けております。ホームページ上でユーザー登録を行って戴いたお客様には抽選でプレゼントを差し上げております。ぜひホームページ上のユーザー登録をご利用くださいますようお願いいたします。

<http://www.planex.co.jp/>

インターネットをご使用になれないお客様は、本マニュアル最終ページのユーザー登録はがきをご使用ください。切り取って必要事項をご記入の上、弊社宛にご返送ください。インターネット上でユーザー登録をされたお客様は、ユーザー登録はがきをご返送いただく必要はありません。

ユーザー登録書の記入方法

ユーザー登録書をご記入いただく場合には、以下の事項を参考にしてください。

“製造番号”には、パッケージ側面に貼られているバーコードシールの“S/N”または商品裏側に記されている内容をご記入ください。

ユーザー登録書の表面の使用環境を忘れずに必ずご記入ください。サポート時の参考情報とさせていただきます。

郵便はがき

お手数ですが
切手を貼り
ポストに
ご投函下さい。

101-0041

東京都千代田区神田須田町 1-7
ウイン神田高橋ビル5F

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

『テクニカル・サポート担当』 行

ご使用になっている環境をお知らせください。

使用 ネットワークOS	
使用OS	
使用機種	

ユーザー登録書

(プラネックスコミュニケーションズ 控)

購入日	西暦 年 月 日
製品名	FAST ETHERNET ADAPTER CARD
型番 Product No.	EM-700P
製造番号 Serial No.	

個人使用 法人使用 (チェックしてください。) 個人でご使用の場合には、個人名、および住所以降の欄にのみご記入ください。	
フリガナ	
会社名 (個人名)	
部課名	
フリガナ	
担当者名	
フリガナ	
住 所	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 都 府 道 県
電 話	— — 内線
F A X	— —
E-MAIL	

購入店名 所在地	
-------------	--

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

EM-700Pマニュアル補足文

PCI製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ます。

P. 2 「3.梱包内容の確認」には、ドライバディスク（フロッピーディスク 2 枚、CD-ROM 1 枚）と記載されてお
りますが、**CD-ROM 1 枚**に変更となりました。

マニュアル内には、その他にも「フロッピーディスク」
と表記されている個所がございますがCD-ROMをお使い
くださいますよう、お願い致します。

今後ともPCI製品をご愛顧いただけますよう、重ねてお
願い申し上げます。