

# Wi-Fi USBアダプタ4

## ラクラク設定マニュアル 補足版

ご使用前に  
お読みください。

DSiLL本体/DSi本体・DSLite本体/DS本体  
Xbox360S本体・iPhone、iPad、iPod touchの設定方法

■お問い合わせに関して

この製品の技術的なお問い合わせは、製造元のプラネックスコミュニケーションズ社までお願いします。販売元であるゲームテックにお問い合わせいただいてもお答えできかねる場合がございますので、ご注意ください。

**⚠️ ご注意** 必ず、パソコン側の設定を行った後、それぞれの機器の設定を行ってください。


### はじめに用意するもの

- Wi-Fi USBアダプタ4本体
- CD-ROM (マニュアル&プラネックス クライアント・マネージャ)
- Wi-Fi接続する機器
  - DSiLL本体/DSi本体、DSLite本体/DS本体、Xbox360S本体、iPhone、iPad、iPod touch
- インターネットに接続できる環境
- Windows 7/Vista/XP搭載パソコン (USBポート及びCD-ROMドライブ搭載機種)

### 設定の手順の確認

パソコン画面に指示が出るまで Wi-Fi USBアダプタ4を接続しないでください。


#### インターネット環境のご用意



※パソコンとインターネットが問題なく接続できているかご確認ください。

#### パソコンの設定

※「△パソコンの設定を行う前に…」をお読みください。



#### パソコンの設定を行う ※1

Windows 7/Vista/XP搭載パソコン(USBポート及びCD-ROMドライブ搭載機種)

- ※1) 製品付属の「ラクラク設定マニュアル」をご覧ください。
- ※Windows7スターターエディションではOSの制限上、アクセスポイントモード/Xlink Kaiは動作しません。

#### 機器の設定

※「△ゲーム機の設定を行う前に…」をお読みください。

対応機器



DSiLL本体/DSi本体の設定を行う → P2

DSLite本体/DS本体の設定を行う → P3

iPhone・iPad・iPod touchの設定を行う → P4

Xbox360S本体の設定を行う → P5

3DS本体/PS Vita本体/PSP本体/PSPgo本体/Wii本体/PS3本体の設定を行う場合は製品付属の「ラクラク設定マニュアル」をご覧ください。

### ⚠️ パソコンの設定を行う前に…

#### パソコンはインターネットに接続されていますか？

この製品をご使用になるには、ADSL、光ファイバー、ケーブルテレビなどによるブロードバンド・インターネット接続環境が必要になります。パソコンがインターネットに接続されているかご確認ください。

#### ラクラク設定マニュアル、ラクラク設定マニュアル補足版に従って設定してください。

必ず、製品付属のラクラク設定マニュアル、ラクラク設定マニュアル補足版(本書)の手順に従って設定を行ってください。異なる手順で設定を行うと正常に動作しなかったり故障の原因になります。

#### 設定前にWi-Fi USBアダプタ4をパソコンに接続しないでください。

パソコンの設定手順内でWi-Fi USBアダプタ4を接続するようにメッセージが表示されます。それ以前にはパソコンへ接続しないでください。

#### 他のソフトウェア起動中に設定を行わないでください。

作業を始める前に、ご使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)は全て終了してください。

#### 権限を持つユーザー名でログオンしてください。

Windows 7をご利用のときは「administrator」、Windows Vistaをご利用のときは「管理者」、Windows XPをご利用のときは「コンピュータの管理者」権限を持つユーザー名でログオンしてください。

#### パソコンの無線LANアダプタとしてお使いの場合

無線LANアダプタとしてお使いのときは、クライアント・マネージャをインストールし、デスクトップ上のクライアント・マネージャヘルプをご参照ください。

上記の内容を確認されましたら  
製品付属の「ラクラク設定マニュアル」の  
「パソコンの設定を行う」に従って  
パソコンの設定を行ってください。

# DSi LL本体/DSi本体の設定を行う

システムソフトウェアのバージョンにより、画面表示が異なる場合があります。

1 DSi LL本体/DSi本体の電源を入れて「本体設定」を選択してタッチします。



2 本体設定の画面が表示されたら、方向キーの右を2回押して[3]の「インターネット」をタッチします。



3 「接続設定」「オプション」「利用規約」と表示されるので1番目の「接続設定」をタッチします。



4 上画面に「接続先を選択してください。」と表示されたら、「接続先1~3」の中から「未設定」のものをタッチします。




5 「アクセスポイントを検索」が表示されるのでタッチします。



6 アクセスポイントの検索が終了すると使用できるアクセスポイントが表示されます。表示されているの中から「GW-USNano2」をタッチします。



7 「セキュリティが設定されています。」と表示されるので、黄色枠で囲まれている部分をタッチします。



8 キーボードが表示されるので、「1223334444」の10ケタの数字を入力し「OK」をタッチします。  
※パソコン側でWEPキーを変更している場合は、変更した10ケタの数字を入力してください。




9 ⑦の画面に戻り、黄色枠で囲まれた部分に「\*\* \*\* \*\*」と表示されているのを確認したら「OK」をタッチします。




10 「この内容を保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」をタッチします。



11 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されたら「OK」をタッチします。



12 接続テストが始まり「接続テストに成功しました。」と表示されたらDSi LL本体/DSi本体の設定は終了です。



これでDSi LL本体/DSi本体の設定は完了です。

# DSLite本体/DS本体の設定を行う

**1** DSLite本体/DS本体の電源がOFFになっていることを確認してからWi-Fi対応のゲームソフトを差し込みます。

**2** DSLite本体/DS本体の電源を入れてDS用ゲームソフトが起動したら「Wi-Fiコネクション設定」の画面を表示させます。



※ゲームソフトによって異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fiせってい」ボタンで画面が表示されます。  
※「Wi-Fiコネクション設定」の画面に関しては、ゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。

**3** 「Wi-Fiコネクション設定」の画面が表示されたら「Wi-Fi接続先設定」をタッチします。




**4** 「Wi-Fi接続先選択」画面が表示されたら「接続先1~3」の中から「未設定」のものをタッチします。



**5** 接続先の設定画面が表示されたら「アクセスポイントを検索」をタッチします。



**6** アクセスポイントの検索が終了すると使用できるアクセスポイントが表示されます。表示されている接続先一覧の中から「GW-USNano2」をタッチします。




**7** 「WEPキーの入力」画面が表示されるので、WEPキー「1223334444」の10ケタの数字を入力し「決定」をタッチします。




※パソコン側でWEPキーを変更している場合は、変更した10ケタの数字を入力してください。


**8** 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので「はい」をタッチします。



**9** 「接続内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので「はい」をタッチします。



**10** 接続テストが始まり「接続に成功しました。」と表示されたらDSLite本体/DS本体の設定は終了です。



これでDSLite本体/DS本体の設定は完了です。


# iPhone、iPad、iPod touch設定を行う

OSのバージョンにより、画面表示が異なる場合があります。

- 1 メニュー画面で「設定」をタッチします。




- 5 「GW-USNano2」の左側にチェックが付き、設定は終了です。

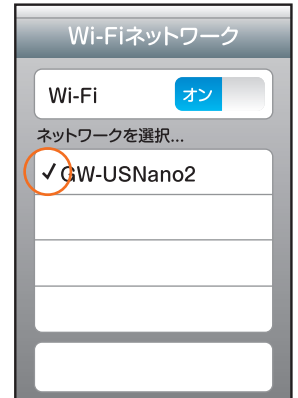

- 2 設定画面で「Wi-Fi」をタッチします。




- 3 Wi-Fiネットワーク画面でWi-Fiを「オン」にして、「GW-USNano2」をタッチします。

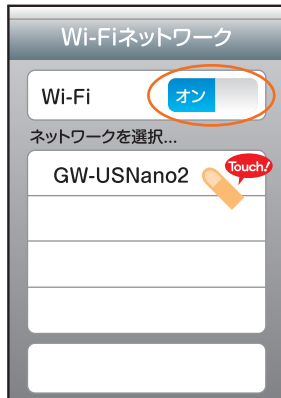

- 4 「1223334444」の10桁の数字を入力し「Join」を選択します。

※パソコン側でWEPキーを変更している場合は、変更した10ケタの数字を入力してください。

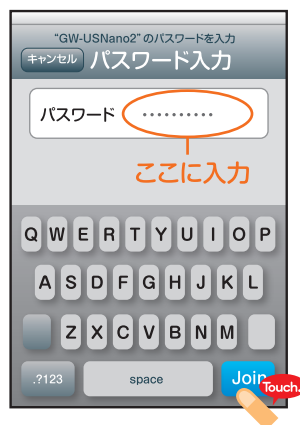


これでiPhone、iPad、iPod touchの設定は完了です。




# Xbox360S本体の設定を行う

本体のソフトウェアのバージョンにより、画面表示が異なる場合があります。

1 Xbox360S本体を起動して、**マイXboxのシステム設定**を選択します。



2 **ネットワークの設定**を選択します。




3 **GW-USNano2**を選択します。




4 「1223334444」の10桁の数字を入力し「完了」を選択します。

※パソコン側でセキュリティの変更またはWEPキーを変更している場合は、変更した10ケタの数字を入力してください。




5 接続問題発生時に情報を送信する場合、「はい」を選択してください。


送信しない場合、分からない場合は「いいえ」を選択してください。



6 右の画面が表示されたら、「はい」を選択してください。



7 「Xbox LIVEの接続テスト」が完了したら、Xbox360の設定は終了です。



これでXbox360S本体の設定は完了です。

#### ■ 詳細な説明

付属CD-ROMに、詳細なマニュアルが収録されています。

#### ■ サポートQ&A情報(FAQ、よくある質問と答え)

ご質問の前に、まずサポートQ&A情報をご覧ください。お問い合わせの情報が掲載されているか確かめください。

<http://faq.planex.co.jp/>

#### ■ オンラインマニュアル/ソフトウェアダウンロード

最新版のマニュアルを参照したり、最新版のソフトウェアをダウンロードできます。

<http://www.planex.co.jp/gt/wifi4/>

#### ■ iサポートスポットセンドバックサービス(修理サービス)

修理のお申し込みや、修理の進捗状況のお問い合わせができます。

[http://www.planex.co.jp/i/iss/index\\_iss.shtml](http://www.planex.co.jp/i/iss/index_iss.shtml)

## ■ この製品に関する技術的なお問い合わせ

製品購入後のご質問は、下記サポートセンターまでお問い合わせください。豊富な知識を持ったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

### ブラネックスコミュニケーションズ株式会社 サポートセンター

<お問い合わせフォーム>

<http://www.planex.co.jp/support/techform/>

<電話> **0570-064-707**

受付月～金曜日、10～12時、13～17時  
※祝祭日および弊社指定の休業日を除く

<FAX> **03-5766-1615** 受付：24時間

#### ◎ お問い合わせ前お願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 本製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーションシステム名(Windows XPなど)
- ご使用のネットワーク環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容(現在の状態や症状など、エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

●イラストと本製品は多少異なる場合があります。●製品の仕様・外観などは改良のため予告なく変更する場合があります。●この製品はゲームテックのオリジナル製品であり、任天堂株式会社、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント、日本マイクロソフト株式会社及びApple Inc. のライセンス製品ではありません。●DS™/DSLite™/DSi™/DSi LL™/3DS™/Wii™/ニンテンドーWi-Fiコネクション™/Nintendo Wi-Fi Connection™は任天堂株式会社の登録商標です。●PSP™/PSPgo™/PS3™は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。●Xbox 360™/Windows™/Windows XP™/Windows Vista™/Windows 7™は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。●iPod™/iPhone™/iPad™は米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。●記載されている名称は各社の商標または登録商標です。

K0518