

# プラネックス インストール ガイド

有線LAN対応 ネットワークカメラ


## CS-TX01F

プラネックスコミュニケーションズ株式会社


Version:1.0 PMN-03-12-XX-CS-TX01F

## 1 機器の接続確認


### [1.各機器の接続をします]

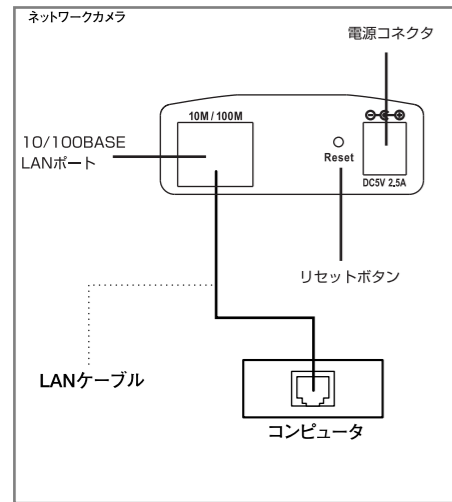

### [2.各機器の電源を順番に投入します]

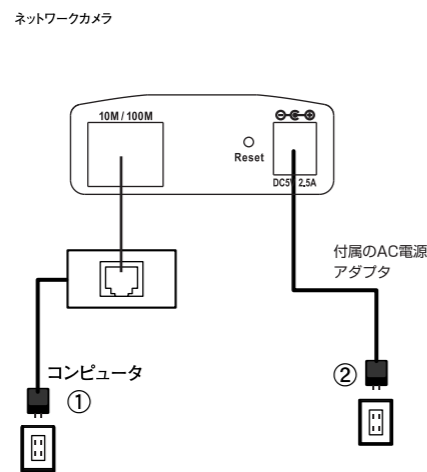

### [3.電源が入ったらLEDの点灯(点滅)を確認します]

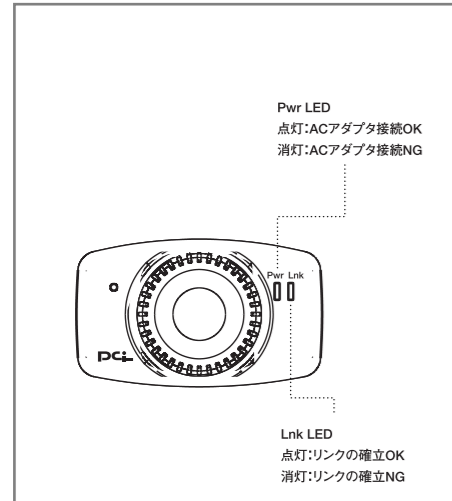

※電源状況または通信状況に合わせてLEDが点灯または点滅します。

#### ■LEDが点灯(点滅)しない時は?


- ・電源やLANケーブルが、しっかりと挿し込まれているか確認します。
- ・LANケーブルの種類に間違いがないか確認します。

## 2 コンピュータの設定の確認

### [1. コンピュータのIPアドレス設定を確認・変更します]


◎本製品にアクセスするにはコンピュータのIPアドレスが「192.168.1.\*」である必要があります。(※には任意の数字が入ります)。異なるIPアドレスが設定されている場合は一時的に設定を変更します。

ここではWindowsXPにおける設定方法を説明します。他のOSの場合はCD-ROM内のマニュアルの第3章、またはご使用のOSのヘルプをご参照ください。

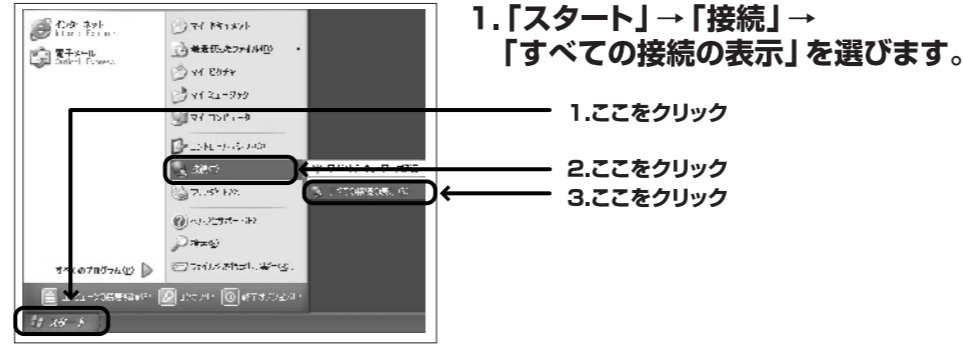


1.「スタート」→「接続」→  
「すべての接続の表示」を選びます。

- 1.ここをクリック
- 2.ここをクリック
- 3.ここをクリック

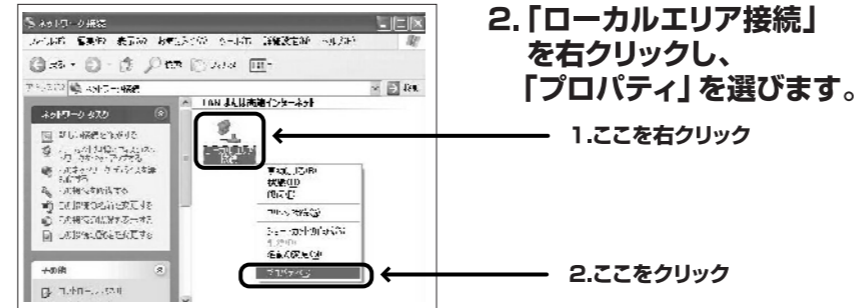


2.「ローカルエリア接続」  
を右クリックし、  
「プロパティ」を選びます。

- 1.ここを右クリック
- 2.ここをクリック

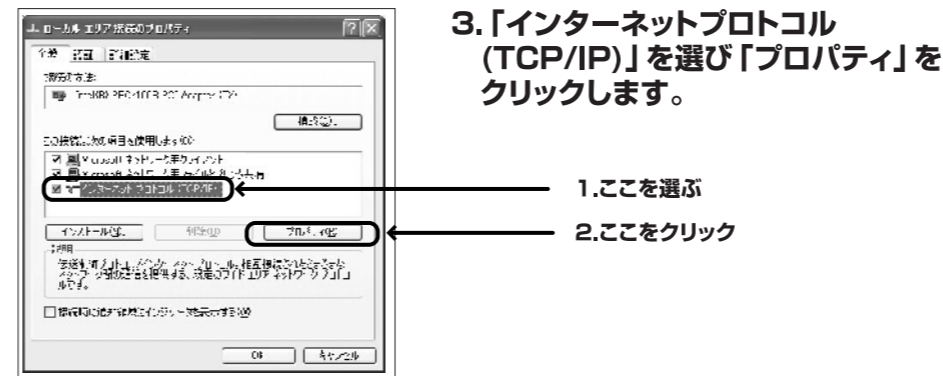

3.「インターネットプロトコル  
(TCP/IP)」を選び「プロパティ」を  
クリックします。

- 1.ここを選ぶ
- 2.ここをクリック

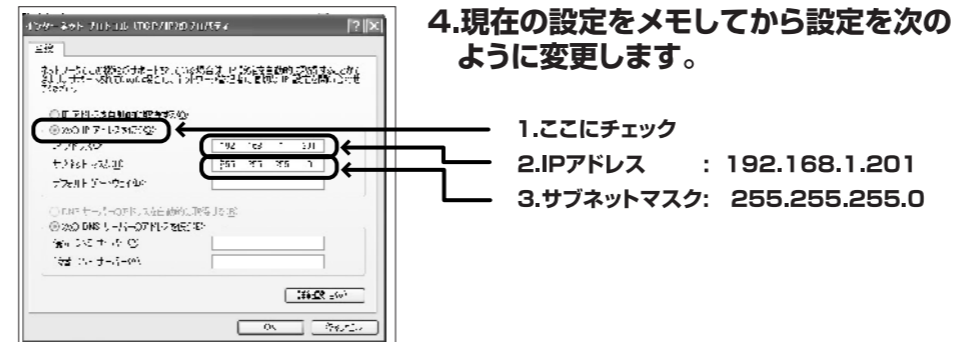

4.現在の設定をメモしてから設定を次の  
ように変更します。

- 1.ここにチェック
- 2.IPアドレス : 192.168.1.201
- 3.サブネットマスク: 255.255.255.0

### 5.「OK」をクリックしてからコンピュータを再起動します。

#### ▲ 注意

◎本製品の設定が終わったらコンピュータのIPアドレス設定をもとに戻してください。

コンピュータの設定がおわったら ▶▶▶ [3]設定画面へのアクセスへ

## 3 設定画面へのアクセス

### [1.ブラウザソフトを起動します]



### [2.ブラウザソフトが起動したら「192.168.1.200」と入力します]


#### ◎Netscape Navigator環境



#### ◎Internet Explorer環境



認証画面が表示されます

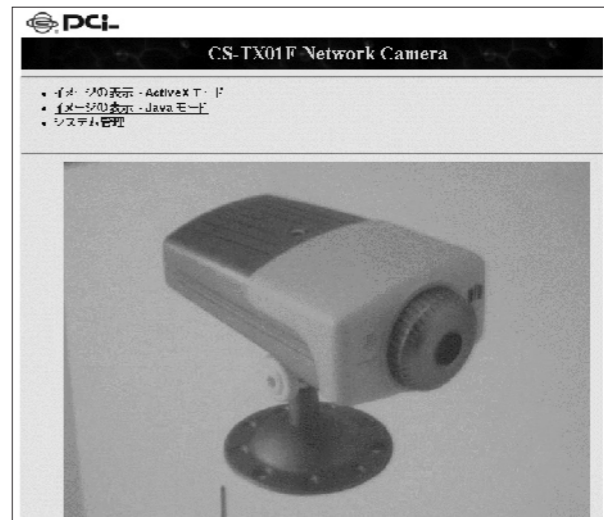


### ■設定画面が上手く表示されなかった時は?

- ◎コンピュータのネットワークアダプタが正常に動作しているか確認します。WindowsではデバイスマネージャでLANカードが正常に動作しているか確認してください。
- ◎コンピュータまたはLANカードのマニュアルを参照してネットワークの設定を確認してください。
- ◎コンピュータのTCP/IPの設定が間違っている可能性があります。IPアドレスの設定を確認してください。
- ◎ご使用のコンピュータのIPアドレスは「192.168.1.X」(X:1~199、201~254)であることを確認します。詳しくはCD-ROM内のマニュアル「付録C トラブルシューティング」Q1本製品をWEBブラウザからアクセスできない。→ A2 IPアドレスが異なるサブネット上に存在している可能性があります。をご覧ください。

裏面▶▶▶

## 4 システム情報の設定

[1. 「システム管理」をクリックします]

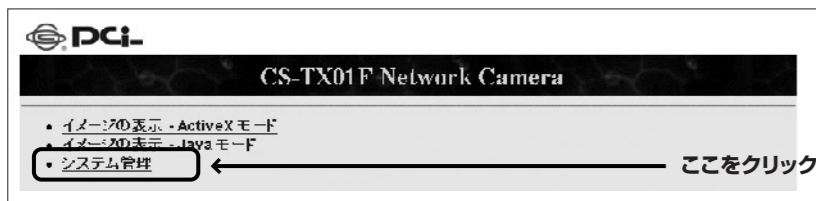


[2. 「システム」が表示されます]




[3. 管理者の情報を入力します]

■管理者の情報を設定すると、管理者のみがカメラの設定項目を変更することができます。

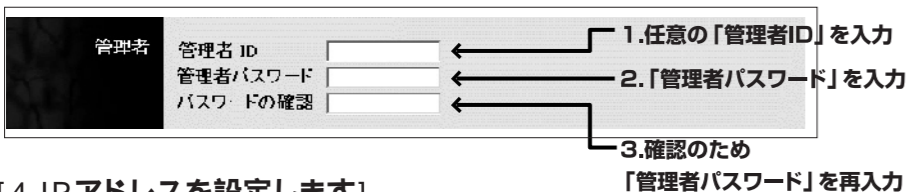


[4. IPアドレスを設定します]

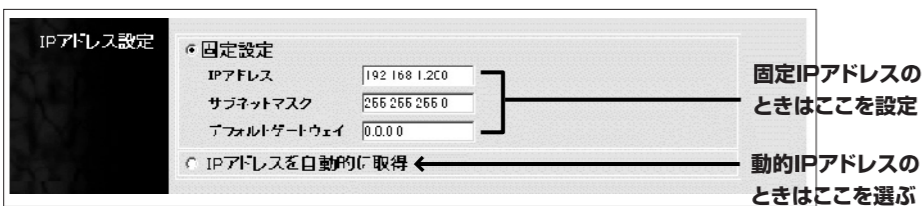

◎固定IPか動的IPはご使用のネットワーク環境に合わせて設定します。ご不明な場合はネットワーク管理者にお問い合わせください。


[5. 設定を保存します]

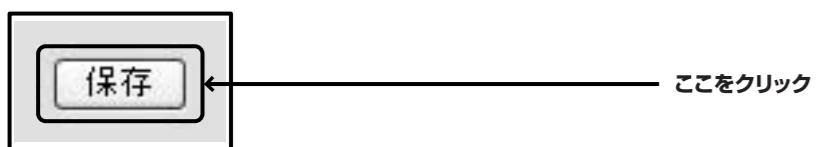


設定が終わったら ▶▶▶ [5] 画像の調整へへ

## 5 画像の調整


[1. トップメニューの「イメージ」をクリックします]

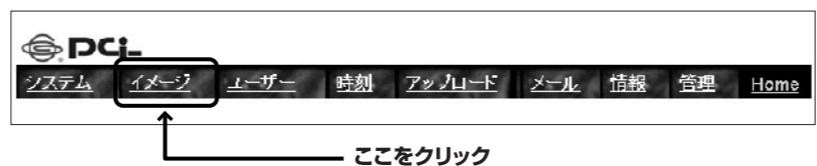


[2. 使用環境に合わせて「ビデオ解像度」を選びます]

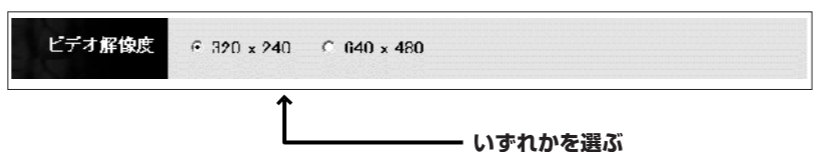

[3. 使用環境に合わせて「照明の周波数」を選びます]

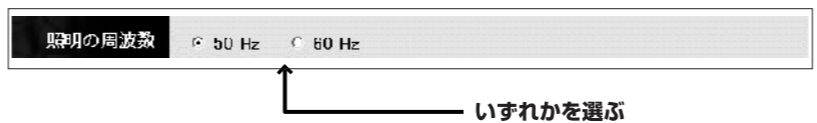

[4. 設定を保存します]

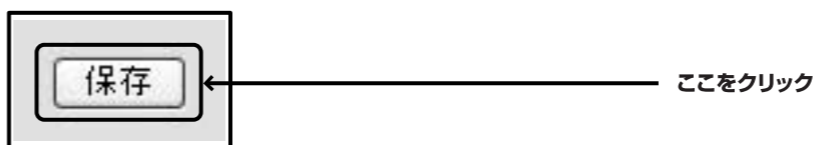


設定が終わったら ▶▶▶ [6] 表示画面へ

## 6 表示画面 (さあ、使ってみましょう)


[1. メニューの「Home」をクリックし、トップページへ戻ります]



[2. トップページから「イメージの表示-Javaモード」を選びます]

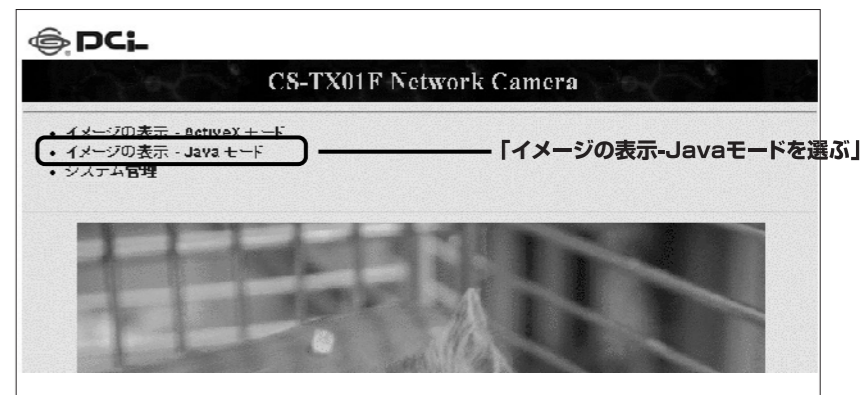

[3. 映像が表示されます]

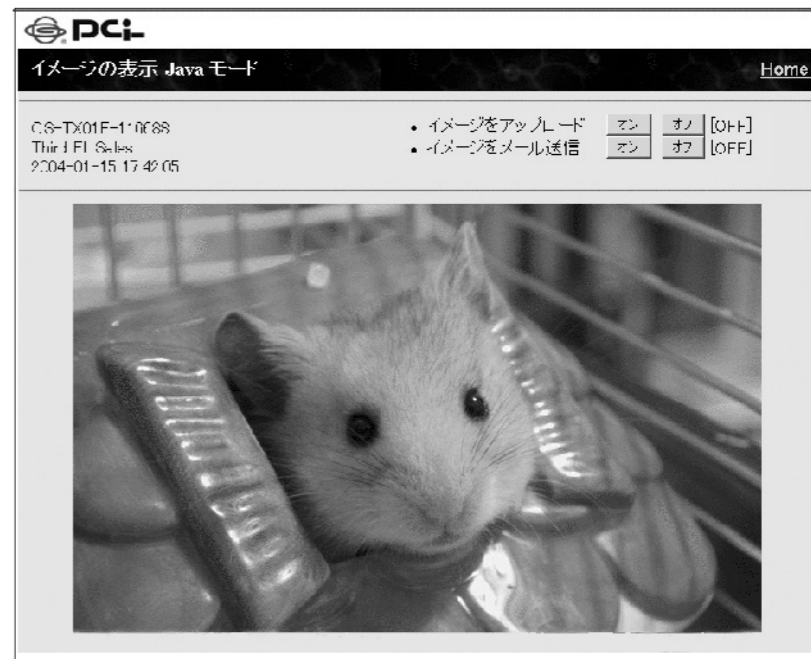

■「ActiveXモード」を使用する場合、ActiveXコントロールのインストールが必要です。詳しくは「User's Manual、付録F」をご覧ください