

プラネックス セットアップ ガイド

11Mbps 無線LAN PCカード

GW-NS11X

プラネックスコミュニケーションズ株式会社


Version:1.0 PMN-03-06-JF-GW-NS11X

ドライバのインストール、ユーティリティの
セットアップをしましょう。


Windows XP Professional (32bit) および Home Edition の
場合を例に手順をご案内します。

1. コンピュータの電源を投入します。


2. コンピュータが起動したら、本製品をコンピュータ
のPCカードスロットに挿入します。

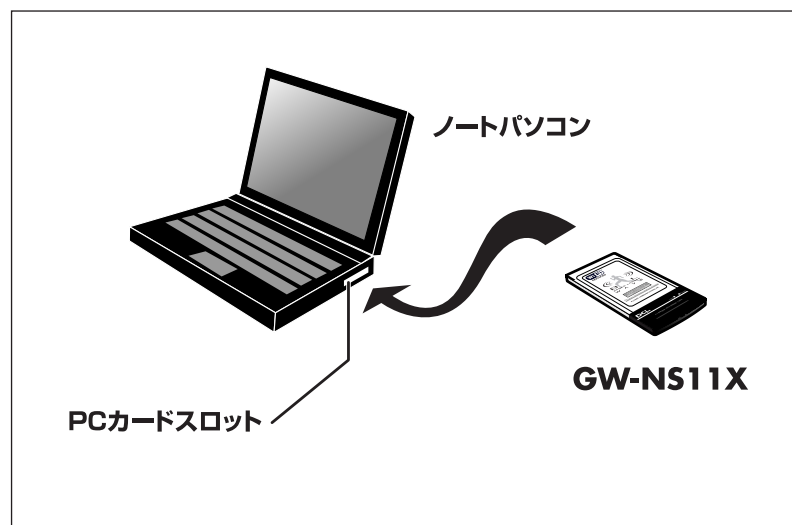


3. 本製品が自動的に認識され、「新しいハードウェアの
検出ウィザード」が起動します。

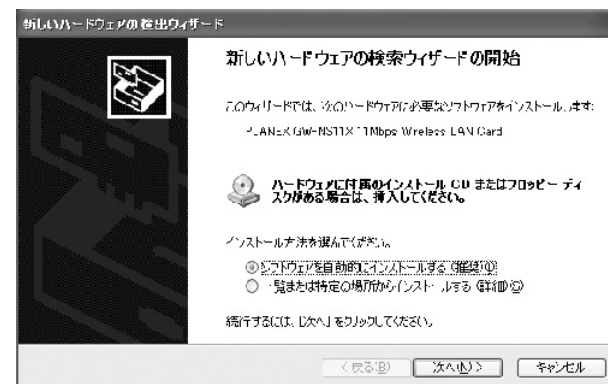

4. 本製品に付属のCR-ROMを挿入します。

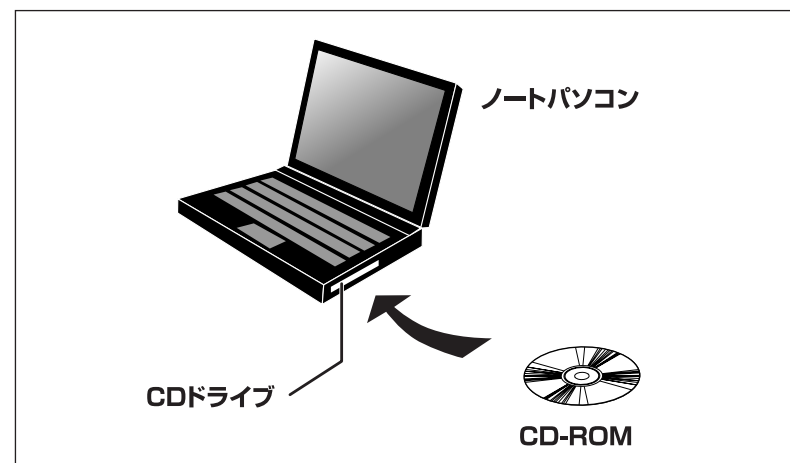

5. 起動している「新しいハードウェアの検出ウィザード」
の画面にてインストール方法を選びます。

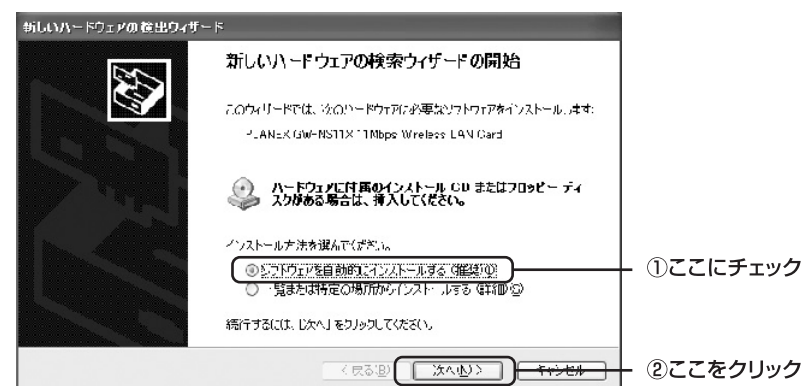

6. 自動的に検索が進み、ソフトウェアのインストールが
始まります。



7. ログテストの画面が出てきたら【続行】ボタンを押して
先に進めます。



⚠ 説明

本製品は弊社にて動作確認は行っておりますので、先におすすみく
ださい。





こちらはマイクロソフト社による確認がおこなわれていない場合に
表示されます。

裏面へ ▶▶▶

8. 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」画面ができてたら、【完了】ボタンを押します。



9. ドライバのインストールに続いてユーティリティソフトのインストールに進みます。

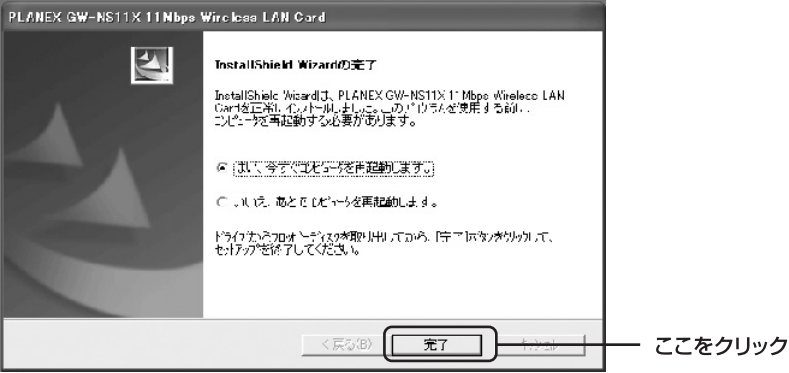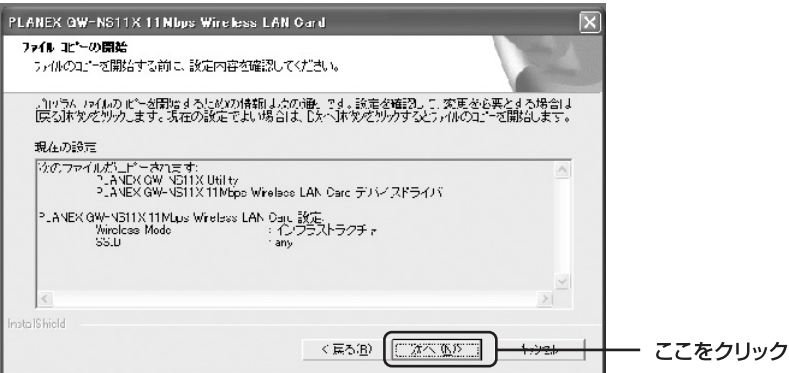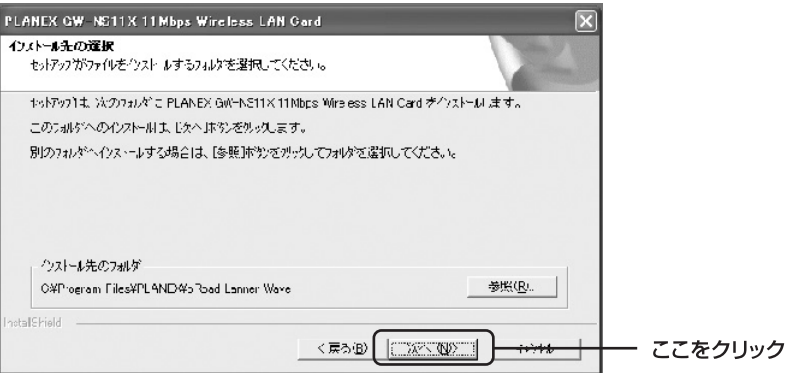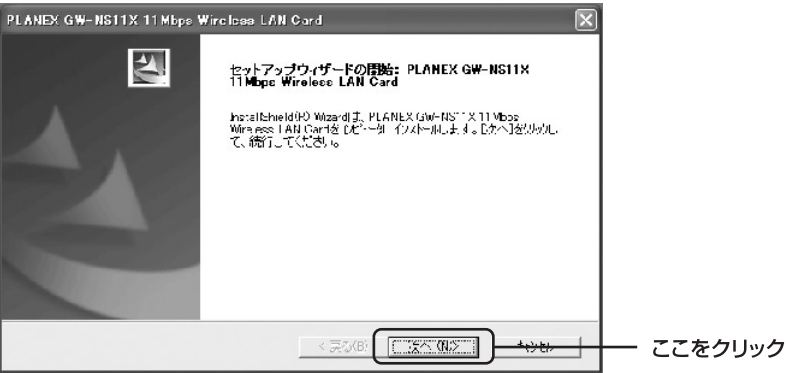

コンピュータを再起動します。

！ 説明
「完了」ボタンを押して、自動的に再起動する場合もあります。

以上でドライバのインストール、ユーティリティのセットアップは終了です。

◆セットアップがうまくいかない？

●アダプタを取り付けてコンピュータを立ち上げたが、アダプタが検出されない場合は...

→本製品はPCカードスロット用アダプターカードです。PCカードスロットが正常にインストールされていない場合は、検出されません。デバイスマネージャーの「PCMCIAソケット」の中にあるデバイスが正常に動作しているか確認してください。「！」マークなどが付いて正常に動作していない場合はご使用のコンピュータのメーカーにお問い合わせください。

→デバイスマネージャーの「その他のデバイス」の中に「PLANEX GW-NS11X Wireless PC Card」が入っていないか確認してください。入っている場合は削除してからコンピュータを再起動してください。

●Windowsのデバイスマネージャーでアダプタに「！」マークが表示される場合は...

→リソースの競合の可能性があります。デバイスマネージャーからアダプタのプロパティを開き、[リソース]タブを開きます。リソースが競合している場合は、競合しているデバイスのリソースを変更してください。また、取り付けているスロットを変更した場合に競合が解消される場合もありますので、取り付けるスロットを変えてみてください。

→ドライバのインストールが正常に終了していない可能性があります。
一旦、デバイスを削除してからコンピュータを再起動して、ドライバをインストールしなおしてください。

弊社へのお問い合わせ

■弊社製品の追加購入
弊社製品のご購入は、販売店様またはPCIダイレクトまで。
ケーブル1本からレイヤ3スイッチまで、お客様が探しているものが見つかります。
〈PCIダイレクト〉
<http://direct.planex.co.jp/>

■技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ
製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。
〈お問い合わせフォーム〉
<http://www.planex.co.jp/support/techform.htm>
受付:24時間
〈電話〉
フリーダイヤル:0120-415977
受付:月～金曜日、10～12時、13～17時
*祝祭日および弊社指定の休業日を除く
〈FAX〉
ファクス番号:03-5614-1018
受付:24時間

◇お問い合わせ前のご希望
サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。
お客様のご協力をお願いいたします。
・弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
・ご利用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名(Windows XP/Meなど)
・ご利用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
・ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

■その他
その他のお問い合わせ先は、弊社ホームページからお確かめください。
ブラネックスコミュニケーションズ
<http://www.planex.co.jp/>

注) 上記内容は2003年6月現在の情報です。内容は予告なく変更または削除される場合があります。ご了承ください。