

# ユーザーズマニュアル

## モバイル端末用インターネットパック UE-200TXGP

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

UE-200TXGP\_QIG-A\_V1

### ！ 最初にご確認ください

- 本製品には、USB 2.0 LAN アダプタ UE-200TX-G と USB モバイル充電器 PL-UCHG01 が含まれています。必ず最初に本紙の「はじめに」を参照して付属品をご確認いただいたうえ、各製品パッケージの付属品をご確認ください。また各製品の「保証規定」、「本製品を安全にご利用いただくために」をご確認ください。
- 本製品をパソコンでご使用になるときは、UE-200TX-G のユーザーズマニュアルをご参照ください。

### はじめに

- パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。
    - ユーザーズマニュアル (本紙)
    - USB 2.0/1.1 対応 LAN アダプタ UE-200TX-G
    - USB モバイル充電器 PL-UCHG01
    - USB Yケーブル PL-USB-Y01
    - CD-ROM (ドライバ・モバイル端末用)
- ※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。
- 別途ご用意ください。
    - 本製品に対応したモバイル端末
    - お使いのモバイル端末のマニュアル
    - お使いのモバイル端末と同期可能なパソコン

！ 最新の情報は、弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp/>) をご参照ください。

### STEP 1 ドライバをインストールする

！ まだ本製品をモバイル端末に接続しないでください。

本製品をモバイル端末で使用するには、あらかじめモバイル端末にドライバをインストールする必要があります。

以下では、パソコンとモバイル端末との同期を使用してドライバをインストールする手順を説明しています。あらかじめパソコンとモバイル端末を接続して、同期が行える状態にしてください。

※パソコンとモバイル端末の接続方法や同期設定の方法は、お手持ちのモバイル端末のマニュアルを参照してください。

！ **ワンポイント** モバイル端末へのドライバのインストールは、メモリーカード経由でも行えます。

メモリーカードを使ってドライバをインストールするには、パソコンでドライバファイルをコピーしたメモリーカードを、モバイル端末にセットしてインストールします。

インストール手順は以下とほぼ同じですが、コピー/参照先をメモリーカードに読み替えてください。

1 パソコンに本製品付属の CD-ROM をセットします。

ドライバファイルが表示されます。  
※表示されないときは、「マイコンピュータ」を開いて「UE-200TXGP」の CD-ROM アイコンをダブルクリックします。



2 「マイコンピュータ」→「モバイルデバイス」の順に開きます。

モバイル端末の内容が表示されます。



3 「UE-200TX-G.CAB」ファイルを、モバイル端末にドラッグアンドドロップします。

ドライバファイルがモバイル端末にコピーされます。



4 モバイル端末で「スタート」ボタン→「プログラム」→「ファイルエクスプローラ」の順にタップします。


ファイルエクスプローラが表示されます。



5 ドライバファイルをコピーしたフォルダを参照し、ドライバファイルをタップします。


ドライバのインストールが開始されます。

※インストールする場所の選択画面が表示されたときは、「デバイス」を選択します。



6 [OK] をタップします。

以上でドライバのインストールは完了です。



！ **ワンポイント** 本製品を使用しなくなったときは、次の手順でドライバをアンインストールできます。

1. 「スタート」→「設定」の順にタップします。
2. 「システム」→「プログラムの削除」の順にタップします。
3. 「データ記憶用メモリにあるプログラム」から「Planex SmartDeviceCab2」をタップし、[削除] をタップします。

「プログラムの削除」が表示されます。

4. [はい] をタップします。

## STEP

2

## 設定する


本製品を使用するための、モバイル端末の設定を説明します。

- ① モバイル端末で「スタート」ボタン→「設定」→「接続」タブ→「ネットワーク」アイコンの順にタップします。

「ネットワークアダプタの構成」が表示されます。



- ② 「ネットワークカードの接続先」から「インターネット設定」を選びます。



3

「OK」をタップします。

以上で設定は完了です。




※ IP アドレスの手動設定が必要なネットワーク環境では、②の画面で「ASIX AX88772 USB 2.0 Fast Ethernet Dr...」をタップして表示される画面で設定を行ってください。

STEP

3

## 接続する

以下の1～6の順番で各機器を接続します。接続する順番が異なると正常に動作しないことがありますのでご注意ください。

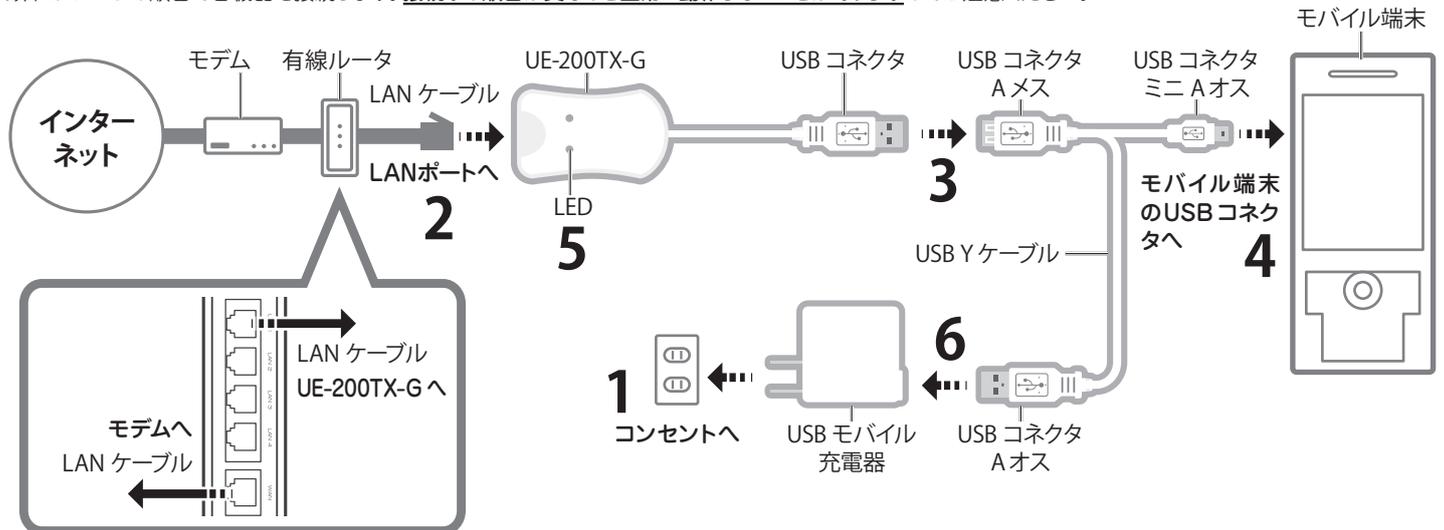

## ● WS011SH のとき

1. USBモバイル充電器を、コンセントに接続します。
2. UE-200TX-GのLANポートにLANケーブルを接続し、ルータ等と接続します。
3. UE-200TX-GのUSBコネクタを、USB YケーブルのAメスコネクタに接続します。
4. USB YケーブルのミニAオスコネクタを、モバイル端末のUSBコネクタに接続します。
5. 数秒後、UE-200TX-GのLED点灯/点滅を確認します。
6. USB YケーブルのAオスコネクタを、USBモバイル充電器のUSBコネクタに接続します。

## ● WS007SH のとき

接続順序が WS011SH と一部異なります。  
上図および上記 WS011SH での、手順5と6の順序を入れ替えて接続してください。

※モバイル端末のバッテリー残量が少ないと、正常に接続できないことがあります。あらかじめバッテリーを十分に充電しておくか、モバイル端末にACアダプタを接続しておくことをおすすめします。

STEP

4

## 接続の確認

ここまでの手順が正常に完了したかを確認します。

1. Webブラウザを起動します。
2. アドレスに「<http://www.planex.co.jp>」と入力し<Enter>キーを押します。
3. ホームページが表示されることを確かめます。

※ホームページが表示されないときは、②と③に間違いがないか再度確かめてください。

## プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。