

デジタル家電設定ガイド

Version: PL-35STU3V_SP-A_V2

本紙は本製品とtorne(PS3用)、REGZAとの接続方法を説明しています。
torne(PS3用)と接続するときは下記の「torneと接続する」を、REGZAと接続するときは3ページの「REGZAと接続する」を参照してください。

POINT 以下の手順を始める前に、先に別紙「ユーザーズマニュアル」の「はじめに」、「各部の名称とはたらき」、「電源をオンにする/オフにする」をお読みください。

torne と接続する

⚠️ ご注意!

- ・ torne(PS3用)で本製品を使用するときは、地上デジタル放送が見られる環境を先に準備してください。
- ・ 初期化やフォーマットを実行すると、ハードディスク内の全てのデータが消去されます。予めバックアップをとってください。

STEP 1 パソコンと接続する

本製品に内蔵、または本製品に取り付けたハードディスクをフォーマットするために、パソコンと接続します。

別紙「ユーザーズマニュアル」の「接続する」を参照してください。

POINT パソコンは別途用意してください。

STEP 2 フォーマットソフトをインストールする

本製品に内蔵、または本製品に取り付けたハードディスクをフォーマットするソフトをダウンロードし、パソコンにインストールします。

1 下記のURLへ接続し、フォーマットソフトをダウンロードします。

<http://www.planex.co.jp/support/download/drive/pl-35stu3v.shtml>

2 ダウンロードしたファイルを解凍し、「**Usb3Sata2FAT32Format.exe**」をダブルクリックします。




POINT 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、「はい」または「続行」をクリックしてください。

右上へつづく ➡

3 [Next >] をクリックします。




4 [Next >] をクリックします。

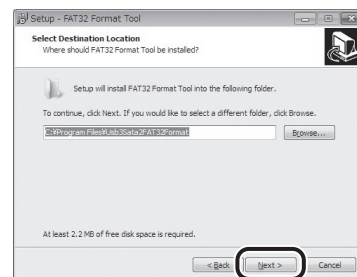


POINT インストール先フォルダを変更するときは、[Browse] をクリックして、インストール先のフォルダを選択してください。

5 [Next >] をクリックします。

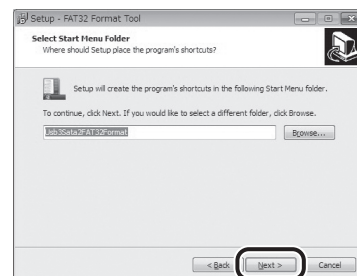

POINT フォーマットソフトのショートカットを「スタート」メニュー内に作成しないときは、[Browse] をクリックして、ショートカットを作成するフォルダを選択してください。

6 [Next >] をクリックします。

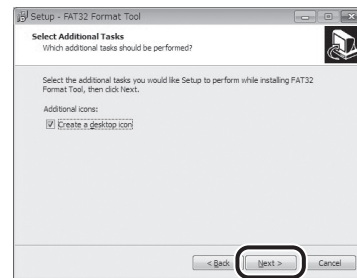


POINT デスクトップ上にフォーマットソフトのショートカットアイコンを作成しないときは、「Create a desktop icon」のチェックを外してください。

2 ページへつづく ➡


STEP 2 「フォーマットソフトをインストールする」のつづき

- 7 インストールの設定内容を確認し、変更する必要がなければ **[Install]** をクリックします。

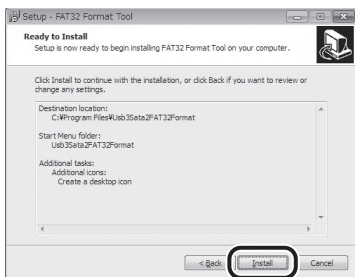

POINT 設定内容を変更するときは、**[< Back]** をクリックし、変更したい設定画面に戻って設定し直してください。


- 8 インストールが開始されます。

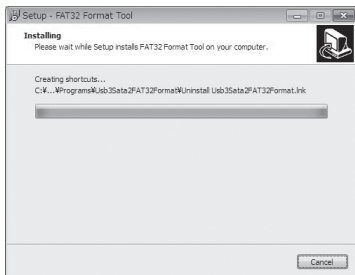

- 9 インストールが完了したら、**[Finish]** をクリックします。



- 10 デスクトップ上にフォーマットソフトのショートカットアイコンが作成されます。




以上でインストールは完了です。引き続き、「STEP 3」に進みます。

STEP 3 ハードディスクをフォーマットする

本製品に内蔵、または本製品に取り付けたハードディスクを「FAT32」形式でフォーマットします。


- 1 フォーマットソフトを起動します。デスクトップ上にあるフォーマットソフトのショートカットアイコン「**Usb3Sata2 FAT32Format**」をダブルクリックします。



POINT 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、**[はい]** または **[続行]** をクリックしてください。


右上へつづく

- 2 **[Start]** をクリックします。

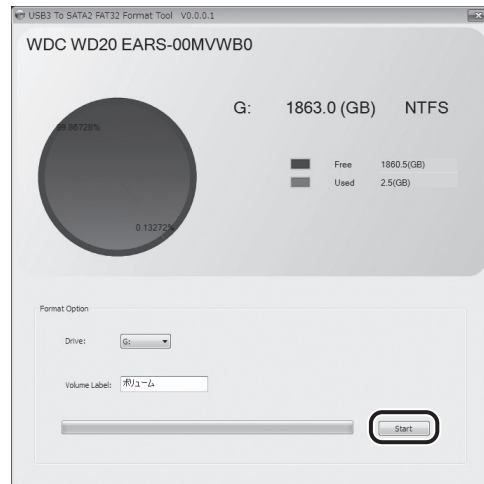


POINT ボリュームラベルを設定する場合は、「Volume Label:」のテキストボックスに入力してください。

- 3 フォーマットしてもよければ、**[はい]** をクリックします。



フォーマットを実行すると、ハードディスク内の全てのデータが消去されます。

- 4 フォーマットが開始され、本製品背面の Power Access ランプが点滅(赤/緑)します。



Power Access ランプ

(本製品背面)

- 5 「**Format complete**」と表示されたら、フォーマットは完了です。**[OK]** をクリックしてください。




- 6 画面右上の **[×]** をクリックして、フォーマットソフトの画面を閉じます。

以上でフォーマットは完了です。引き続き、「STEP 4」に進みます。

STEP 4 torne と接続する

⚠ torne(PS3用)で本製品を使用するときは、地上デジタル放送が見られる環境を先に準備してください。

① 本製品の電源はオフにして、torne、PS3と以下のように接続します。(1～3)

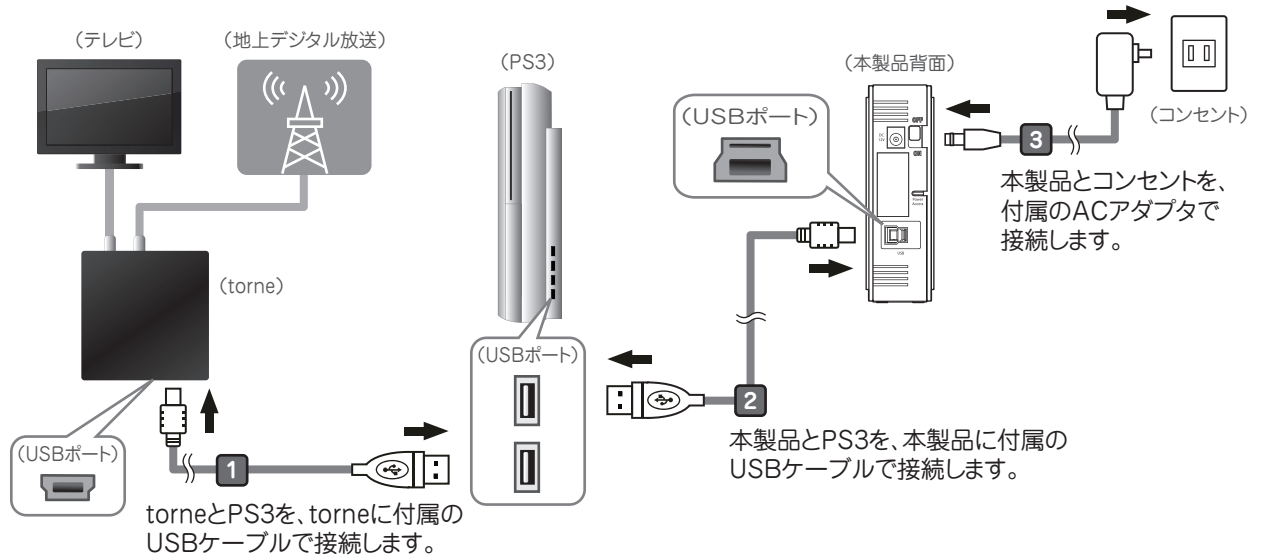


② テレビ、PS3、本製品の電源をオンにし、PS3にて本製品を登録します。

⚠ 外付けハードディスクの登録方法や、録画などの使用方法はtorneの取扱説明書を参照してください。

REGZA と接続する

① REGZAと本製品の電源をオフにし、以下のように接続します。(1～2)

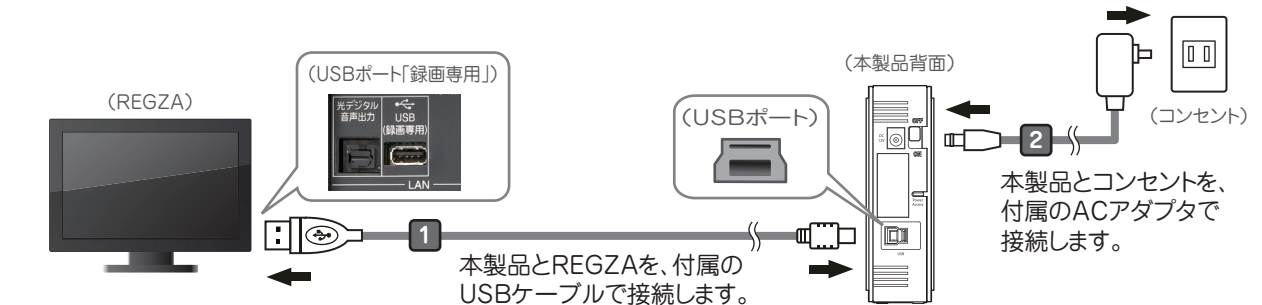

② REGZAと本製品の電源をオンにします。

③ 自動で本製品を認識し、「機器の登録」のメッセージが表示されたら「はい」を選び、「決定」を押します。



「機器の登録」のメッセージが表示されないときは、REGZAのリモコンで以下の操作を行ってください。

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| ① 「設定メニュー」を押す | ③ 「USBハードディスク設定」を選び、「決定」を押す |
| ② 「レグザリンク設定」を選び、「決定」を押す | ④ 「機器の登録」を選び、「決定」を押す |

④ 「登録を行うために、初期化を行います。」のメッセージが表示されたら「はい」を選び、「決定」を押します。以降は、画面の指示に従って操作してください。

⚠

- ・初期化を実行するとハードディスク内の全てのデータが消去されます。予めバックアップをとってください。
- ・外付けハードディスクの登録方法や、録画などの使用方法はREGZAの取扱説明書を参照してください。
- ・REGZAで使用した本製品をパソコンで使用するときは、別紙「ユーザーズマニュアル」を参照して初期化をしてください。

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
 ●"PlayStation"、および"PS3"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。また"torne(トルネ)"は同社の商標です。
 ●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
 ●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。