

## ① ドライバのダウンロード

ファイルのダウンロードページにアクセスします。




[www.planex.co.jp/d/0111/](http://www.planex.co.jp/d/0111/)



数字の  
ゼロ・イチ・イチ・イチ

ファイルをダウンロードします。  
※ファイルは、Mac用 / Win用 があります。



## ② Macの場合

■ ダウンロードしたZipファイルを解凍します。



解凍したフォルダを開き、  
「Installer.pkg」ファイルを実行します。




画面の指示に従ってドライバをインストールします。



最後に再起動して完了です。



再起動後、本製品をUSBスロットに挿してください。

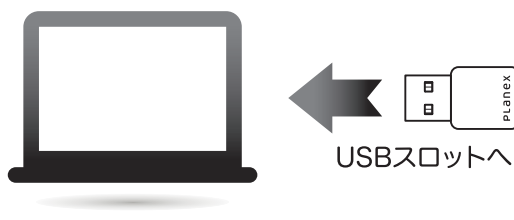

### ■ Mac OSX 10.10の場合

● OS付属の設定ツールを使用して無線LANルーターと接続します。



システム環境設定の  
ネットワークを選択。



左メニューからWiFi  
を選択し、  
「WiFiを入りにする」を  
クリックします。



ネットワーク名のリスト  
から接続する無線ル  
ーターのSSIDを選択し、  
パスワードを入力します。



接続済みと表示されれば  
完了です。

## ② Windowsの場合

■ ダウンロードしたZipファイルを解凍します。


解凍したフォルダを開き  
「setup.exe」ファイルを実行します。



画面の指示に従ってドライバをインストールします。



本製品をUSBスロットに挿してください。

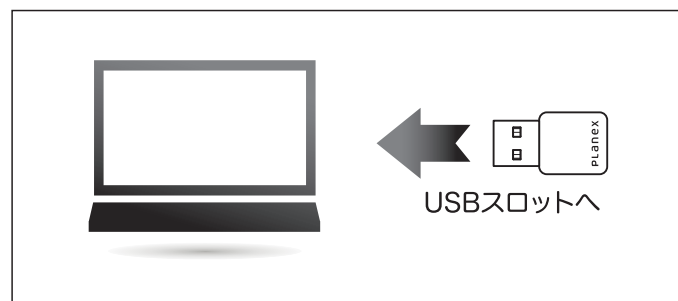


### ■ Windows8.1の場合

● OS付属の設定ツールを使用して無線LANルーターと接続します。



チャームから設定  
を選択し、ネットワークの  
アイコンをクリックします。



SSIDの一覧から、接続する  
無線LANルーターのSSID  
を選択します。



セキュリティーキー  
(パスワード)を入力します。



チャームに戻り、  
ネットワークアイコンに  
SSID名が表示されてい  
れば完了です。

## アンインストール

本製品をアンインストールする際は、以下の方法で削除してください。

※本製品をパソコンから取り外してから行ってください。

■ Macの場合

● インストール時に解凍して作成されたフォルダを開きます。

● 「Uninstall.pkg」ファイルを実行します。

※インストールと表示されますが実行してください。

あとは画面の指示に従ってアンインストールを完了させます。

### ■ Windowsの場合

● 「コントロールパネル」を開き

「プログラムのアンインストール」または「プログラムと機能」( Windows XPの場合「プログラムの追加と削除」) から「PLANEX GW-450D2」を選び「アンインストール」または「アンインストールと変更」をクリックします。

あとは、画面の指示に従ってアンインストールを完了します。


## オプション製品のご案内

オプションケーブル

USBポートが背面にあるデスクトップパソコンや直接USB接続が難しいパソコンには、角度を自由自在に変更出来るUSB延長ケーブルが便利です。

おすすめ 別売オプション

SSOP-USB03

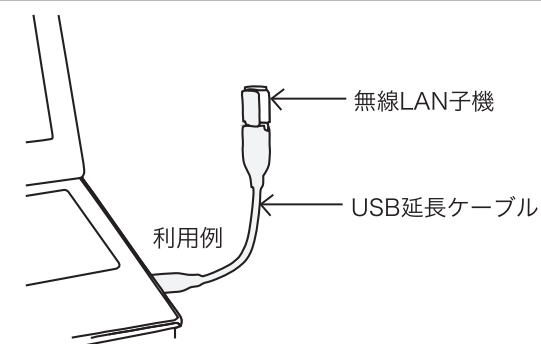

## サポートQ&A情報

本紙に記載されていない困ったときの情報はFAQサイトに掲載されています。

以下より参照してください。

● ホームページより検索して参照するとき

ブラネックス GW-450D2

で 検索

● 携帯電話より検索して参照するとき

右のQRコードをスキャンしてアクセスしてください。

[www.planex.co.jp/mobile/](http://www.planex.co.jp/mobile/)



本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

以下のホームページにアクセスしてください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/gw-450d2/>